



# 规格书

## SPECIFICATION

|               |        |                   |
|---------------|--------|-------------------|
| CUSTOMER NAME | 客户名称:  |                   |
| CUSTOMER NO.  | 客户编号:  |                   |
| SERIES        | 系 列:   | 检测开关              |
| MODEL NO.     | 型 号:   | XB-TM-VT-03       |
| DRAWING NO.   | 图 形 号: | Detector Switches |

**If specification of this product meets your request, please confirm all the items of it and return to us with signature and stamp, it will be basis of our production and record. Thanks your cooperation in advance!**

若此产品规格符合贵司要求，敬请确认此规格书内所有项目  
并签名和盖章后回传给我司，以作我司产品制作之  
依据和存档之用，多谢合作！

### EXAMINE & APPROVAL 审批

|                                                                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>APPROVE 接受</b>                                                                      | <b>NOT APPROVE 不接受</b> |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>SIGNATURE 签署      STAMP 盖章      DATE 日期</b> |                        |

|                 |               |                |                |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| PREPARED BY.制表人 | CHECKED BY.校对 | APPROVED BY.审核 | APPROVAL BY.批准 |
| 研发部             | 品质部           | 工程部            | 总经办            |
| 戴海明             | 黄自清           | 庞军             | 吴量             |
| 2022. 06. 08    | 2022. 06. 08  | 2022. 06. 08   | 2022. 06. 08   |




东莞市溪榜电子有限公司

**Dong guan Xi Bang Electronics Co., Ltd**  
地址: 广东省东莞市黄江镇合路工业区  
**Address:He Lu Industrial Zone, Huangjiang Town**  
**,Dongguan City, Guangdong Province**  
**Tel: (0769)82055138/82056828**  
**Fax:(0769)83663452**


邮箱: [admin@alspr.com](mailto:admin@alspr.com)    [switch@alspr.com](mailto:switch@alspr.com)  
<http://www.alspr.cn/>    <http://www.alspr.com/>

Dong Guan XB ElectronicsCo., Ltd


AccountNumber: 705540238  
BankName: CitibankN.A., HongKongBranch  
Country/Region: Hong Kong  
BankCode: 006  
BankAddress: 3GardenRoad, Central, Hong Kong  
SWIFT/BIC: CITIHKHX (CITIHKHXXXX\*If 11 characters are required)  
**MAIL: HK@ALPSR.CN      XB@ALPSR.CN**  
**Quality core! Afterburner for Made in China!**

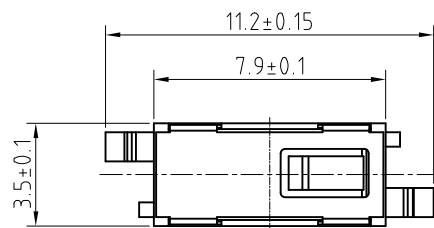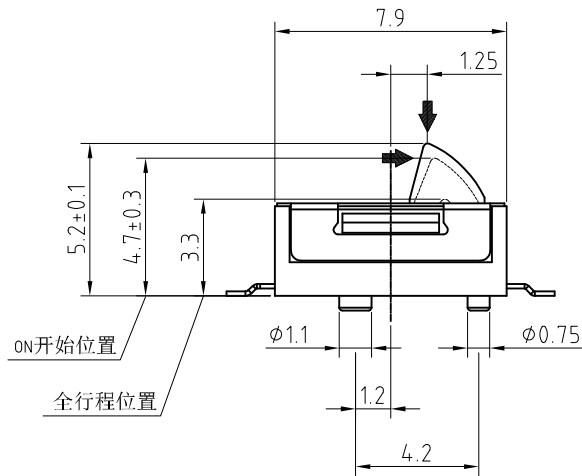

电路图：常开式(N.O)  
1个电路1个接点  
端子排列（自A方向看）

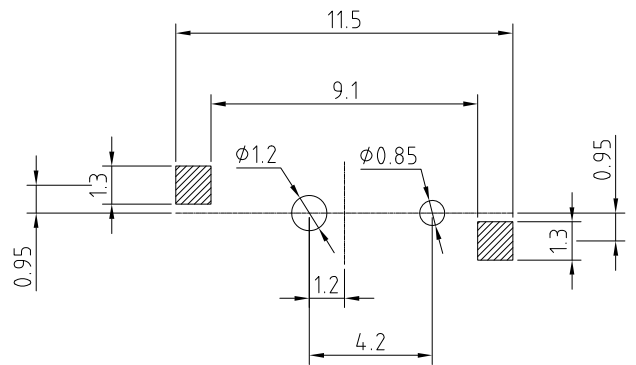

印制电路板及焊接安装孔参考图  
（自A方向看）

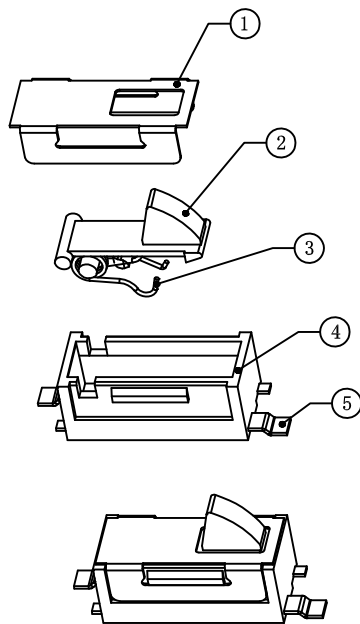

|    |    |    |    |     |             |
|----|----|----|----|-----|-------------|
| 5  | 焊脚 |    | 1  | 黄铜  | CU/EP·Ni Ag |
| 4  | 基座 |    | 1  | LCP | 灰色          |
| 3  | 扭簧 |    | 1  | 磷铜  | CU/EP·Ni Ag |
| 2  | 按钮 |    | 1  | LCP | 灰色          |
| 1  | 盖子 |    | 1  | 不锈钢 |             |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 材料  | 备注          |

|         |  |  |                                                        |    |       |
|---------|--|--|--------------------------------------------------------|----|-------|
| 材料详见上表  |  |  | 东莞市溪榜电子有限公司<br>DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD. |    |       |
|         |  |  | 检测开关                                                   |    |       |
|         |  |  | XB-TM-VT-03带柱                                          |    |       |
| 阶段标记    |  |  | 重量                                                     | 比例 | 物料编码： |
|         |  |  |                                                        |    |       |
| 共1张 第1张 |  |  |                                                        |    |       |

|      |    |     |         |       |    |     |
|------|----|-----|---------|-------|----|-----|
| 装订号  |    |     |         |       |    |     |
| 媒体位置 |    |     |         |       |    |     |
| 旧底图号 |    |     |         |       |    |     |
| 底图号  | 标记 | 处数  | 区分      | 更改文件号 | 签名 | 年月日 |
|      |    | 签名  | 年月日     |       | 签名 | 年月日 |
|      | 设计 | 周石龙 | 16-11-6 | 标准化   |    |     |
|      | 审核 |     |         |       |    |     |
|      | 工艺 |     |         | 批准    |    |     |



东莞市溪榜电子有限公司  
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

文件类型  
TYPE OF FILE

规格书  
SPECIFICATION

文件编号  
FILE NO.

|                     |                         |                      |             |               |        |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|---------------|--------|
| 产品系列<br>SERIES      | 检测开关<br>Detector Switch | 产品型号<br>TYPE         | XB-TM-VT-03 | 页次<br>PAGE    | 1 of 4 |
| 发布日期<br>ISSUED DATE | 2016-11-8               | 修正日期<br>AMENDED DATE |             | 版本<br>VERSION | A      |

## 1、温度范围

### Temperature range

1.1 使用温度范围： -10℃~+60℃（标准）-40℃~+85℃（车载）

Temperature range for use -10℃~+60℃（标准）-40℃~+85℃（车载）

## 2、测试环境条件：

### Test circumstance condition:

环境温度： -25℃ ~85℃

Ambient temperature : -25℃ ~85℃

相对湿度： 45%~85%

Relative humidity : 45%~85%

空气压力： 102 千帕

Air pressure: 102KPa

## 3、外观、结构和尺寸

### Appearance 、 structure and dimension

### 3.1 外观:

#### Appearance:

外观美观、没有生锈、伤痕、电镀不良、破裂，剥离现象。动作正常，换位清晰。

Nice appearance, free from rust, scar, bad plating, denude, normal action, clear conversion.

### 3.2 结构和尺寸:

#### Structure and Dimension:

参照有关外形图

Reference to the relative

## 4、额定值： 50 μ A 3V DC~10mA 16V DC(电阻负荷)

Rating: 50 μ A 3V DC~10mA 16V DC(电阻负荷)



东莞市溪榜电子有限公司

DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

文件类型  
TYPE OF FILE

规格书  
SPECIFICATION

文件编号  
FILE NO.

|                               |                                    |                                                                                                                                                                                                         |                      |             |                                                                                                   |        |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 产品系列<br>SERIES                |                                    | 检测开关<br>Detector Switch                                                                                                                                                                                 | 产品型号<br>TYPE         | XB-TM-VT-03 | 页次<br>PAGE                                                                                        | 2 of 4 |
| 发布日期<br>ISSUED DATE           |                                    | 2016-11-8                                                                                                                                                                                               | 修正日期<br>AMENDED DATE |             | 版本<br>VERSION                                                                                     | A      |
| 项目<br>Item                    |                                    | 测试条件<br>Test Condition                                                                                                                                                                                  |                      |             | 规 格<br>Performance                                                                                |        |
| 5、机械性能 Mechanical Performance |                                    |                                                                                                                                                                                                         |                      |             |                                                                                                   |        |
| 5.1                           | 动作力<br>Operating Force             | 开关垂直于操作方向放置，在按钮一侧逐渐施力，测量开关导通所需的最大力度。<br>Vertical placing the switch with the direction of switch operation, then gradually increasing the force, measure demanded maximum force that switch continuity. |                      |             | 0.4±0.2N                                                                                          |        |
| 5.2                           | 端子强度<br>Terminal strength          | 在端子的顶部施加一向内推的 10N 静负荷，持续 60 秒。<br>Enforce push-inward static 25N load on the top of terminal, lasting 60 seconds                                                                                        |                      |             | 端子无损伤，脱落，开关功能动作正常。<br>No damage, leafing, switch function action is normal.                       |        |
| 5.3                           | 可焊性试验<br>Solder-Ability            | 将端子浸入熔融的锡槽内，温度为 235±5℃，时间为 3±0.5 秒。<br>Immerse the terminal to the molten solder tank, temperature reach to 235±5℃,time reach to 3±0.5 seconds                                                          |                      |             | 浸入的部分 90%以上表面被锡覆盖。<br>90% of the surface will be covered by solder.                               |        |
| 5.4                           | 耐焊性试验<br>Soldering resistance test | 端子的焊接部分浸入温度为 260±5℃熔融的锡炉内 3±0.5 秒。<br>The welding part of terminal immerse molten solder at a temperature of 260±5℃ for 3±0.5 seconds.                                                                  |                      |             | 本体无变形，能满足于机械、电气性能<br>Without deformation of base, can satisfy mechanical, electronic performance. |        |
|                               |                                    | 手工烙铁焊接：焊接温度 350±5℃，焊接时间 3±0.5 秒。焊接时在端子上不能施加异常压力。<br>Manual iron welding: welding temperature: 350±5℃,welding time: 3±0.5 seconds. When welding, can't enforce anomaly pressure on the terminal.         |                      |             |                                                                                                   |        |

|                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| <div><div>东莞市溪榜电子有限公司</div><div>DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.</div></div> |                               |                                                                                                                                                                                  |                      | 文件类型<br>TYPE OF FILE | 规 格 书<br>SPECIFICATION               |  |
|                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                  |                      | 文件编号<br>FILE NO.     |                                      |  |
| 产品系列<br>SERIES                                                                                                                                                        |                               | 检测开关<br>Detector Switch                                                                                                                                                          | 产品型号<br>TYPE         | XB-TM-VT-03          | 页次<br>PAGE<br>3 of 4                 |  |
| 发布日期<br>ISSUED DATE                                                                                                                                                   |                               | 2016-11-8                                                                                                                                                                        | 修正日期<br>AMENDED DATE |                      | 版本<br>VERSION<br>A1                  |  |
| 项目<br>Item                                                                                                                                                            |                               | 测试条件<br>Test Condition                                                                                                                                                           |                      |                      | 规 格<br>Performance                   |  |
| 5.5                                                                                                                                                                   | 动作位置                          | 见 成 图                                                                                                                                                                            |                      |                      | ON=4.7±0.3mm                         |  |
| 6、电气性能 Electronic Performance                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                                      |  |
| 6.1                                                                                                                                                                   | 接触电阻<br>Contact resistance    | 在 1KHz 小电流下测量。<br>Being measured at 1KHz small current.                                                                                                                          |                      |                      | 150mΩ 以下（初始）                         |  |
| 6.2                                                                                                                                                                   | 绝缘电阻<br>Insulation resistance | 在 端子 之 间 和 端子 与 外 壳 之 间 施 加 DC500V，一分钟后测量。<br>Measurement shall be made enforcing DC500V between terminals and between terminals and frame for 1 minute.                         |                      |                      | 100 兆欧姆以上<br>100MΩ MIN.              |  |
| 6.3                                                                                                                                                                   | 耐电压<br>Withstand voltage      | 在极与极之间施加 AC100V, 0.5mA 1 分钟，在极与操动轴之间施加 AC150V, 0.5mA 1 分钟。<br>Enforce AC100V, 0.5mA between pole and pole in 1 minute ,enforce AC150V, 0.5mA between pole and frame in 1 minute. |                      |                      | 无击穿现象出现。<br>No breakdown.            |  |
| 7、耐久性能 Durability                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                                      |  |
| 7.1                                                                                                                                                                   | 机械寿命<br>Mechanical life       | 每分钟 30 次的速度 50000 次<br>Operating 50000 cycles at a rate of 30cycles per minute                                                                                                   |                      |                      | 外观，动作功能正常                            |  |
| 7.2                                                                                                                                                                   | 电气寿命<br>Electrical life       | 额定负载条件下,每分钟 30 次的速度操作≥ 1E4 次。<br>Operating ≥ 1E4 cycles at a rate of 30cycles per minute under rate loading on conaition                                                         |                      |                      | 1.温升≤30K<br>Temperature Raising ≤30K |  |

|                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                  |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <div></div> <div>东莞市溪榜电子有限公司</div> <div>DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.</div> |                                    |                                                                                                                                                                  |             | 文件类型<br>TYPE OF FILE | 规 格 书<br>SPECIFICATION                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                  |             | 文件编号<br>FILE NO.     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 产品系列<br>SERIES                                                                                                                                                          | 检测开关<br>Detector Switch            | 产品型号<br>TYPE                                                                                                                                                     | XB-TM-VT-03 |                      | 页次<br>PAGE                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 of 4 |
| 发布日期<br>ISSUED DATE                                                                                                                                                     | 2016-11-8                          | 修正日期<br>AMENDED DATE                                                                                                                                             |             |                      | 版本<br>VERSION                                                                                                                                                                                                                                                       | A1     |
| 项目<br>Item                                                                                                                                                              |                                    | 测试条件<br>Test Condition                                                                                                                                           |             |                      | 规 格<br>Performance                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 8、耐候性 Weather Ability                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                  |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 8.1                                                                                                                                                                     | 耐高温试验<br>Heat test                 | 在 125±2℃环境中放置 72 小时，再放在正常环境中 60 分钟后进行测试。<br>Putting at 125±2℃ for 72 hours. Test after keeping in normal condition for60 minutes.                                |             |                      | 1、接触电阻 50 毫欧以下<br>Contact resistance 50mΩ MAX.<br>2、绝缘电阻 100 兆欧以上<br>Insulation resistance 100MΩ MIN.<br>3、耐电压 100V, 0.5mA 1 分钟无击穿<br>Withstand voltage 100V,0.5mA,no breakdown.<br>4、无任何迹象显示机械及电气性能之损坏<br>No sign of damage mechanical and electronic performance. |        |
| 8.2                                                                                                                                                                     | 耐湿试验<br>Anti-humid test            | 在温度为 40±2℃，相对湿度为 91%-95%RH 的环境中放置 96 小时，再放在正常环境中 60 分钟后进行测试。<br>Putting at 40±2℃, 91%~95%RH for 96 hours. Test after keeping in normal condition for 60 minutes. |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 8.3                                                                                                                                                                     | 耐低温试验<br>Anti-low temperature test | 在-25±3℃的环境中放置 16 小时，再放在正常环境中 60 分钟后进行测试。<br>Putting at -25±3℃ for 16 hours. Test after keeping in normal condition for 60 minutes.                               |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 8.4                                                                                                                                                                     | 焊锡条件<br>Soldering conditions       | Hand soldering 手焊：<br>1) Divce 工具：Solder iron 电烙铁<br>A.270℃Max.， 2 sec Max<br>B.230℃Max.， 4 sec Max<br>2) Reflow soldering 回流焊：≤235℃                             |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 外观无异常，满足于机械，电气性能<br>There shall be no Damage onappearance.<br>Mechanical and electrical Characteristics shall Be satisfied.                                             |                                    |                                                                                                                                                                  |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |