



规格书

SPECIFICATION

CUSTOMER NAME	客户名称:	
CUSTOMER NO.	客户编号:	
SERIES	系 列:	检测开关
MODEL NO.	型 号:	XB-TM-W-13W
DRAWING NO.	图 形 号:	Detector Switches

If specification of this product meets your request, please confirm all the items of it and return to us with signature and stamp, it will be basis of our production and record. Thanks your cooperation in advance!

若此产品规格符合贵司要求，敬请确认此规格书内所有项目
并签名和盖章后回传给我司，以作我司产品制作之

依据和存档之用，多谢合作！

EXAMINE & APPROVAL 审批

APPROVE 接受			NOT APPROVE 不接受		
SIGNATURE 签署	STAMP 盖章	DATE 日期			

PREPARED BY.制表人	CHECKED BY.校对	APPROVED BY.审核	APPROVAL BY.批准
研发部	品质部	工程部	总经办
戴海明	黄自清	庞军	吴量
2022. 06. 08	2022. 06. 08	2022. 06. 08	2022. 06. 08

东莞市溪榜电子有限公司

Dong guan Xi Bang Electronics Co., Ltd

地址：广东省东莞市黄江镇合路工业区

**Address:He Lu Industrial Zone, Huangjiang Town
Dongguan City, Guangdong Province**

Tel: (0769)82055138/82056828

Fax:(0769)83663452

邮箱: admin@alspr.com switch@alspr.com

<http://www.alpsr.cn/> <http://www.alpsr.com/>

Dong Guan XB ElectronicsCo., Ltd

AccountNumber: 705540238

BankName: CitibankN. A., HongKongBranch

Country/Region: Hong Kong

BankCode:006

BankAddress: 3GardenRoad, Central, Hong Kong


SWIFT/BIC: CITIHKHX (CITIHKHXXXX*If 11 characters are required)

MAIL: HK@ALPSR.CN

XB@ALPSR. CN

Quality core! Afterburner for Made in China!

XB-TM-W-13W

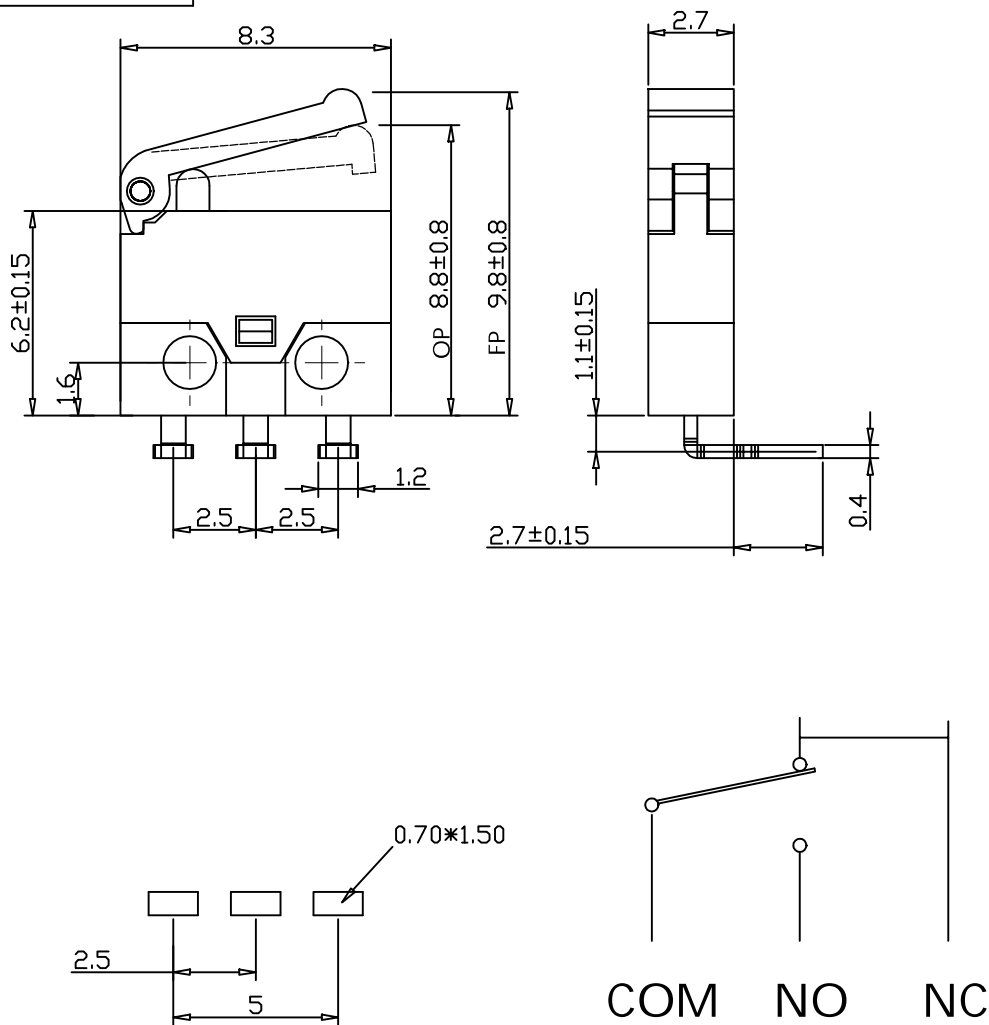

借(通)用件登记

描 图

未注尺寸公差均按GB1804-m级精度要求(具体见下表)

描 校

公差等级	尺 寸 分 段			
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120
m(中等级)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3

旧底图总号

签 字

标记处数分区更改文件号签名年月日

设计郑永林2019.11.21工艺

标准化柯志武2019.11.21

日 期

审核柯志武2019.11.21批准郑建乐2019.11.21

7	按钮压柄	1	PA66	黑色
6	触 点	1	Ag	
5	簧 片	1	铍青铜	
4	按 钮	1	PA66	白色
3	接 线 片	1	黄 铜	镀 银
2	塑 盖	1	PA66	黑色
1	基 座	1	PA66	黑色
序号	零件名称	数量	材 料	备 注

外形图

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

微动开关

阶段标记 重 量 比 例

共 页 第 页

XB-TM-W-13W



系列微动开关技术条件

1. 型号名称:XB-TM-W-13W
2. 回路方式:单刀双掷式.
3. 额定工作电压、电流: DC30V 0.1A.
4. 使用温度范围:-25℃~+65℃.
5. 保存温度范围:-25℃~+65℃.
6. 构造及机械性能:
 - 6-1. 外形尺寸:见开关外形图.
 - 6-2. 动作力:30±20gf.
 - 6-3. 端子强度:在端子引出并垂直于90°的任意方向分别加上3N的静负荷,保持10秒应无出现异状.
 - 6-4. 耐焊接性:开关接线端经235±5℃历时3±0.5秒后,无变形或无影响开关性能的其它缺陷出现.
 - 6-5. 控制部份强度:各方向施加3N的静负荷保持10秒钟后应无异常出现.
 - 6-6. 控制部份松紧度:在控制部件前端施加0.5N的静负荷,各个方向的松动程度应在0.5mm以内.
7. 电气性能:
 - 7-1. 接触电阻:用1mA,5V直流电,采用电压降法测量,也可用误差不超过5%的仪表进行测量,实验后的电阻取5次测量的平值(按动5-10次后测量),电阻值不超过1Ω.
 - 7-2. 绝缘电阻:在端子间施加电压DC500V保持1分钟±5秒,其绝缘电阻≥50MΩ.
 - 7-3. 耐电压:端子间施加电压AC250V,漏电流2mA,保持1分钟,绝缘不破坏.
8. 耐久性:
 - 8-1. 负荷寿命:在DC30V,0.1A的负荷作用下,作2万次开闭试验后,后,其机械及电气性能上应无异常出现.
 - 8-2. 耐振动性:在频率为10-55Hz及振幅为1.5mm,作3个垂直方向、每个方向120分钟的振动试验后,应无机械、电气性能故障.



系列微动开关技术条件

8-3. 耐冲击性: 进行包括试验方向、控制方向的6个垂直方向的冲击试验, 加速度为50G, 时间为11微秒, 各方向各作3次试验后, 机械电气性能上应无异常出现.

9. 注意事项:

- (1). 本产品不具备防水性能, 不能用水清洗.
- (2). 焊剂不能溅粘在绝缘塑料部位.
- (3). 上焊后, 若在端子上加上负荷, 可能会因条件变化而产生形变或其它性能的恶化, 敬请注意.
- (4). 开关若固定在金属表面时, 开关安装面上的线端若有切裂或残留的话, 会造成与机壳短路, 敬请注意.