
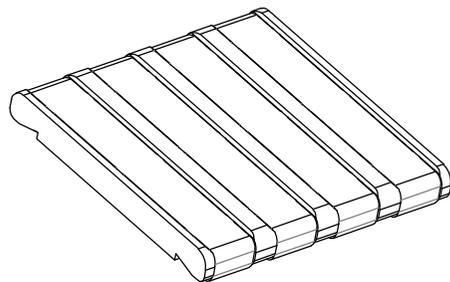


RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (. XX ± 0.05)

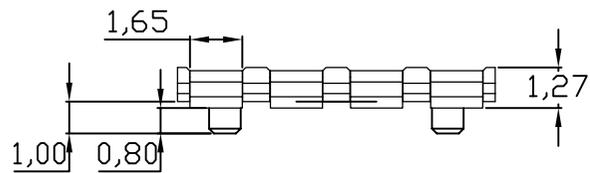

性能:

额定电流: 3.0A

额定电压: 60V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -55°C ~ +125°C

使用寿命: 10000次以上

塑件(材质): PA9T

接触点(材质): 黄铜C2680, 镀金

版本REV.		更新标记REVISIONNOTE		日期DATE		未注公差 TOLERANCE	
						X. ±0.15	X.° ±1°
						X.X ±0.10	X.X° ±0.5°
						X.XX ±0.05	X.XX ±0.05°
						X.XXX ±0.005	X.XXX ±0.005°
绘制DRAWN		彭育春		视图方法 PROJECTION		品名ARTICLE:	
设计DES'D		付坚强		图号MODEL:		XB-4P 2.54PH 1.27H有柱	
审核CHK'D		叶泽奇		比例SCALE:		A4	
批准APPV'D		张志敬		单位UNIT:		页码SHEET: 共1页 第1页	

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD

电池连接器