
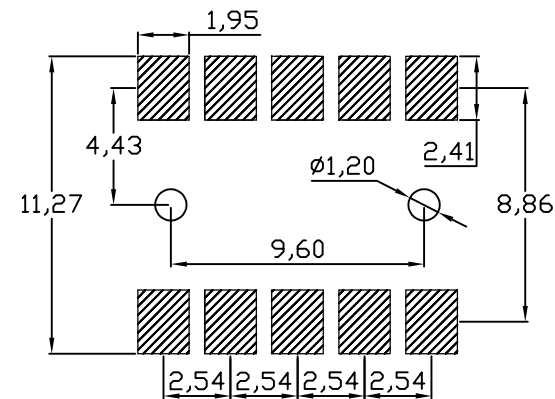
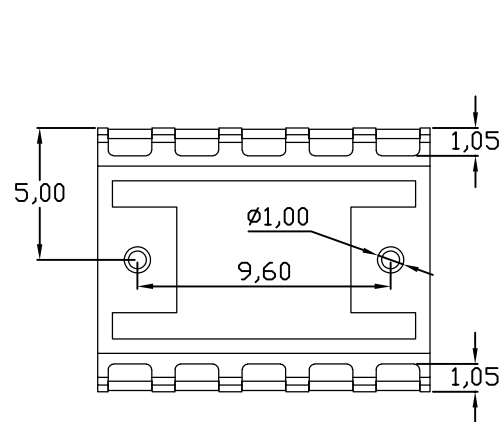
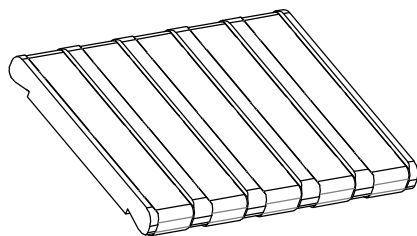
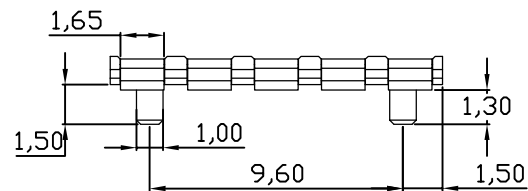


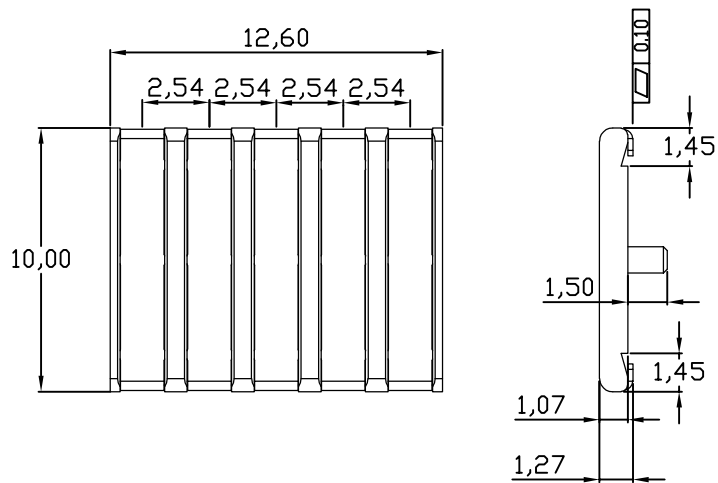

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (. XX ± 0.05)

性能:

额定电流: 3.0A

额定电压: 60V

耐电压: 500V

接触电阻: 30m Ω

绝缘电阻: 500M Ω

工作温度: -55 $^{\circ}\text{C}$ ~ +125 $^{\circ}\text{C}$

使用寿命: 10000次以上

塑件 (材质): PA9T

接触点 (材质): 黄铜C2680, 接触面镀金3U

版本REV.	更新标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOOLERANCE		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD
			X.	± 0.35	
			X. X	± 0.25	
绘制DRAWN		彭育春	X. XX	± 0.15	品名ARTICLE: 电池连接器
设计DES' D		付坚强	X. XXX	± 0.05	
			视图方法 PROJECTION		
审核CHK' D		叶泽奇			图号MODEL: XB-5P 2.54PH 1.27H有柱
批准APPV' D		张志敬	比例SCALE:		
			单位UNIT: mm		A4
			页码SHEET: 共1页 第1页		