
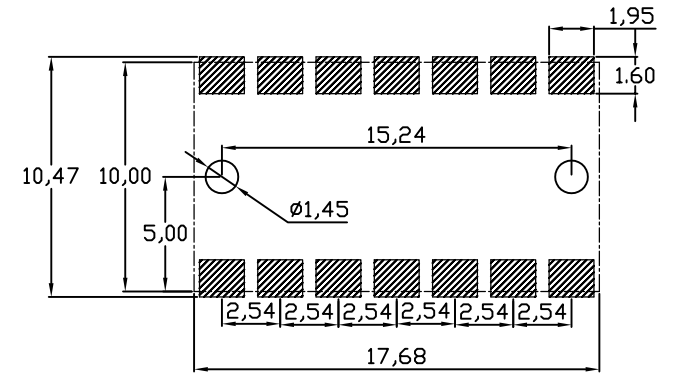
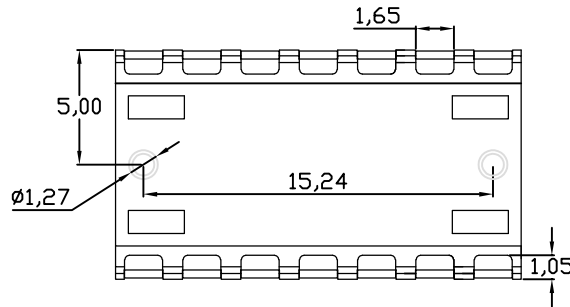
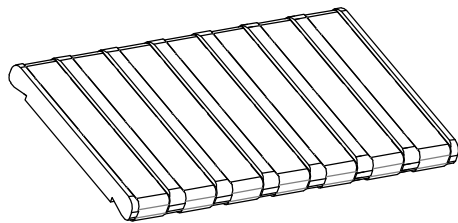
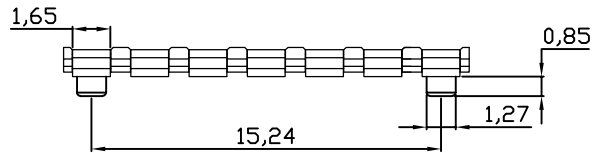


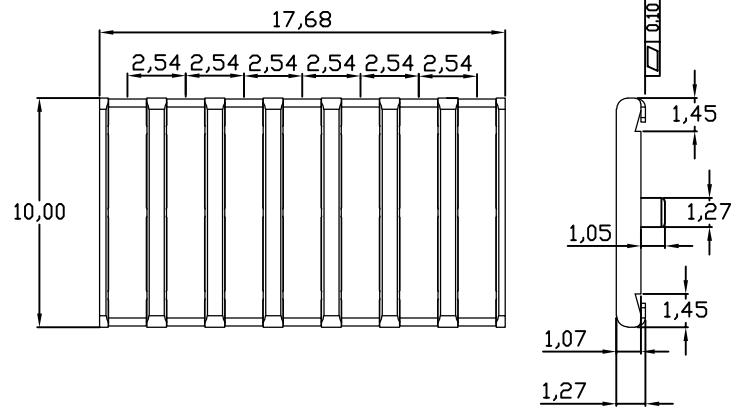

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (.XX±0.05)

性能:

额定电流: 3.0A

额定电压: 60V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ MAX


绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -55℃~+125℃

使用寿命: 10000次以上

塑件(材质): PA9T

接触点(材质): 黄铜C2680, 触点镀金3U

版本REV.	更新版标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.	
			X.	±0.35		
			X.X	±0.25		
绘制DRAWN			X.XX	±0.15	品名ARTICLE: 电池连接器	
			X.XXX	±0.05		
设计DES'D	付坚强		视图方法 PROJECTION			
审核CHK'D	叶泽奇				图号MODEL: XB-7P 2.54PH 1.27H有柱	A4
批准APPV'D	彭继华		比例SCALE:			
			单位UNIT: mm		页码SHEET: 共1页 第1页	