
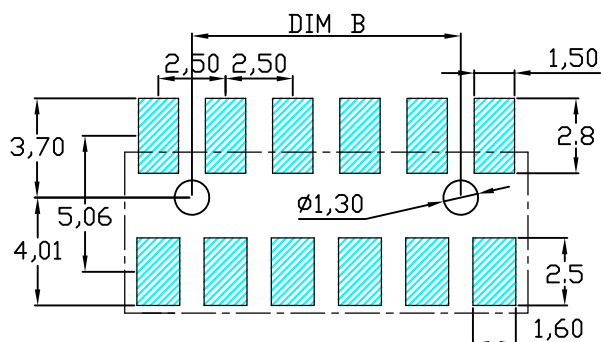
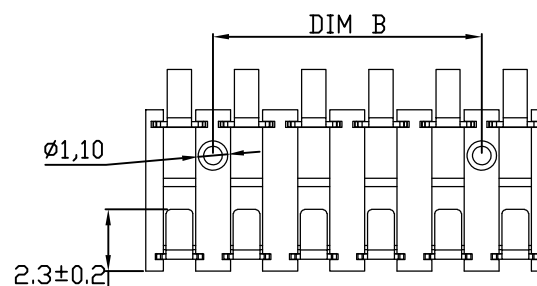

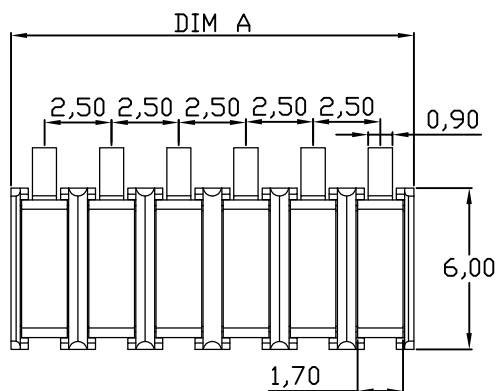



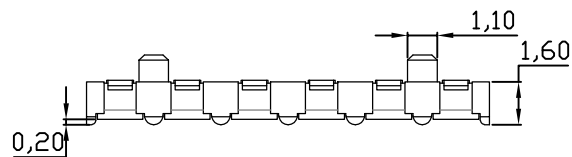

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (. XX ± 0.05)

性能:

额定电流: 3.0A

额定电压: 60V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -55℃~+125℃


使用寿命: 5000次以上

塑件(材质): PA9T/LCP

接触点(材质): 黄铜C2680,

接触面镀金3U, 焊脚镀金1U

规格	DIM A	DIM B
XB-BC-20-2P160	5.0	
XB-BC-20-3PD160	7.5	2.5
XB-BC-20-4PD160	10.0	5.0
XB-BC-20-5PD160	12.5	7.5
XB-BC-20-6PD160	15	10.0

版本REV.	更新标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD
				X. ±0.35	
				X.X ±0.25	
				X.XX ±0.15	
绘制DRAWN				X.XXX ±0.05	品名ARTICLE:
设计DES' D				视图方法 PROJECTION	电池连接器
审核CHK' D					
批准APPV' D				比例SCALE:	图号MODEL: XB-BC-20系列母座
				单位UNIT: mm	A4
				页码SHEET: 共1页 第1页	