
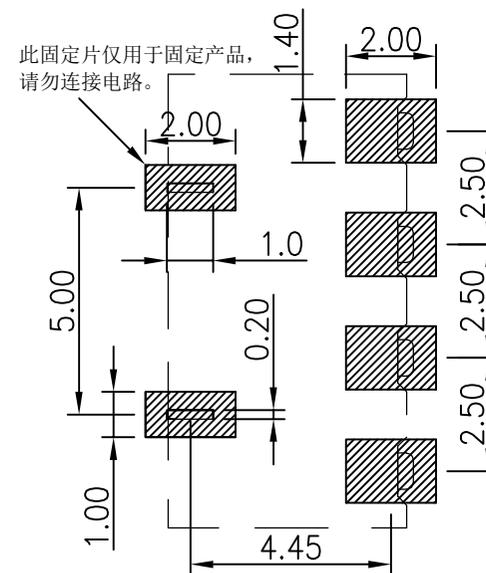


性能:

- 额定电流: 2.0A
- 额定电压: 12V
- 耐电压: 500V
- 接触电阻: 30mΩ 以内
- 绝缘电阻: 500MΩ
- 工作温度: -40℃ ~ +85℃
- 塑件(材质): LCP 黑色
- 接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3U"

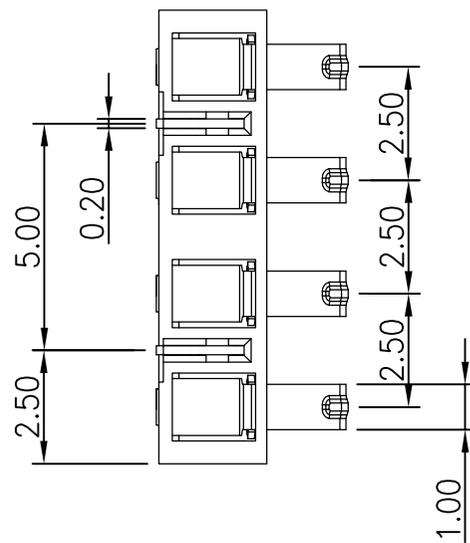

RECOMMENDED PCB LAYOUT  
TOP VIEW (. XX ± 0.05)

PART NO.	DIM A	DIM B	版本REV. 更新标记REVISIONNOTE 日期DATE		未注公差 TOLERANCE		东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.
					X. ± 0.35		
XB-BC-35-4P240	2.4	4.30 ± 0.2	绘制DRAWN	付坚强	X. XX ± 0.15	品名ARTICLE: <b>电池连接器</b>	图号MODEL: <b>XB-BC-35-4P</b>
			设计DES'D		X. XXX ± 0.05		
XB-BC-35-4P300	3.0	4.90 ± 0.2	审核CHK'D	叶泽奇	视图方法 PROJECTION		
XB-MBC-35-4P350	3.5	5.40 ± 0.2	批准APPV'D	彭继华			

比例SCALE: 3: 1

单位UNIT: mm

页码SHEET: 共1页 第1页