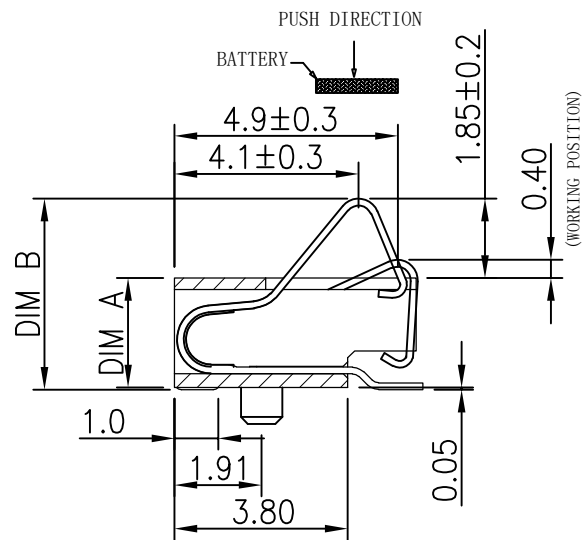


性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V



接触电阻: 30mΩ 以内

绝缘电阻: 500MΩ


工作温度: -40℃~+85℃



塑件(材质): LCP 黑色

接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3U"

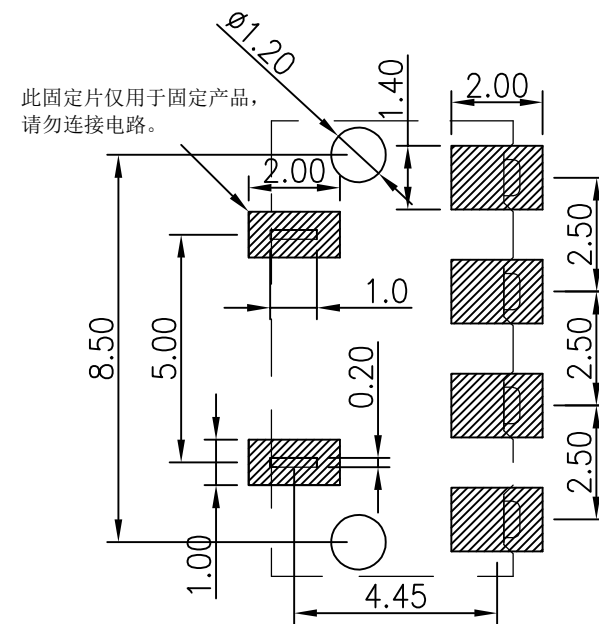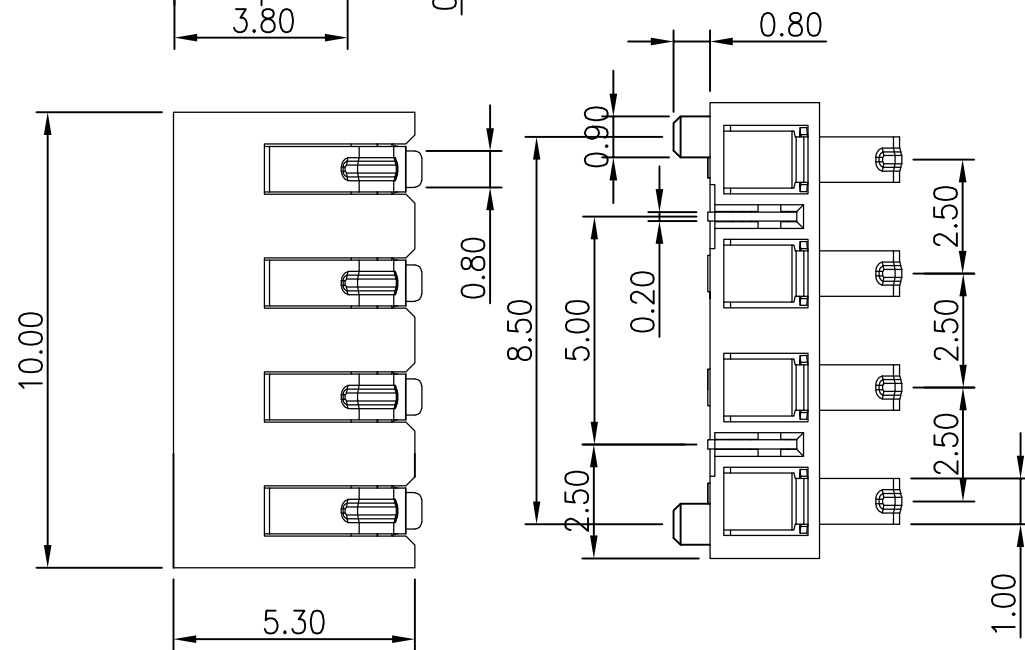

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (.XX±0.05)

PART NO.	DIM A	DIM B	版本REV.		更新标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE		东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD
								X.	± 0.35	
								X.	± 0.25	
XB-BC-35-4PD240	2.4	4.30±0.2	绘制DRAWN				X.XX	± 0.15	品名ARTICLE: 电池连接器	
XB-BC-35-4PD300	3.0	4.90±0.2	设计DES'D		付坚强		X.XXX	± 0.05		
							视图方法 PROJECTION			
XB-BC-35-4PD350	3.5	5.40±0.2	审核CHK'D		叶泽奇				图号MODEL: XB-BC-35-4PD有柱2.4H-3.5H	
			批准APPV'D		彭继华		比例SCALE: 3: 1		单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页

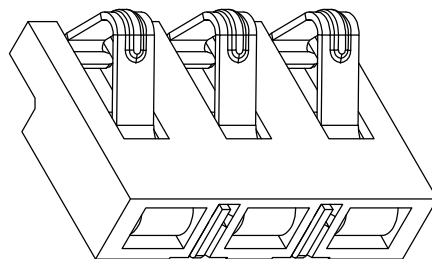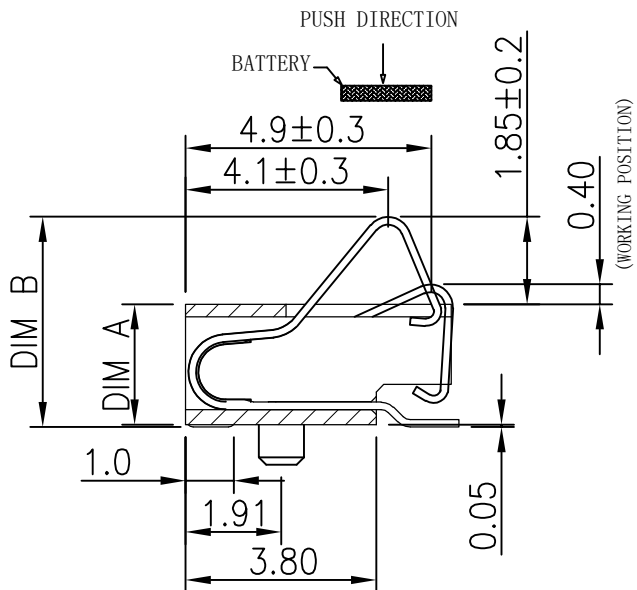

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V




接触电阻: 30mΩ 以内


绝缘电阻: 500MΩ


工作温度: -40℃ ~ +85℃

塑件(材质): LCP 黑色

接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3U"

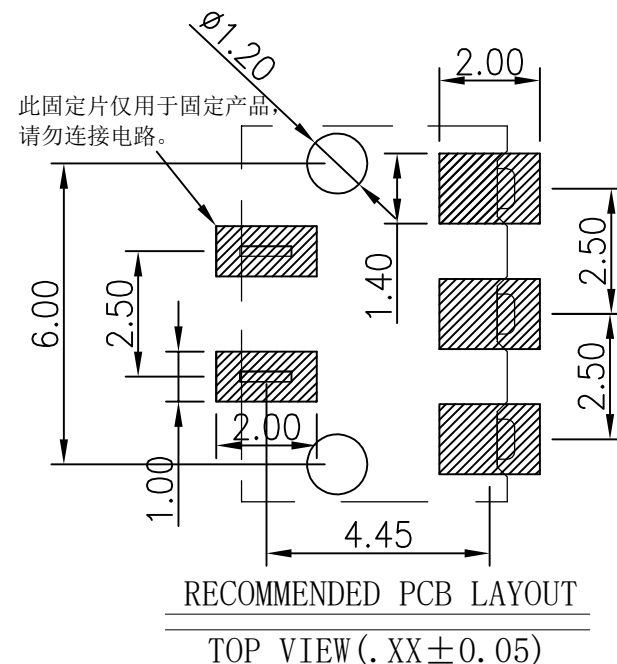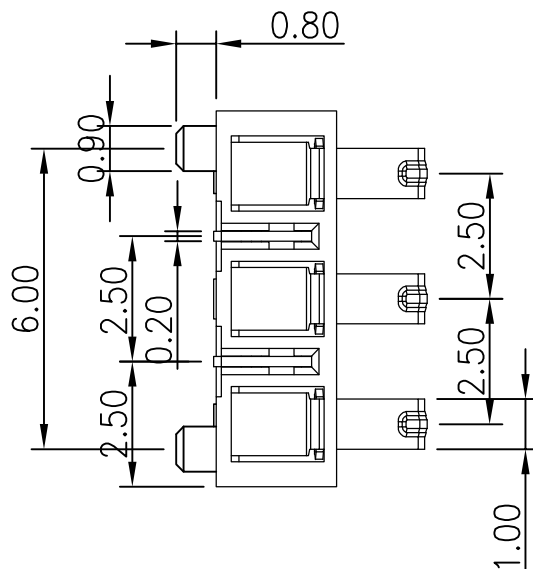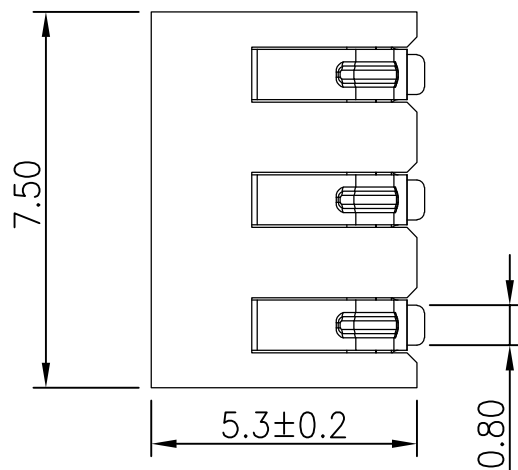

PART NO.	DIM A	DIM B	版本REV.		更新标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTI	
							X.	± 0.35			
							X.X	± 0.25			
XB-BC-35-3PD240	2.4	4.30±0.2	绘制DRAWN					X.XX	± 0.15	品名ARTICLE: 电池连接器	
XB-BC-35-3PD300	3.0	4.90±0.2	设计DES'D	付坚强				X.XXX	± 0.05		
XB-BC-35-3PD350	3.5	5.40±0.2	审核CHK'D	叶泽奇							
			批准APPV'D	彭继华							
3		4						比例SCALE: 3: 1		单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页

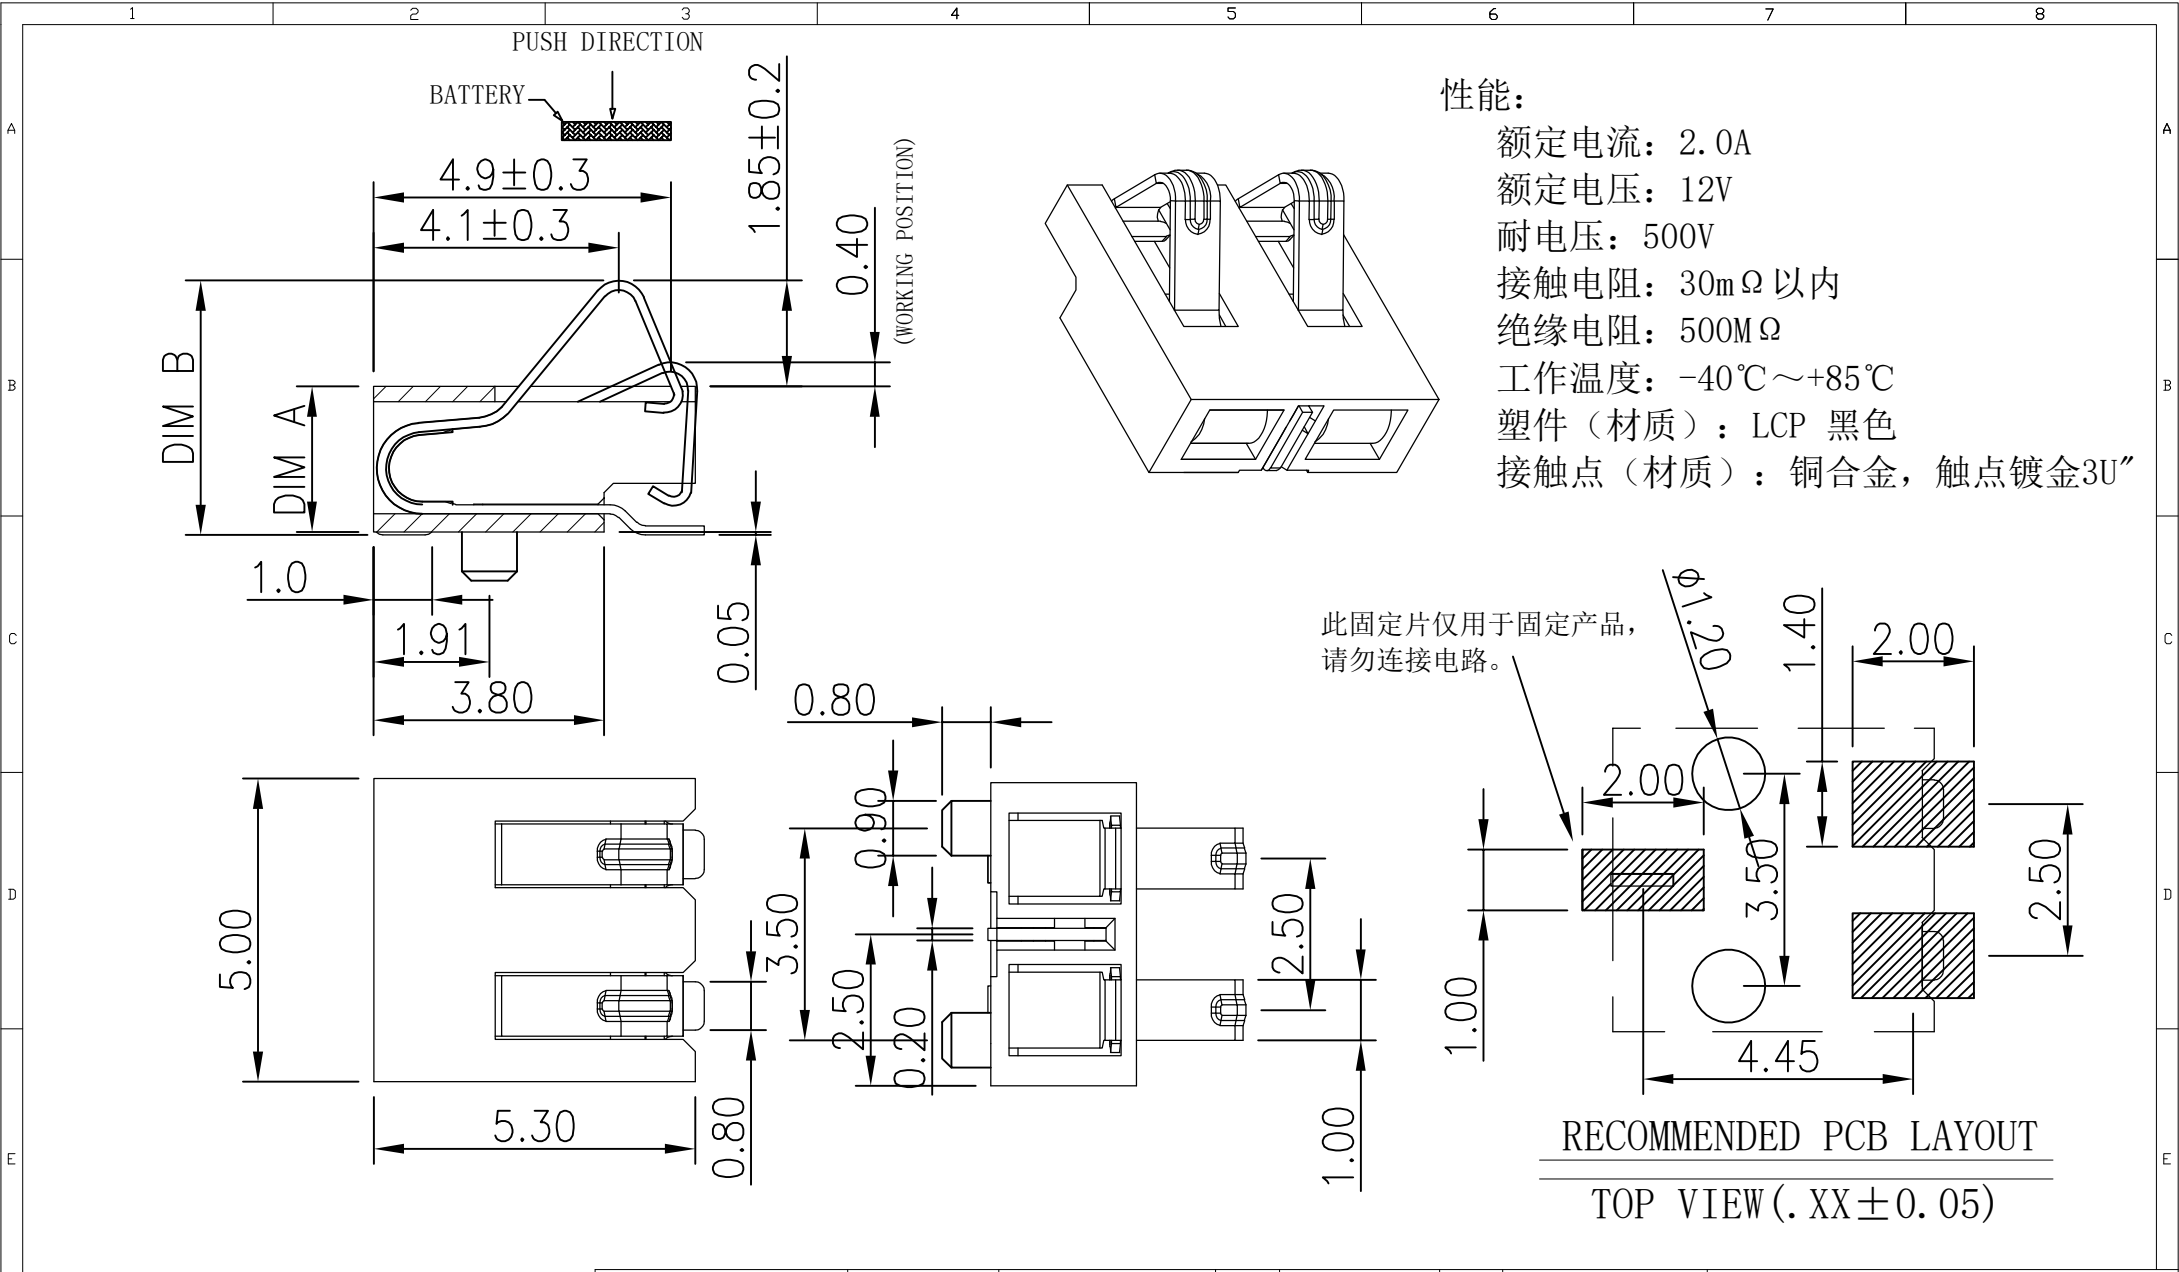

F			PART NO.	DIM A	DIM B	版本REV. 更版标记REVISIONNOTE 日期DATE		未注公差 TOLERANCE		东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.	
							X. ±0.35				
							X. ±0.25				
							X.XX ±0.15				
			XB-BC-35-2PD240		2.4	4.30±0.2	绘制DRAWN		X.XXX ±0.05		品名ARTICLE:
			XB-BC-35-2PD300		3.0	4.90±0.2	设计DES'D	付坚强	视图方法 PROJECTION		电池连接器
			XB-BC-35-2PD350		3.5	5.40±0.2	审核CHK'D	叶泽奇			
					批准APPV'D	彭继华	比例SCALE: 3: 1		单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页	
1		2		3		4					