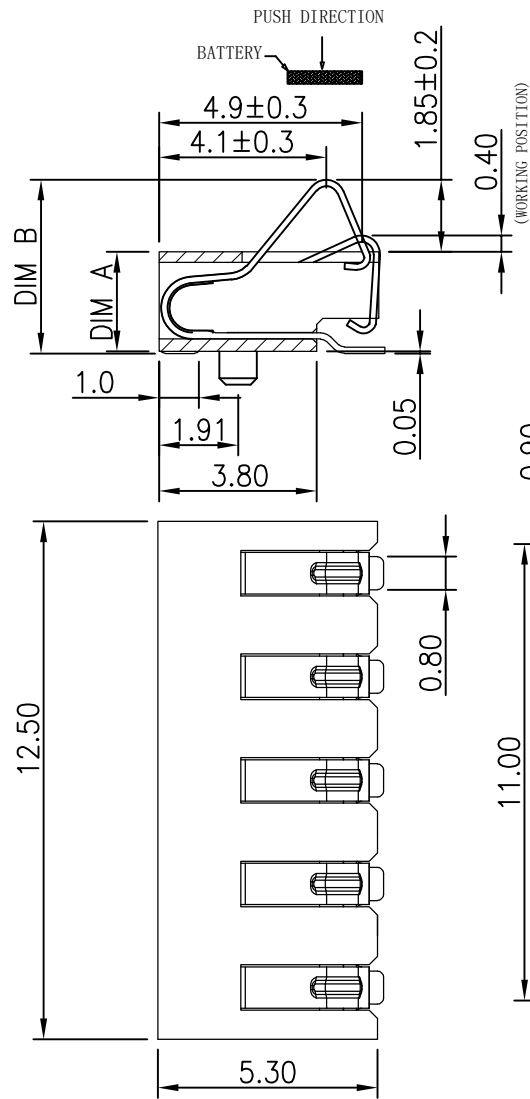


性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V



接触电阻: 30mΩ 以内

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP

接触点(材质): 磷铜、触点镀金3U"

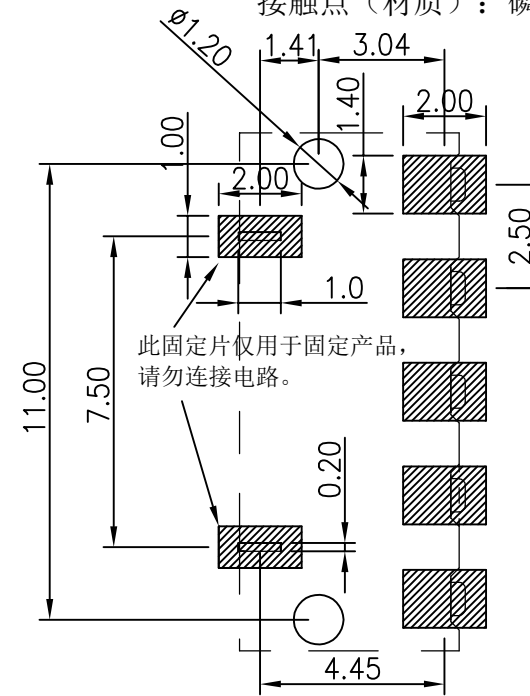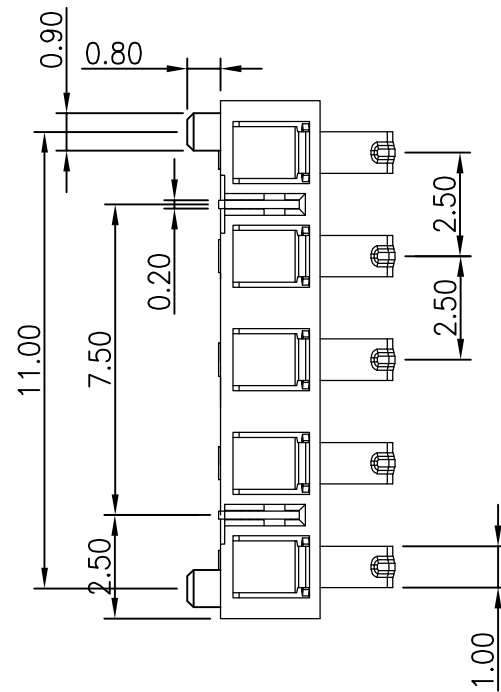

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

PART NO.	DIM A	DIM B	版本REV. 更新标记REVISIONNOTE		日期DATE	未注公差 TOLERANCE		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD	
						X. ±0.35			
						X.X ±0.25			
XB-BC-35-5PD240	2.4	4.30±0.2	绘制DRAWN			X.XX ±0.15		品名ARTICLE: 电池连接器	
XB-BC-35-5PD300	3.0	4.90±0.2	设计DES'D	付坚强	X.XXX ±0.05				
					视图方法 PROJECTION				
XB-BC-35-5PD350	3.5	5.40±0.2	审核CHK'D	叶泽奇			图号MODEL: XB-BC-35-5PD		A4
		批准APPV'D	彭继华						
3		4				比例SCALE:		单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页