


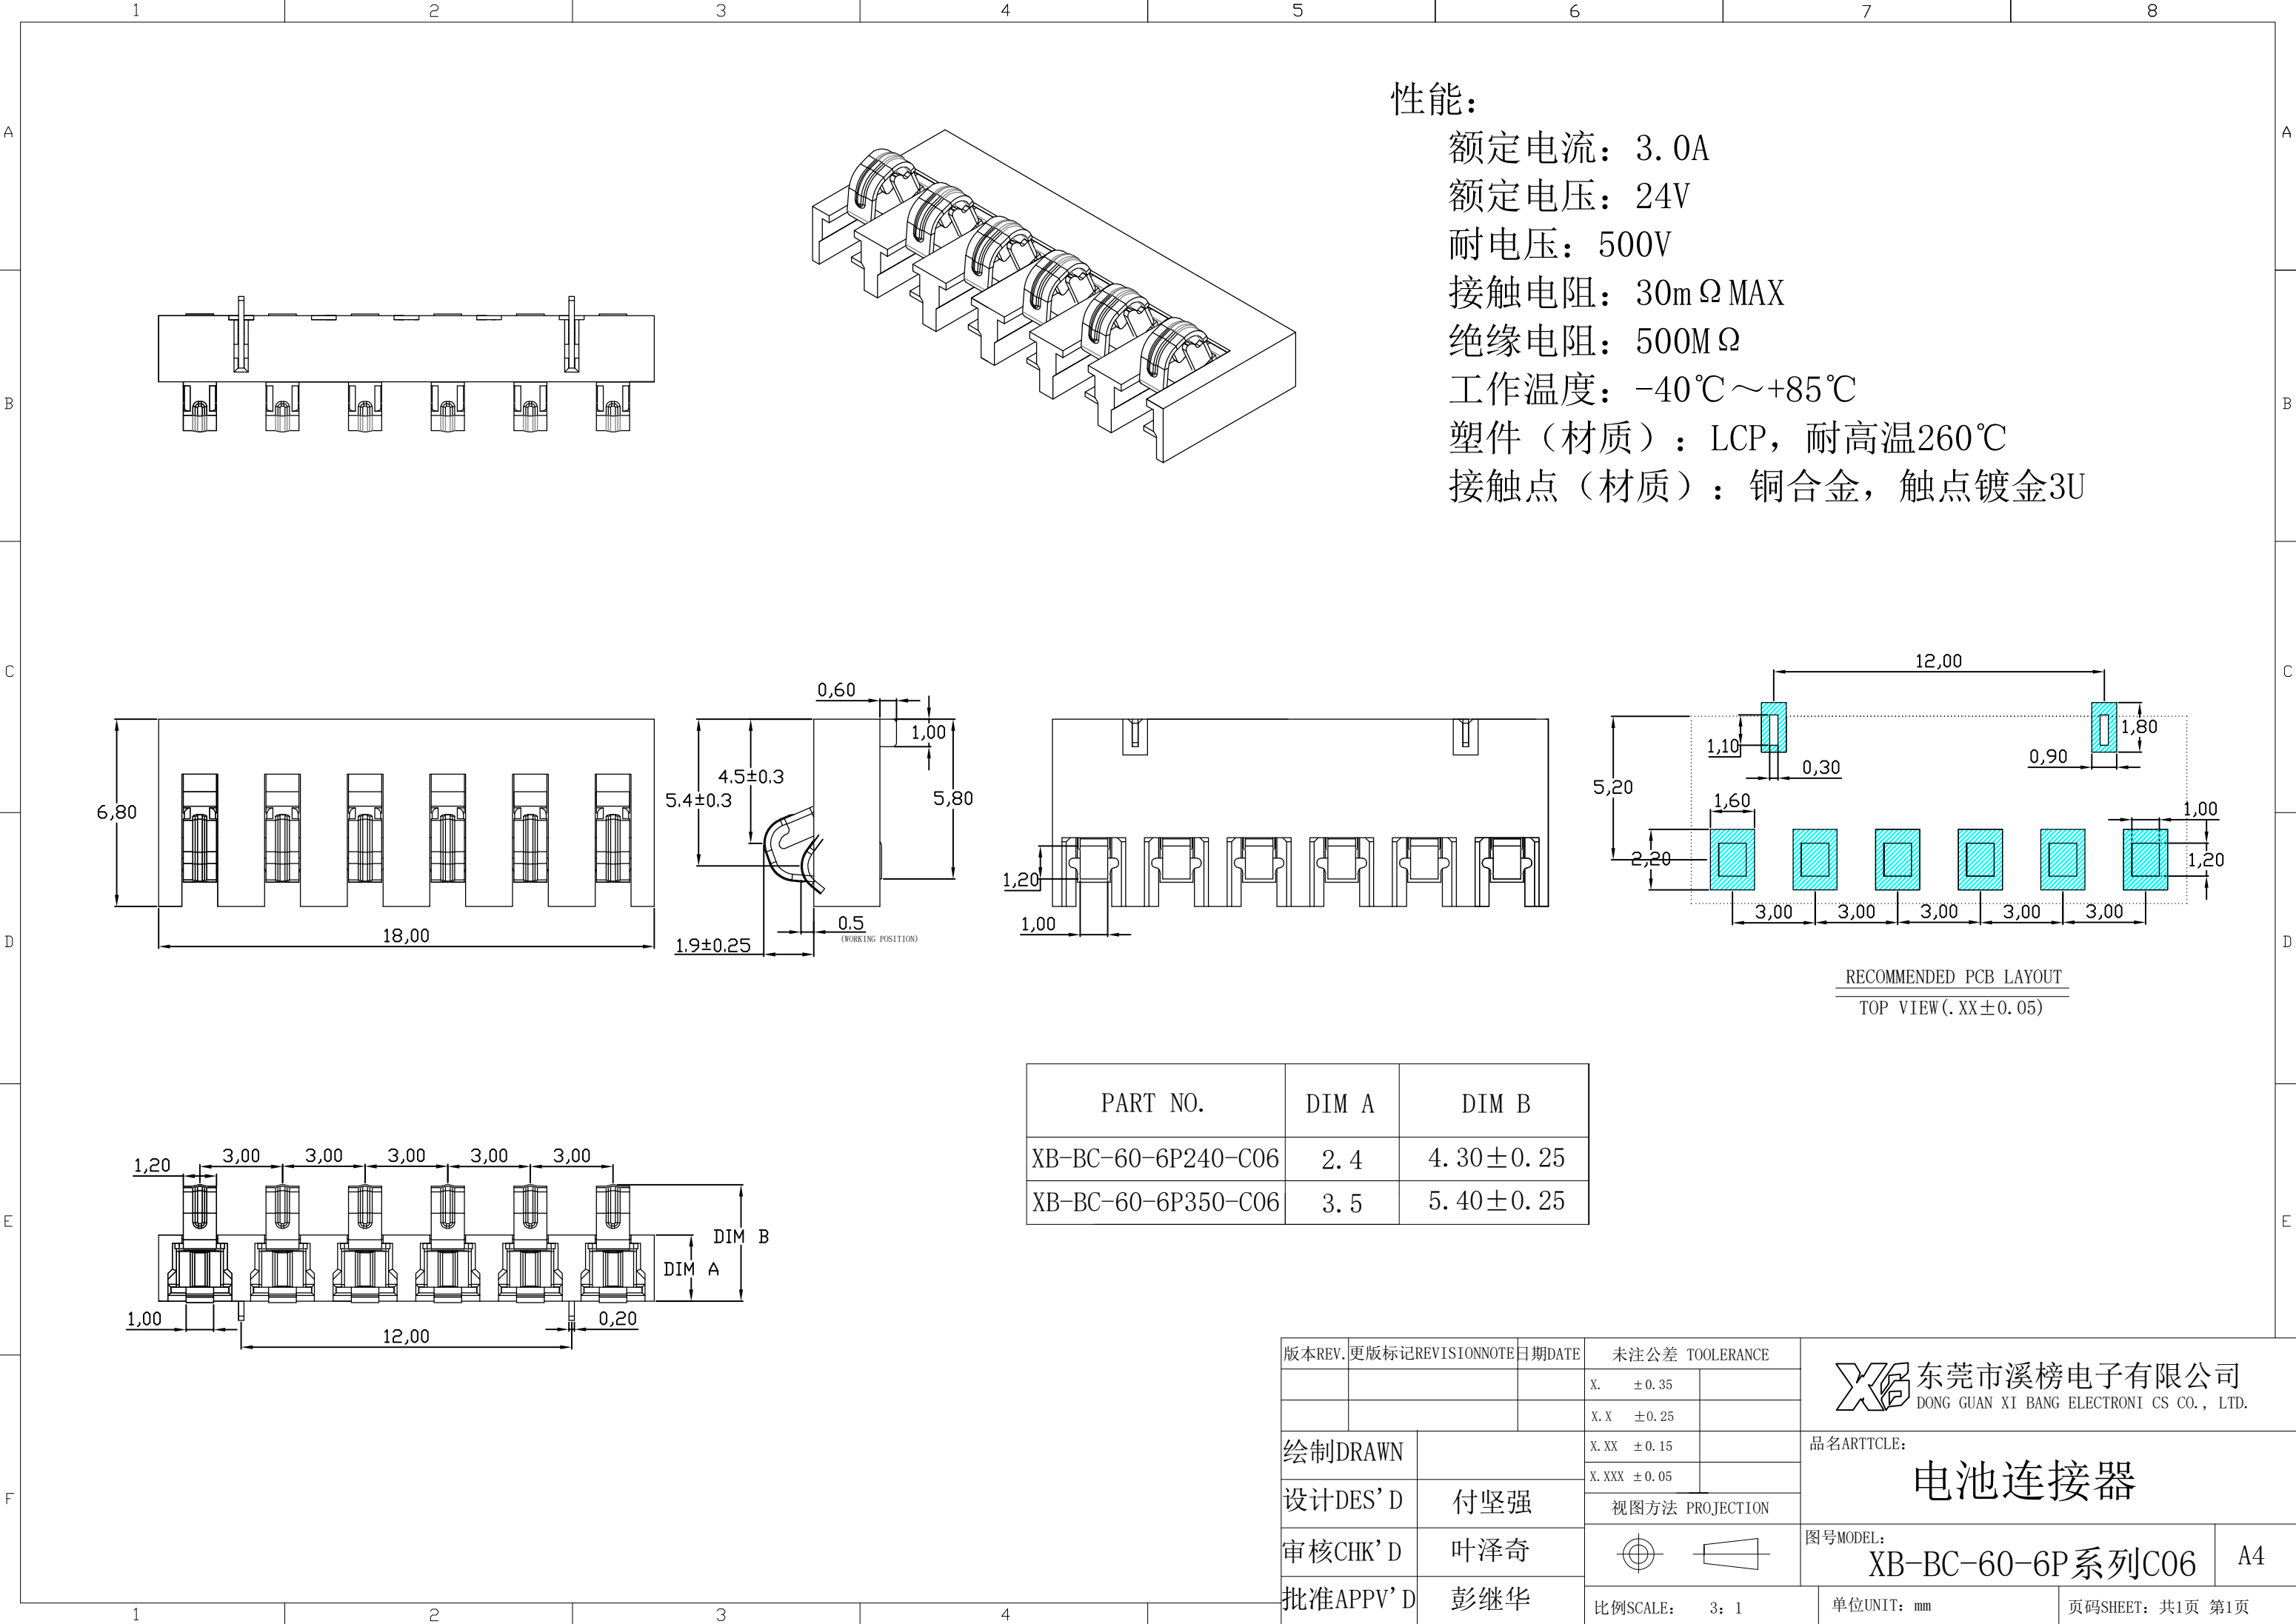

性能:

- 额定电流: 3.0A
- 额定电压: 24V
- 耐电压: 500V
- 接触电阻: 30mΩ MAX
- 绝缘电阻: 500MΩ
- 工作温度: -40℃ ~ +85℃
- 塑件 (材质): LCP, 耐高温260℃
- 接触点 (材质): 铜合金, 触点镀金3U

PART NO.	DIM A	DIM B
XB-BC-60-6P240-C06	2.4	4.30±0.25
XB-BC-60-6P350-C06	3.5	5.40±0.25

版本REV.	更新标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE		XB 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.	
			X.	±0.35		
			X.X	±0.25		
绘制DRAWN			X.XX	±0.15	品名ARTTCL: 电池连接器	
设计DES' D		付坚强	X.XXX	±0.05		
			视图方法 PROJECTION			
审核CHK' D		叶泽奇			图号MODEL: XB-BC-60-6P系列C06	A4
批准APPV' D		彭继华	比例SCALE: 3: 1			
			单位UNIT: mm		页码SHEET: 共1页 第1页	