
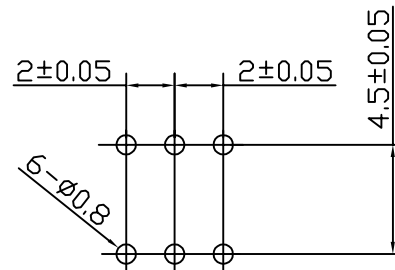


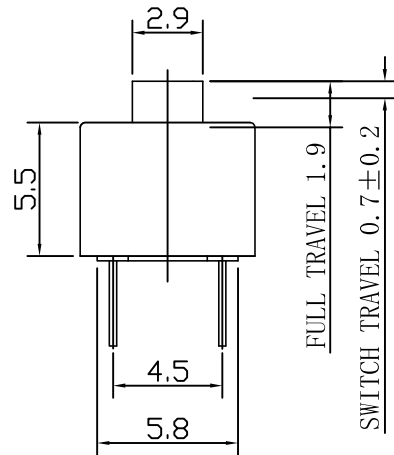
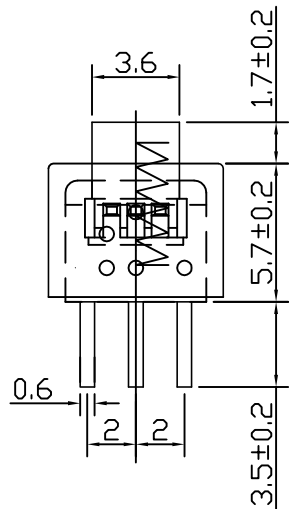







REV. NO/版次	REVISION NOTE/修订注释	DATE/日期	SIGNATURE/签名



P.C.B 设计参考尺寸

电路示意图

电气特性

1. 额定值: DC 30V 0.5A
2. 接触电阻: $100\text{m}\Omega$ MAX
3. 绝缘电阻: $100\text{M}\Omega$ MIN
4. 耐电压: AC 250V (50~60Hz) / 60S

机械特性

1. 使用温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
2. 按压力: $180 \pm 50\text{gf}$
3. 使用寿命: 1 0,000cycles

	外壳	PA66	1	黑色
6	排脚	黄铜C2680	6	镀银
5	胶座	PA66	1	灰色
4	弹簧	不锈钢	1	本色
3	接触片	覆银铜	2	镀银
2	胶头	PBT	1	白色
1	胶盖	PA66	1	黑色
序号	名称	材料	数量	颜色

 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.				
GENERAL TOLERANCE未指的公差 X. ± 0.5 X. ° ± 5° .X ± 0.3 .X ° ± 2° .XX ± 0.2 .XX ° ± 1° .XXX ± 0.1 .XXX ° ± 0.5°		TITLE 名称 XB-7272-P-6P带黑壳		
		PART NO. 零件编号		DWG NO. 图纸编号 XB-7272-P-6P
APPROVAL 审批	CHECKED 核准	DRAWN 设计 苏维敏	UNIT 单位 (mm) 1 : 1	PROJ.  REV.