
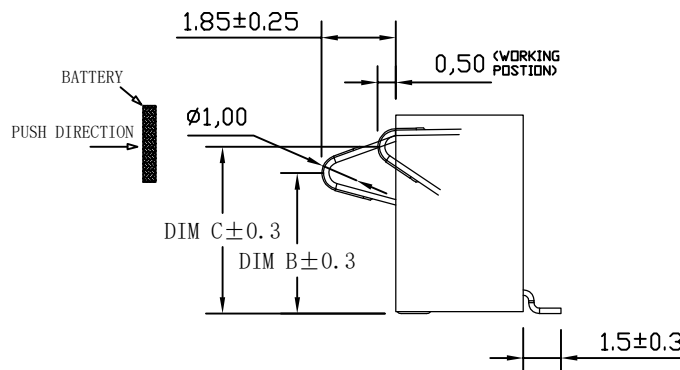
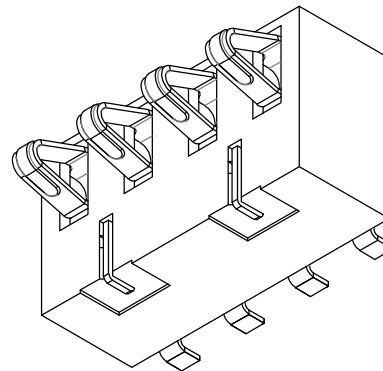
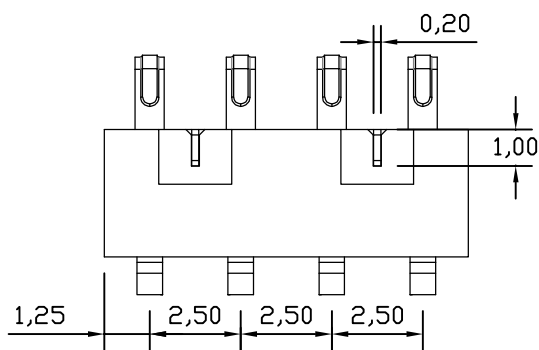
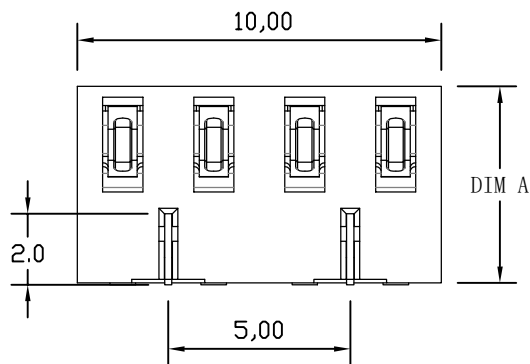


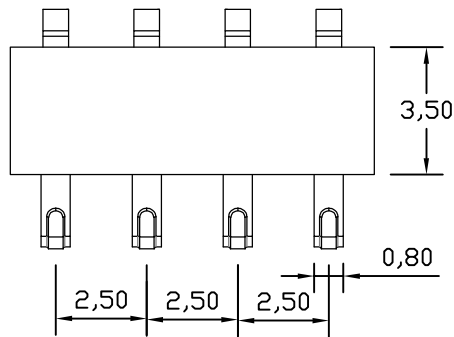

PART NO.	DIM A	DIM B	DIM C
BC-75-4P540	5.4	3.9	4.5
BC-75-4P600	6.0	4.5	5.1
BC-75-4P700	7.0	5.5	6.1

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V


接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃


塑件(材质): LCP

接触点(材质): 磷铜, 镀金

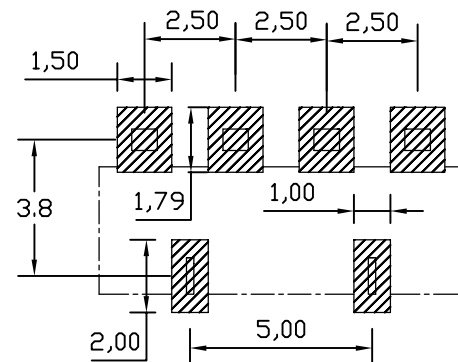

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW (. XX ± 0.05)

版本REV.		更新版标记REVISION		NOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD	
						X. ±0.35	X. ° ±4°		
						X.X ±0.25	X.X ° ±3°		
绘制DRAWN		彭育春				X.XX ±0.15	X.XX ±2°	品名ARTICLE: 电池连接座	
设计DES'D		付坚强				X.XXX ±0.05	X.XXX ±1°		
						视图方法 PROJECTION			
审核CHK'D		叶泽奇						图号MODEL: XB-BC-75-4P	
批准APPV'D		张志敬				比例SCALE: 3: 1			
						单位UNIT: mm		页码SHEET: 共1页 第1页	