
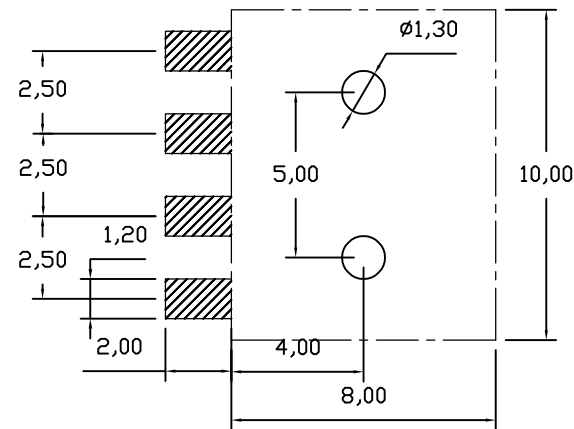
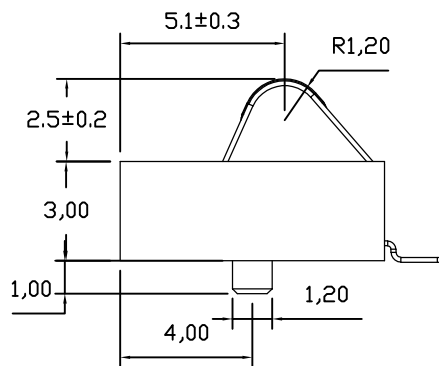
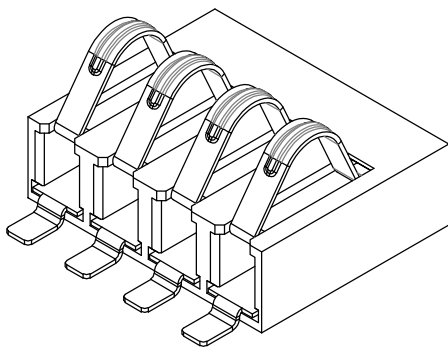

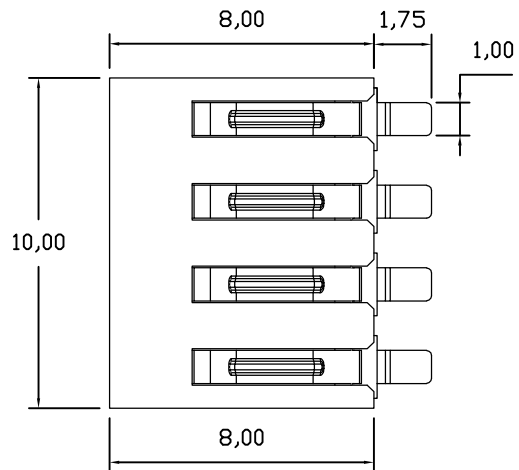




RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (. XX ± 0. 05)

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V


接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP

接触点(材质): 磷铜, 镀金3U

版本REV.	更新标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD
			X. ±0.35	
			X.X ±0.25	
			X.XX ±0.15	
绘制DRAWN			X.XXX ±0.05	品名ARTICLE:
设计DES'D	付坚强		视图方法 PROJECTION	电池连接座
审核CHK'D	叶泽奇			
批准APPV'D	彭继华		比例SCALE: 1:1	图号MODEL: XB-BC-80-4PD300-R1.2 A4
			单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页