REV.	DESCRIPTION	DRAW.	DATE.

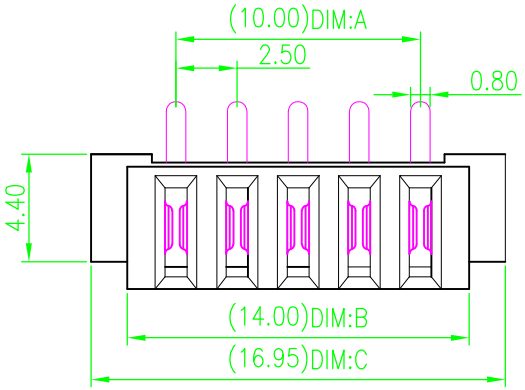

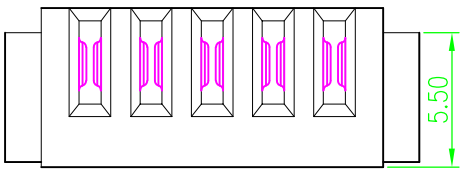

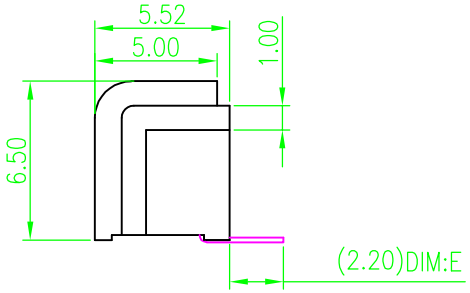

No:of pins	Dimension			
	DIM.A	DIM.B	DIM.C	DIM.E
03	5.00	9.00	11.95	2.20
04	7.50	11.50	14.45	2.20
05	10.00	14.00	16.95	2.20
06	12.50	16.50	19.45	2.20
07	15.00	19.00	21.95	2.20
08	17.50	21.50	24.45	2.20
09	20.00	24.00	26.95	2.20
10	22.50	26.50	29.45	2.20
11	25.00	29.00	31.95	2.20

Material
Insulator:Nylon 9T(UL94V-0)
Contact:phosphor Bronze
Contact Plated:Gold over Nickel or Tin
Specification
Current rating:7A
instant CURRENT:10A
Contact Resistance:30MΩ
Insulation Resistance:100MΩ
Dielectric Voltage:500V
Operdting Temperature:-40°~105°

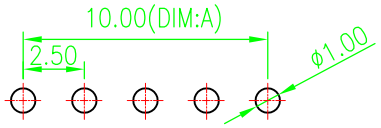

Recommended P.C.B Layout

Layout Tolerance=+/-0.05mm

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE: X. ±0.20 X.x ±0.15 X.xx ±0.10 ANGULAR ±2°	DESIGN	Elih	DATE	2016.04.08	TITLE: Battery 90° 2.5mm Pitches Femalee Connector
	APPROVED		DATE		
	PART NO	XB-B01F-A-L1	REV: 01	SCALE: 1:1	UNIT: mm
	DRAWING NO	XB-B01F-A-L1	SIZE: A4	SHEET: 1/1	