
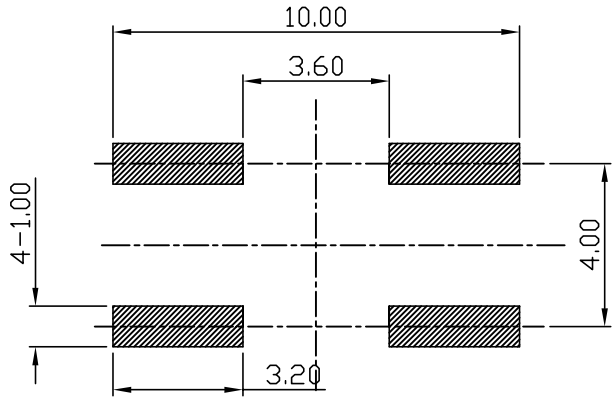

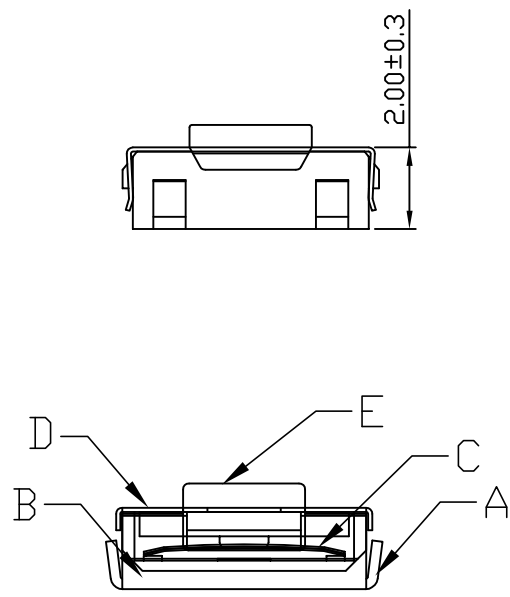


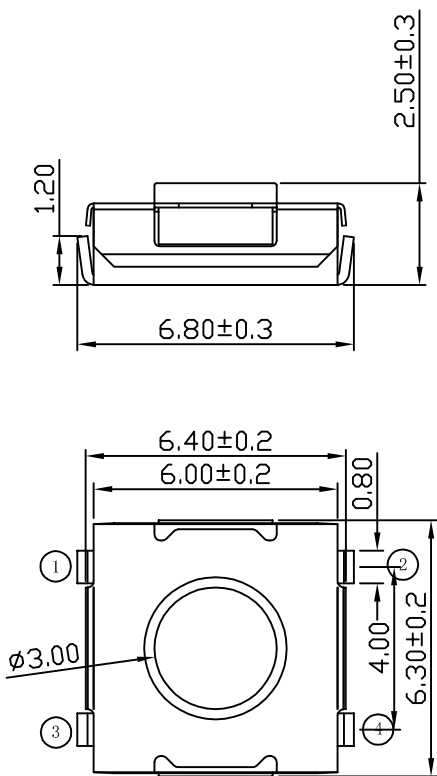

- 技术要求:
1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
 2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩ min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻 200mΩ max 。260° 高温后衰变值在初始值的 20%内;
 3. 开关无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

SOLDER LAND DIMENSION

D	按钮	PA6T C230(非阻燃)	红色	1	
D	盖板	不锈钢	白色	1	
C	弹片	覆银不锈钢	镀银/白色	1	
B	底座	LCP	白色	1	
A	卡件	黄铜	镀银/白色	1	
序号	名称	材料	电镀/颜色	数量	备注

						材料		角度公差	比例	名称	6*6U型开关
								±1°	1:1		
						电镀		标尺公差	单位	型号	XB-TS-3B1
						颜色		±0.01	mm		
								日期	版本	料号	成品图
						厚度					
标记	处数	更改文件号	签字	日期							
设计		标准化		审核		批准		东莞市溪榜电子有限公司			
1								4			