



1		2		3		4		
RevNo	Revision note					Date	Signature	Checked

A

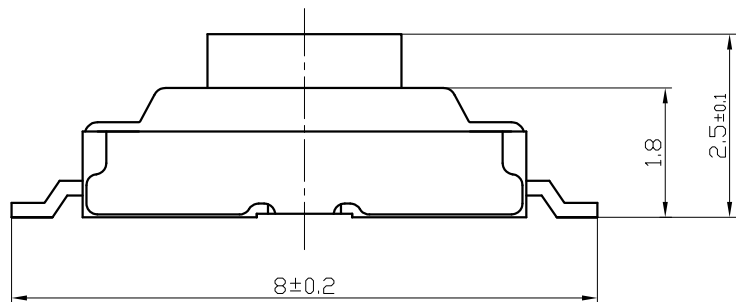


B





原理图

C

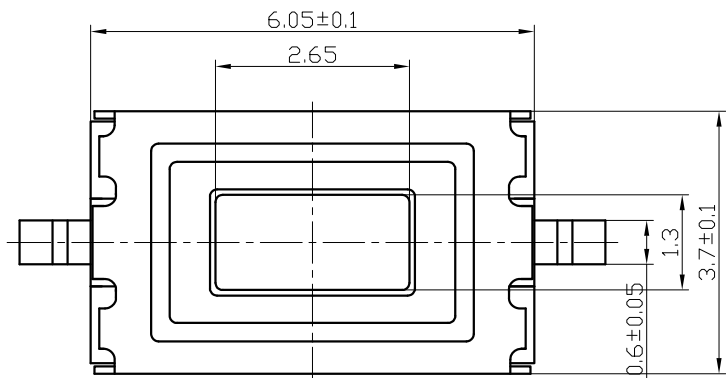

D

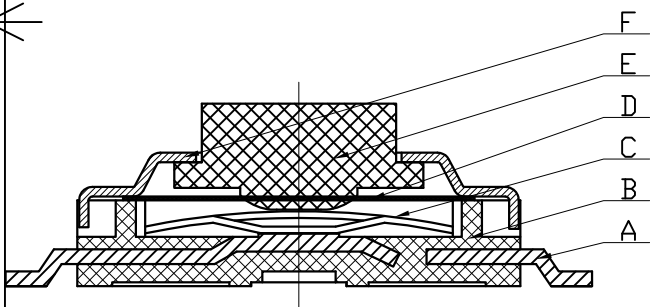

安装参考图

技术要求:

- 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
- 额定电流: 50mA, 12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻200mΩ max。260° 高温后衰变值在初始值的20%内;
- 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

备注

F	盖板	LC1	0.1不锈钢	1	
E	按钮	LD9	PPA 红	1	
D	防尘膜	LF9	0.08	1	
C	簧片	LE1	进口不锈钢覆银	1	
B	底座	LB11	PPA 黑	1	
A	卡件	LA8	黄铜0.2	1	镀银
序号	名称	料号	材料	数量	备注

E

F

E

F

					材料	FR52 白	角度公差	比例	洛	一型3X6(方)
							±1°	10:1	稱	
					電鍍		標尺公差	單位	型	XB-TS-L54
					顏色		±0.01	mm	號	
					厚度		日期	版本	料	成品外形图
									號	
標記	處數	更改文件號	簽字	日期	設計	標準化	審核	批准		
										东莞市溪榜电子有限公司