

RoHS

REV.	EC#	DESCRIPTION	DATE	DRAWING	CHECKED	APPROVED
A0		NEW RELEASE	07/12'21	TXF	/	MOON

备注:

1. 电气特性:

额定电流:5A MAX

绝缘电阻:100M Ω MIN;

绝缘电压:100 VAC/MINUTE;

接触电阻:40m Ω MAX FOR INITIAL;

2. 机械性能:

插入力:5~20N

拔出力:8~20N

插拔寿命:10,000 CYCLES

3. 环境要求:

工作温度:-45° C~85° C

USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	Vbus	B9	Vbus
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	Vbus	B4	Vbus
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

PART No.:

104015752

USB SERIES

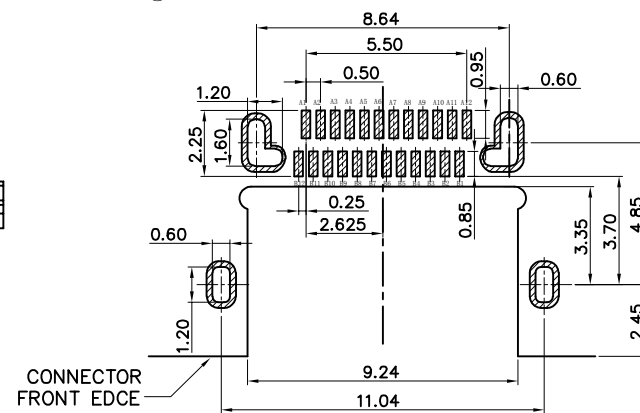
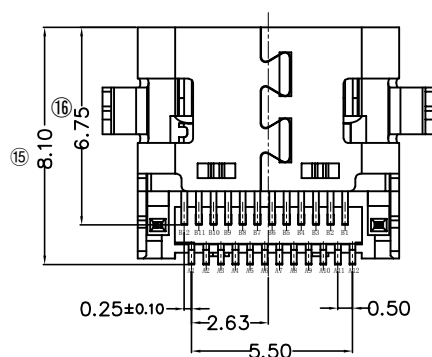
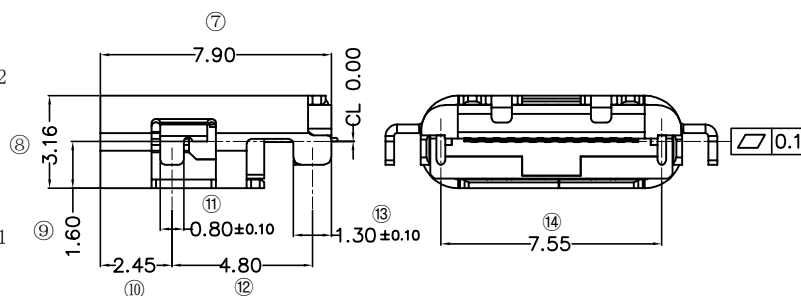
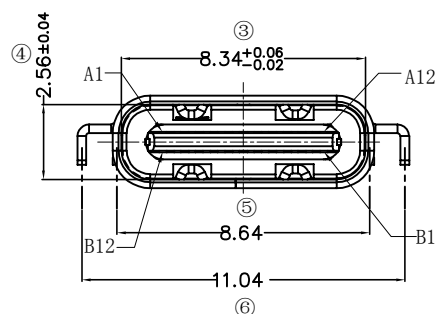
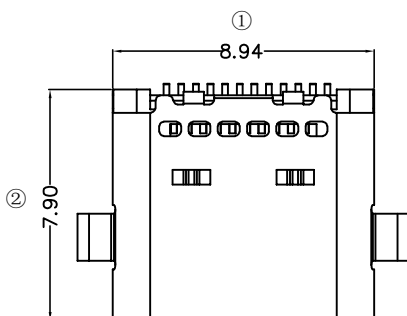
PLATING:

01: G/F+G/F

PAKING:

2: REEL

SERIAL NO.


CONNECTOR
FRONT EDGERECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$

项目	品名	材质	描述	备注
1	上排Molding端子	塑胶	UL94V-0, 黑色	1
		LCP	焊接区: 镀金G/F; 镀镍30U" min.	1
		C7025	接触区: 镀金1u"; 镀镍30U" min.	1
2	下排Molding端子	塑胶	UL94V-0, 黑色	1
		LCP	焊接区: 镀金G/F; 镀镍30U" min.	1
		C7025	接触区: 镀金1u"; 镀镍30U" min.	1
3	二次Molding	LCP	UL94V-0, 黑色	1
4	前壳	SUS304	高温可焊镍: 30U" min.	1
5	EMC片	SUS304	/	2
6	中夹片	SUS301	/	1

MILLIMETERS	INCH	UNITS	东莞市溪榜电子有限公司			
X.* $\pm$ 2'	X.* $\pm$ 2'	MM	DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			
.X $\pm$ 0.30	.XX $\pm$ 0.012	MAT'L	PART NUMBER: XB-104015752			
.XX $\pm$ 0.20	.XXX $\pm$ 0.008	SEE NOTES	TITLE: Type C 24PIN 沉板1.6mm, 双排SMT			
.XXX $\pm$ 0.10	.XXXX $\pm$ 0.004	FINISH	APPD: DWG NO.: C-104015752-00			
		SEE NOTES	CHKD: SCALE 1:1			
		QTY	DR: SHEET 1/2			
		SEE NOTES	REV. A0			


RoHS

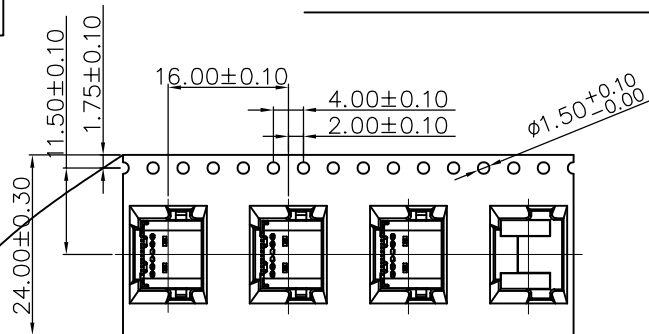产品摆放方向



备注

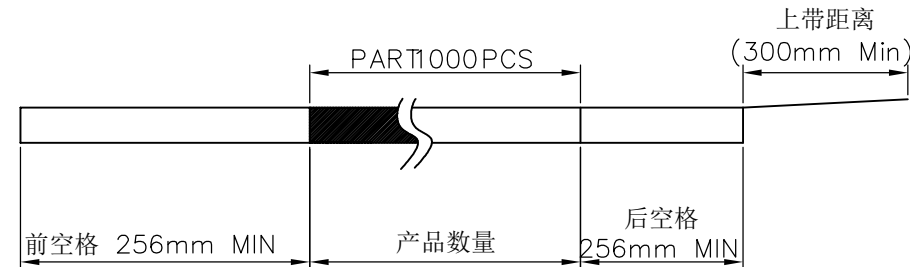1. 卷装数量:1000PCS/REEL
2. 载带总长度



3. 每箱包装数量: 10000PCS/CARTON

COVER TAPE PEELING ANGLE:165°~180°

PEELING FORCE: 20~130g

CARRIER TAPE

产品摆放方向

DETAIL B

DETAIL B

10-REEL

4-三角隔板

外箱

透明胶

标签

MILLIMETERS	INCH	UNITS	东莞市溪榜电子有限公司		
		MM	DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.		
X.° ± 2°	X.° ± 2°	MAT'L	PART NUMBER: XB-104015752		
.X ± 0.30	.XX ± 0.012	SEE NOTES	TITLE: Type C 24PIN 沉板1.6mm, 双排SMT		
.XX ± 0.20	.XXX ± 0.008	FINISH	APPD: DWG NO: C-104015752-00		
.XXX ± 0.10	.XXXX ± 0.004	SEE NOTES	CHKD: DR:		
		QTY	SCALE SHEET REV.		
		SEE NOTES	1:1 2/2 A0		