




RoHS
REACH



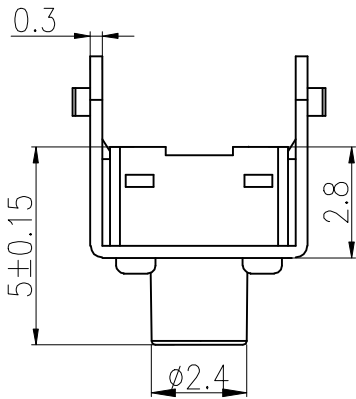


PCB线路板安装图(±0.1)

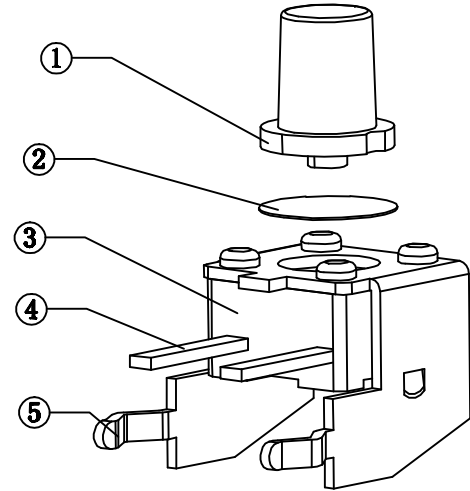

技术参数:

1. 做用温度: -25~+85℃;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动 作 力: 250g±50g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

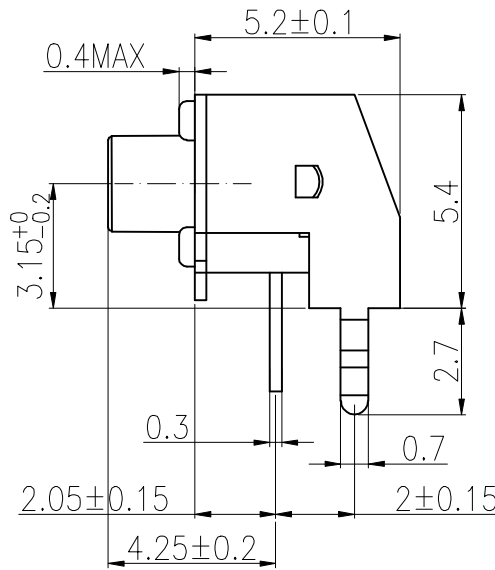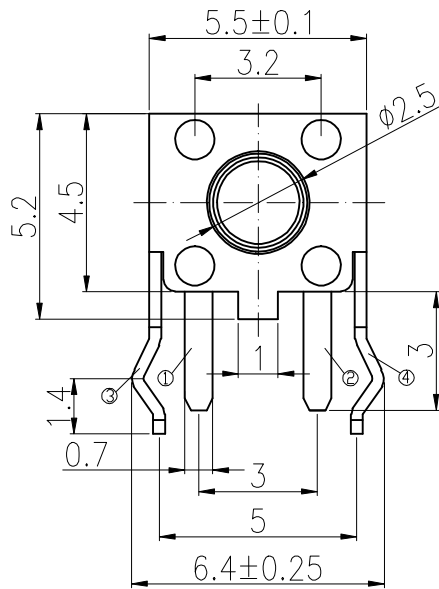

5	支架	冷轧钢带	铜锡	1	
4	接触脚	黄铜	镀银 0.3um	1	
3	底座	PPA (黑色)	——	1	
2	簧片	不锈钢	Ag/Ni 0.2um	1	
1	按钮	PPA (黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)				设 计			产品名称:轻触开关	
0~3	±0.05	±0.10	±0.20				审 核	
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30	标 准 化		图 面 单 位		
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50				批 准	
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80	页 码	1/1	版 次		
角 度		+1°						