

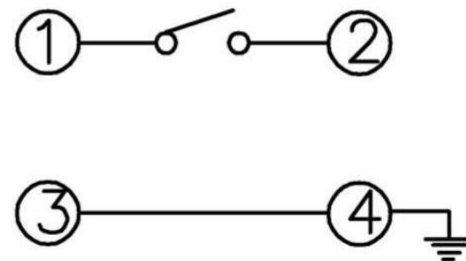
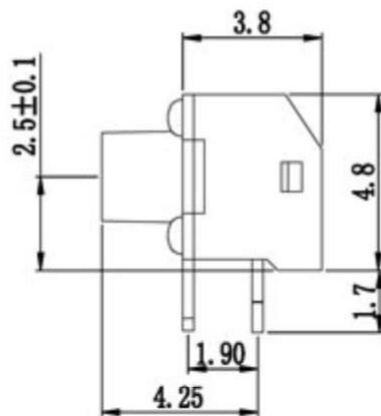
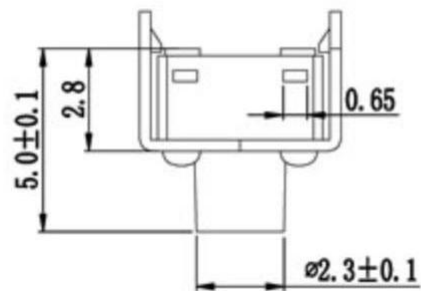
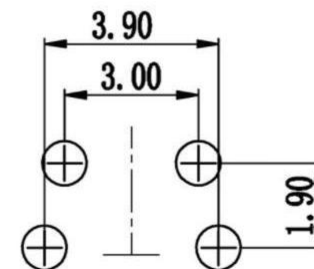


RoHS
REACH

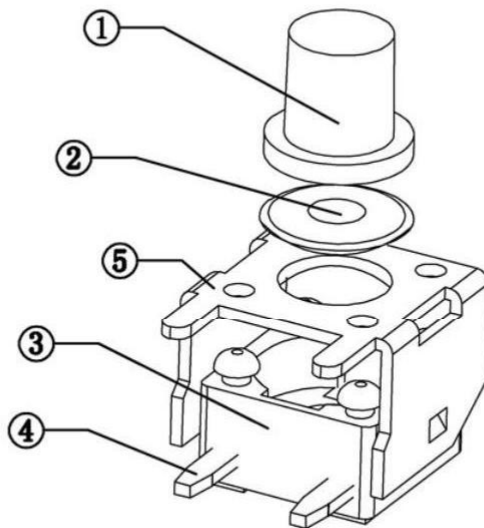

电路图

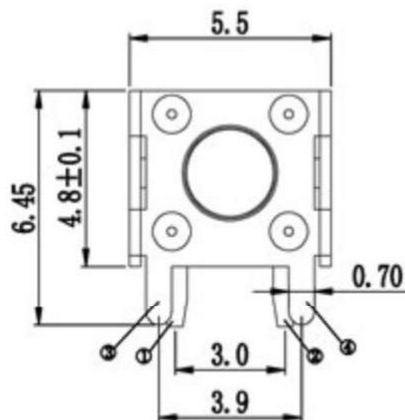

PCB线路板安装图(±0.1)

技术参数:

1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动 作 力: $160\text{g}\pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

未注尺寸公差(mm)			
0~3	± 0.05	± 0.10	± 0.20
>3~6	± 0.05	± 0.10	± 0.30
>6~30	± 0.10	± 0.20	± 0.50
>30~120	± 0.15	± 0.30	± 0.80
角 度		$\pm 1^{\circ}$	

设 计
审 核
标准化
批 准

图面
单位
比例
重量
页码
版次

A4
MM
1/1
A/0

产品名称:轻触开关
产品型号: XB-TS-45C-02
产品规格:
东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA (黑色)	——	1	
3	支架	冷轧钢带	铜锡		
2	簧片	不锈钢		1	
1	按钮	PPA (黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注