
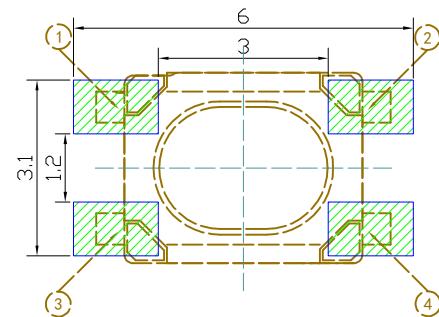

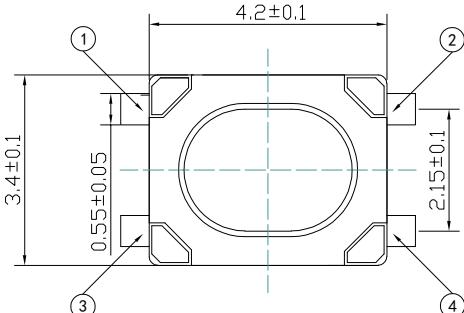

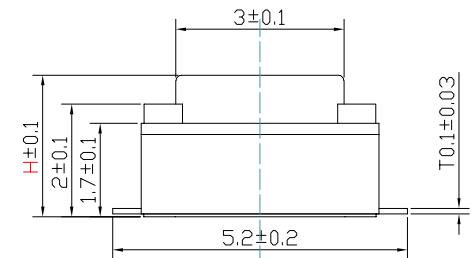


1	2.5	4.0	2	3	4	5	6	7	8
A							标记 MARK.	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	日期 DATE
									修改 REVISE
									核准 APPROVE

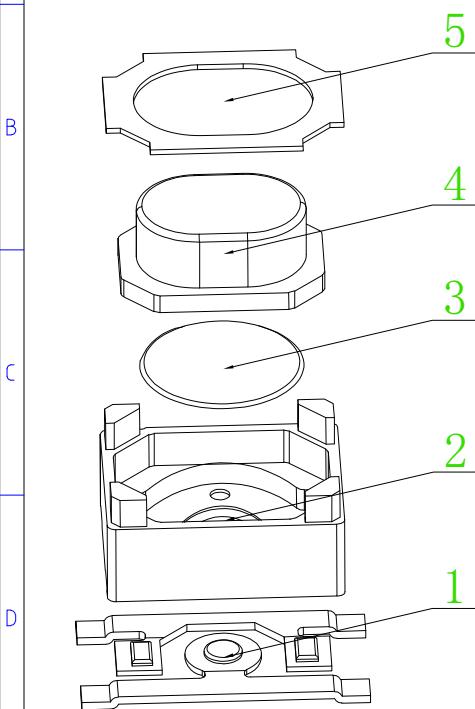

P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION
the following soldering are recommended
for reflow soldering

项目	规 格
额定电负荷:	DC12V 50mA
绝缘电阻:	≥100MΩ 100V DC/1min
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min
电气寿命:	50,000 cycles Min
环境温度:	-40°C ~ +85°C
接触电阻:	≤100mΩ Max
行 程:	0.18 ± 0.1mm
动作力:	160gf ± 30gf

5	盖板	磷铜	1	镀铜锡	单位: UNIT				产品系列 Product series				
					X.	± 0.2	X. °	± 1°	材 质 MATERIAL	重 量 WT.	图 号 DWG NO.	产品名称 Product Title	产品编码 Product number
4	按钮	LCP/PPA	1	白/黑色	. X	± 0.1	. X°	± 0.5°					
3	弹片	SUS301	1	镀银	. XX	± 0.05	. XX°	± 0.3°					
2	基座	LCP	1	白色	. XXX	± 0.02	. XXX°	---					
1	卡件	磷铜	1	镀银	设 计 DESIGN	CHECKED			视 图 VIEW	比例 SCALE	1 : 1		
	编号	部件名称	材料名称	备注	校准化 STANDARD				版本 REV.	A0			
					批 准 APPROVE				日 期	2020/03			

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.
张 数 第 页