


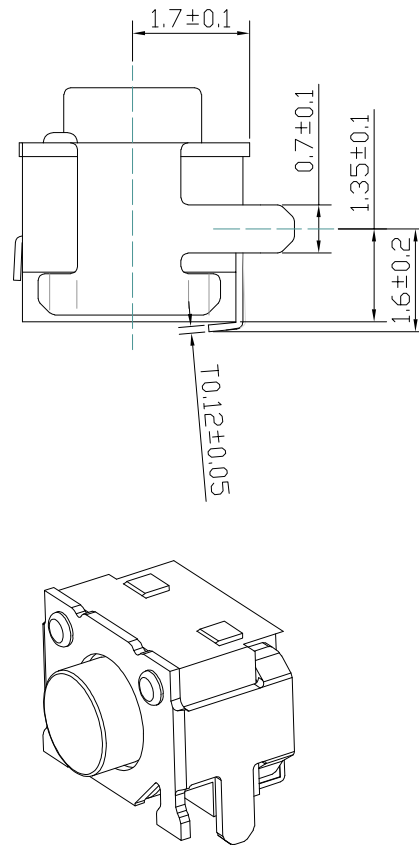


6	7	8
标 记 MARK.	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	日 期 DATE

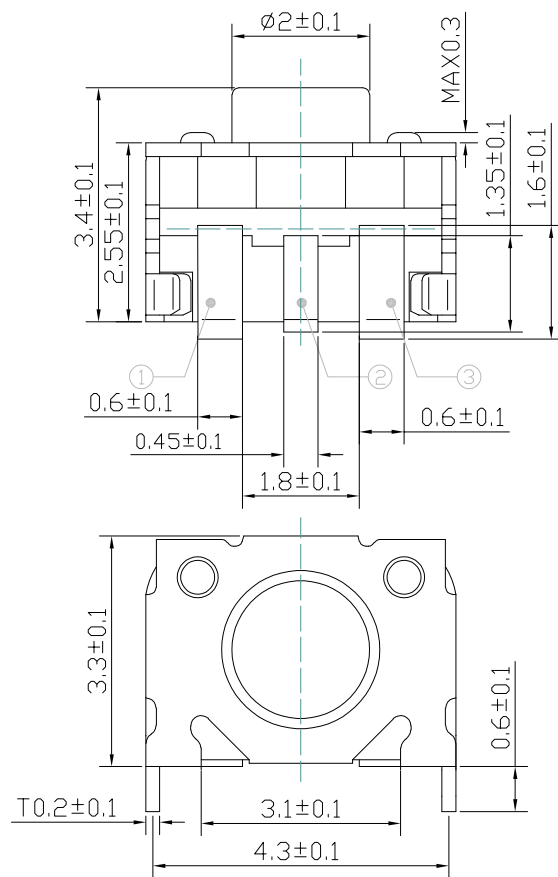

CIRCUIT DIAGRAM

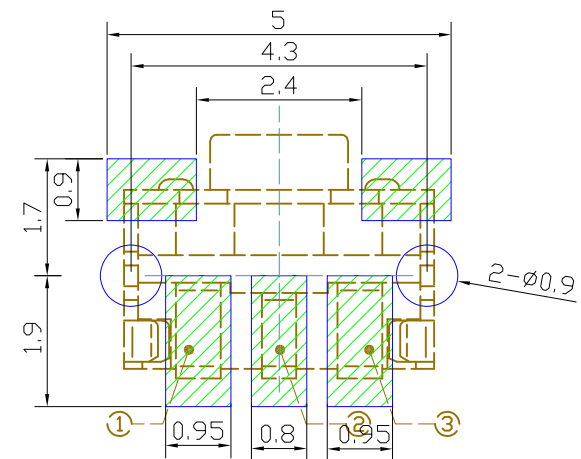

P. C. B MOUNTING PATTERN DIMENSION

the following soldering are recommended
for reflow soldering

项 目	规 格	未标注公差列表	单 位: UNIT	mm	产品系列 Product series	轻 触 开 关
额定电负荷:	DC12V 50mA	X. ±0.2 X.° ±1°	材 质 MATERIAL		产品名称 Product Title	
绝缘电阻:	≥100MΩ 100V DC/1min	.X ±0.1 .X° ±0.5°	重 量 WT.		产品编码 Product number	
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min	.XX ±0.05 .XX° ±0.3°	图 号 DWG NO.			
环境温度:	-40℃ ~ +85℃	.XXX ±0.02 .XXX° ---	视 图 VIEW	比例 SCALE 1 : 1		
接触电阻:	≤100mΩ Max	设 计 DESIGN	校 准 STANDARD	版 本 REV.		
行 程:	0.18 ± 0.1mm	审 核 CHECKED	批 准 APPROVE	日期 2020/03		

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.