
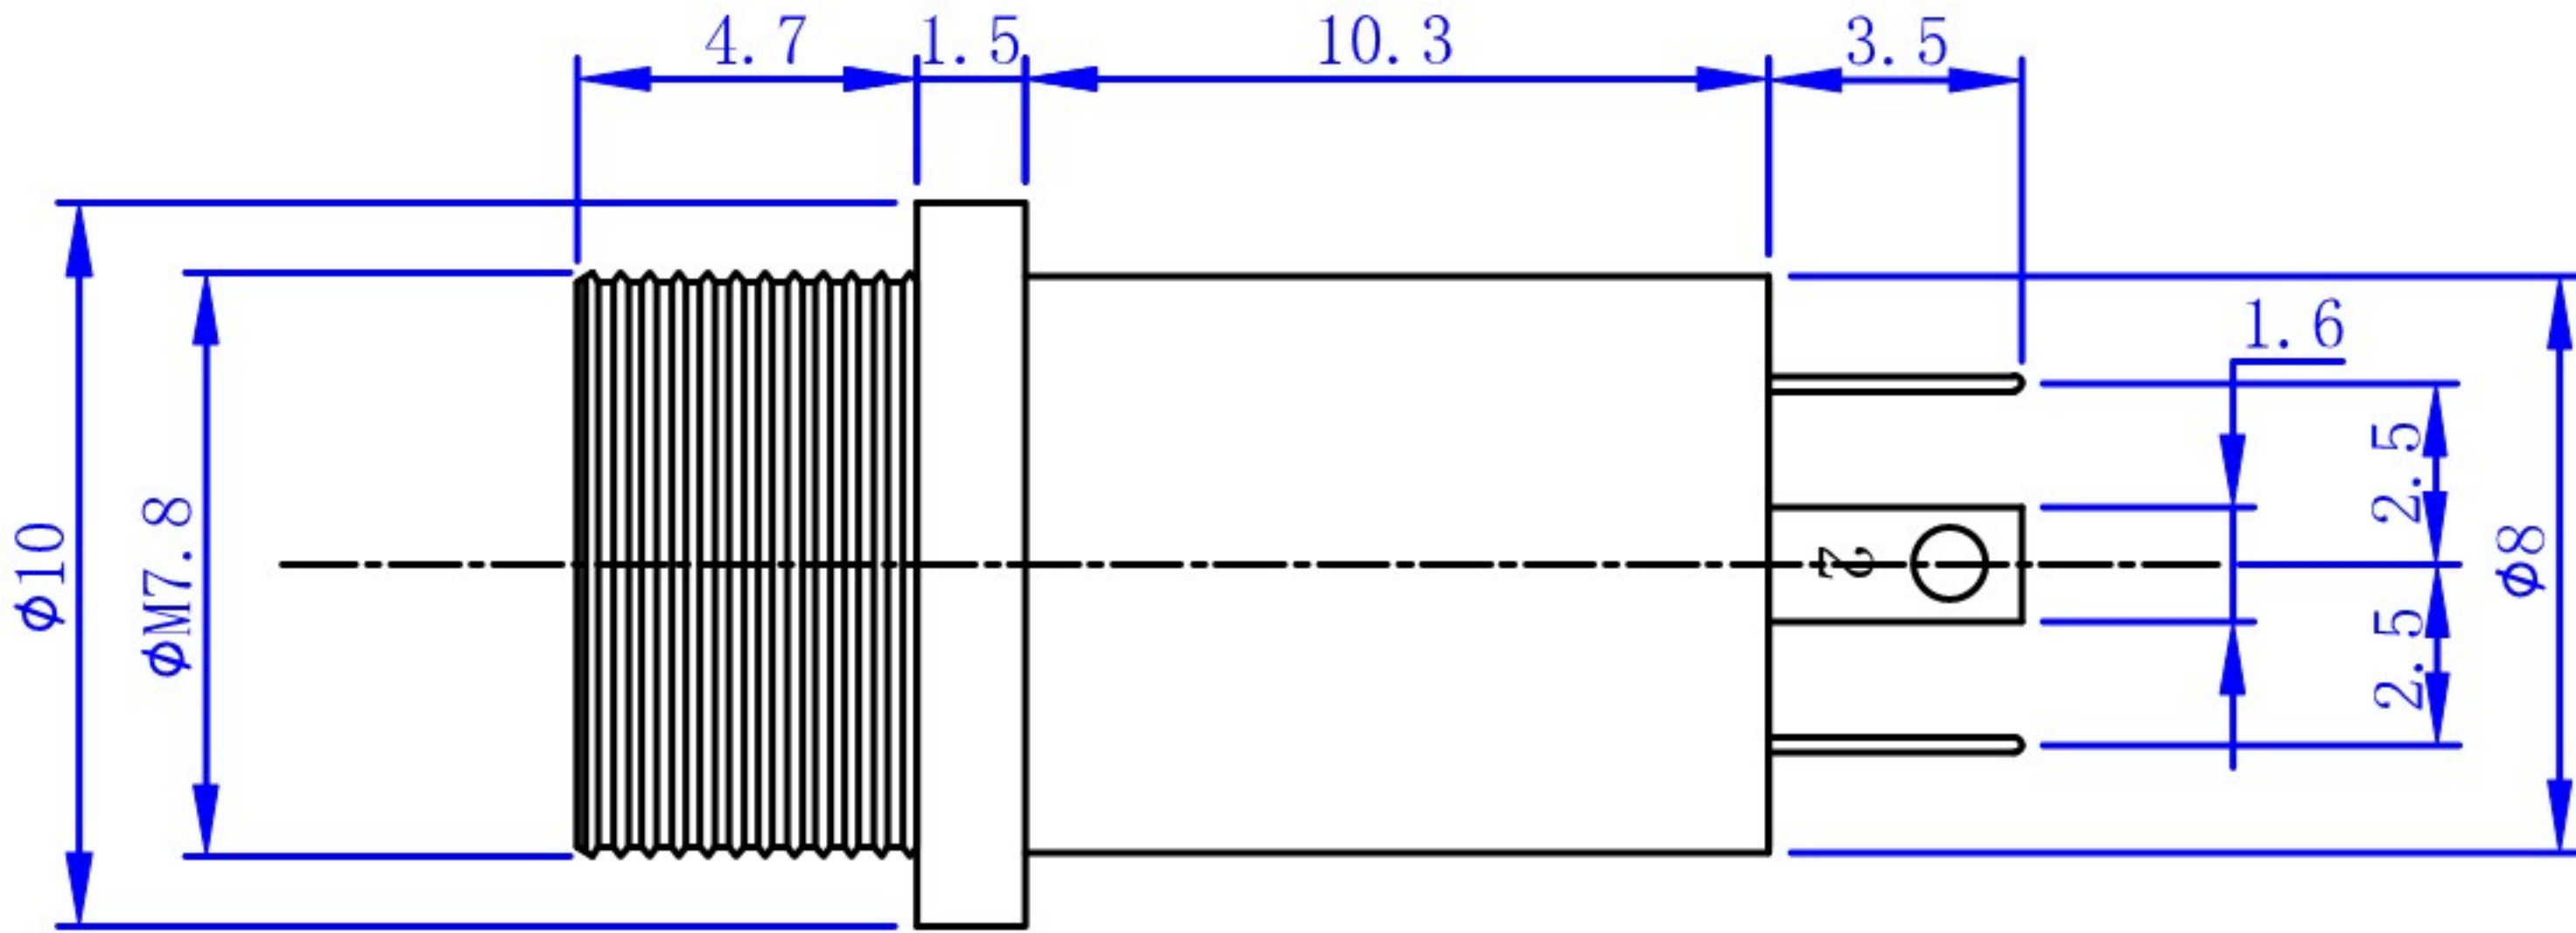




ROHS

技术要求


- 1、插入力: 2.94~29.4N(0.3~3.0kgf)
- 2、拔出力: 2.94~29.4N(0.3~3.0kgf)
- 3、接触电阻: ≤50mΩ
- 4、绝缘电阻: >100MΩ DC 500V
- 5、耐电压: AC 500V 1min无飞弧及击穿
- 6、寿命: 5000 10~20次/min
- 7、额定负载: DC 12V 1A
- 8、适用温度范围: -25~85℃
- 9、推荐使用插头:

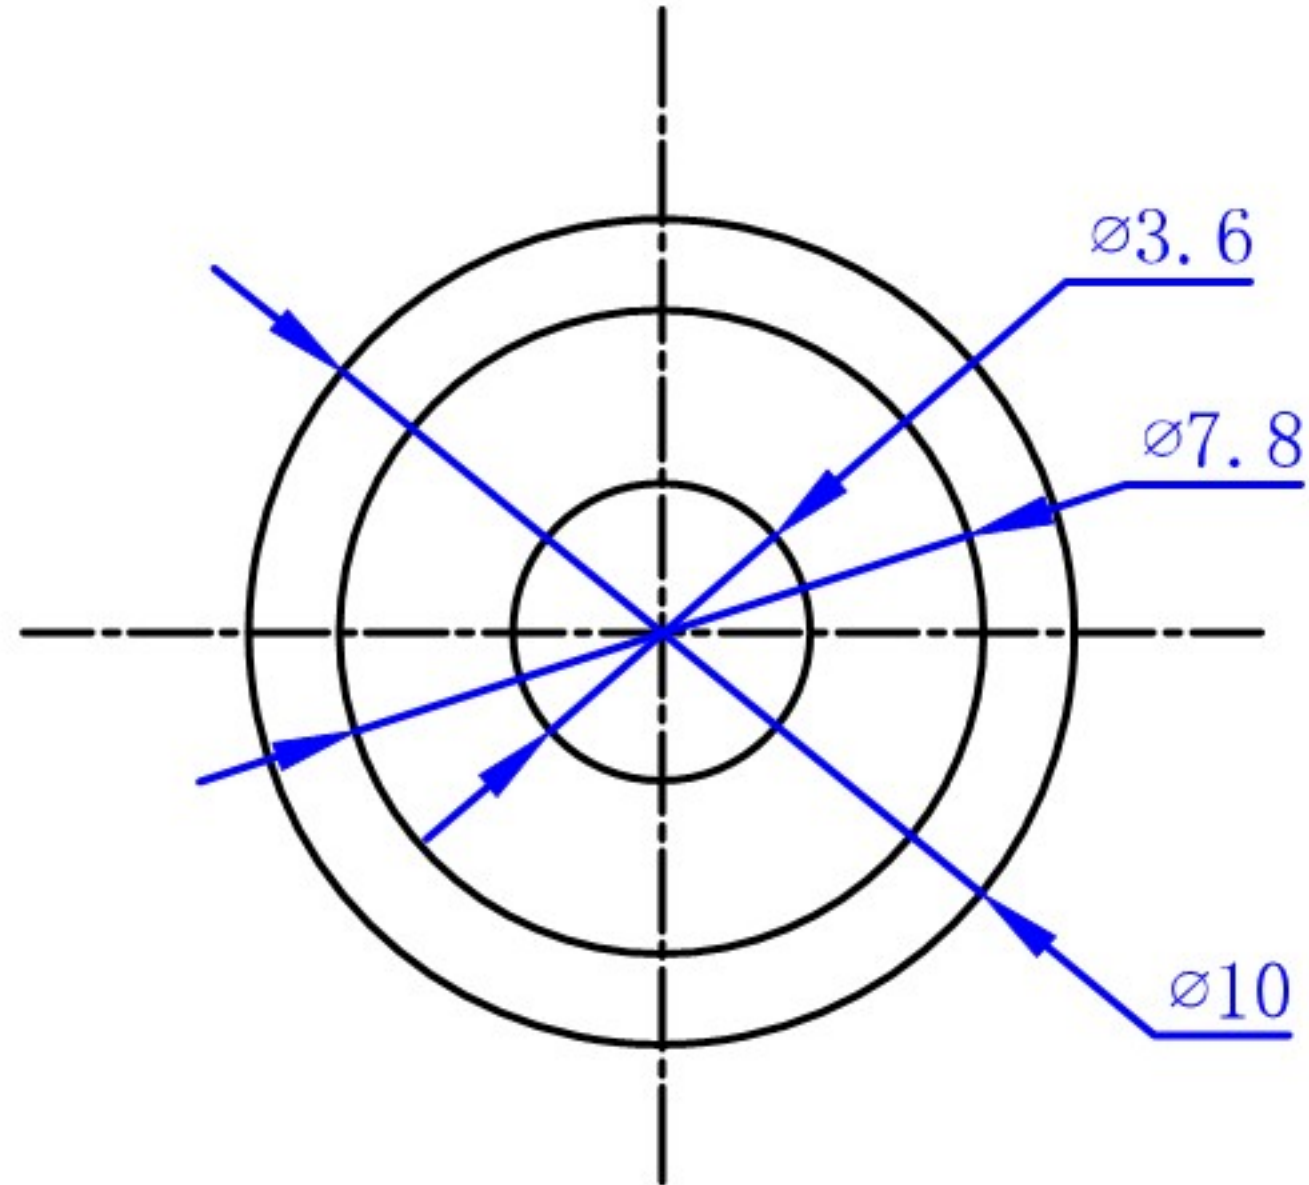

P. C. B. LAYOUT TOP VIEW

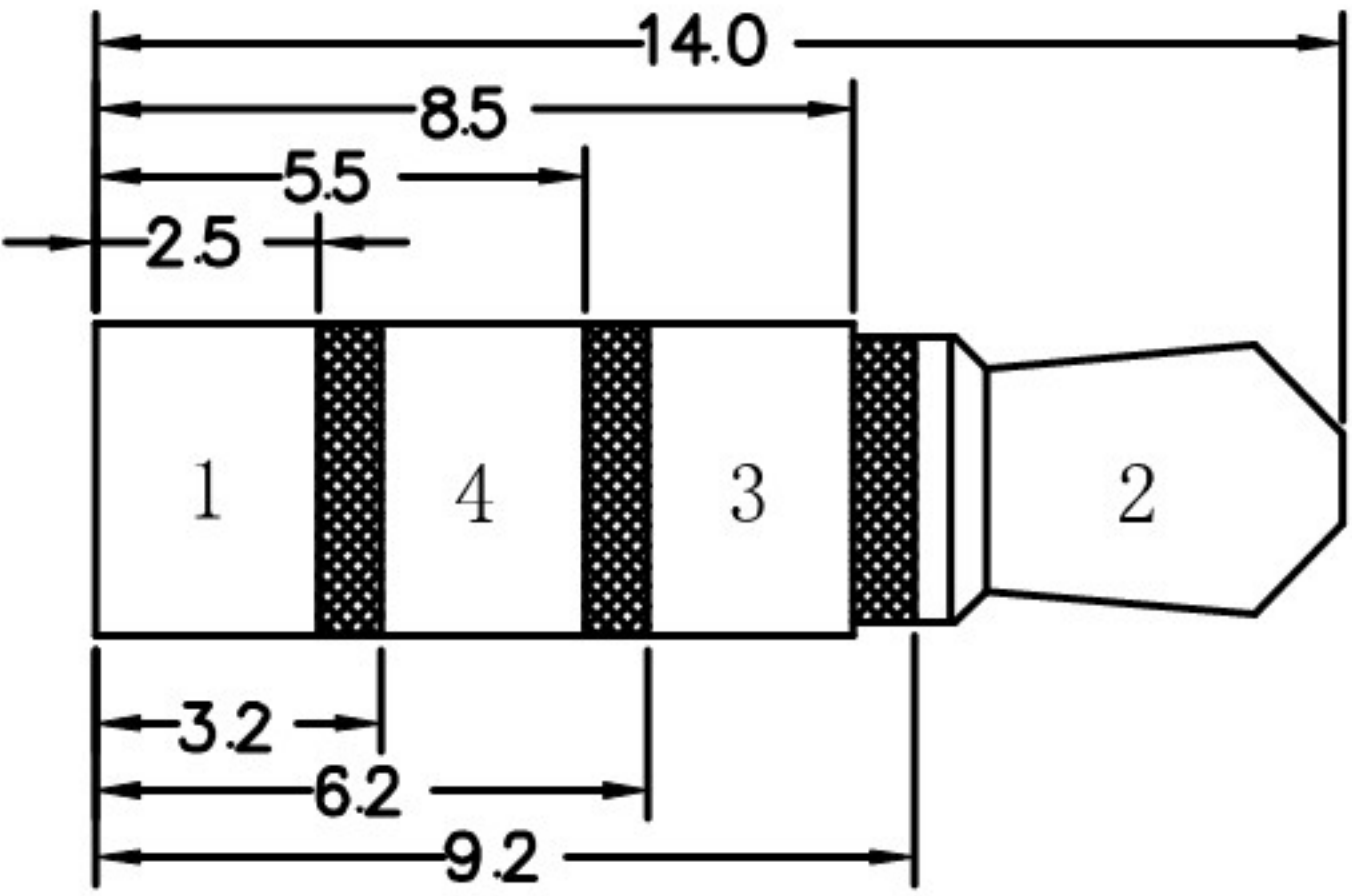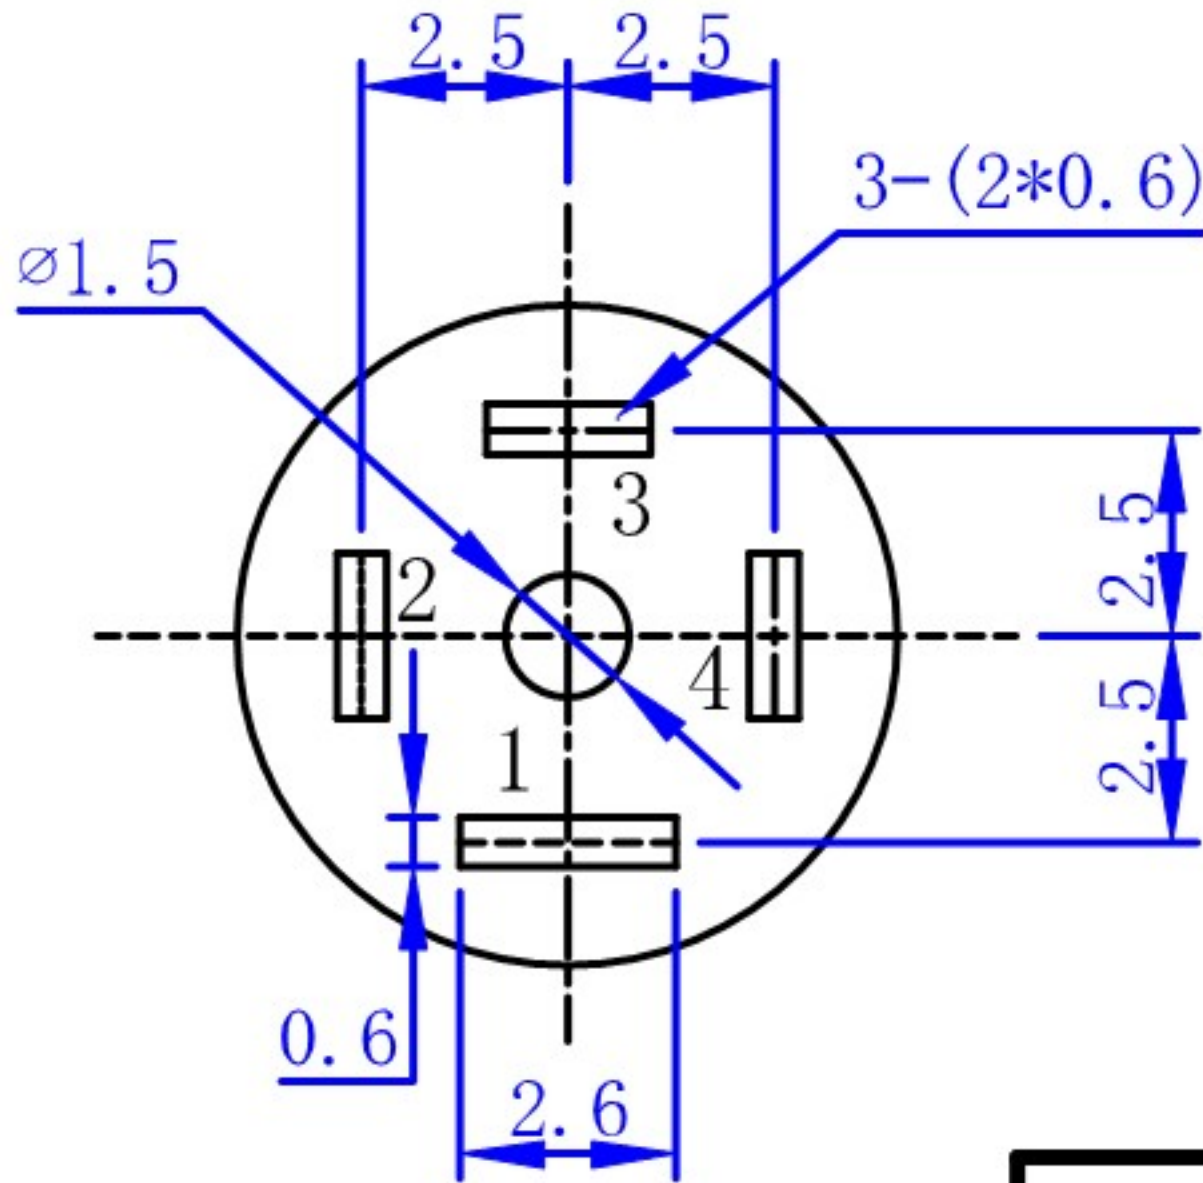

螺帽

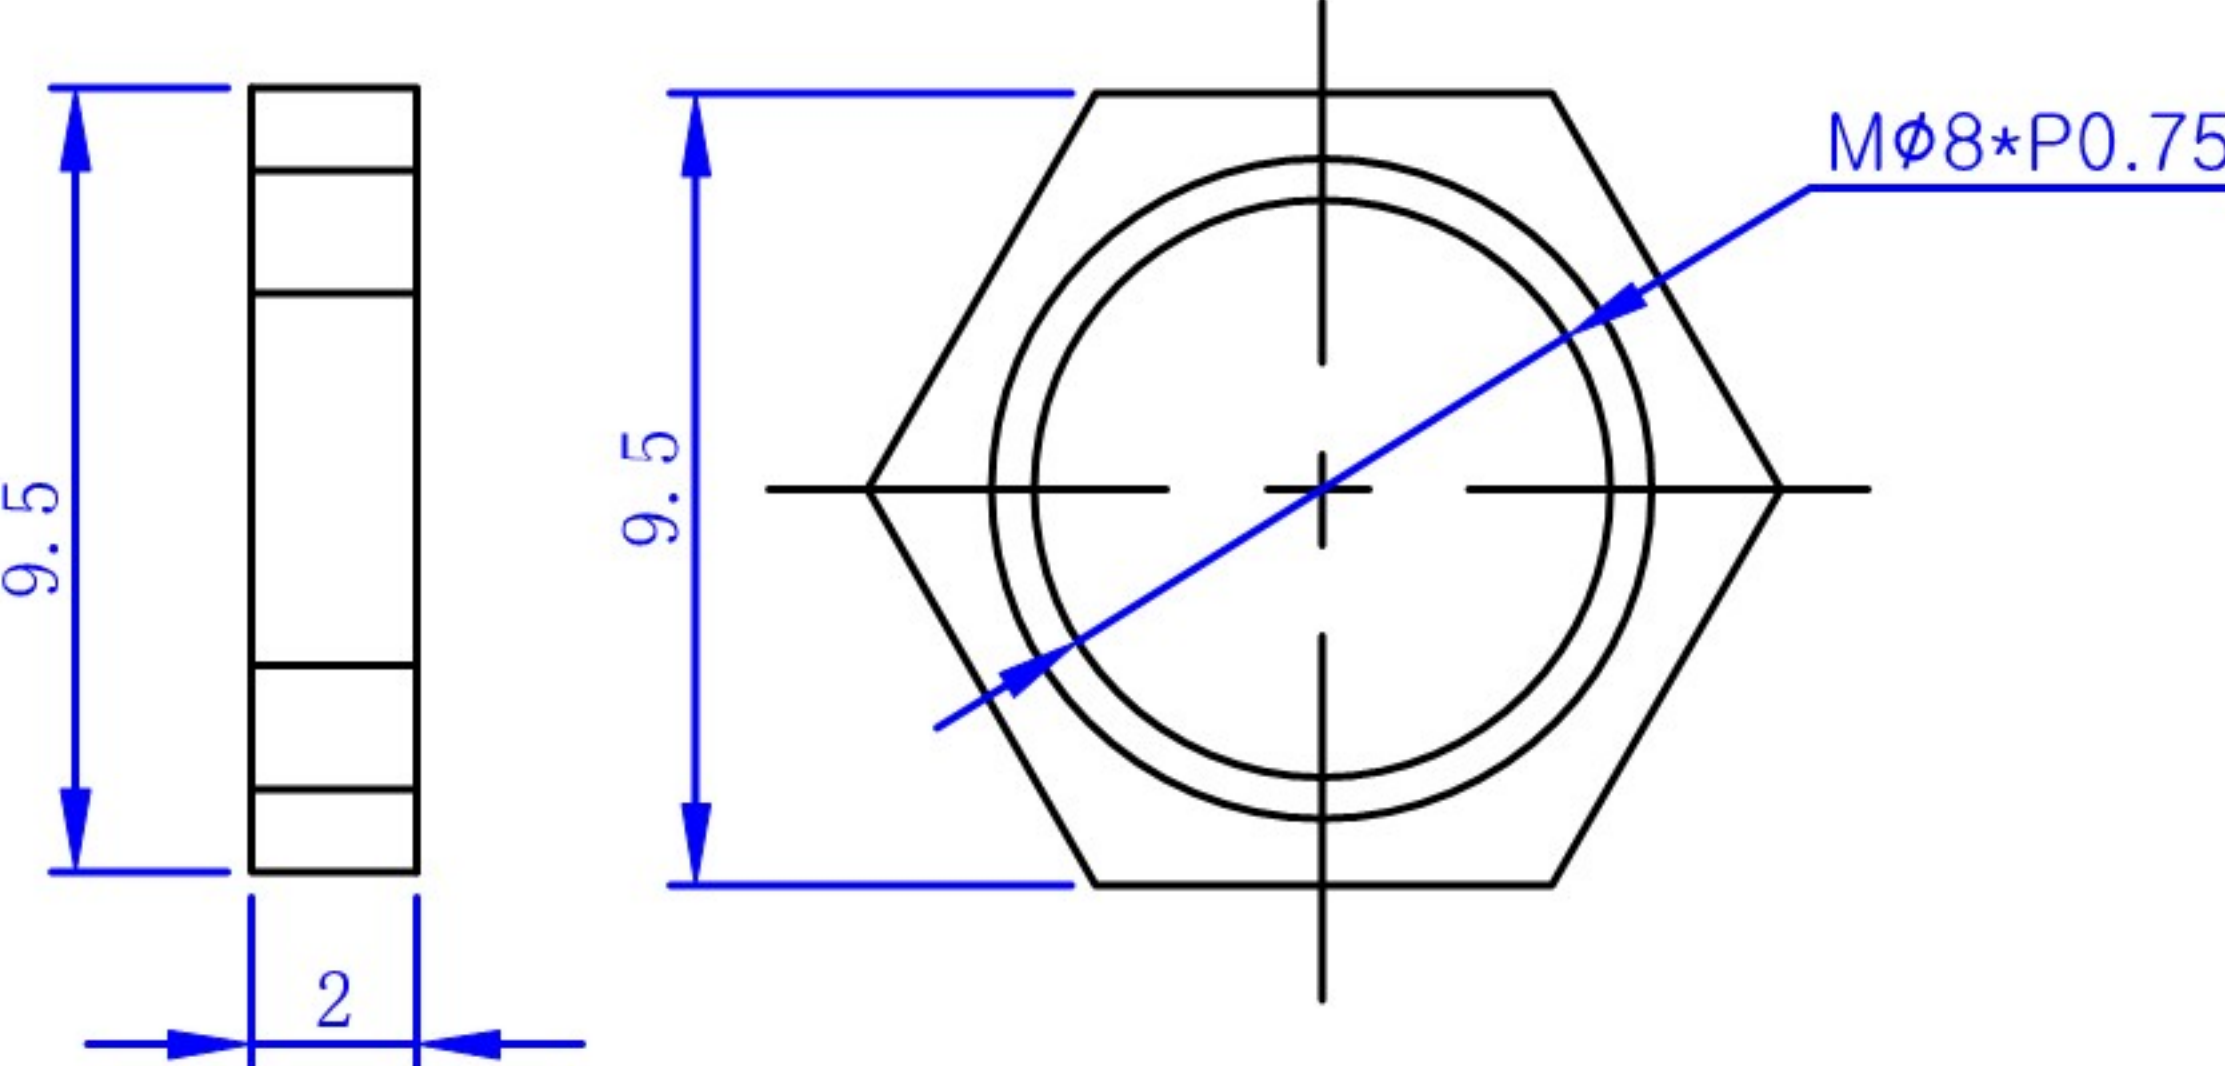

SCHEMATIC	XB-PJ-31640-1	XB-PJ-31640-2	XB-PJ-31640-3	XB-PJ-31640-4

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
1	XB-PJ-31640-1#	1号脚	磷铜=0.25	1PCS	金	
2	XB-PJ-31640-2#	2号脚	磷铜=0.25	1PCS	金	
3	XB-PJ-31640-3#	3号脚	磷铜=0.25	1PCS	金	
4	XB-PJ-31640-4#	4号脚	磷铜=0.25	1PCS	金	
5	XB-PJ-31640-塑料	塑料座	PBT	1PCS	黑色	
6	XB-PJ-31640-盖子	盖子	PBT	1PCS	黑色	



东莞市溪榜电子有限公司

DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

审核	刘 兴	日期	2015. 05. 27	品名	3.5 PHONE JACK
批准	陈 刚	日期	2015. 05. 27	型号	PJ-31640
比例		单位	工程师	页码	1F1 A4