
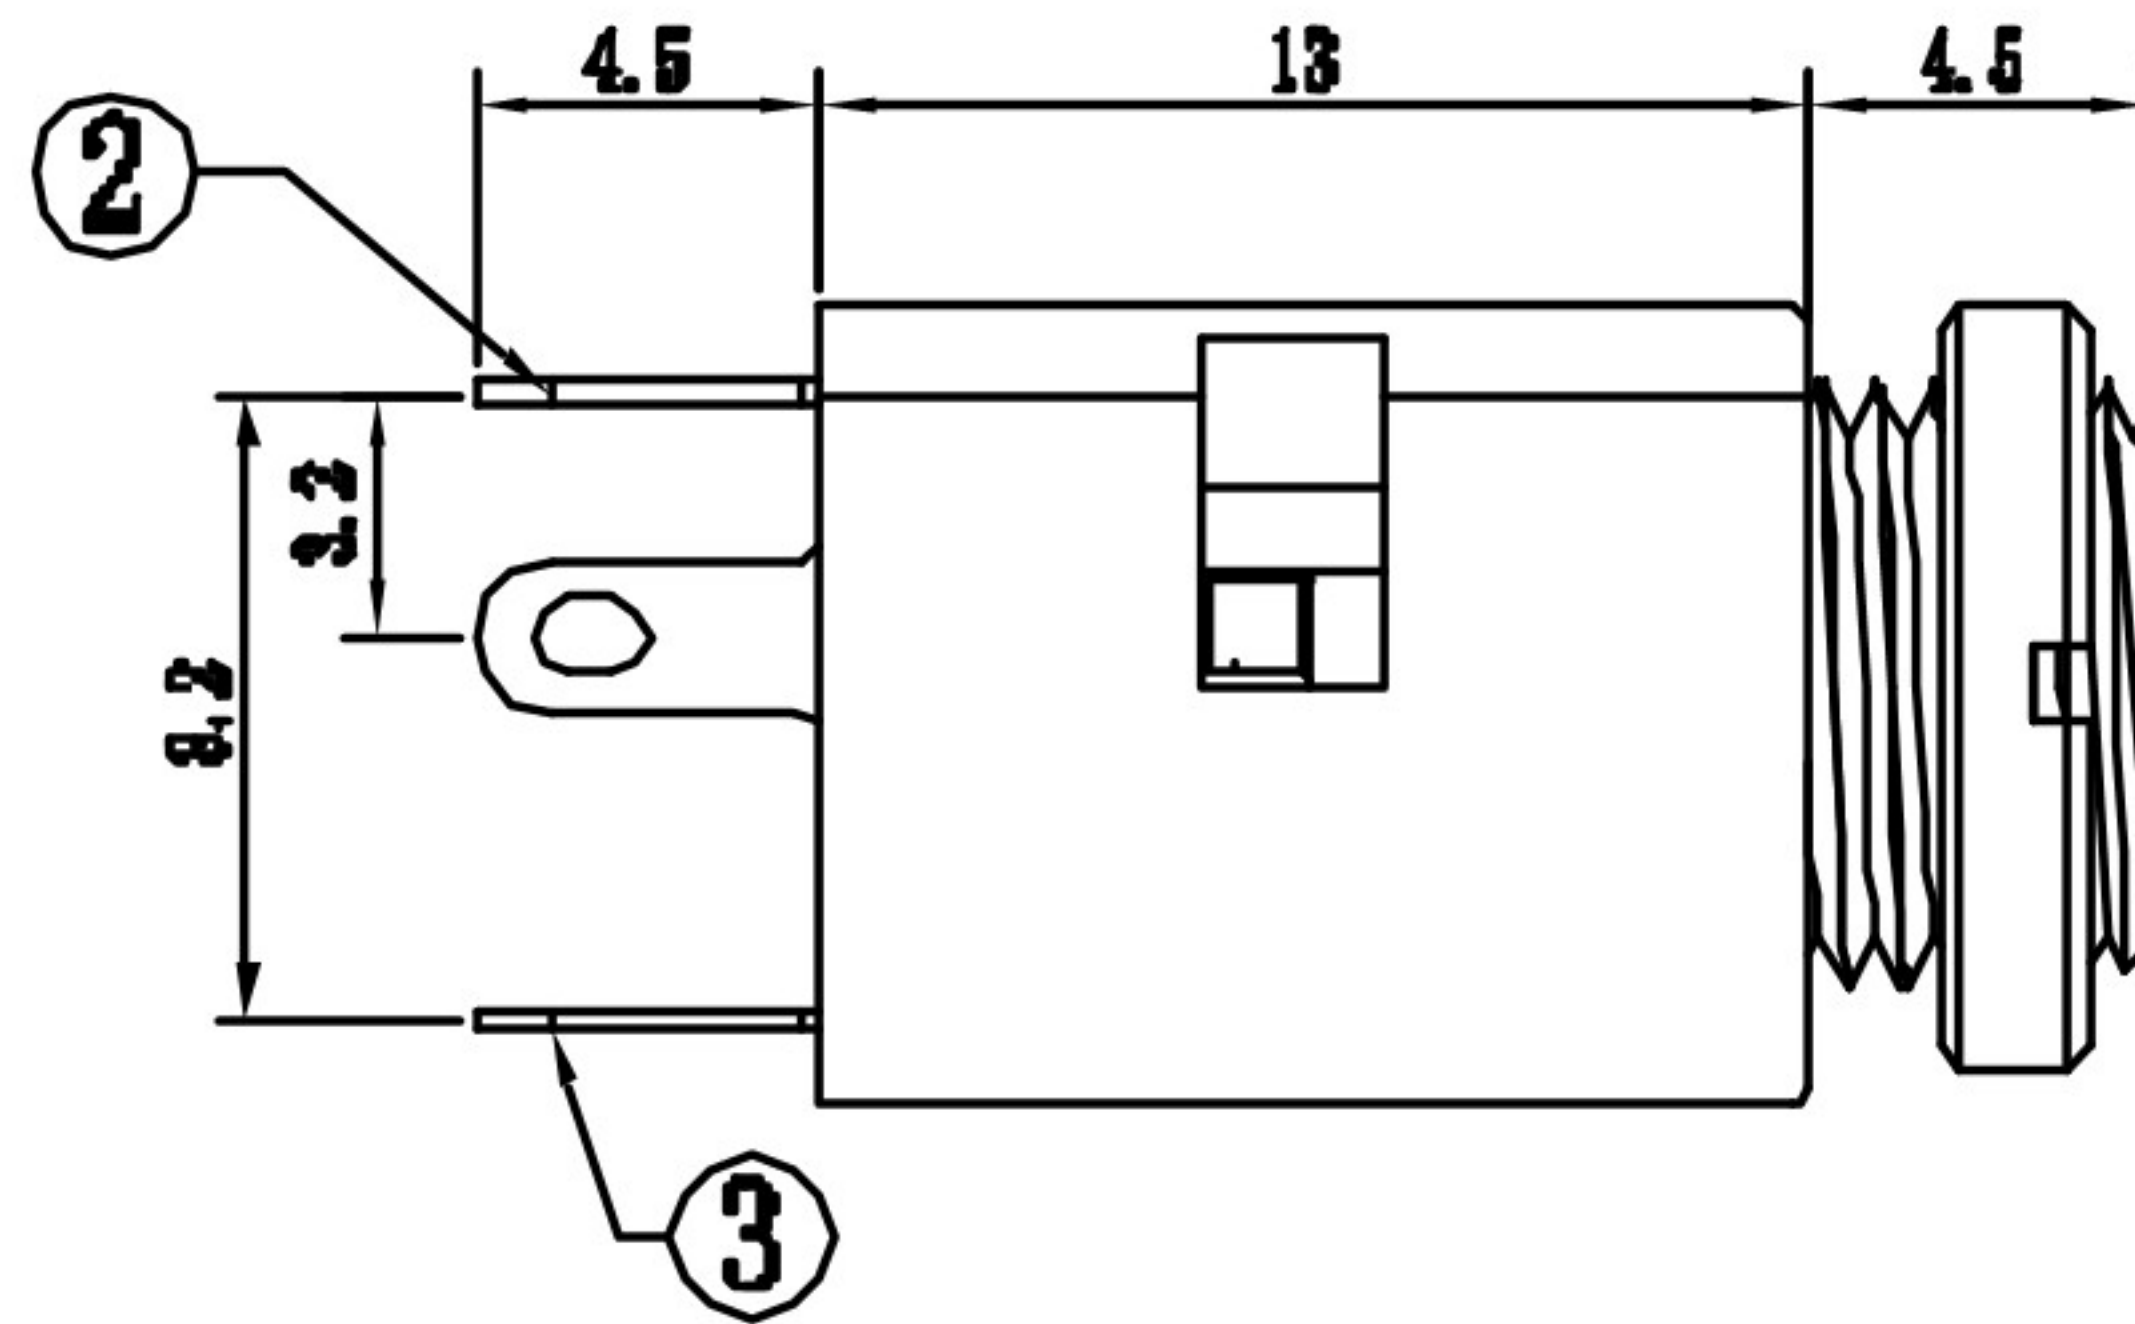





更改标记

更改单号


签名:

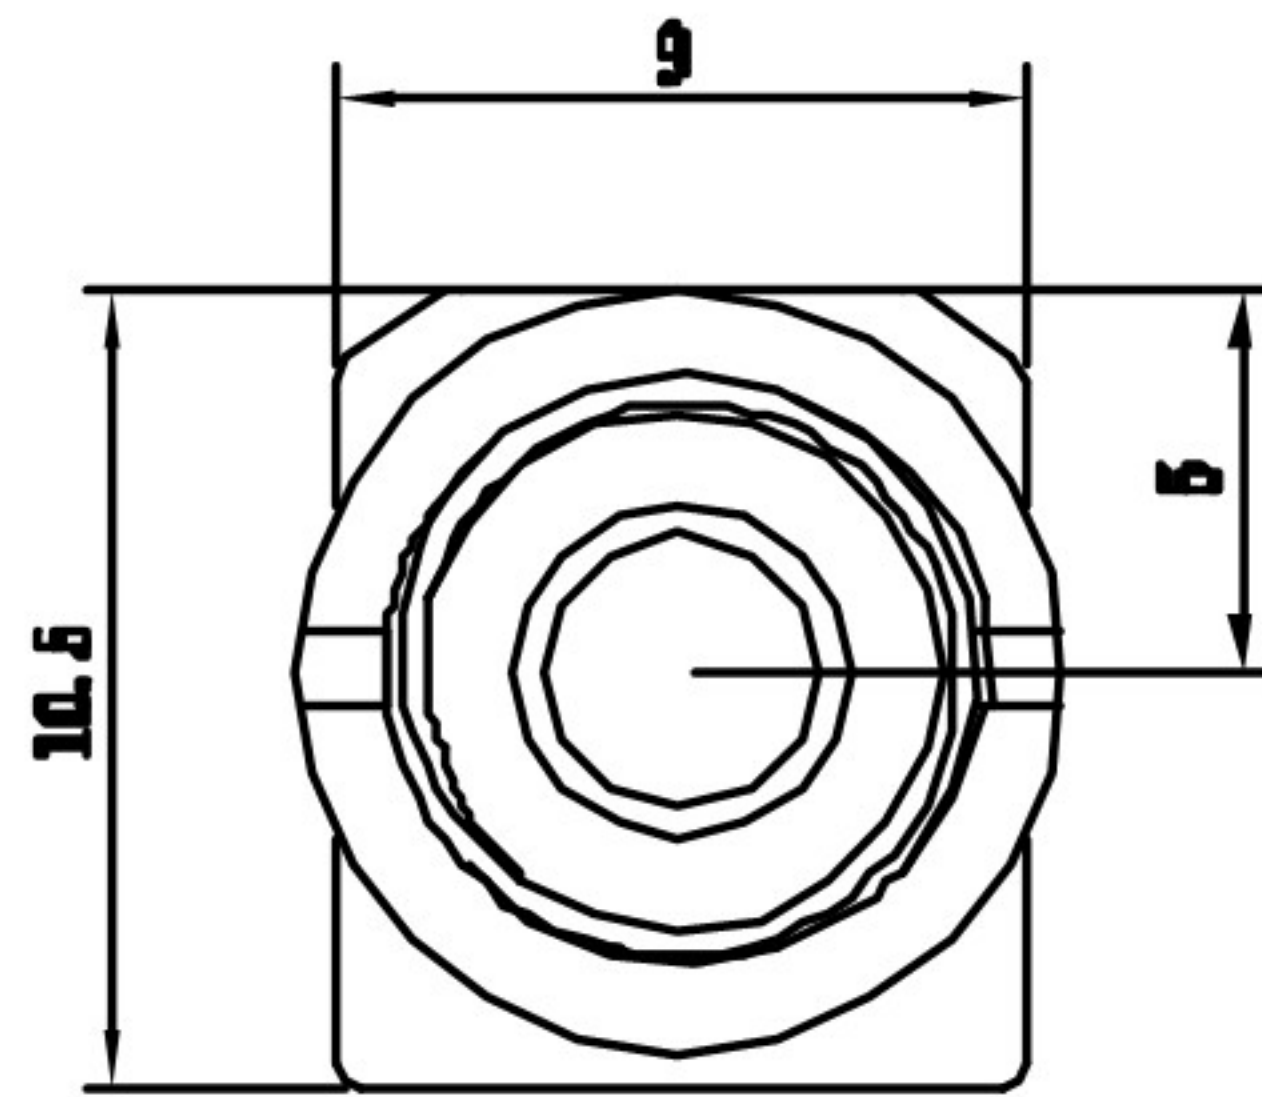

线路板开孔尺寸
P.C.B LAYOUT

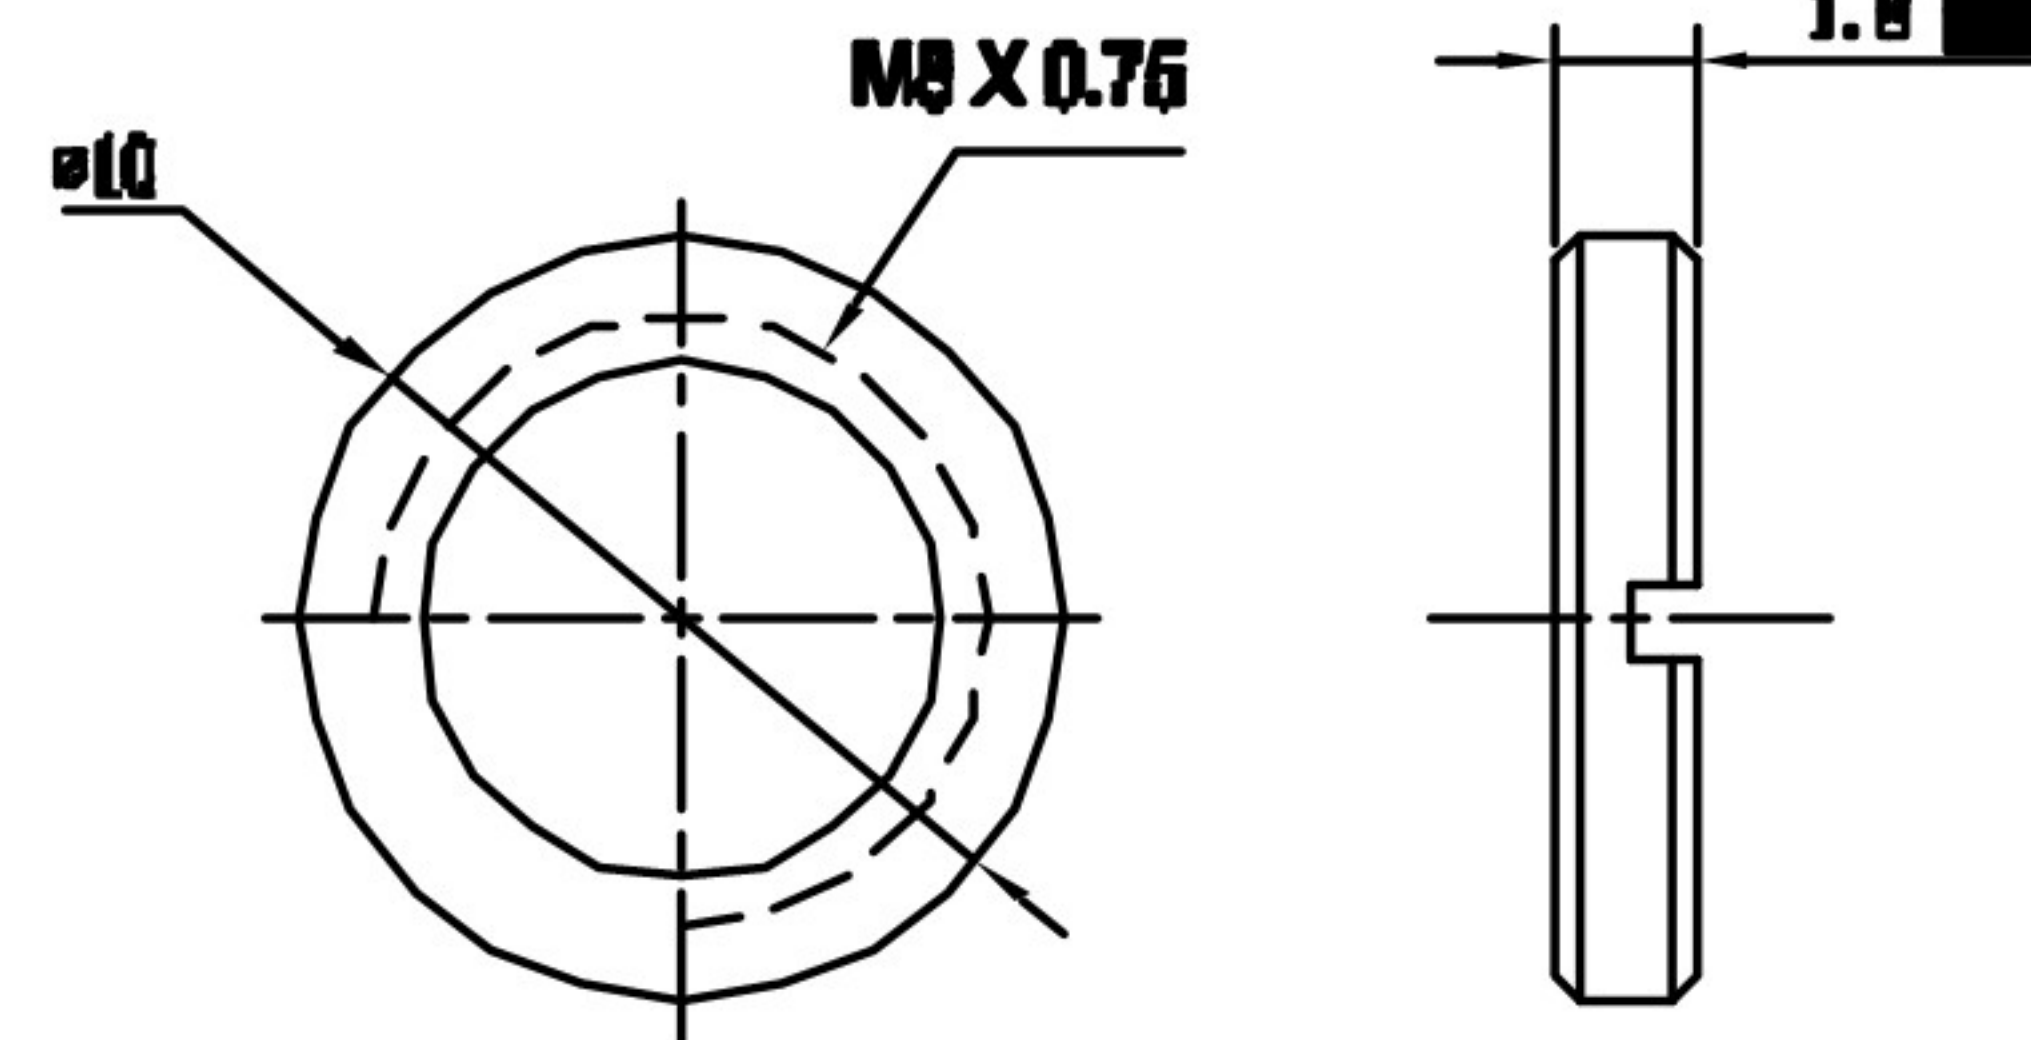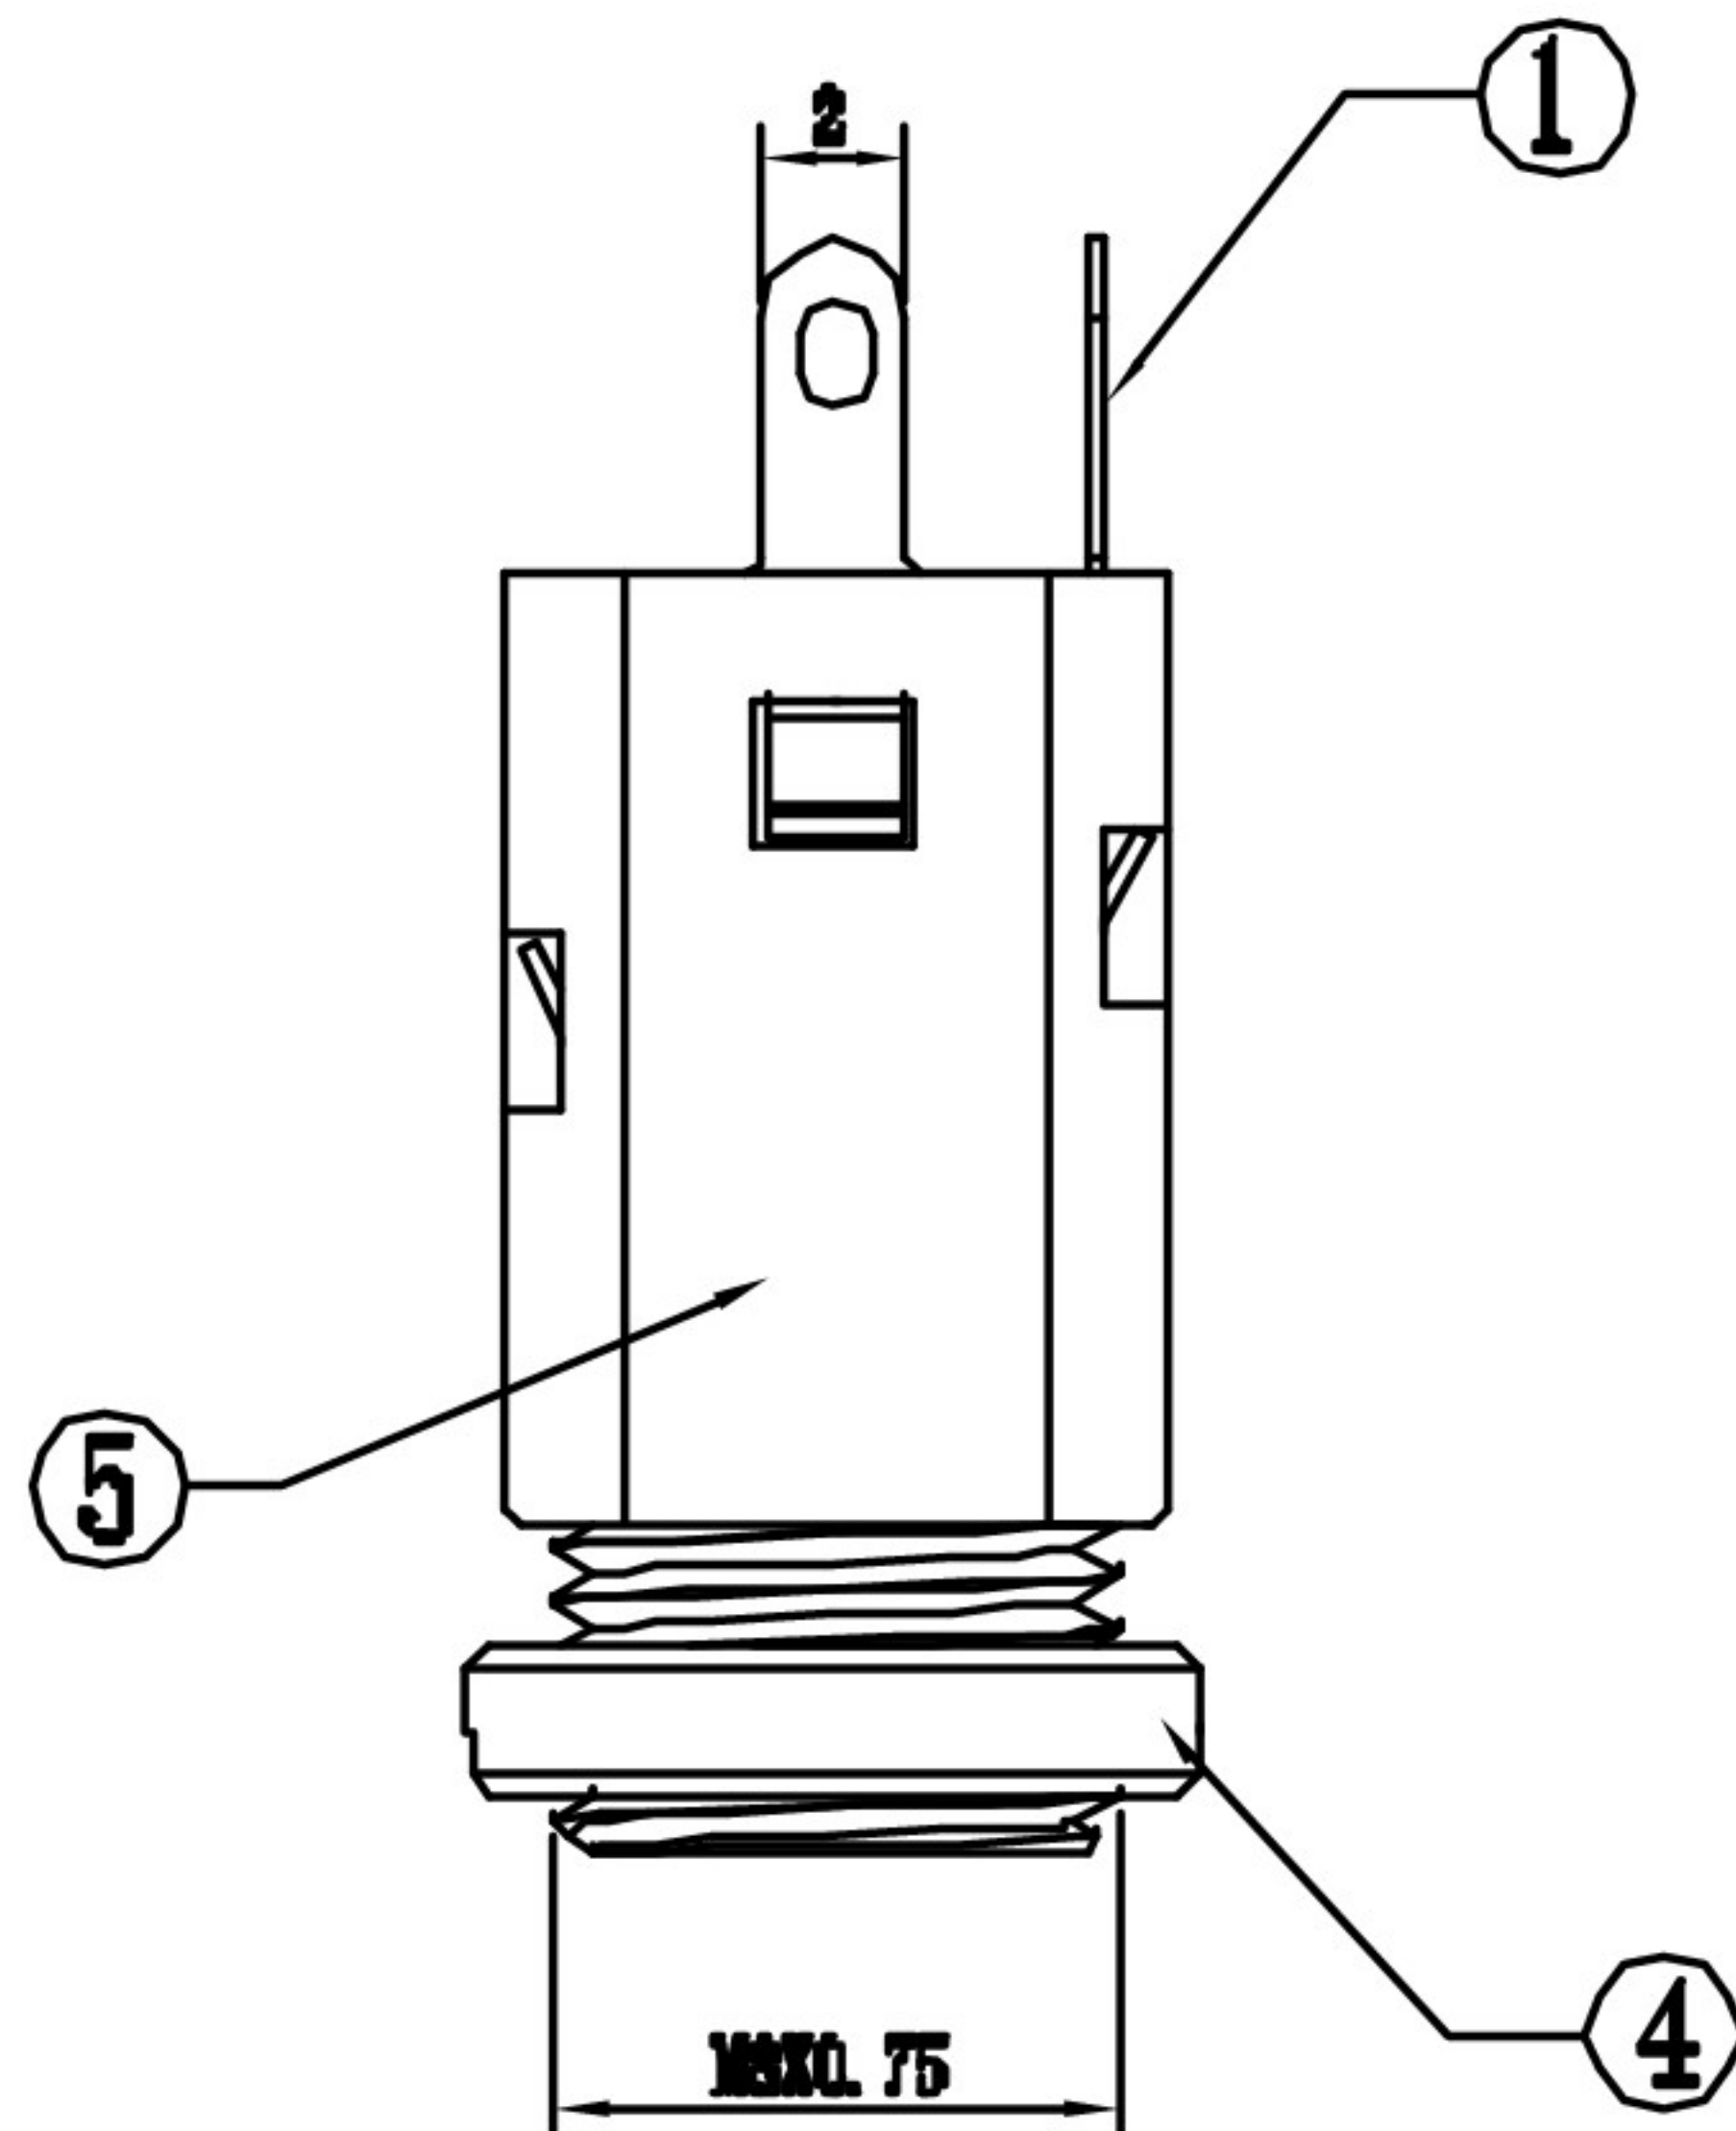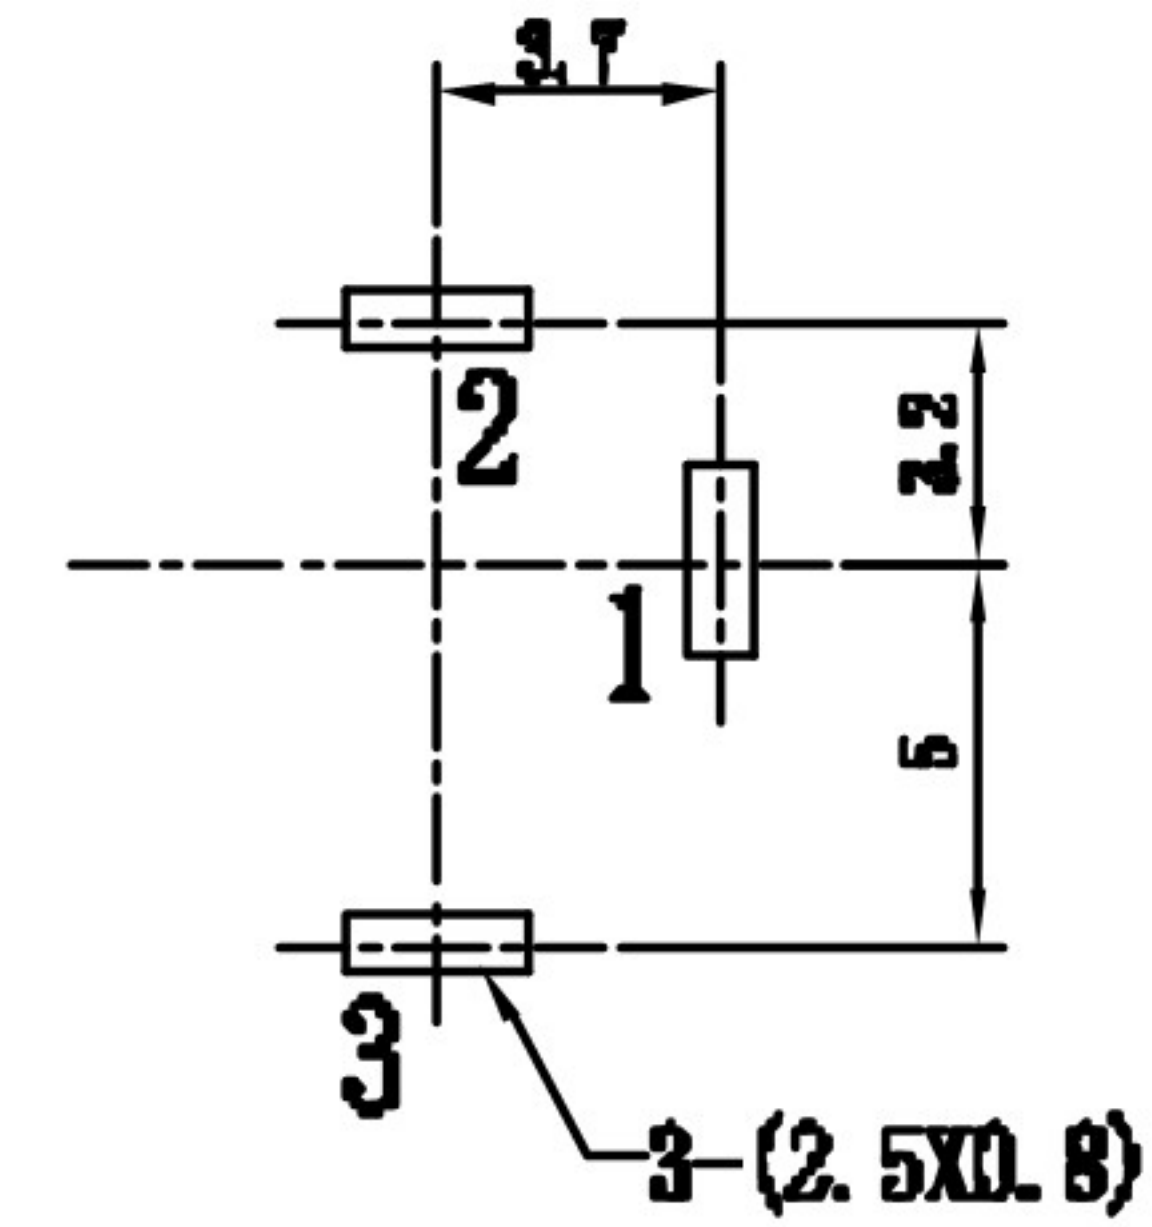


接点示意图
SCHEMATIC

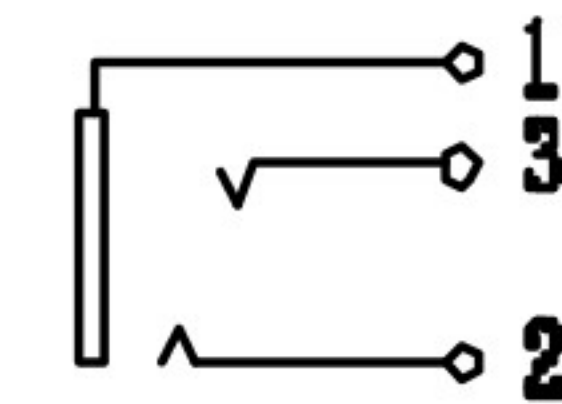

主要技术特性

1. 使用温度范围: $-30-70^{\circ}$
2. 额定电负荷: 50V, 0.2A;
3. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$;
5. 耐电压: AC500V (50HZ) 1分钟;
6. 插拔力: 3-20N;
7. 寿命: 5000次。

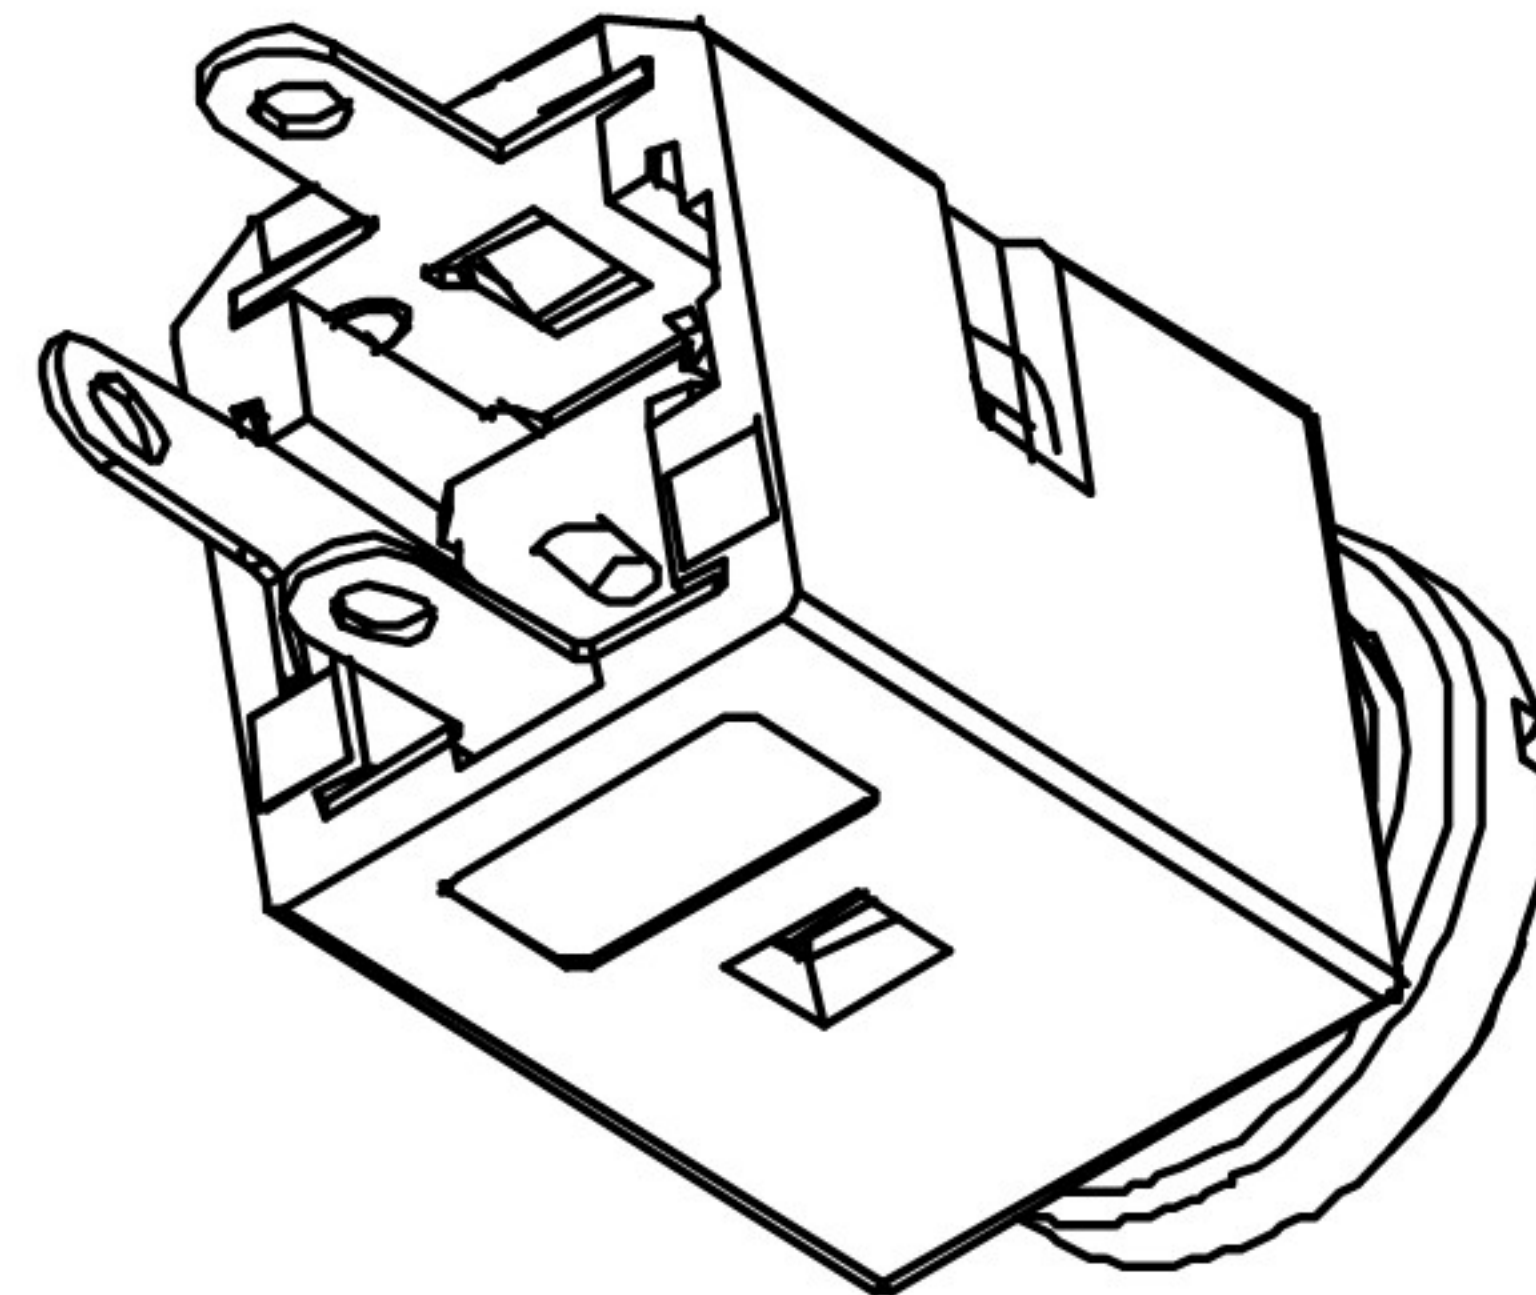

5	基座	1	PBT	(黑)
4	螺帽	1	59黄铜棒	镀铜锡
3	3#脚	1	磷铜带 T=0.25	镀银
2	2#脚	1	磷铜带 T=0.25	镀银
1	1#脚	1	磷铜带 T=0.25	镀银
序号	名称	数量	材料	镀涂
设计	王昊	2017.5.26	视角	公差
审核			图幅	材料
工艺			单位	名称
批准			比例	编号
			页码	

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.