

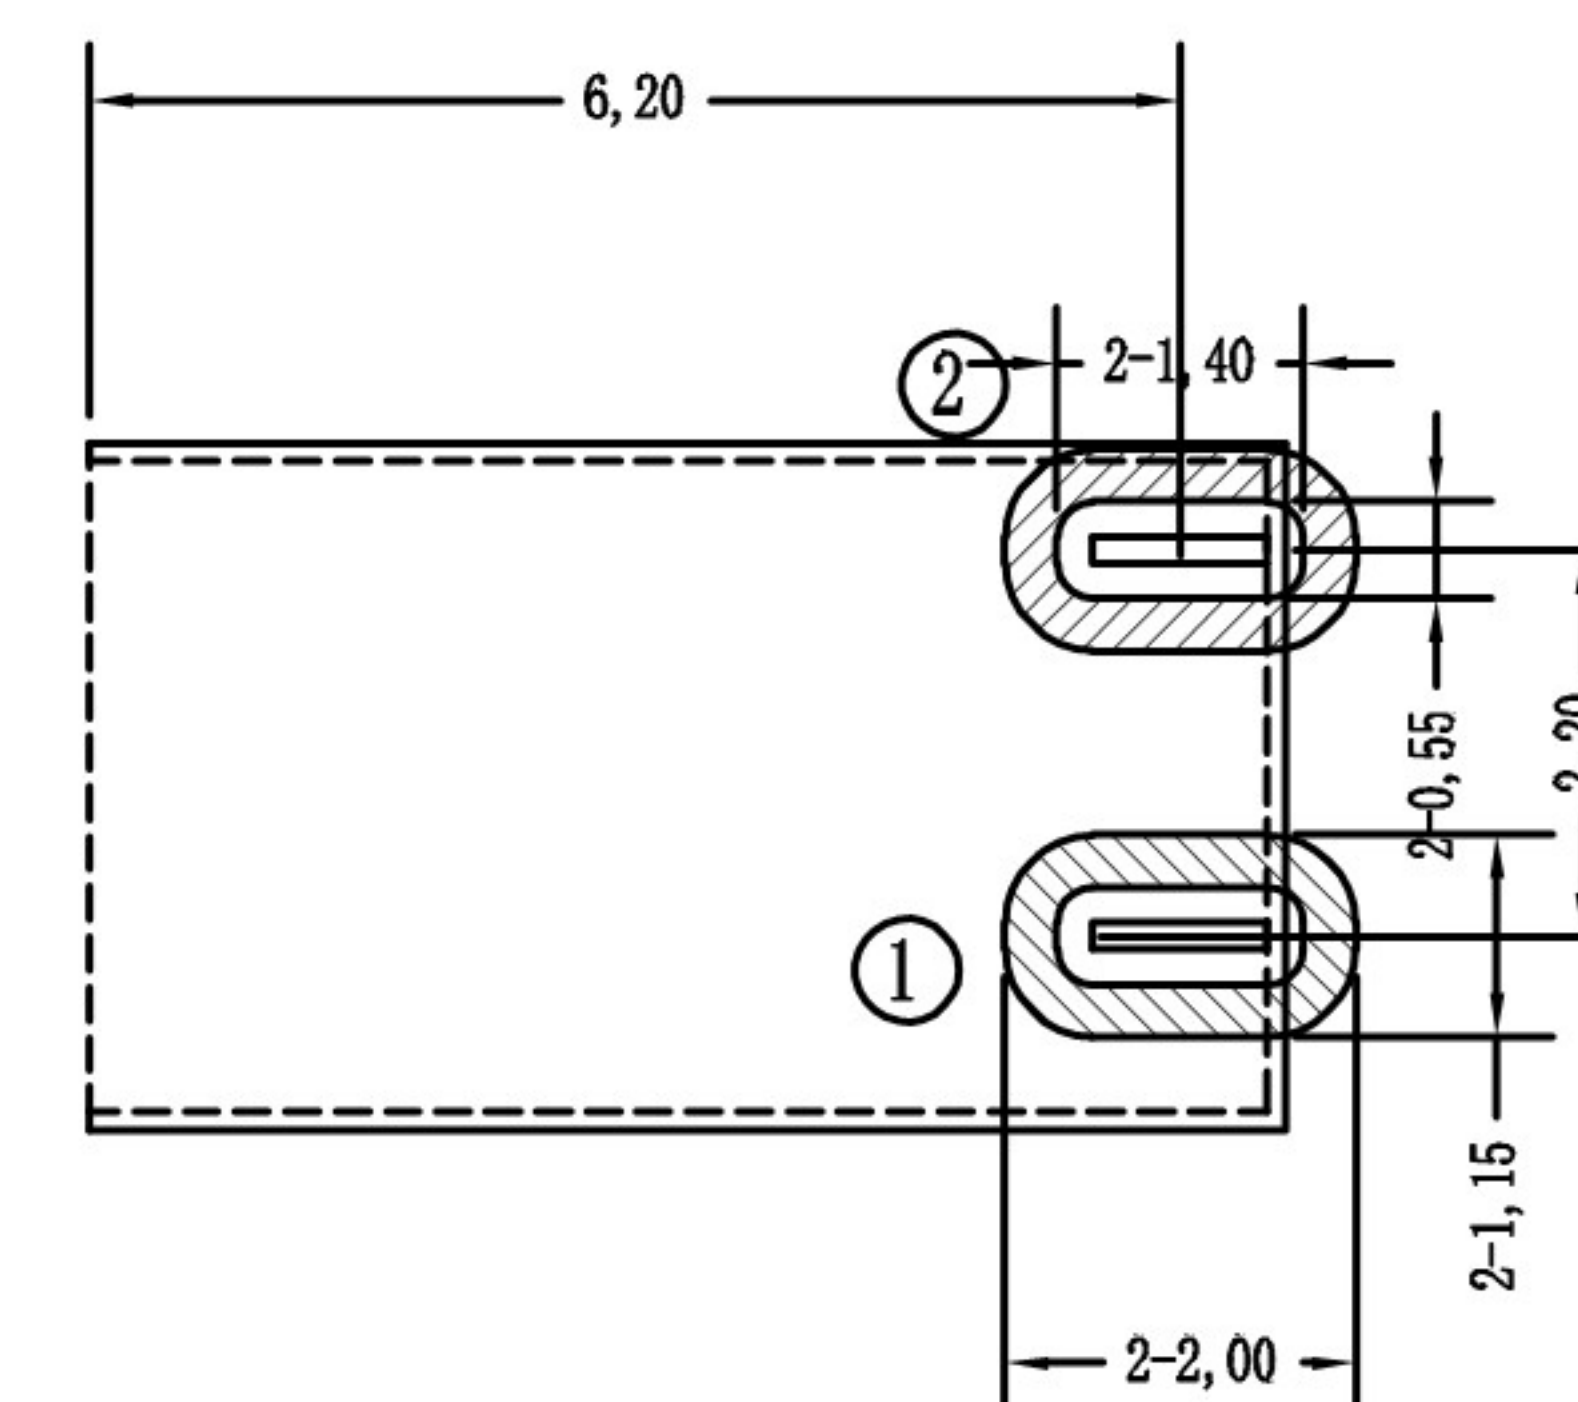
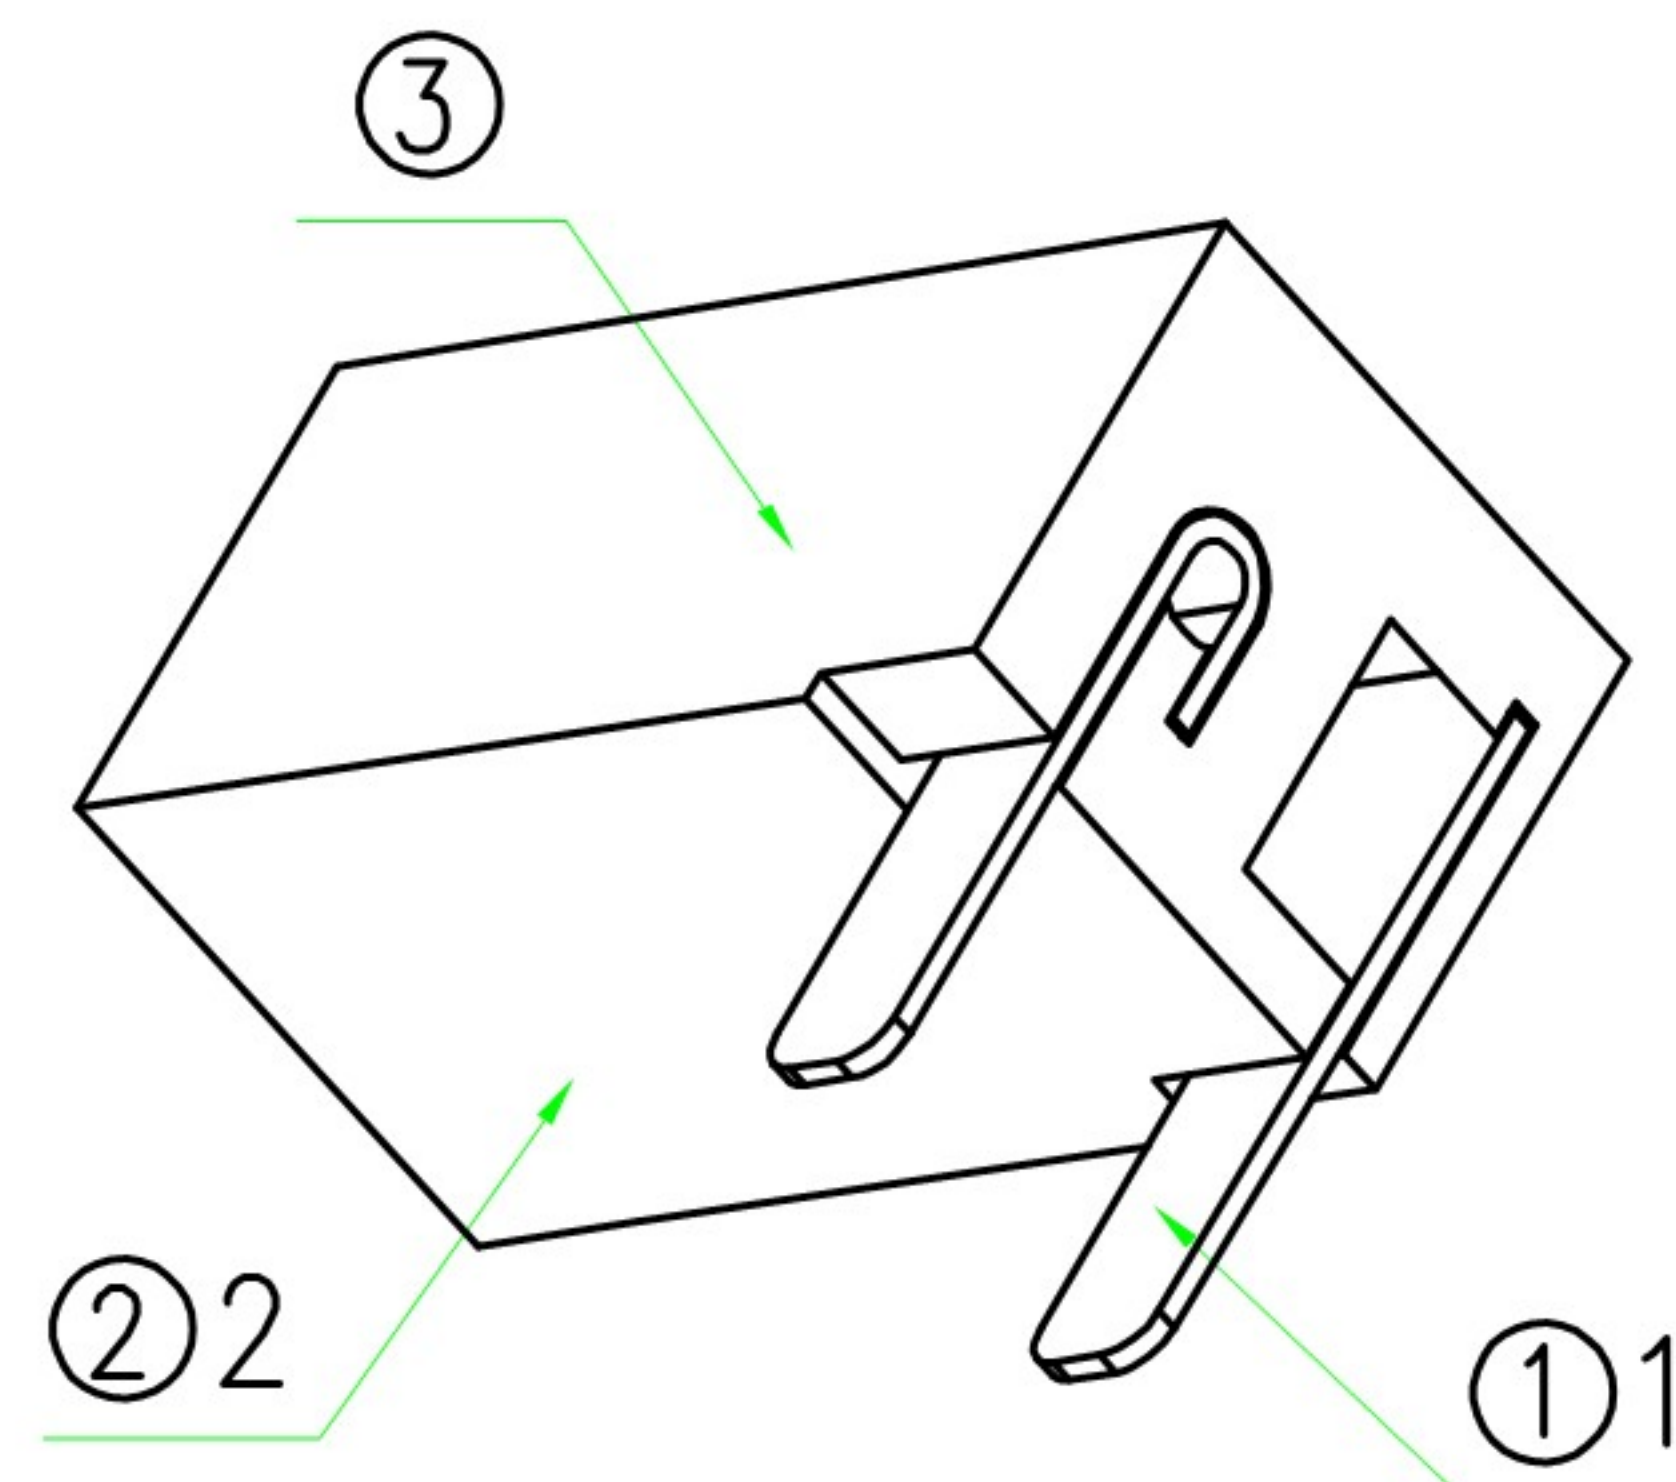
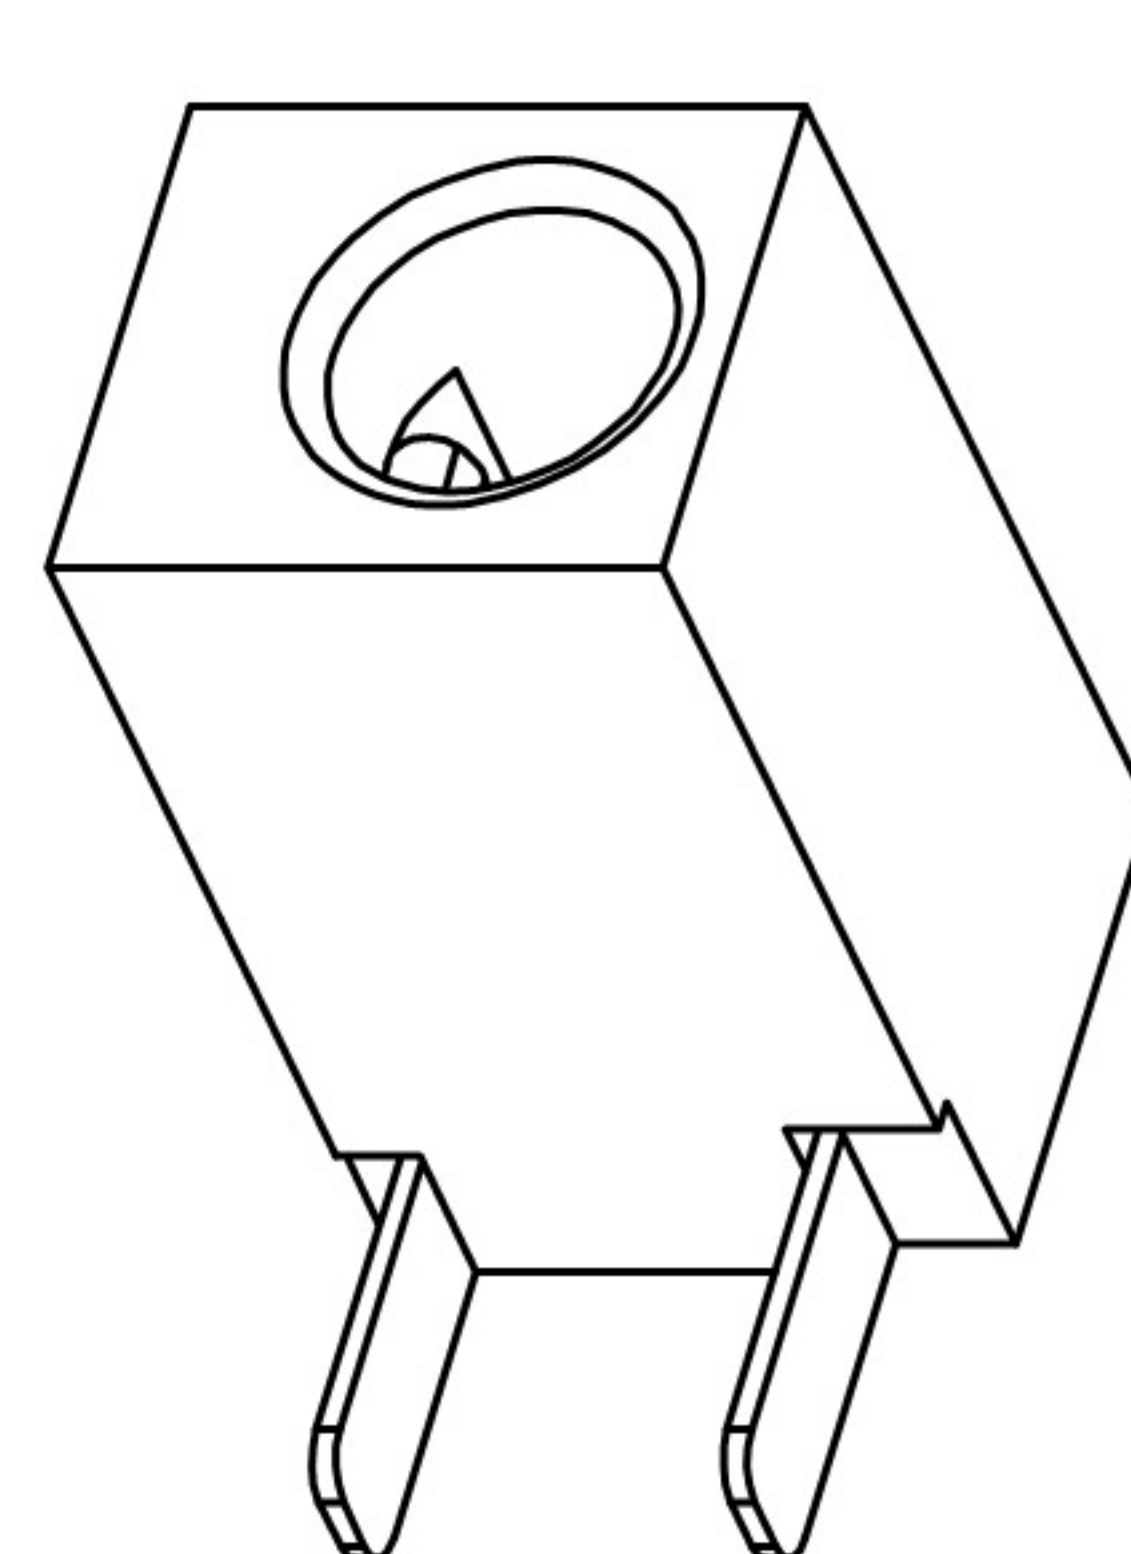
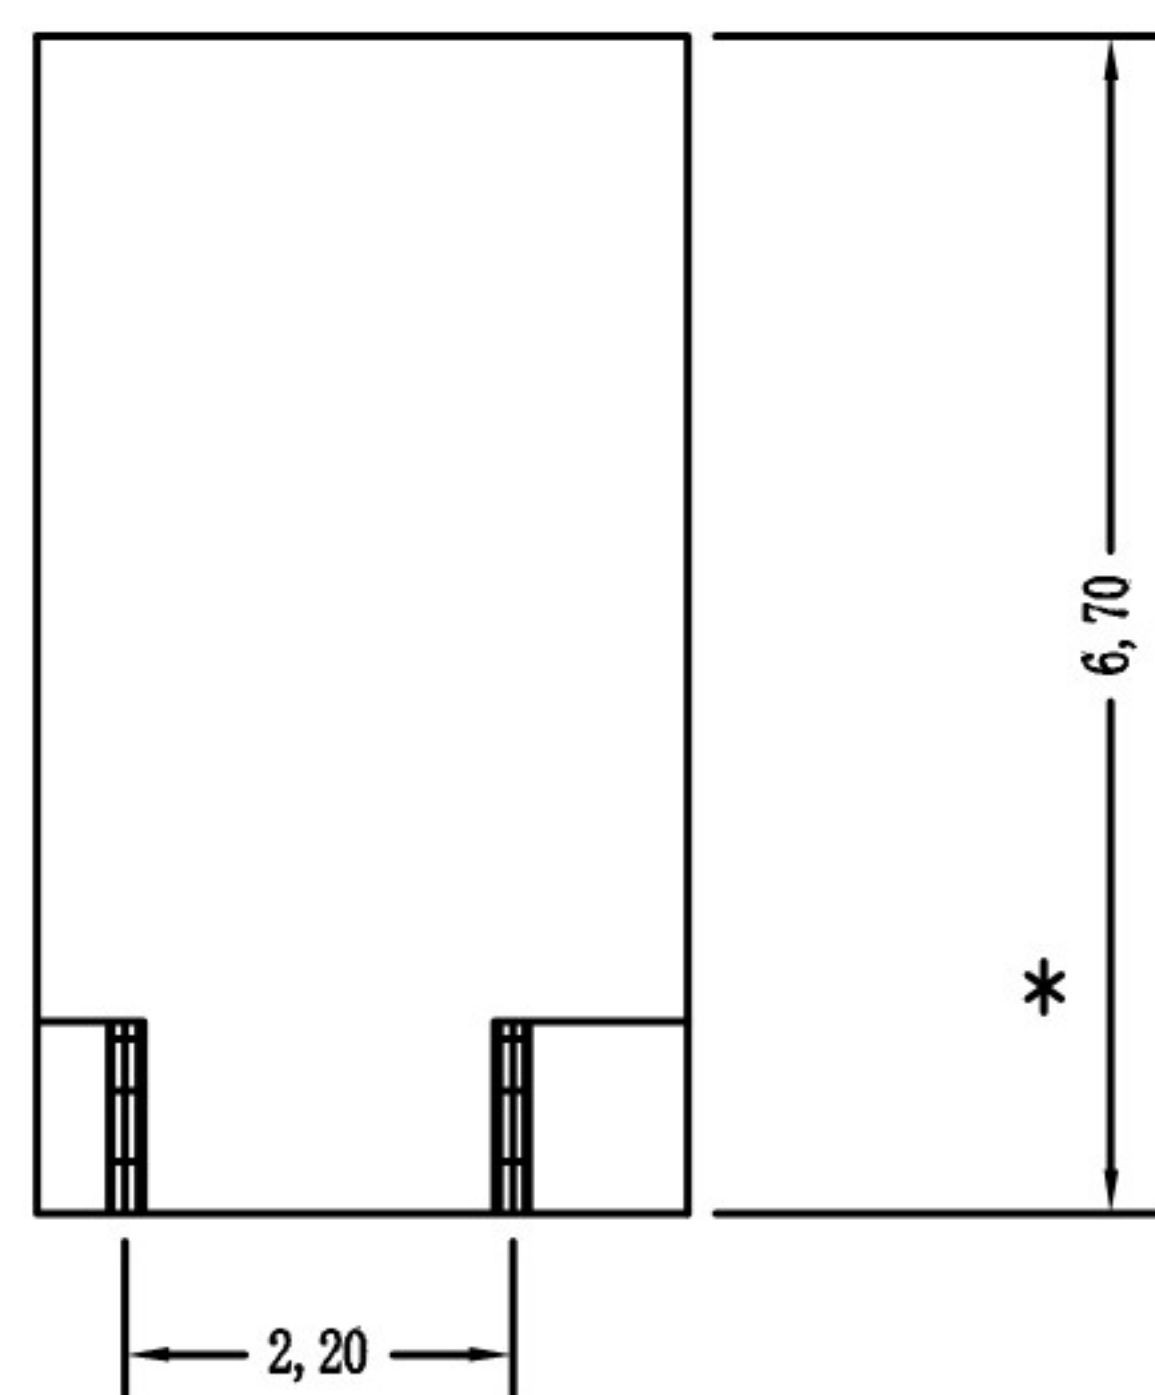
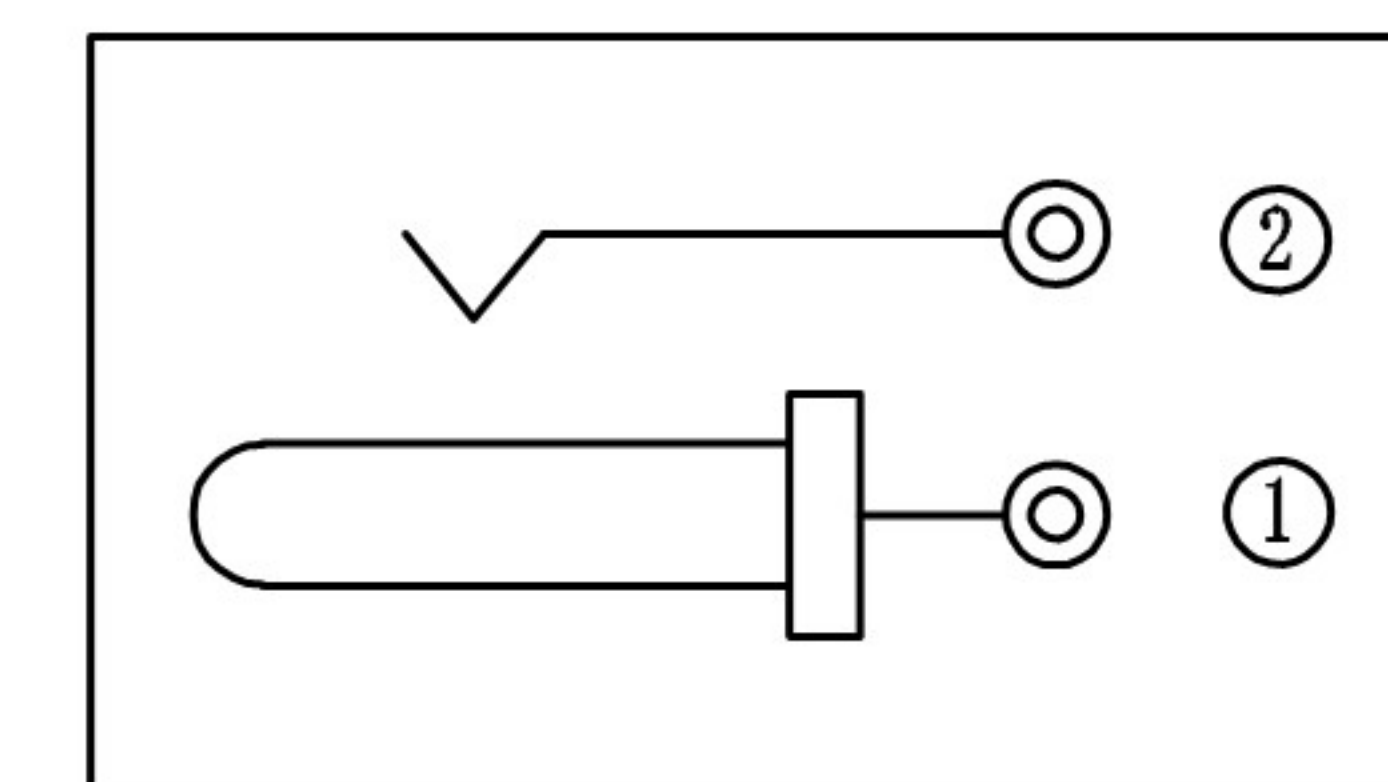
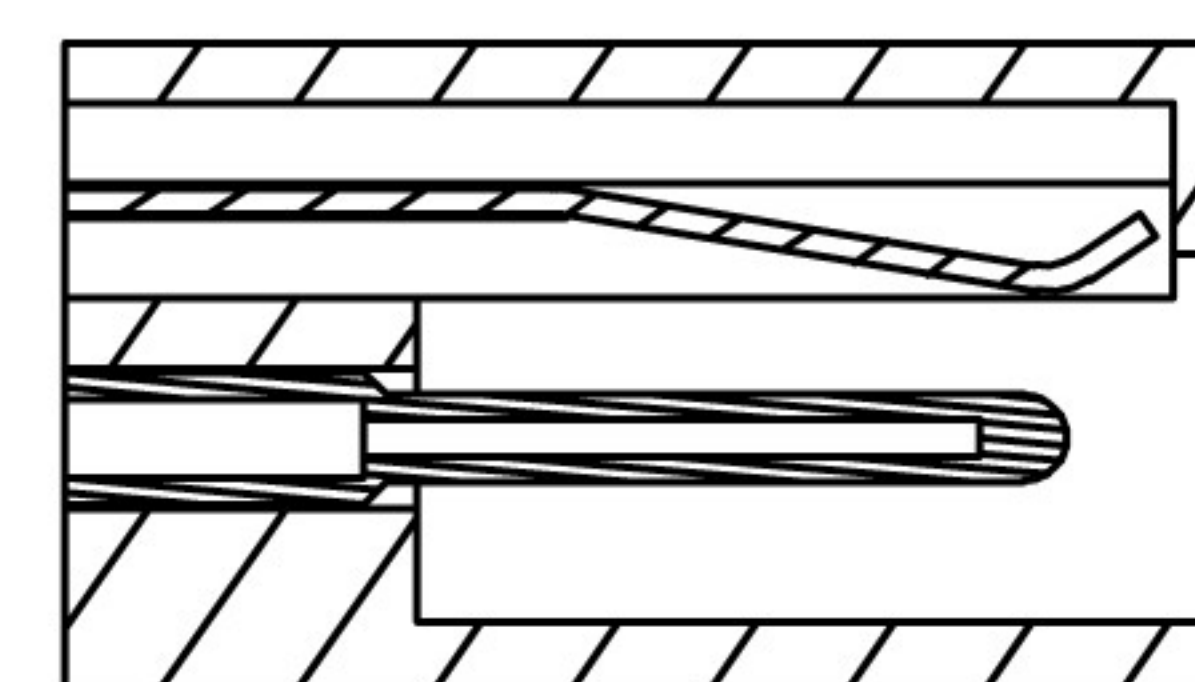


Taping Package : 1000 PCS/REEL
Bulk Bag : 1000 PCS/BAG

主要技术性能	
额定电负荷	DC 12V/0.5A
接触电阻	$\leq 0.03 \Omega$
绝缘电阻	$\geq 100M \Omega$
耐 压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3-30N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	5000次

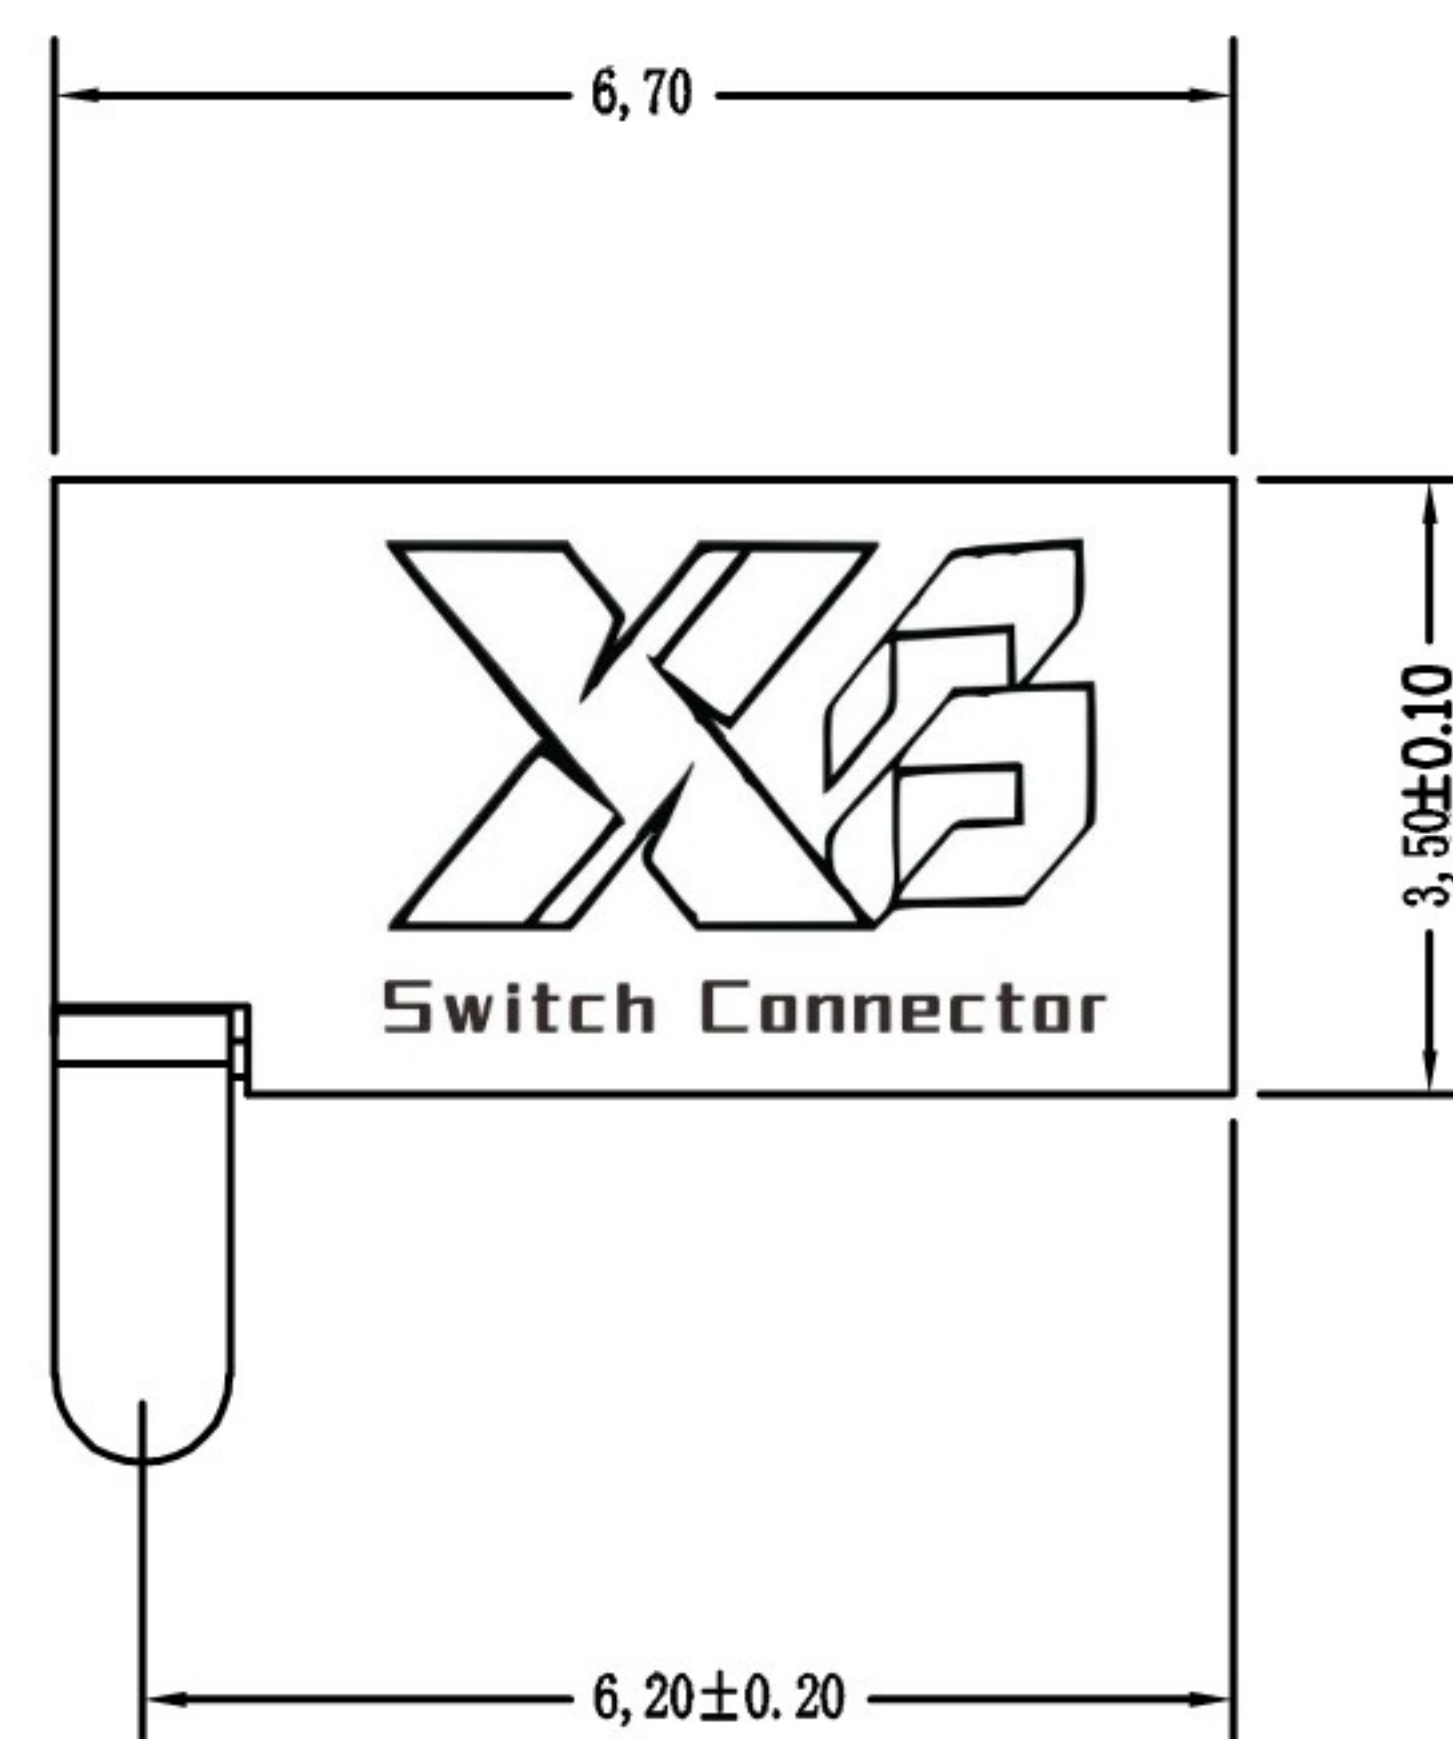

3D VIEW

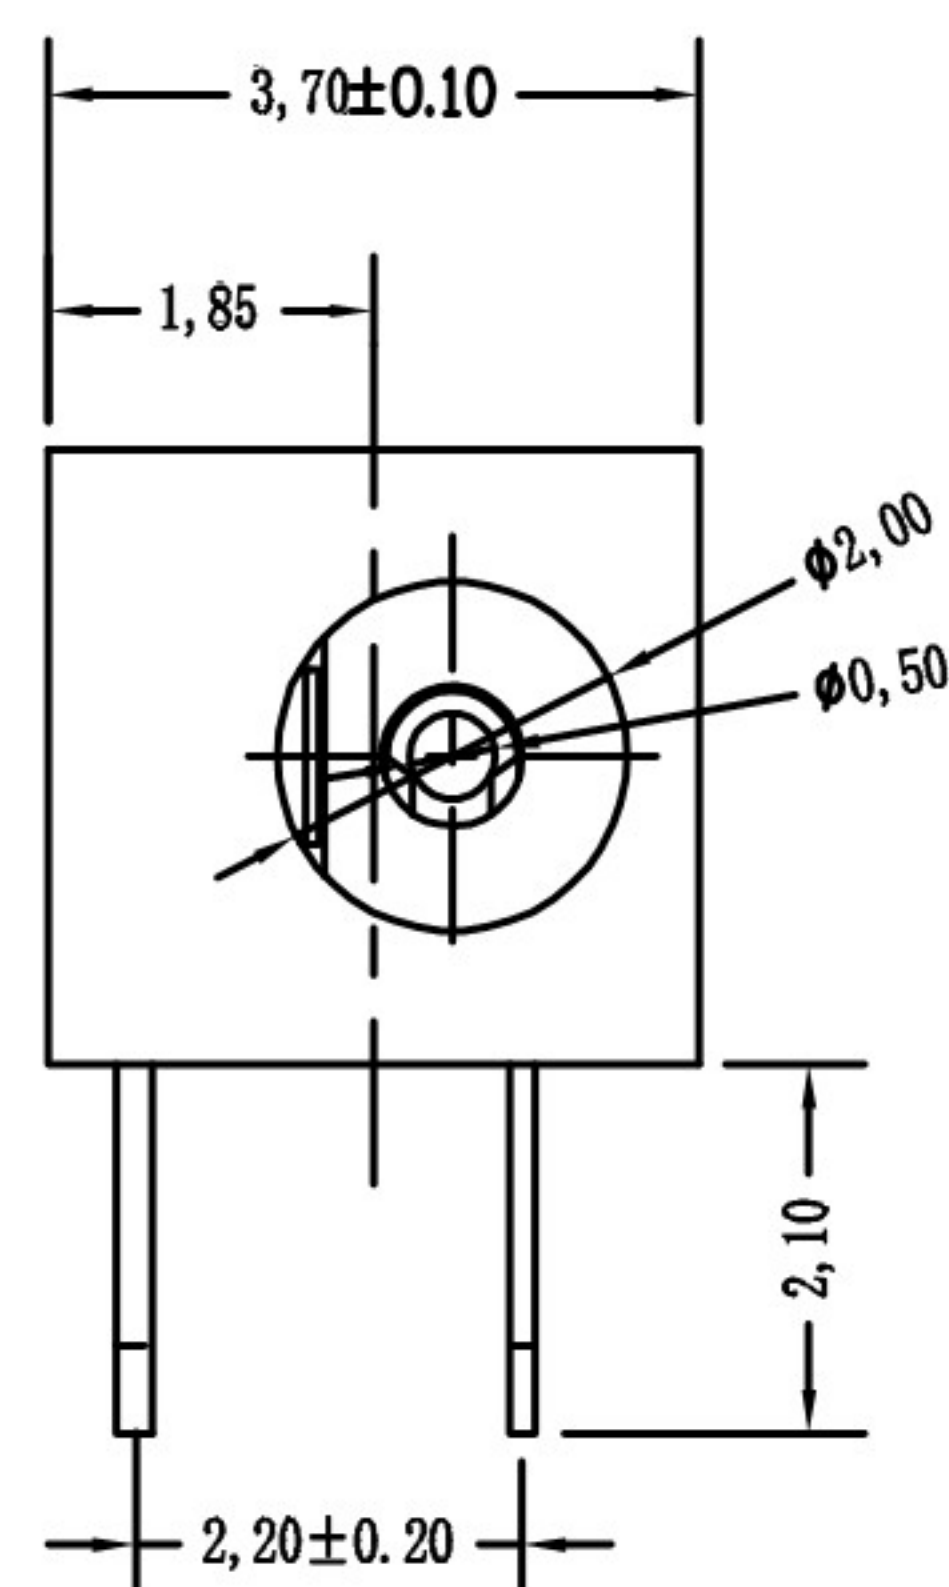

P.C.B LAYOUT TOP VIEW

SCHEMATIC

3	HOUSINGDC-102	基 座	1	PPA		黑 色
2	DC-102A-2	接触脚	1	磷 铜	0.15	镀 银
1	DC-102A-1	接触脚	1	磷 铜	0.15	镀 银
序号	产 品 编 号	产 品 名 称	数 量	材 料	规 格	处 理

 Switch Connector	东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.				
---	---	--	--	--	--

视角: 	单位: mm	比例: 1:1	纸张: A4	版次: A1	页数: 4
---	--------	---------	--------	--------	-------

F	设 计	检 查	批 准	公 差	产品名称: DC JACK
	倪孔勇	原创		X. ±0.50 .X ±0.20 .XX ±0.10 .XXX ±0.03	产品型号: DC-102A
	日期 17-10-21	日期 17-10-21	日期 17-10-21		标 题: QSC/TML-GCB-Z-2017

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---