
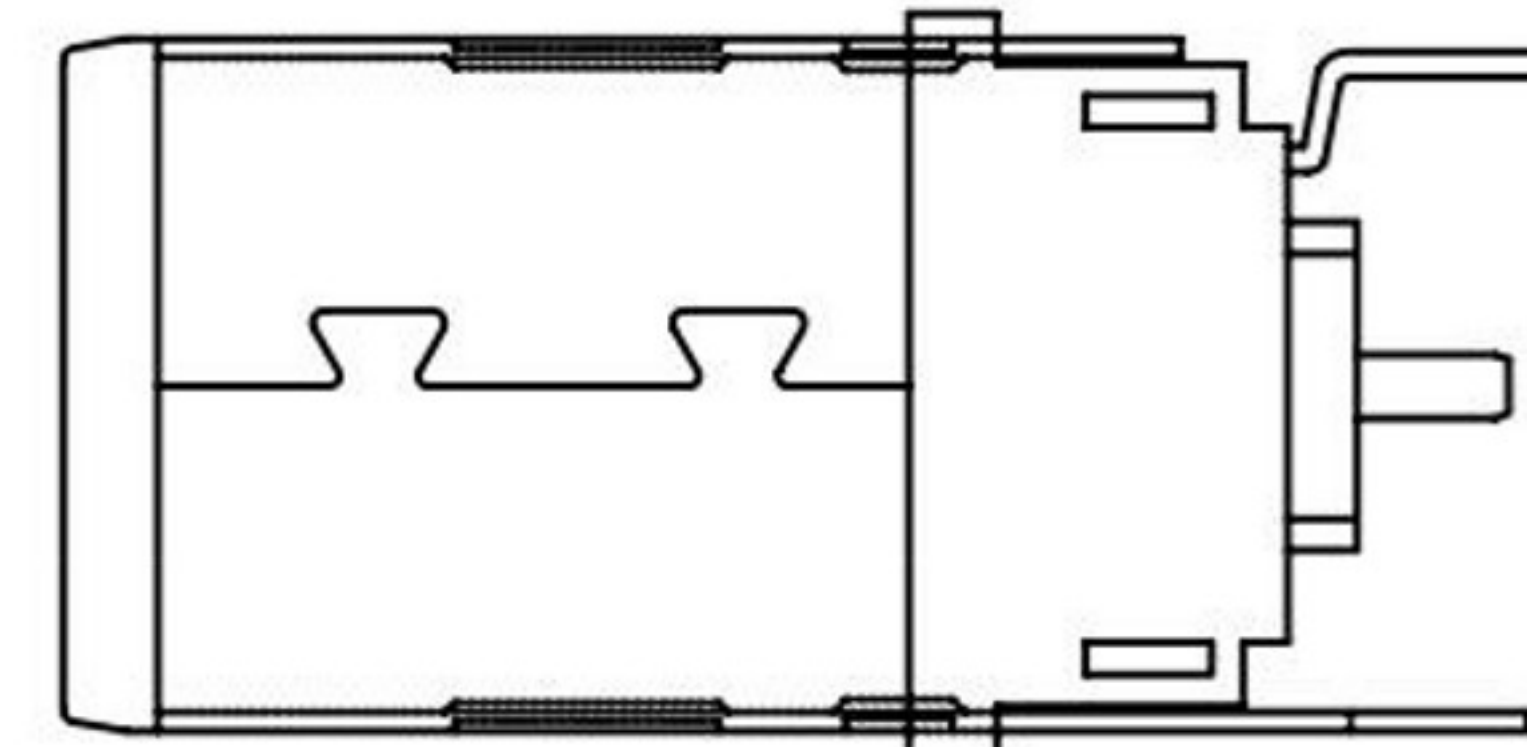
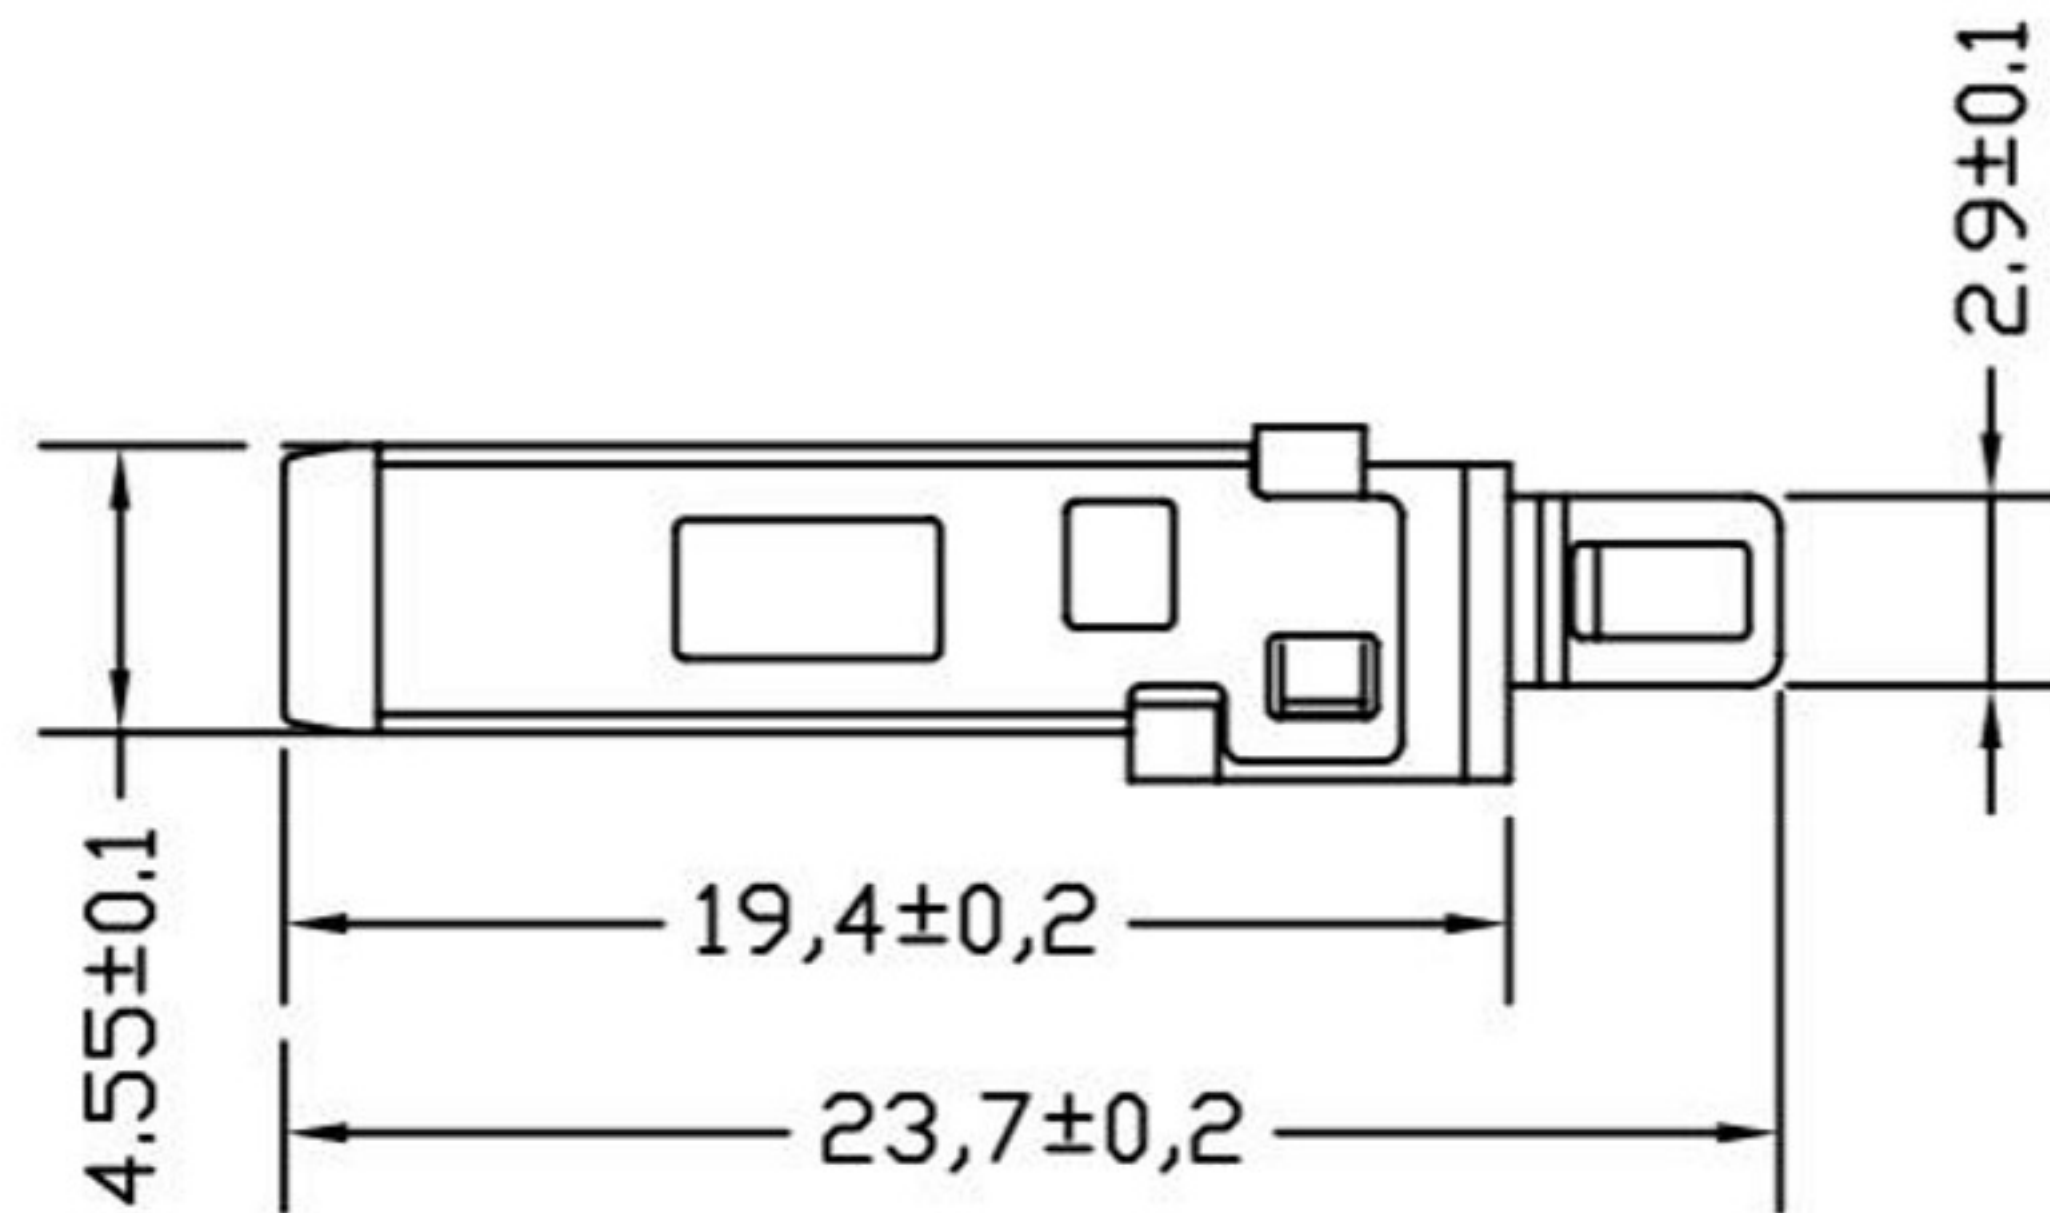
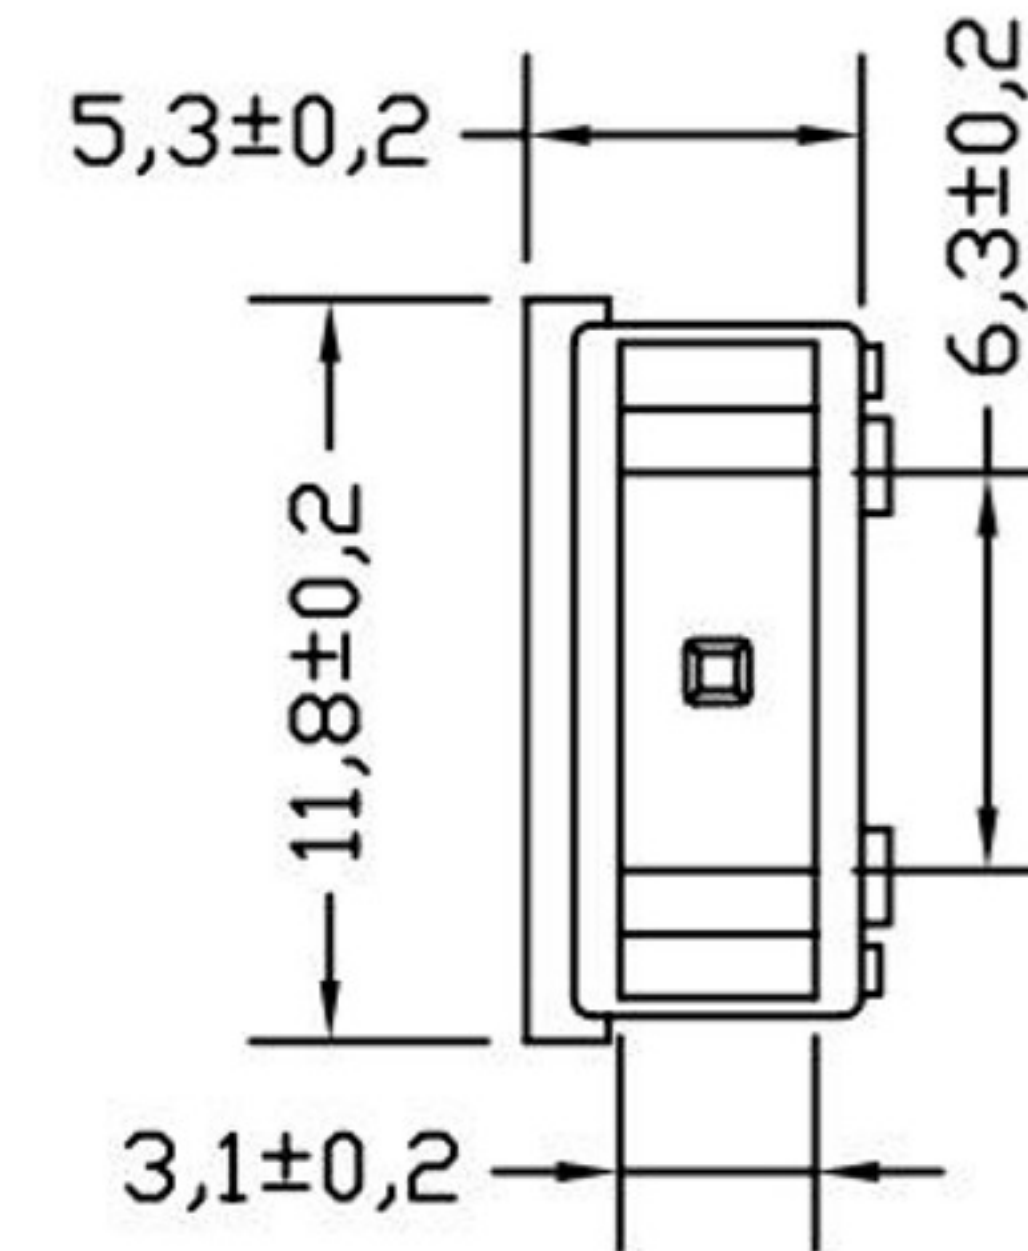
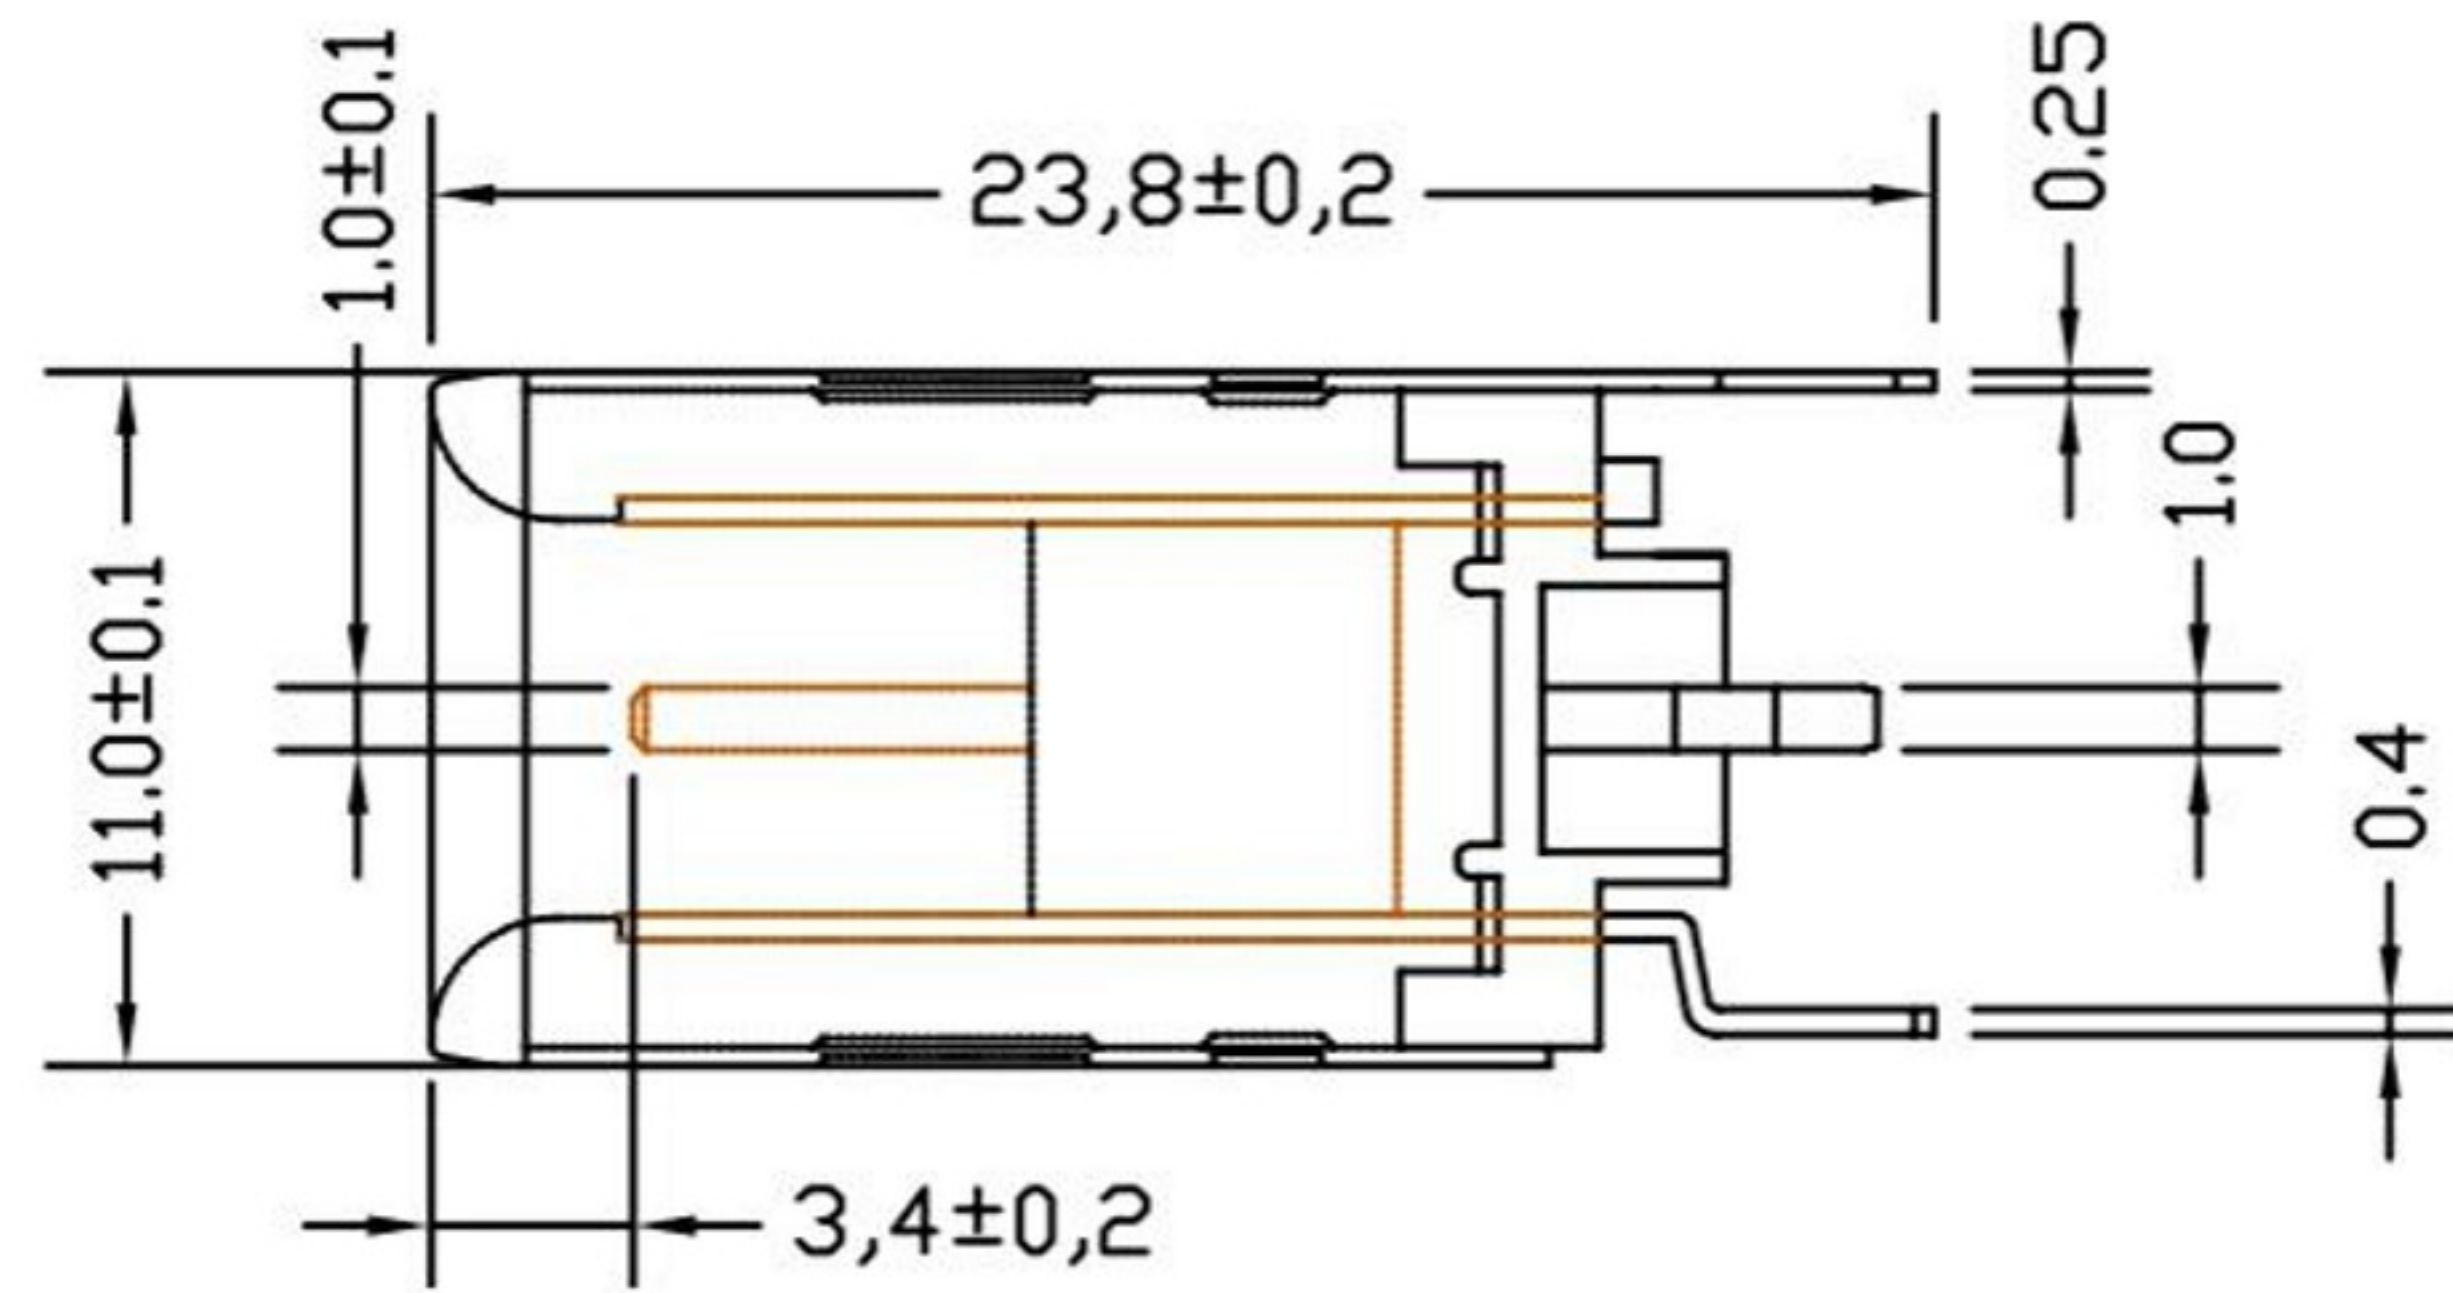


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A	XXXXXXX	INITIAL	Kai	2018.05.11



说明:

1. 材料: 外壳黄铜, 胶芯PBT。
2. 表面处理:
外壳整体镀Ni: 80-120u" (Min)
端子镀半金锡1-3u"
3. 允许毛边最大为0.05mm.
4. 外观不允许有压伤, 脏污, 模痕等不良影响.
5. 拱形: 5mm/1000mm最大, 扭曲: 45° /1000mm最大.
6. 盐雾测试12小时以上.
7. 外壳电镀表面不得有氧化、发黄、发黑、脏污、烧焦等不良现象;
8. 外壳来回弯折90度电镀表面不得有脱皮现象;
9. 整套成品配合需顺畅并在成型后不冲胶.

③	CENTER PIN	1	BRASS Ø1.10	Au
②	TERMINAL	1	PHOSPHOR BRONZE 0.2t	Au
①	HOUSING	1	PAA	Black
NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING & COLOR
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.		
DECIMALS:		ANGLES:		DWG NO. Q/XM-CP-RD-0097
DIM	TOL	DIM	TOL	PART NAME: DC POWER JACK
X.	±0.50	X.	±2°	PART NO. XB-DC-1101T
X.X	±0.30	X.X	±1°	REV. A
X.XX	±0.20	X.XX	—	UNIT: mm
X.XXX	±0.10	X.XXX	—	SHEET: 1/1
DESIGN:		CHECK:		
APPROVED		APPROVED		