
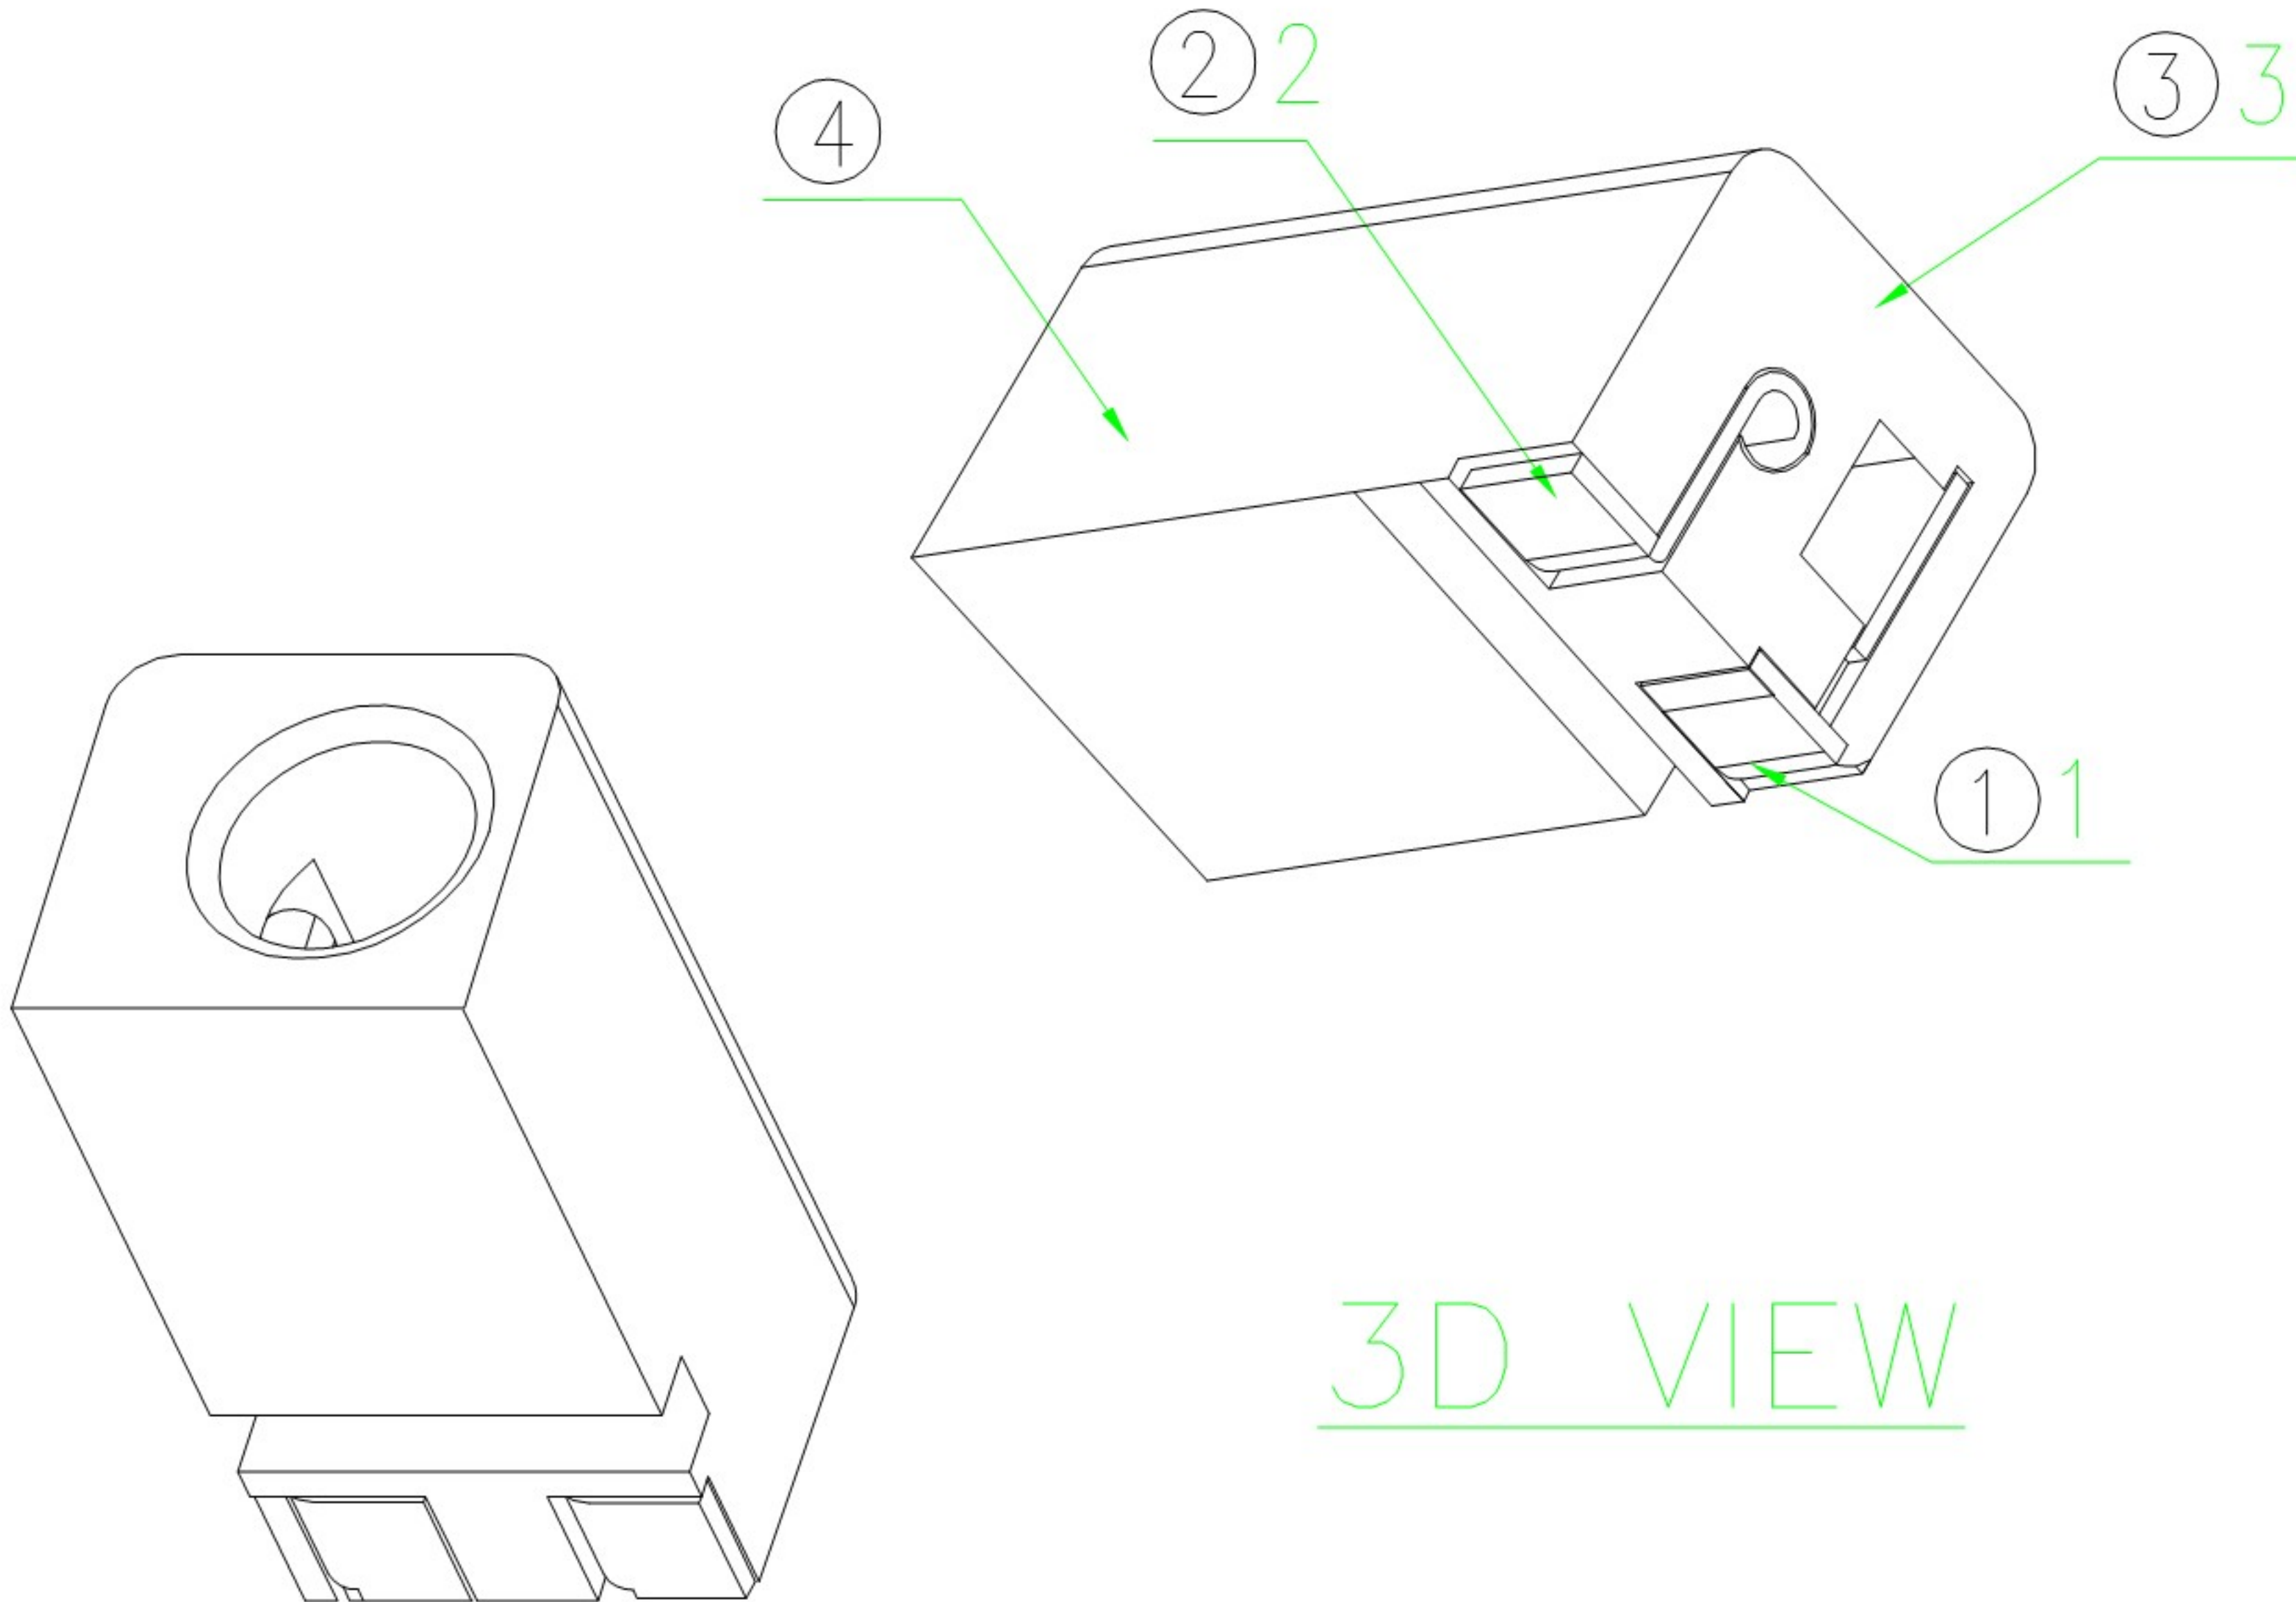


DC JACK XB-DC-102E


Taping Package : 1000 PCS/REEL
Bulk Bag : 1000 PCS/BAG

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V\0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3-30N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次





无柱

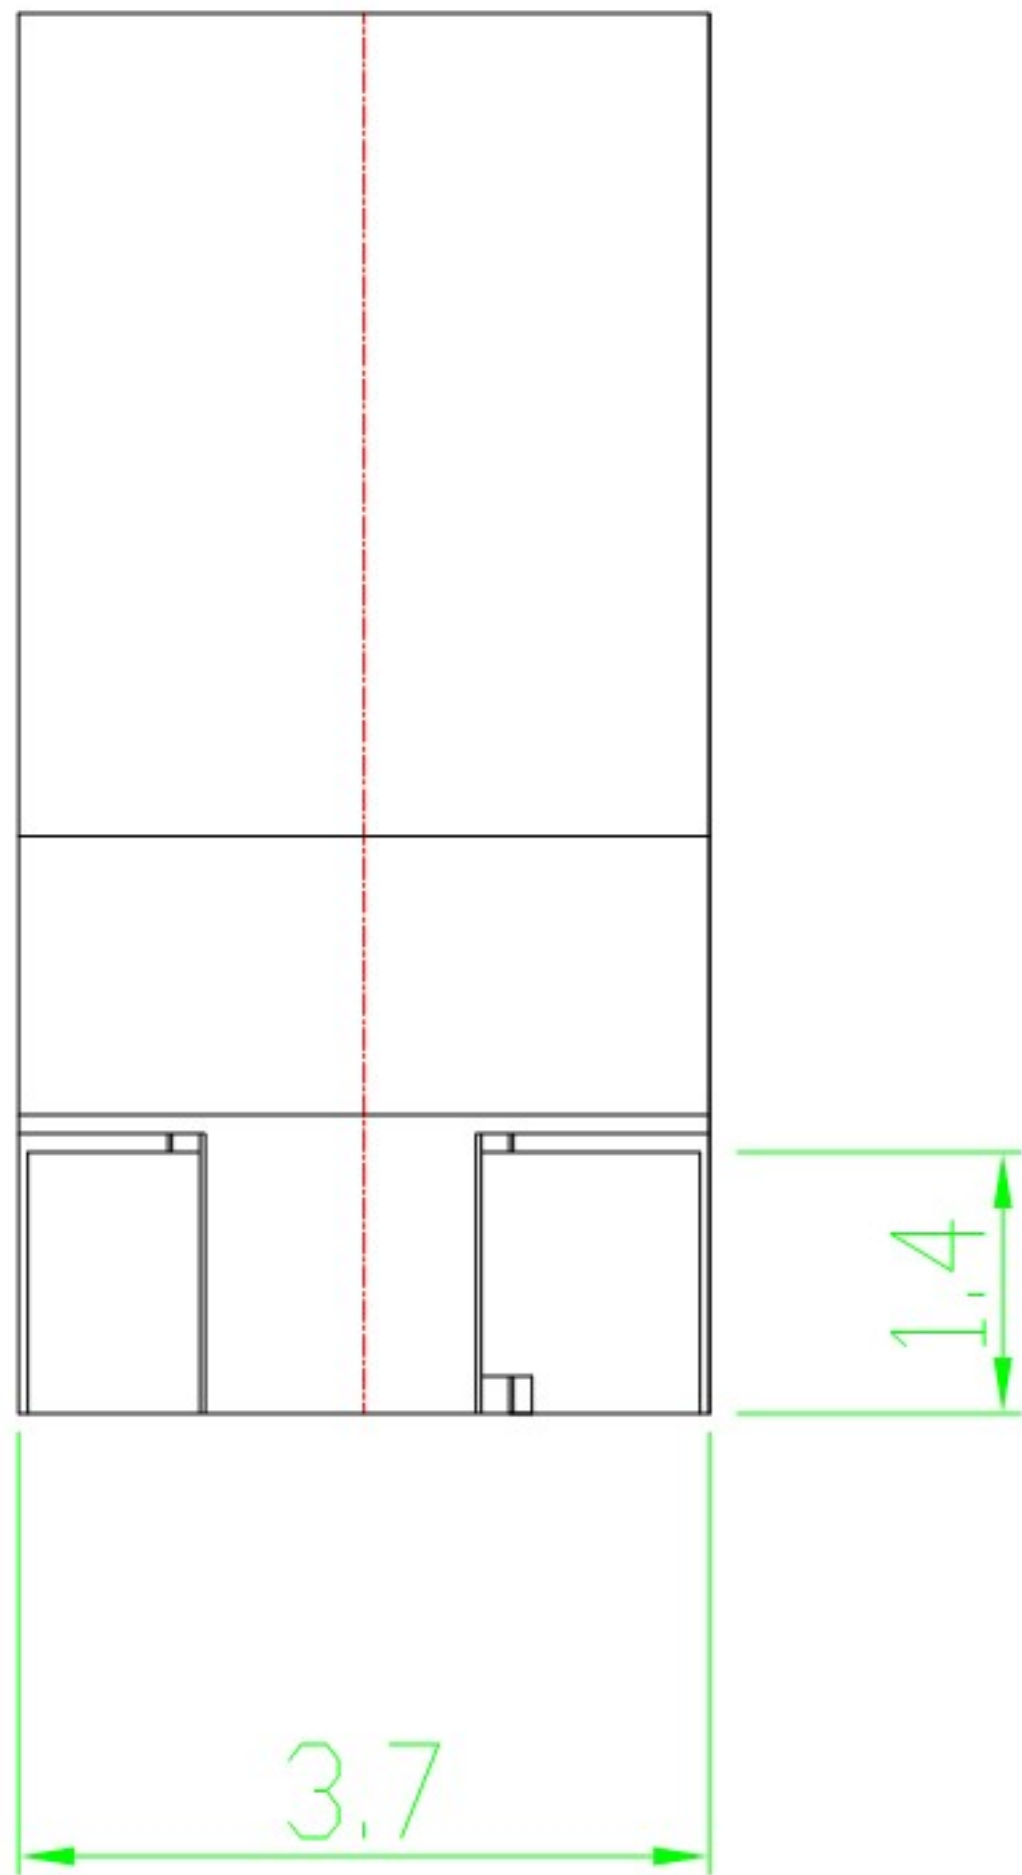

3D VIEW

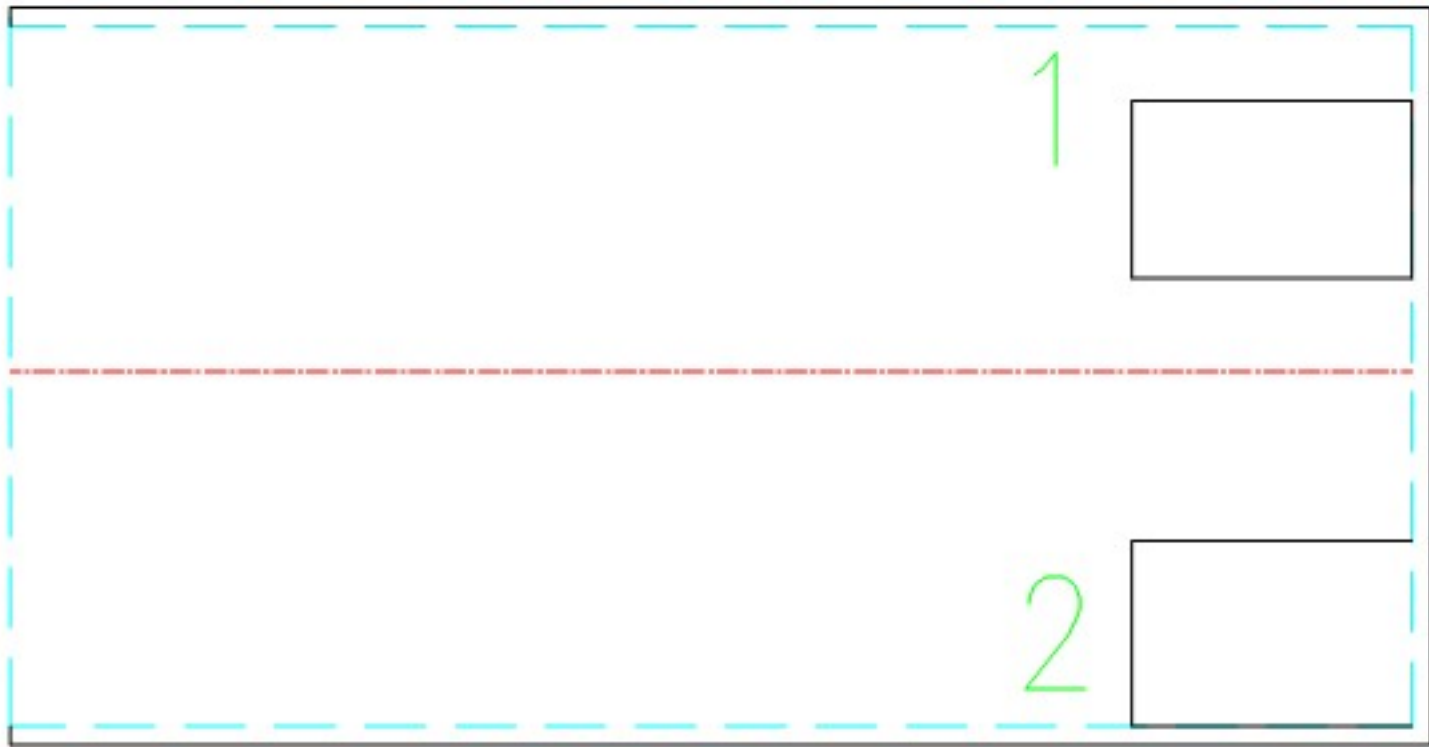

PCB LAYOUT TOP VIEW

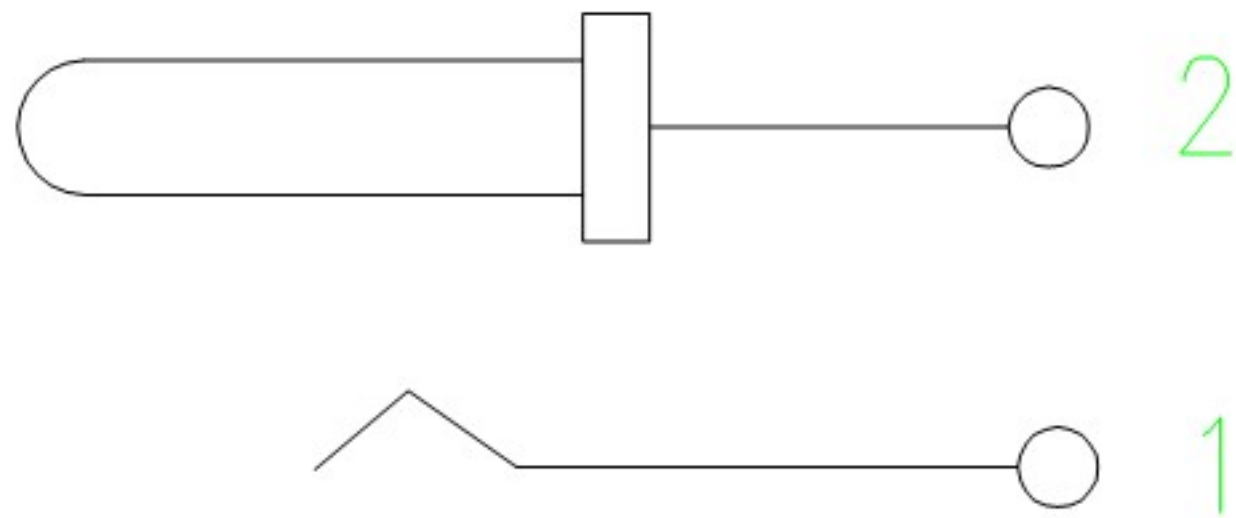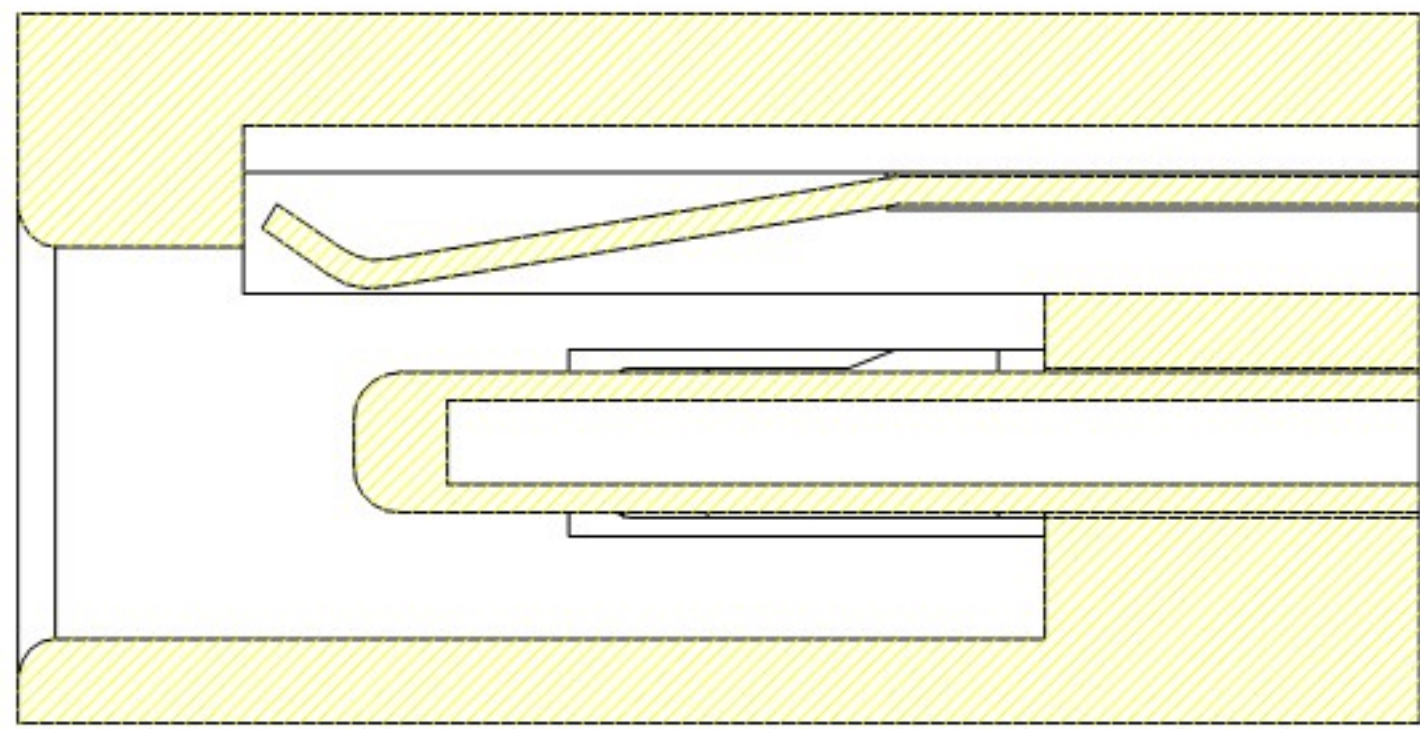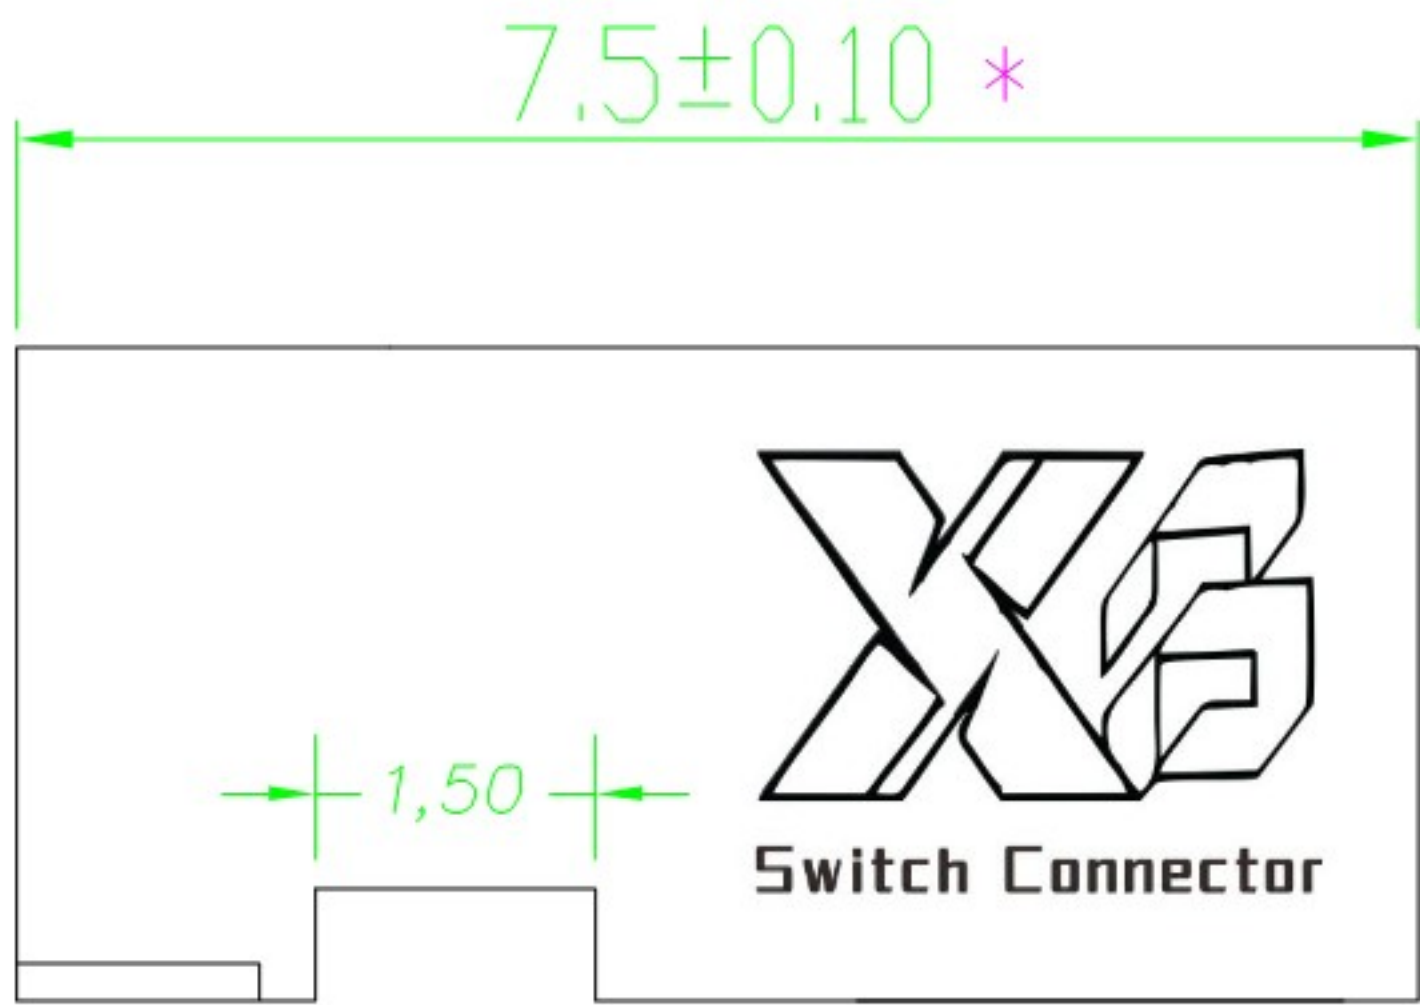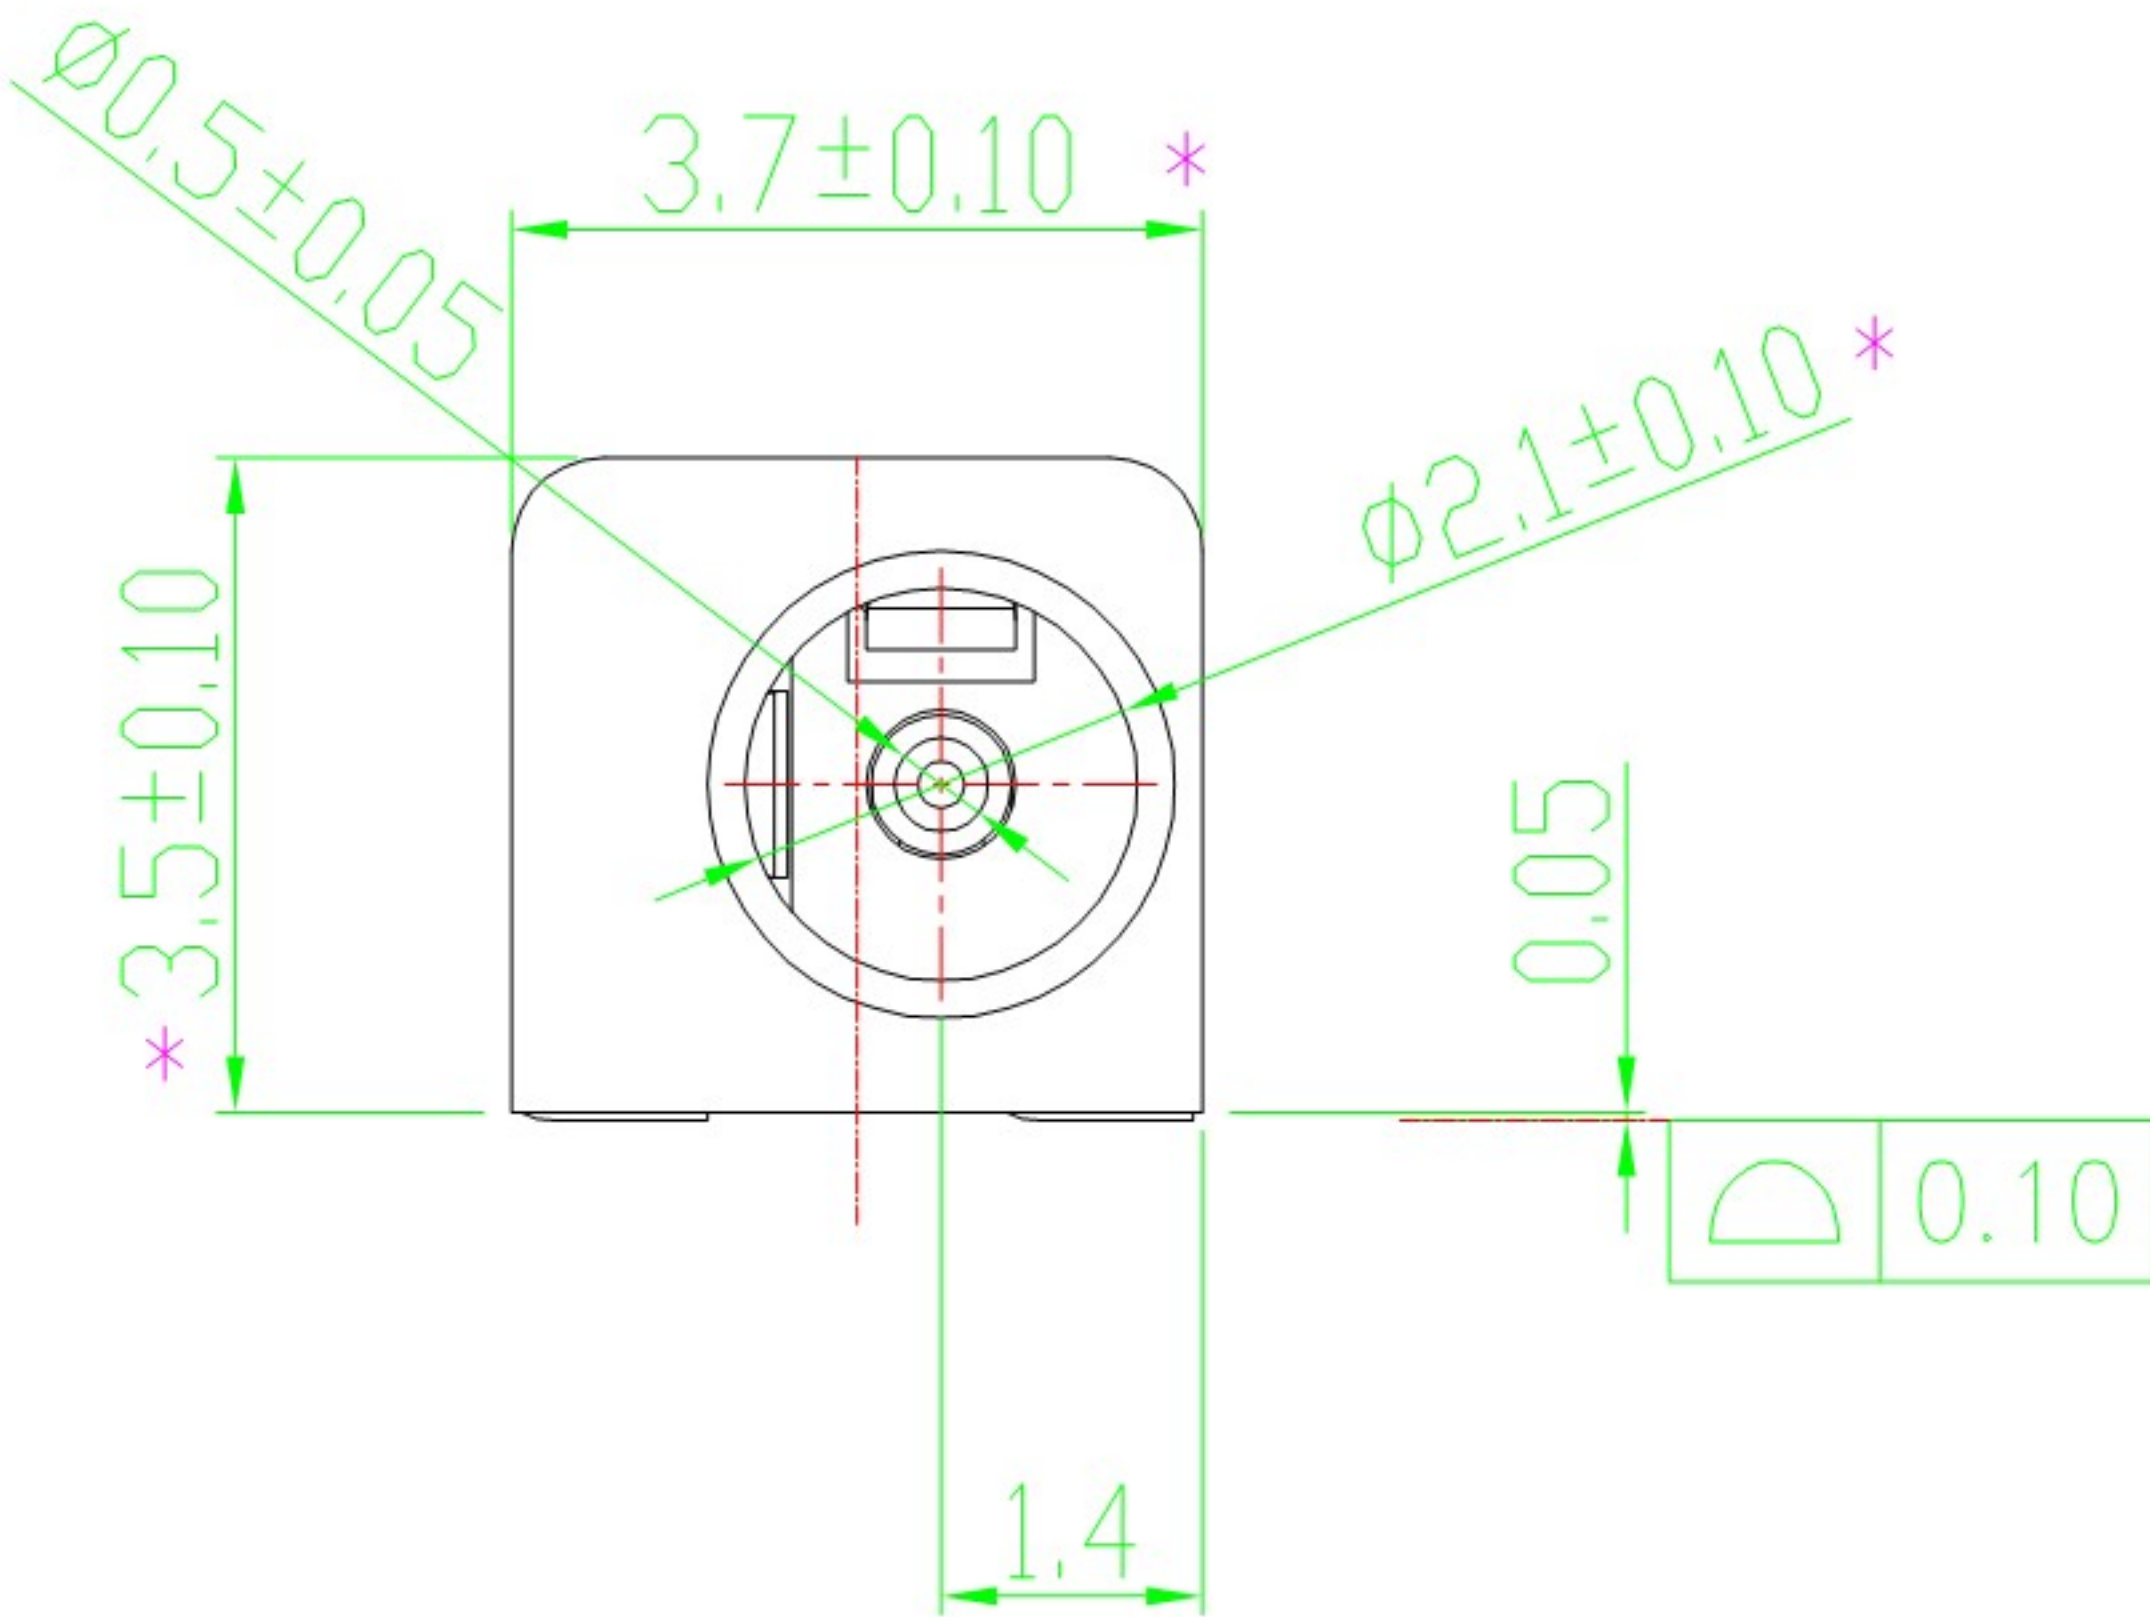

CIRCUIT DIAGRAM

序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理
3	DC-102G-7.5	基座	1	PPA		黑色
2	DC-102G-7.5-2	接触脚	1	磷铜	0.15	镀银
1	DC-102G-7.5-3	接触脚	1	磷铜	0.15	镀银

DC JACK		
DC-102E-7.5		
QSC/TML-GCB-Z-2014		
17-05-16	17-05-16	17-05-16



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

视角: 单位: mm 比例: 4:1 纸张: A4 版次: A1 页数: 1/1