
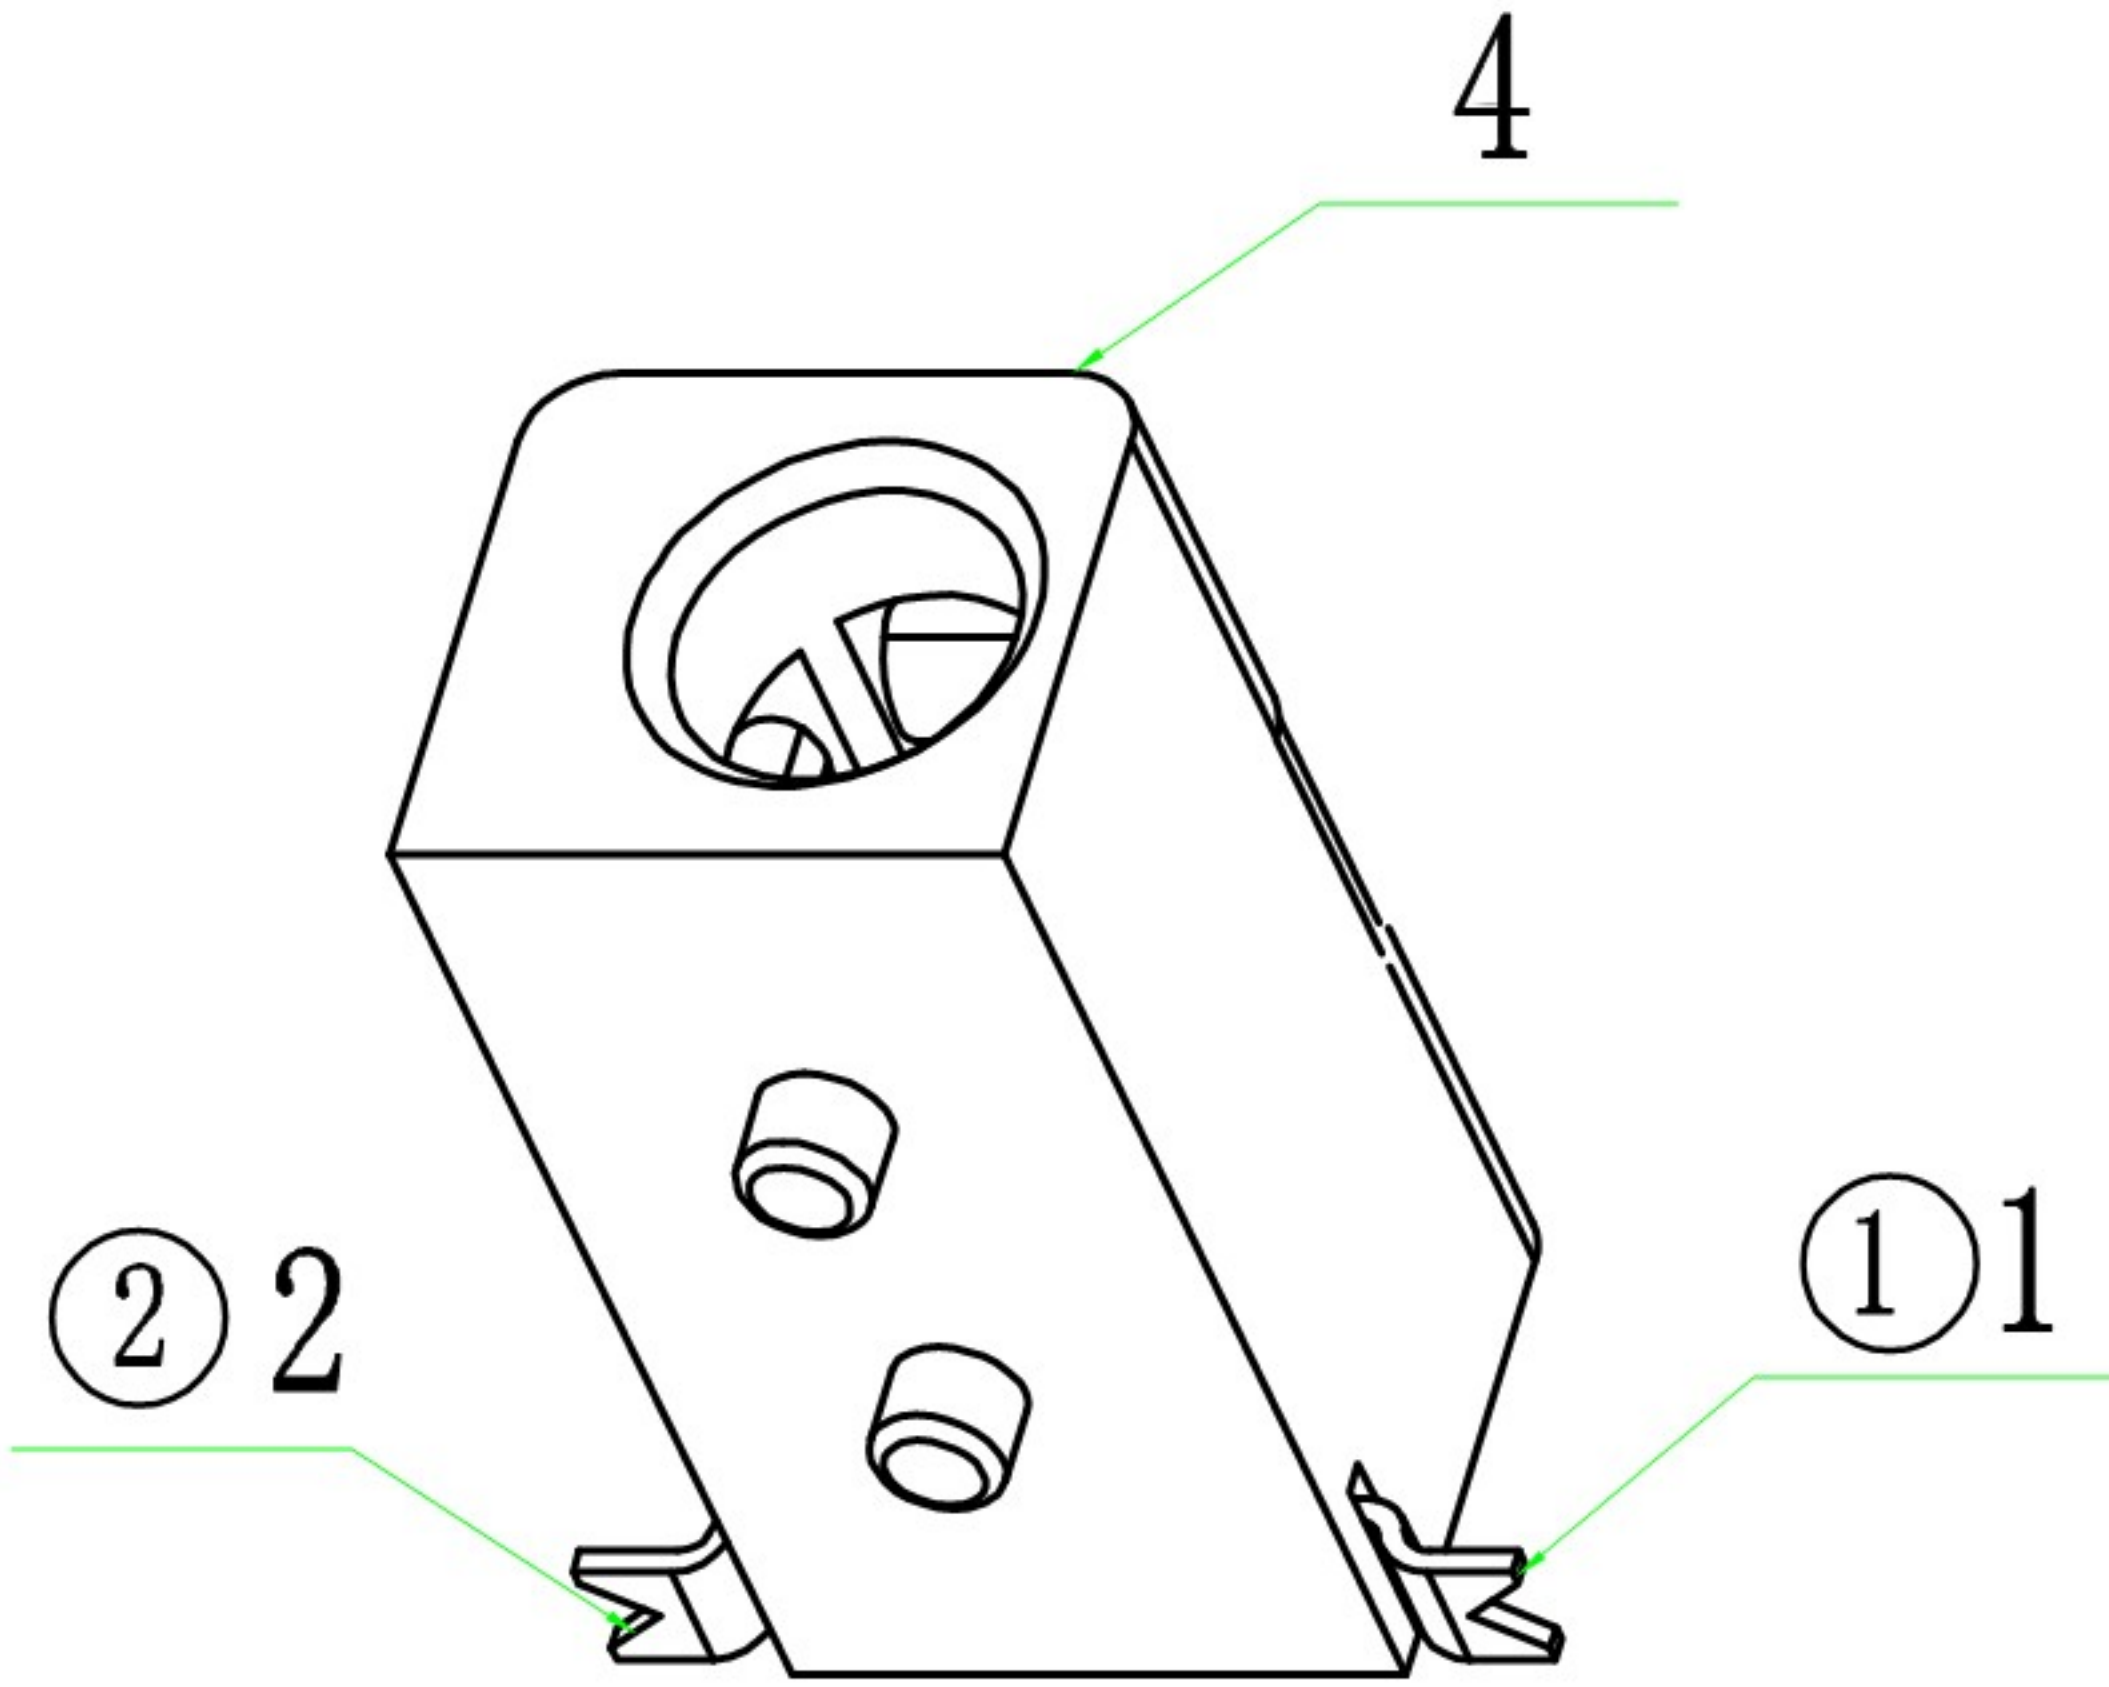



DC JACK XB-DC-103B-2P

Taping Package : 1000 PCS/REEL
Bulk Bag : 1000 PCS/BAG





主要技术性能	
额定电负荷	DC 12V\0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3-30N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次

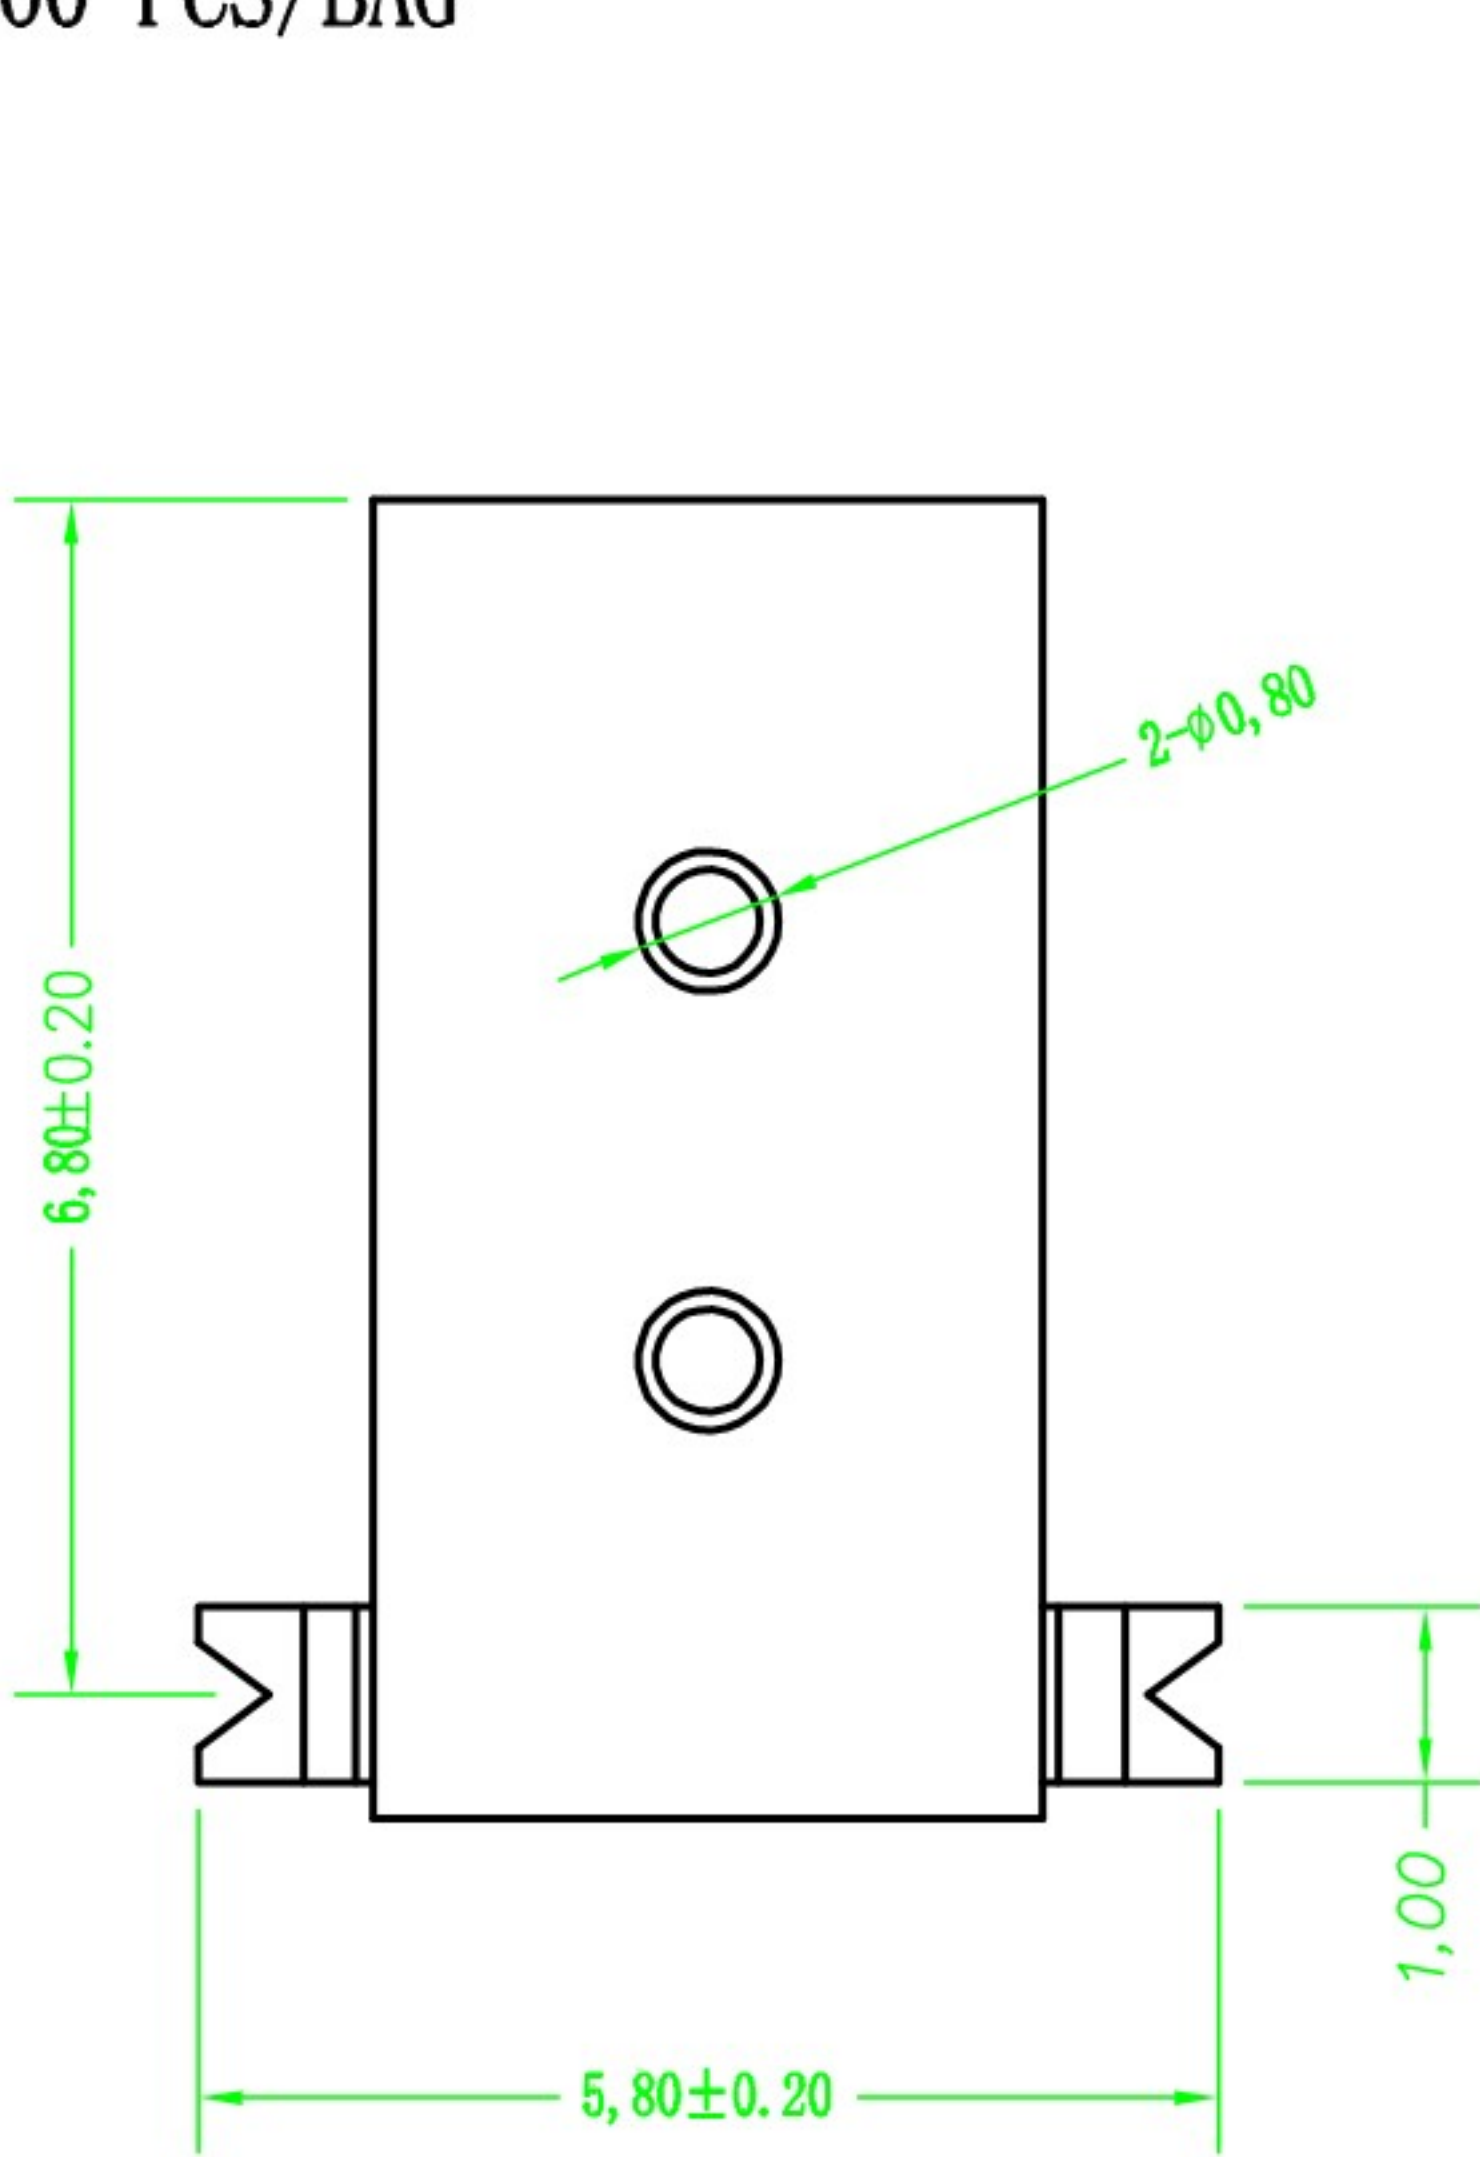

3D VIEW

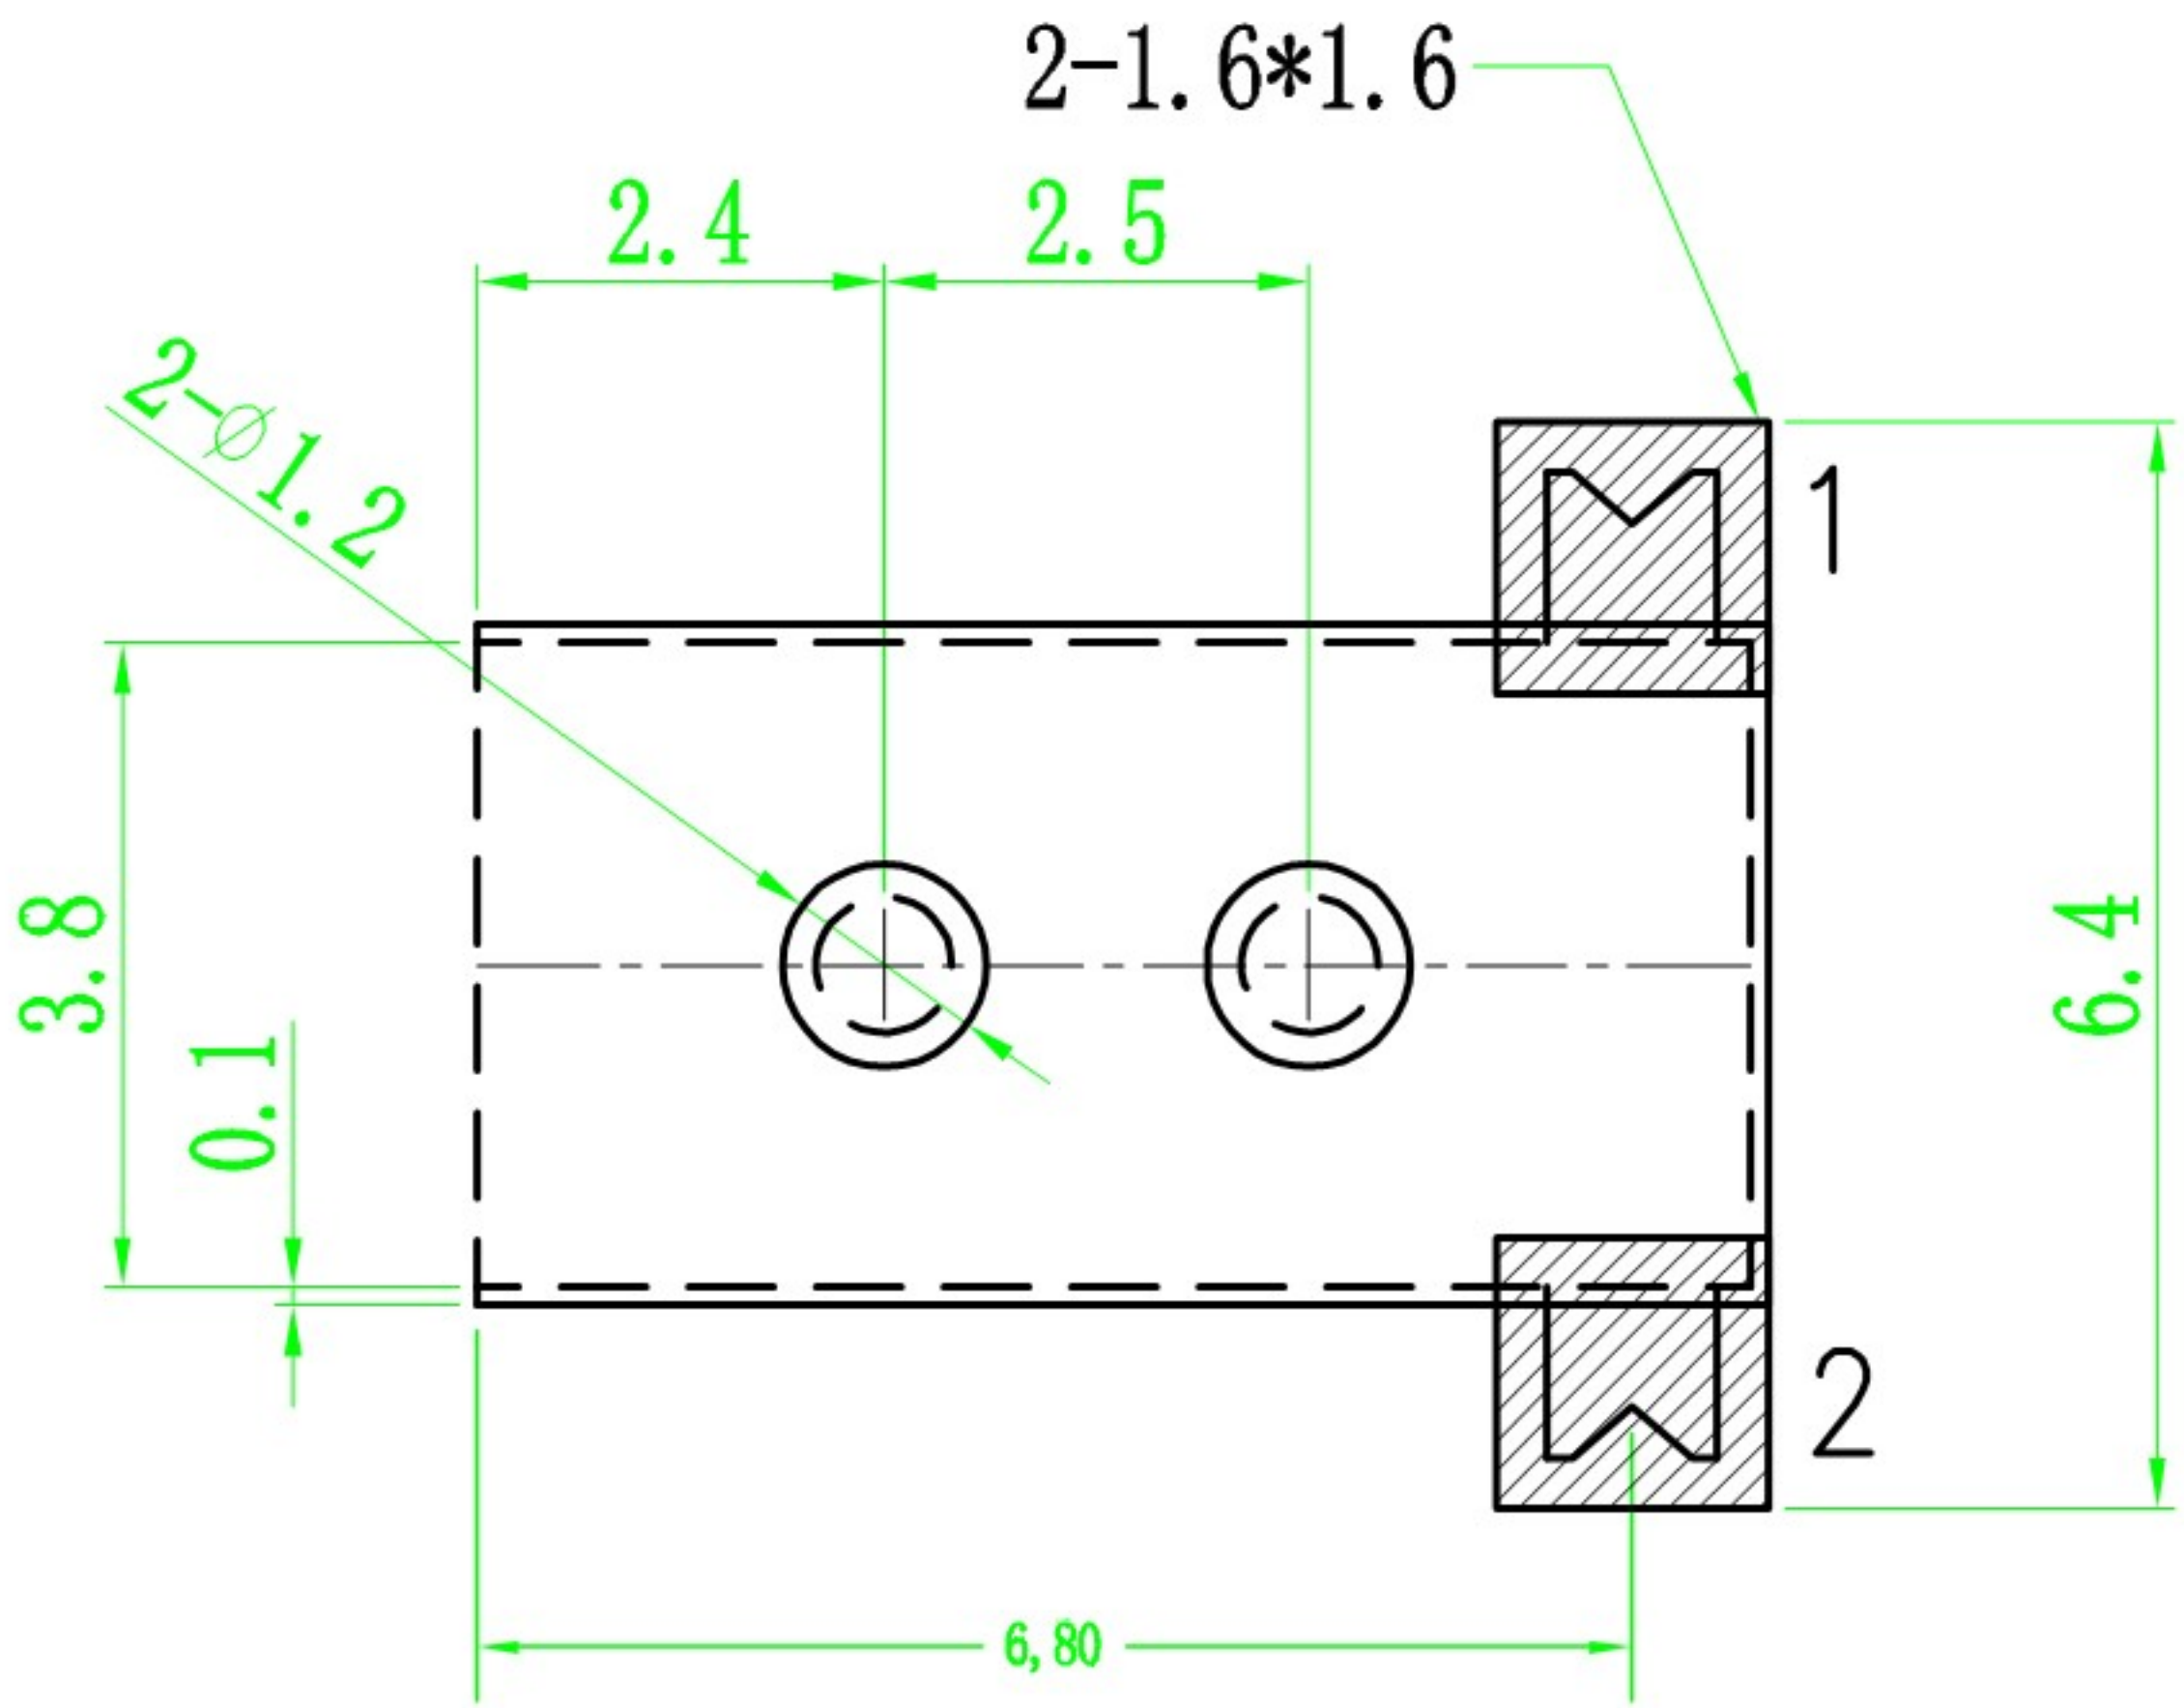

P.C.B LAYOUT TOP VIEW

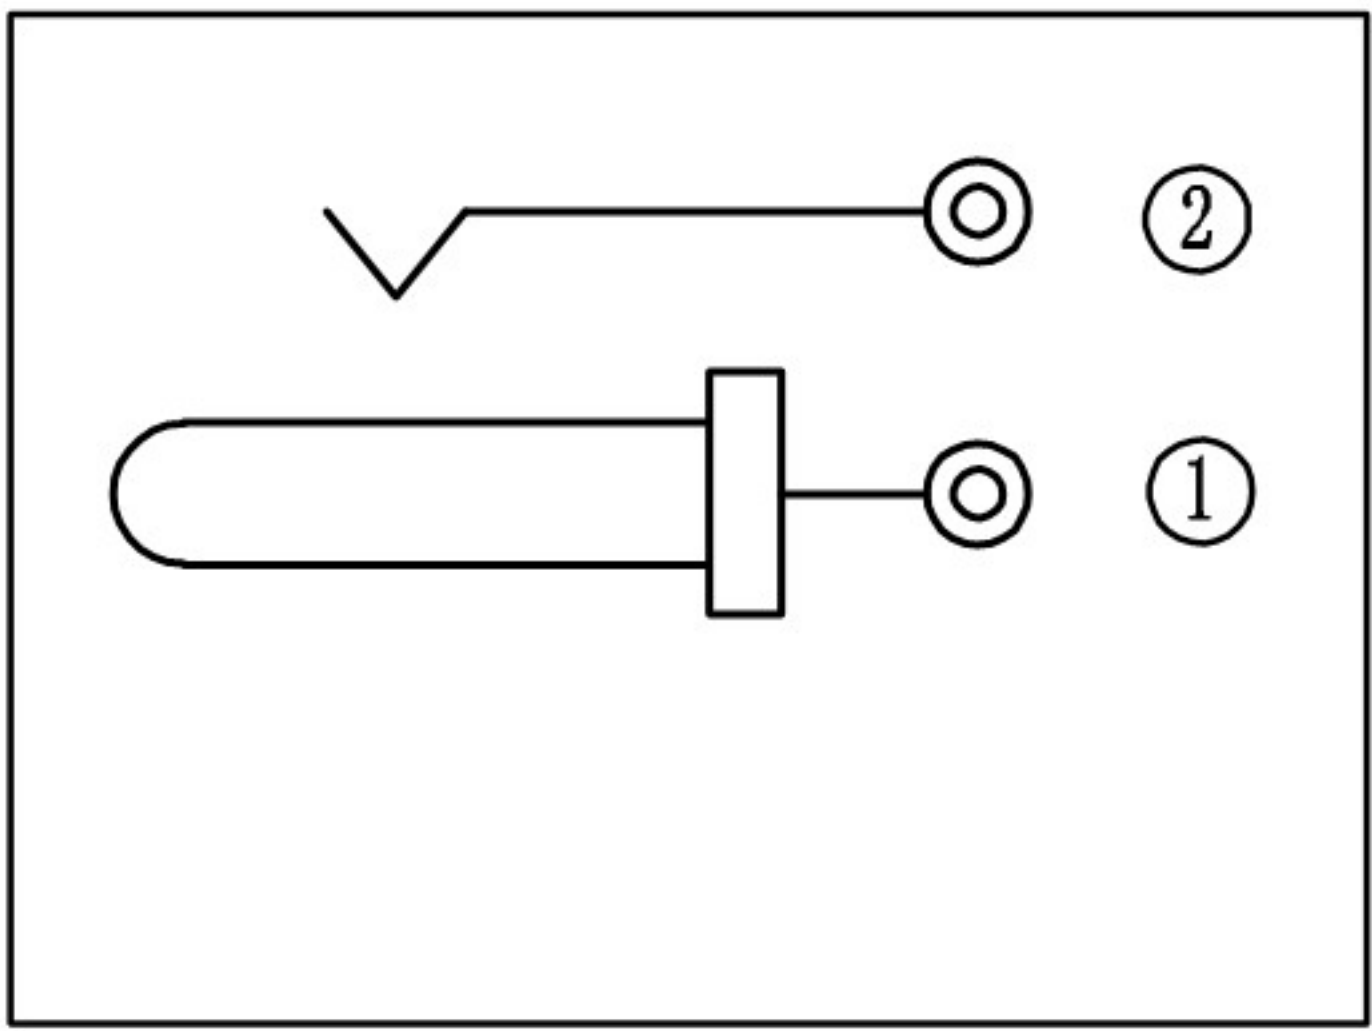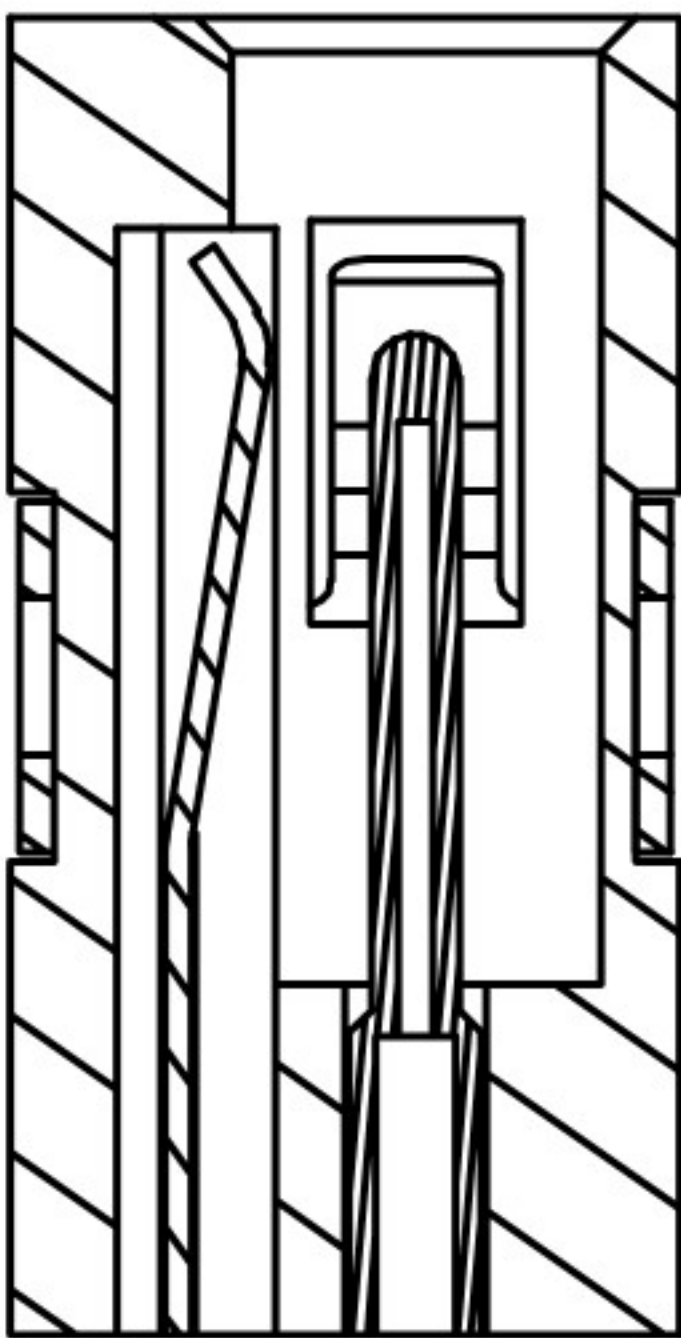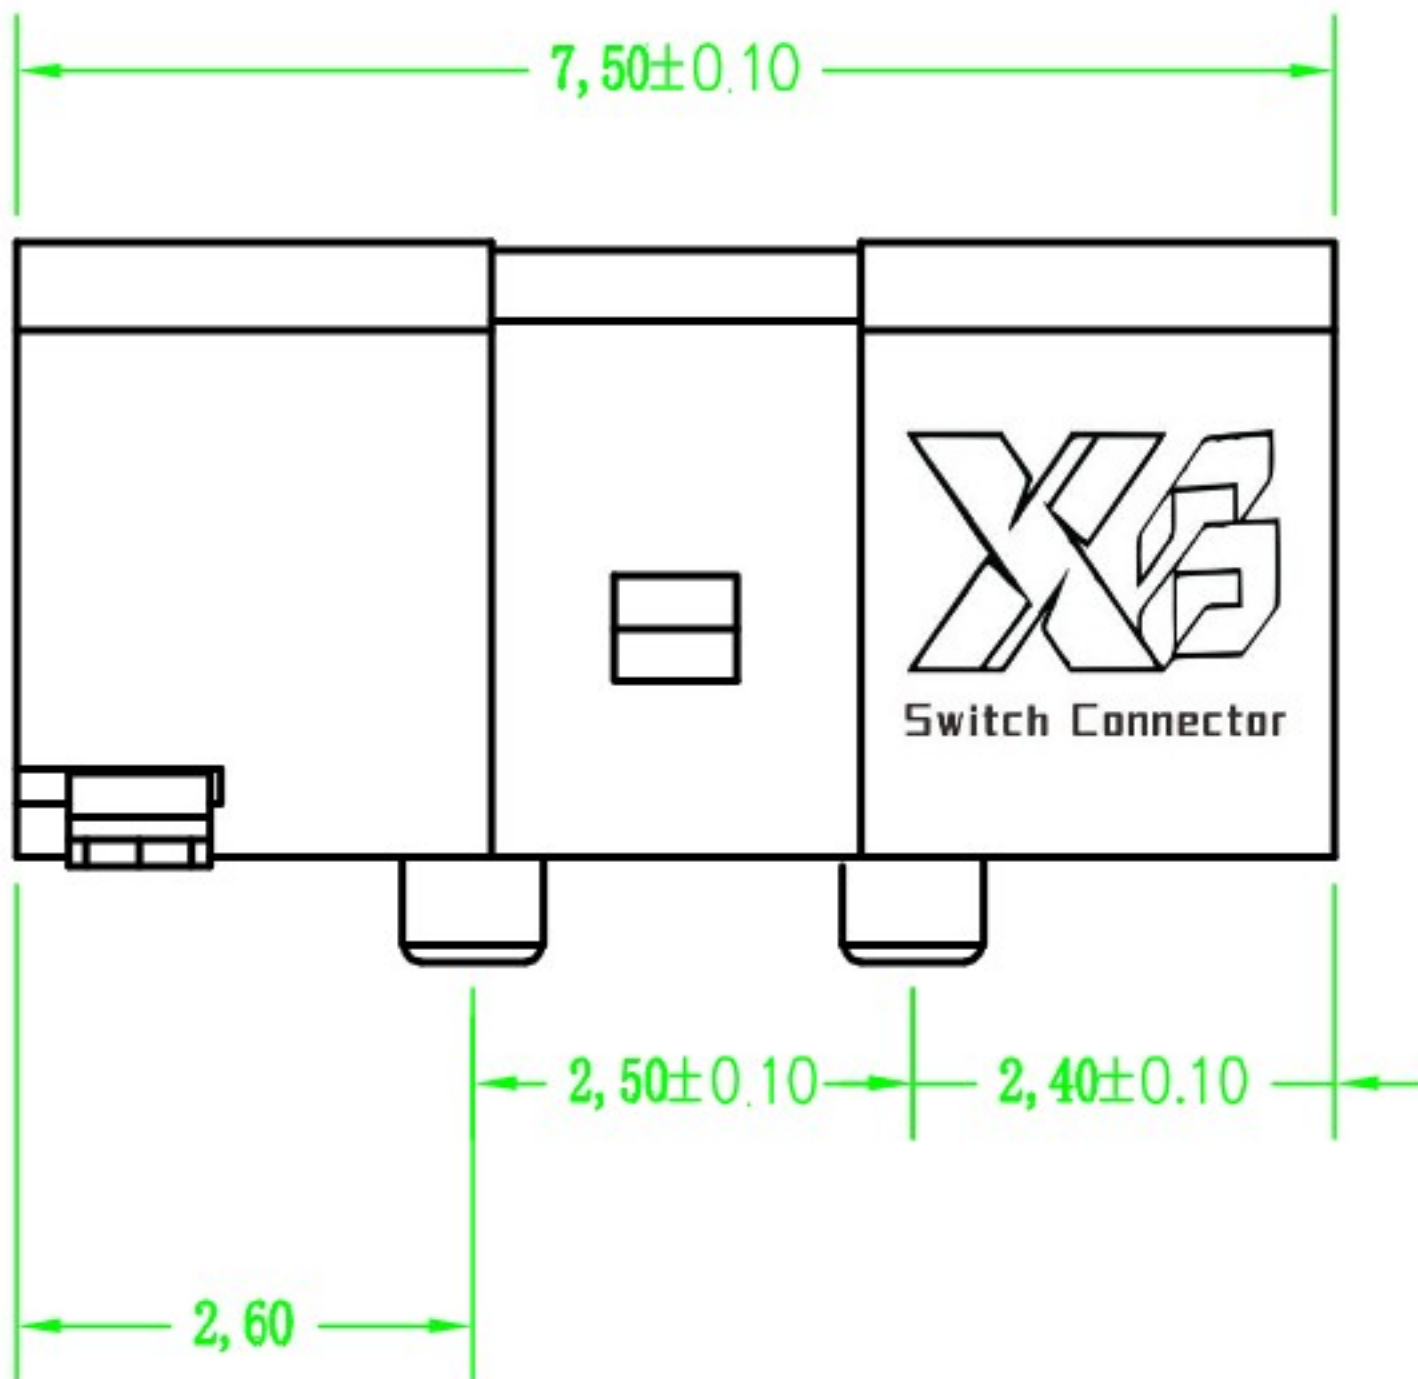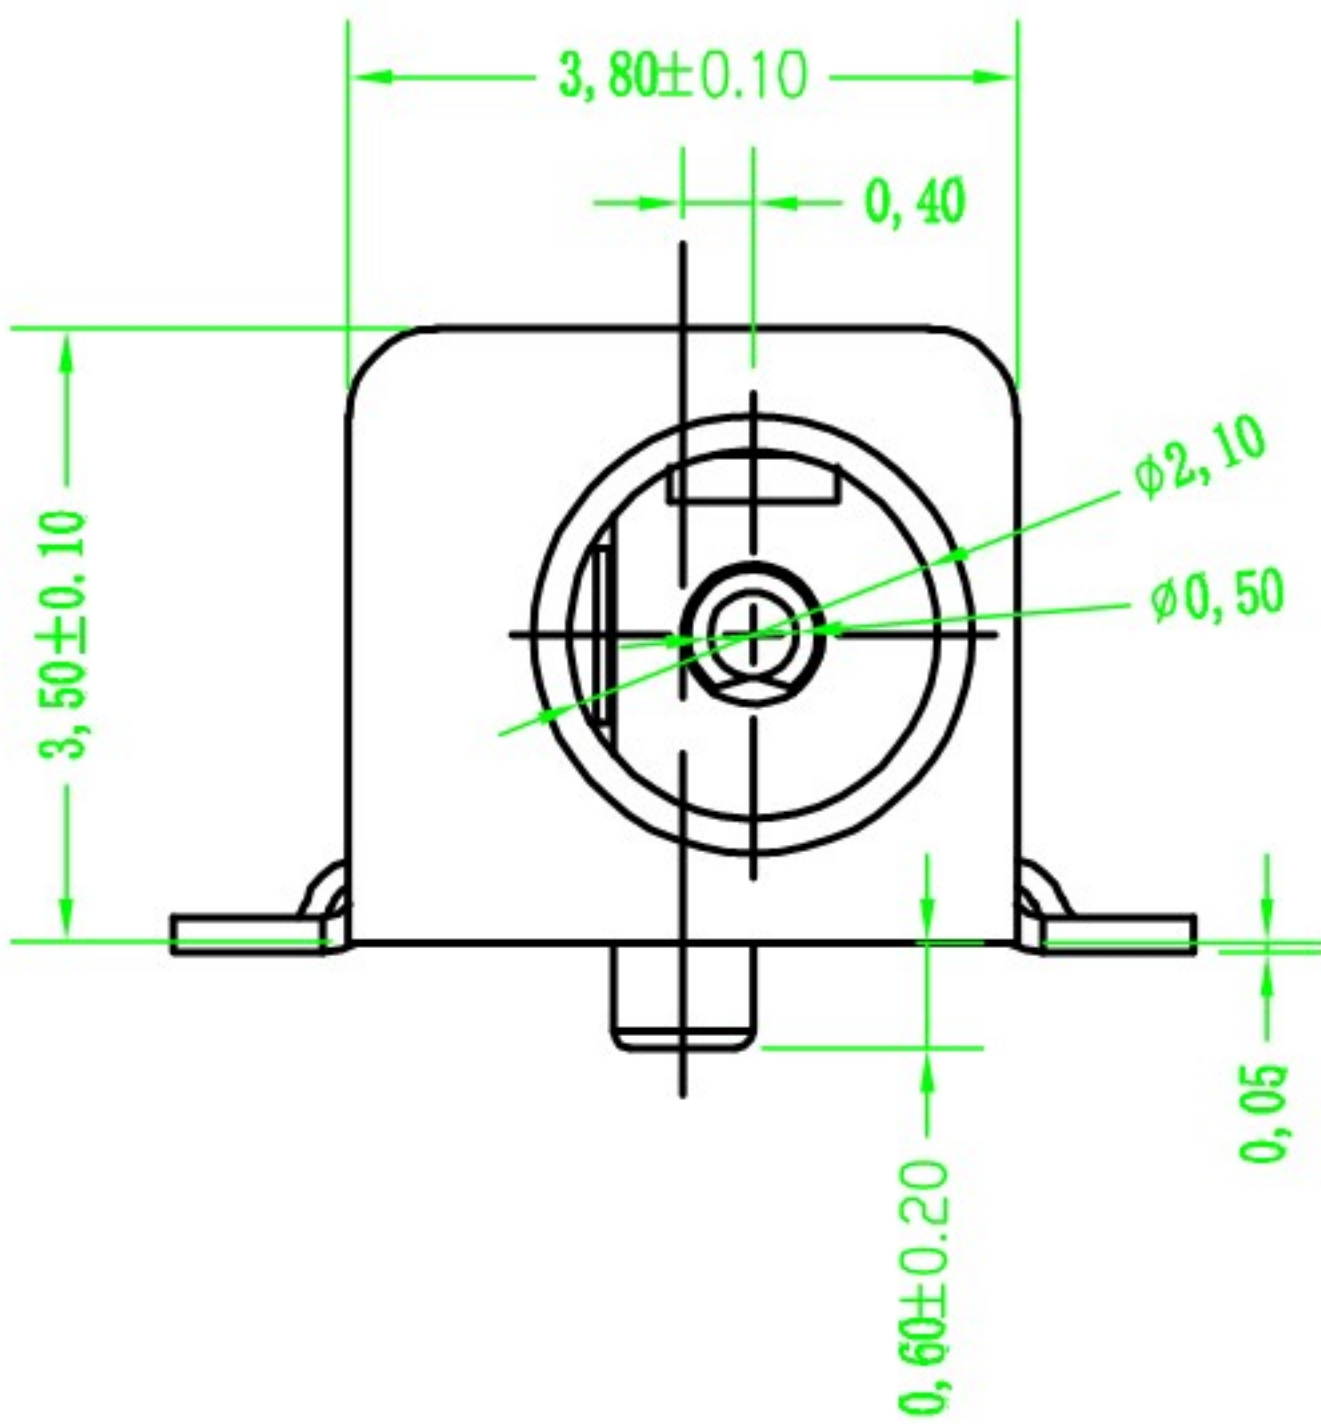

SCHEMATIC

4	HOUSINGDC-103	基 座	1	PPA		黑 色
3	DC-103-3	接触脚	1	磷 铜	0.20	镀 银
2	DC-103-2	接触脚	1	磷 铜	0.15	镀 银
1	DC-103-1	接触脚	1	磷 铜	0.15	镀 银
序号	产品 编号	产 品 名 称	数 量	材 料	规 格	处 理

设 计	检 查	批 准	公 差	产品名称: DC JACK
NIKY			X. ±0.50 .X ±0.20 .XX ±0.10 .XXX ±0.03	产品型号: XB-DC-103B-2P
日期 12-03-05	日期 12-03-05	日期 12-03-05		标 题: QSC/TML-GCB-Z-2012



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

视角: 

单 位: mm

比 例: 1:1

纸 张: A4

版 次: A1

页 数: 1/1