
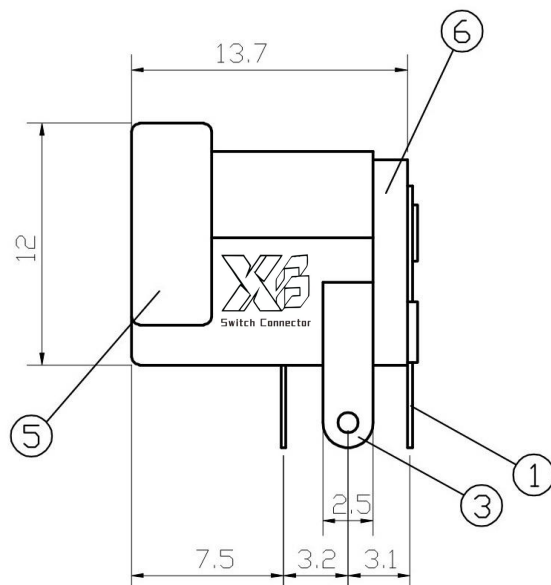



ROHS

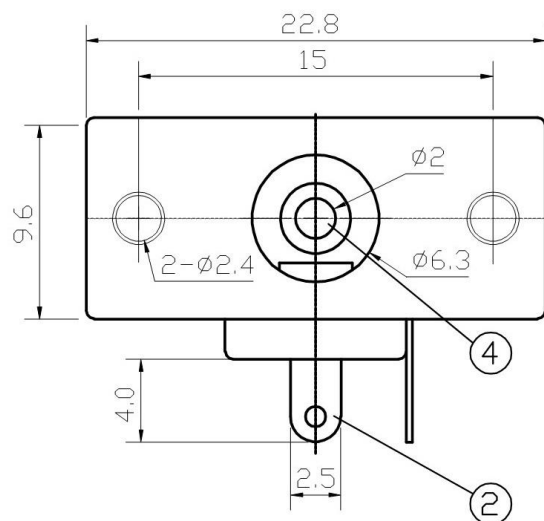


TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

UNOVR 1.5 ± 0.05 1.5 ~ 10 ± 0.1 OVER 10 ± 0.2

线路板安装尺寸示意图

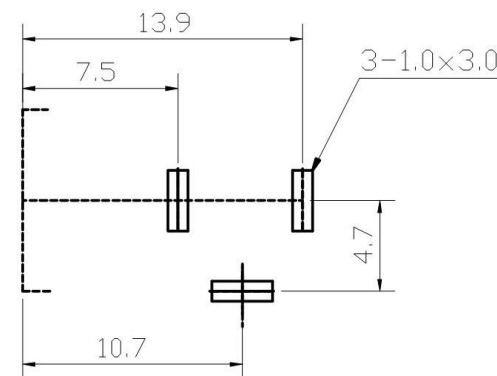

电路结构示意图



技术要求

使用条件: -40 ~ 55℃

额定负荷: DC 30V 0.5A

接触电阻: < 0.03Ω

绝缘电阻: > 100MΩ DC250V

耐压: AC 500V (50Hz) /min

插拔力: 3 ~ 20N

机械寿命: 5000次

单位 Unit	mm	一般公差 The general tolerance	7				核准 APPROVED BY	校对 CHECKED BY	制图 DRAWN BY	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.		
			6									
比例 Scale	5:1	xx.:±0.3	5				June	杨义邦	李莹峰		规格 DESCRIPTION:	DC JACK
			4	加力铜圈	C5191	Ni 2-3um					品 名 P/N:	XB-DC-0020
视 图 Third angle projection	x.x:±0.1	3	中心针	C3604	Ni 2-3um	图 号 DRAWN NO:						
		2	4X7.0	C3604	Ni 2-3um							
	.xx:±0.05	1	PLASTIC	PA66	BLACK							
		NO.	PART	MATERIAL	PLATING							