

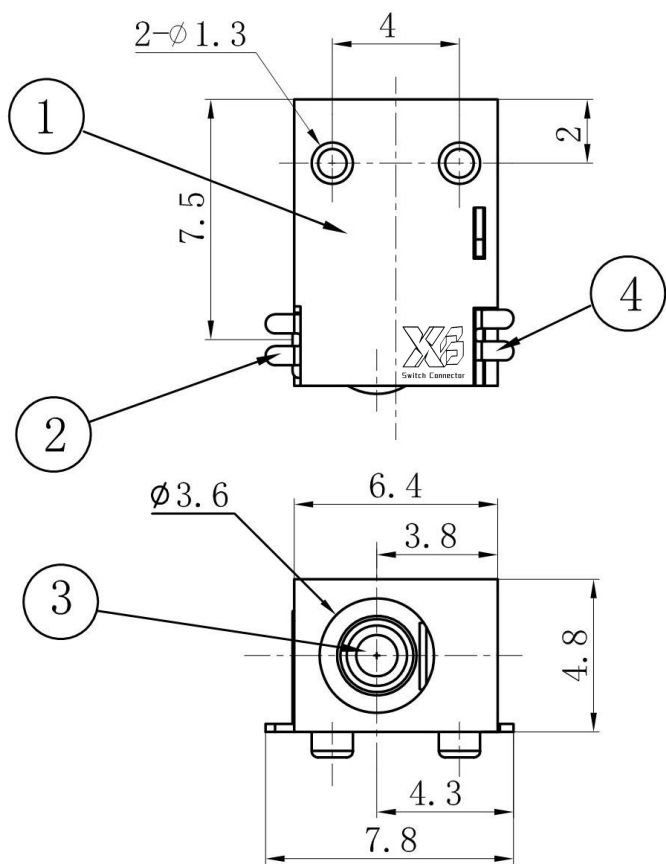



ROHS



PCB板位置尺寸

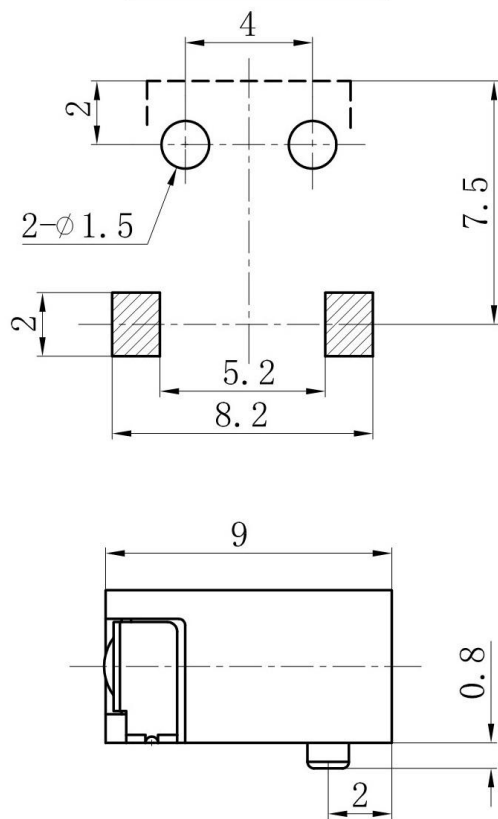


电路原理图



主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V•0.5A;
2. 接 触 电 阻: $\leq 0.03 \Omega$;
3. 绝 缘 电 阻: $\geq 100M \Omega$;
4. 耐 压: AC500V (50Hz)/min;
5. 插 拔 力: 3~20N;
6. 寿 命: 5,000次。

单位 Unit	mm	一般公差 The general tolerance	7				核准 APPROVED BY	校对 CHECKED BY	制图 DRAWN BY	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.
比例 Scale	5:1	xx.: ± 0.3	6							
视图 Third angle projection		x.x: ± 0.1	5							
		.xx: ± 0.05	4	加力铜圈	C5191	Ni 2-3um				
			3	中心针	C3604	Ni 2-3um				
			2	4X7.0	C3604	Ni 2-3um				规格 DESCRIPTION: DC JACK
			1	PLASTIC	PA66	BLACK				品 名 P/N: XB-DC-047贴片
			NO.	PART	MATERIAL	PLATING				图 号 DRAWN NO: