REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Kai	2018.06.14

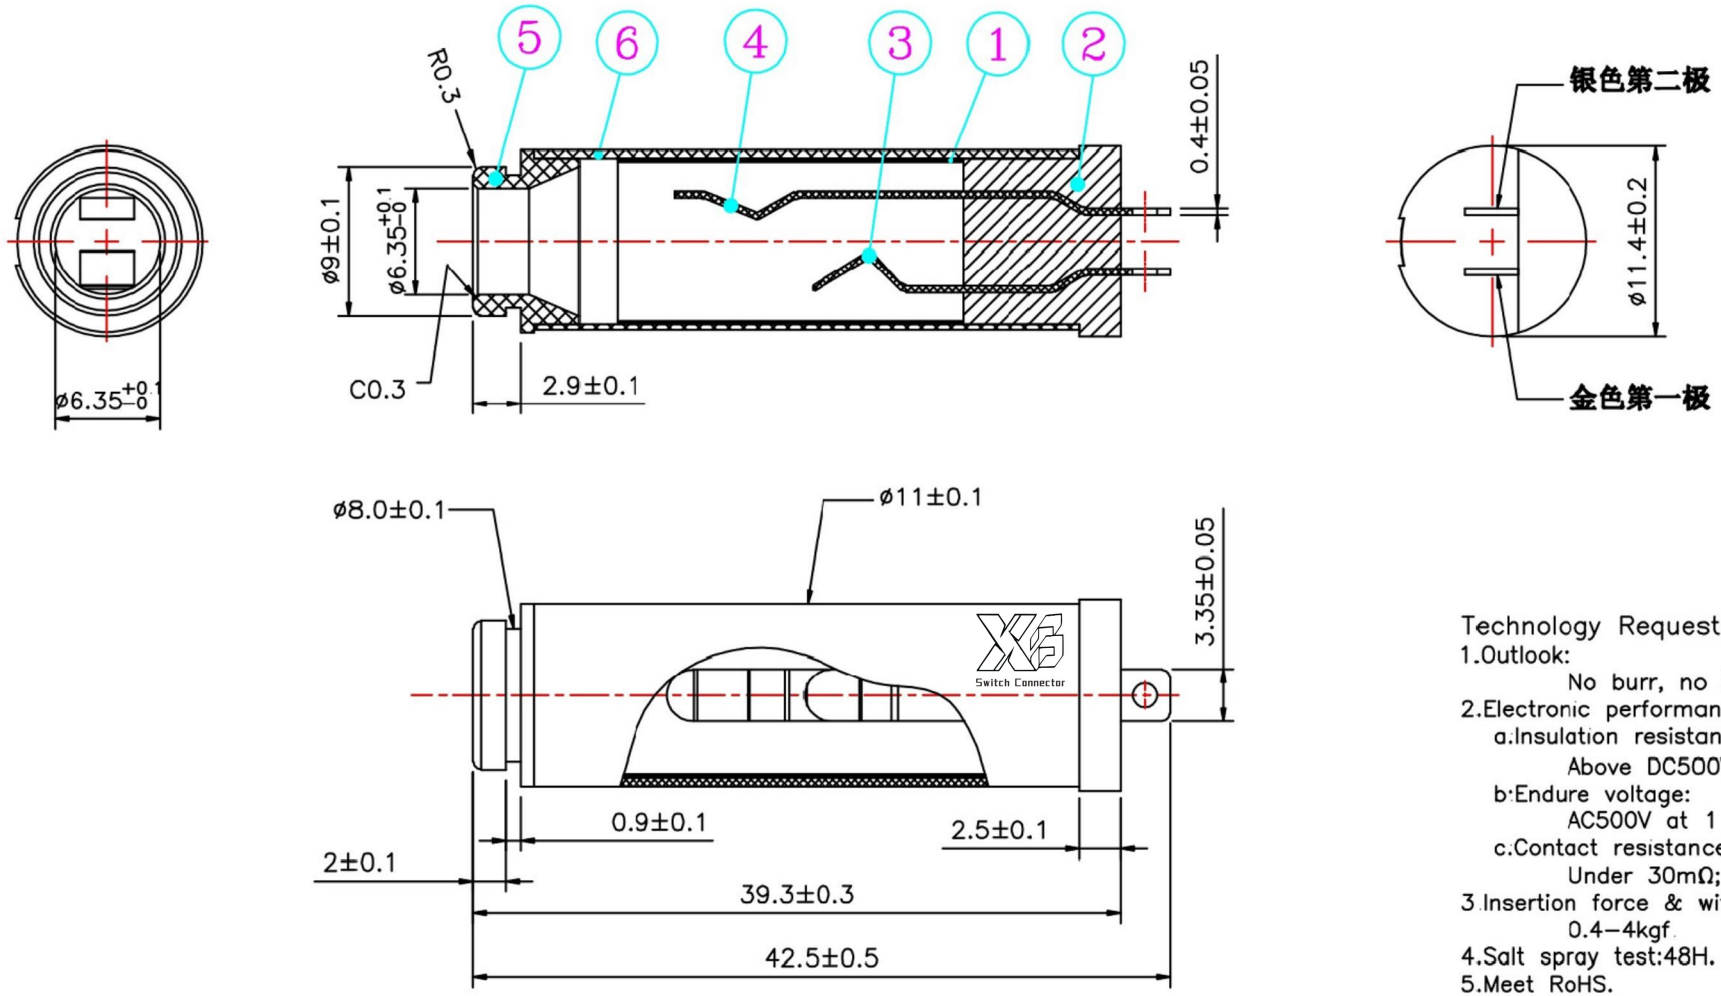

Technology Request:

1.Outlook:
No burr, no hurt.

2.Electronic performance:
a.Insulation resistance:
Above DC500V/100MΩ;
b:Endure voltage:
AC500V at 1 minute;
c.Contact resistance:
Under 30mΩ;

3.Insertion force & withdrawal force:
0.4–4kgf.

4.Salt spray test:48H.

5.Meet RoHS.

6.Remark * is important specification.

序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
4		盖脚	1	磷铜	0.25T	镀银
3		弹片脚	1	铍青铜	0.2T	镀银
2		中脚	3	磷铜	0.2T	镀银
1		基座	1	PPA		黑色

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V\0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	5000次

UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES

DECIMALS: DIM	TOL	ANGLES: DIM	TOL
X.	±0.35	X.	±2°
X.X	±0.30	X.X	±1°
X.XX	±0.20	X.XX	
X.XXX	±0.10	X.XXX	

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.

DWG NO.	Q/XM-CP-RD-XXXX	PART NAME:	PHONE JACK
DESIGN:	Kai 2018.06.14	PART NO.	XB-J63390
CHECK:	Lucky 2018.06.14	REV. A	UNIT: mm / SHEET: 1/1
APPROVED	Lucky 2018.06.14		