
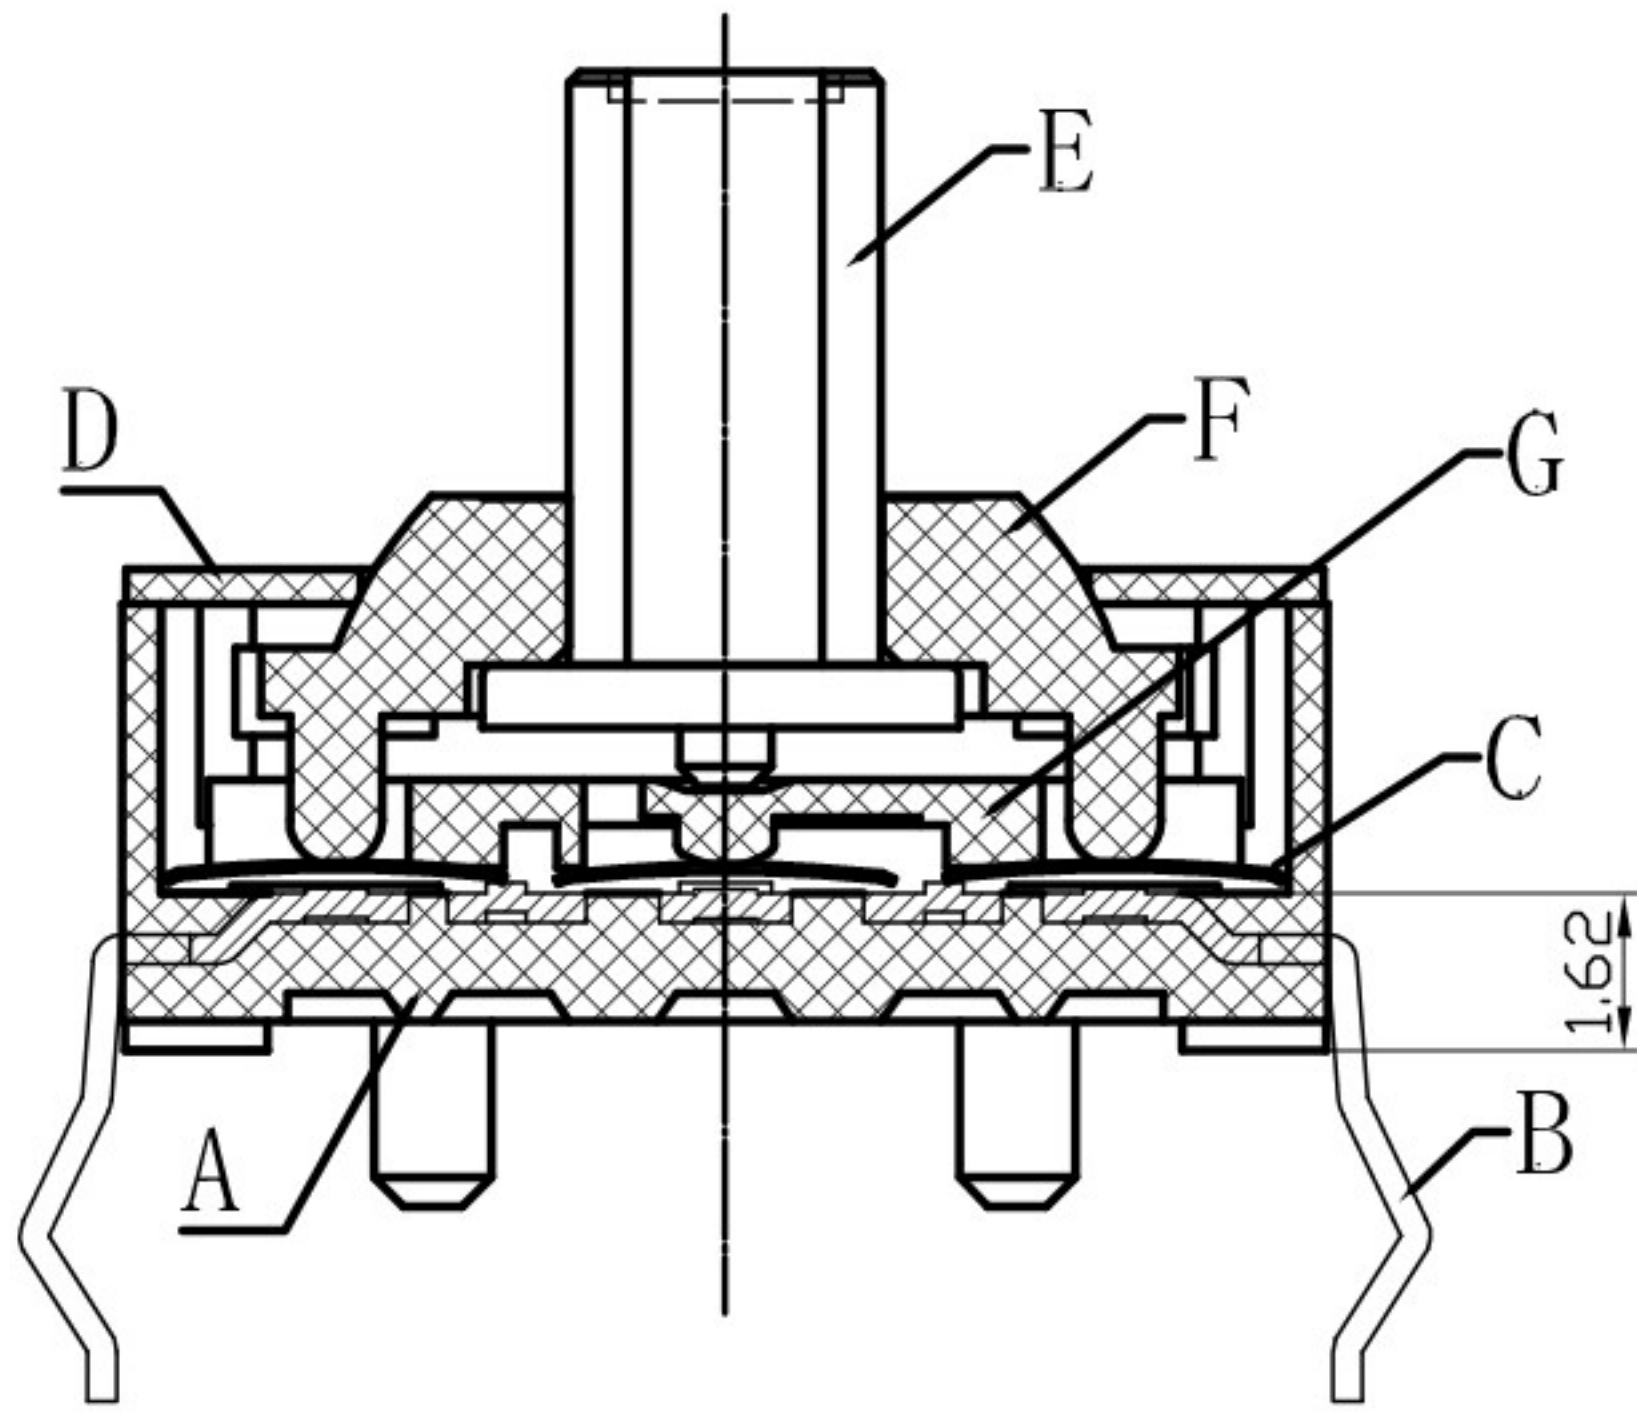
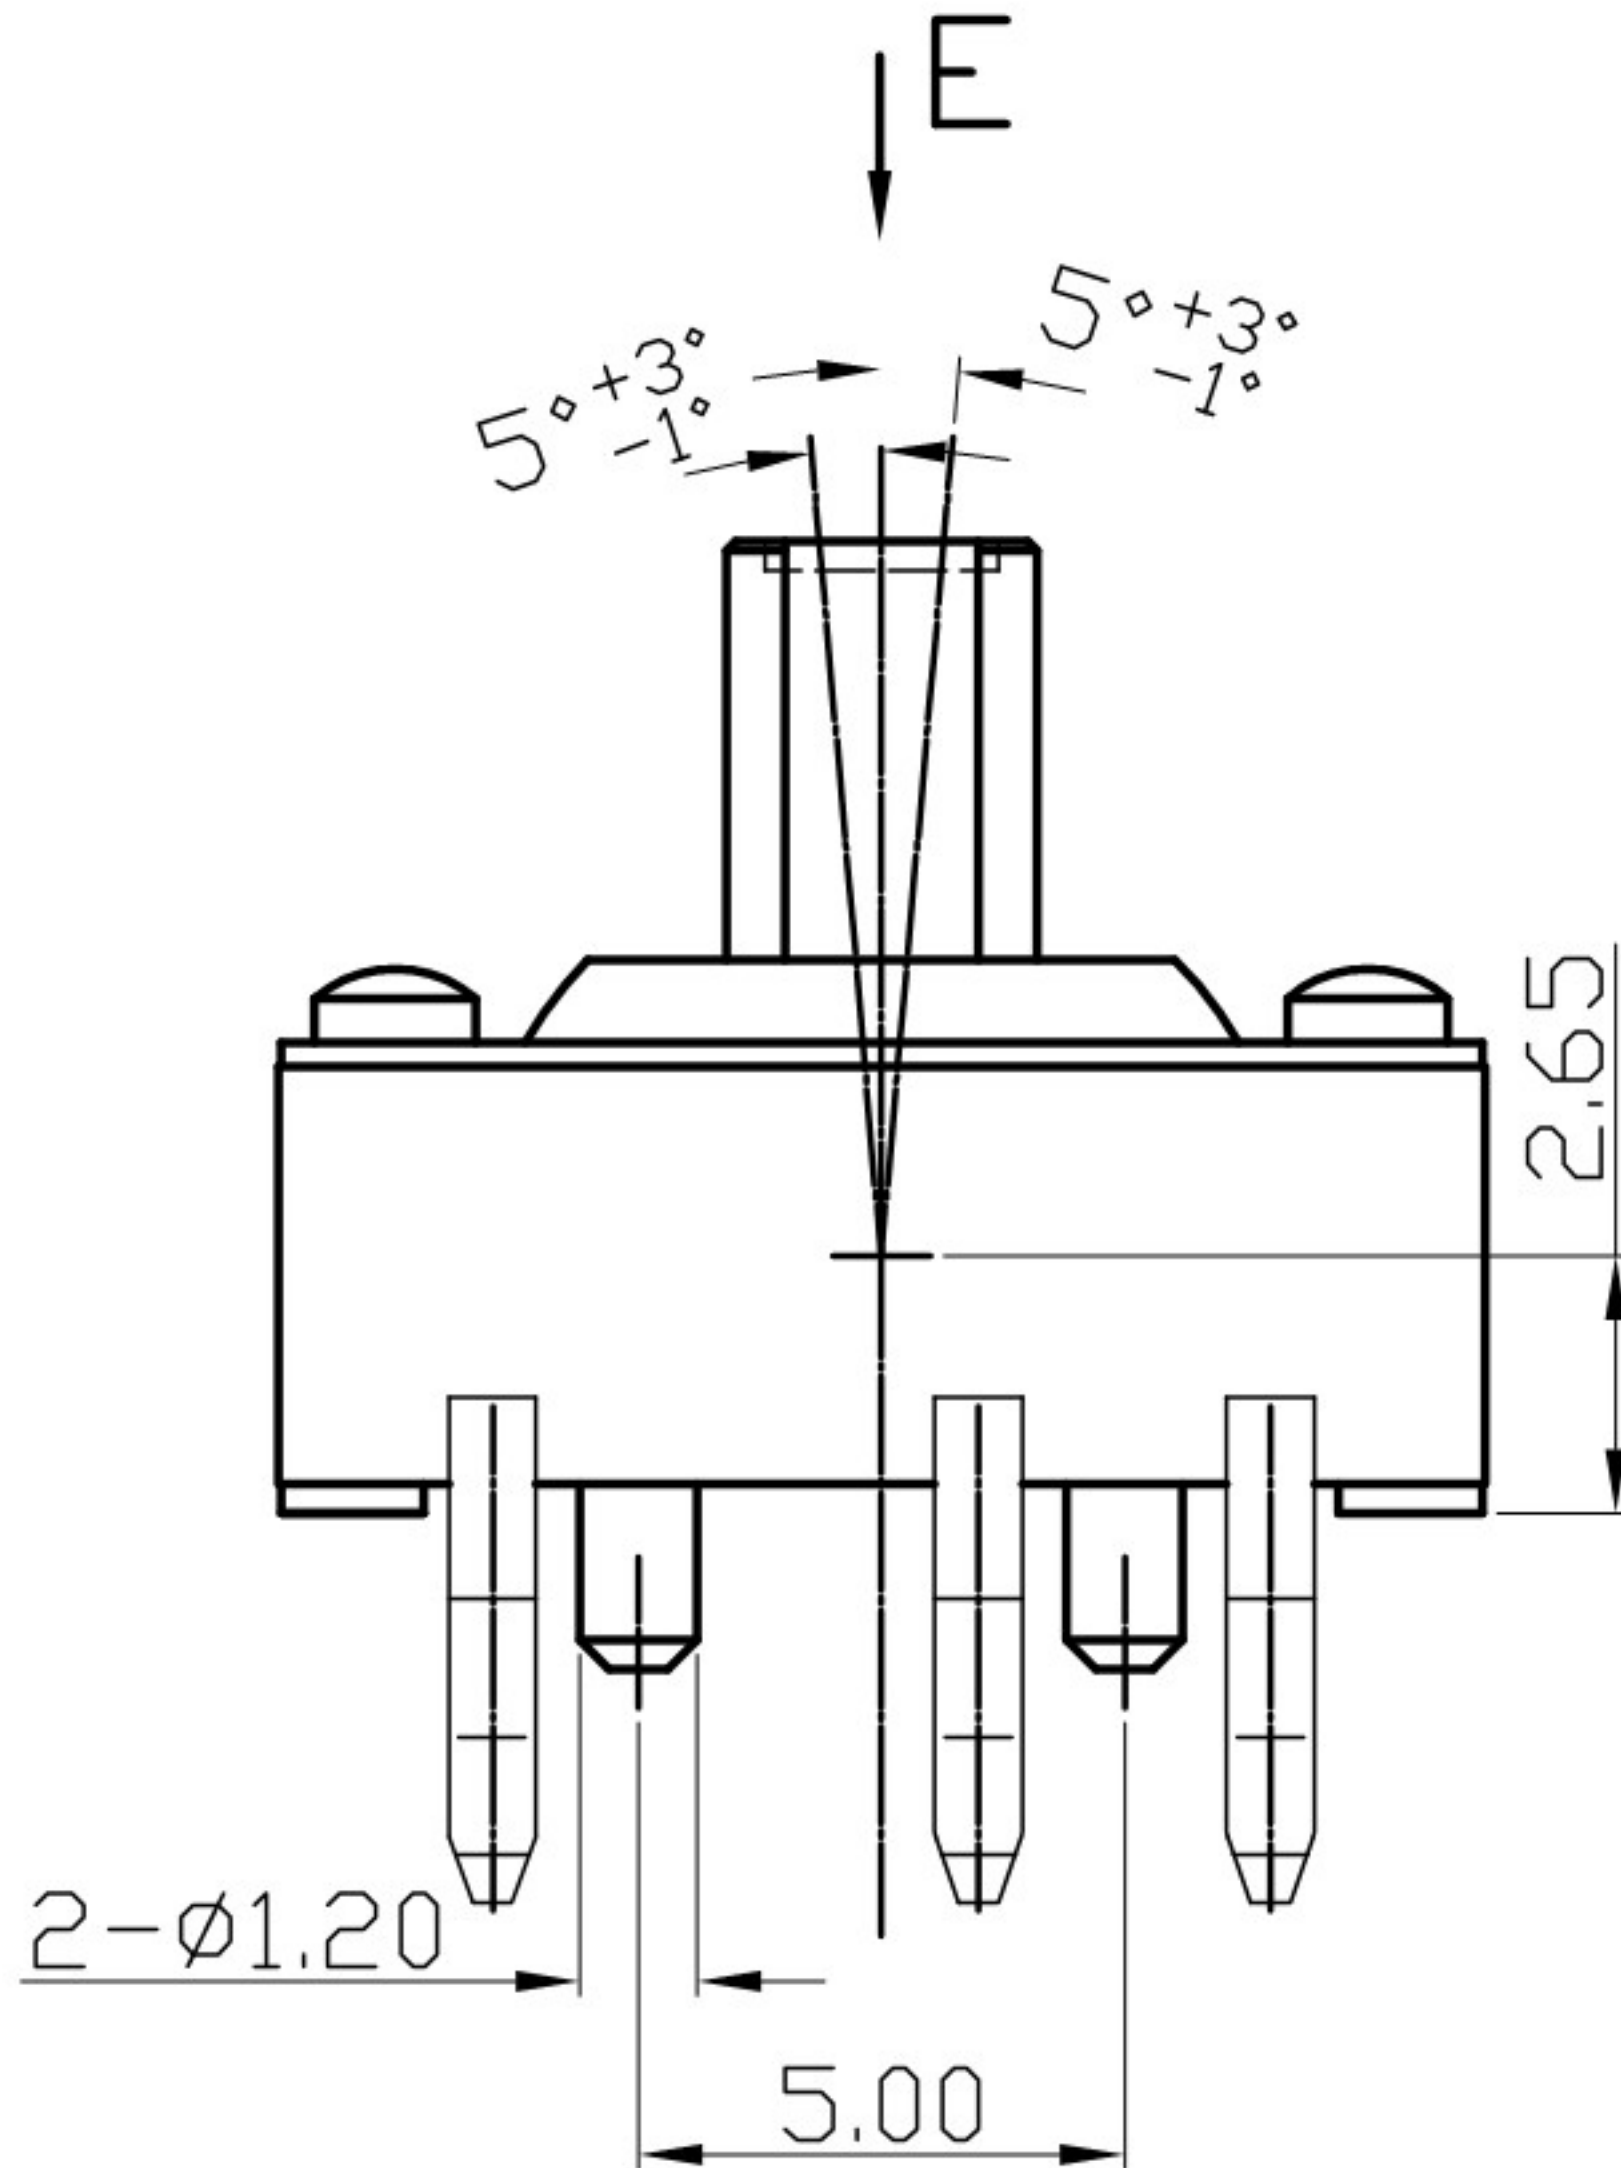
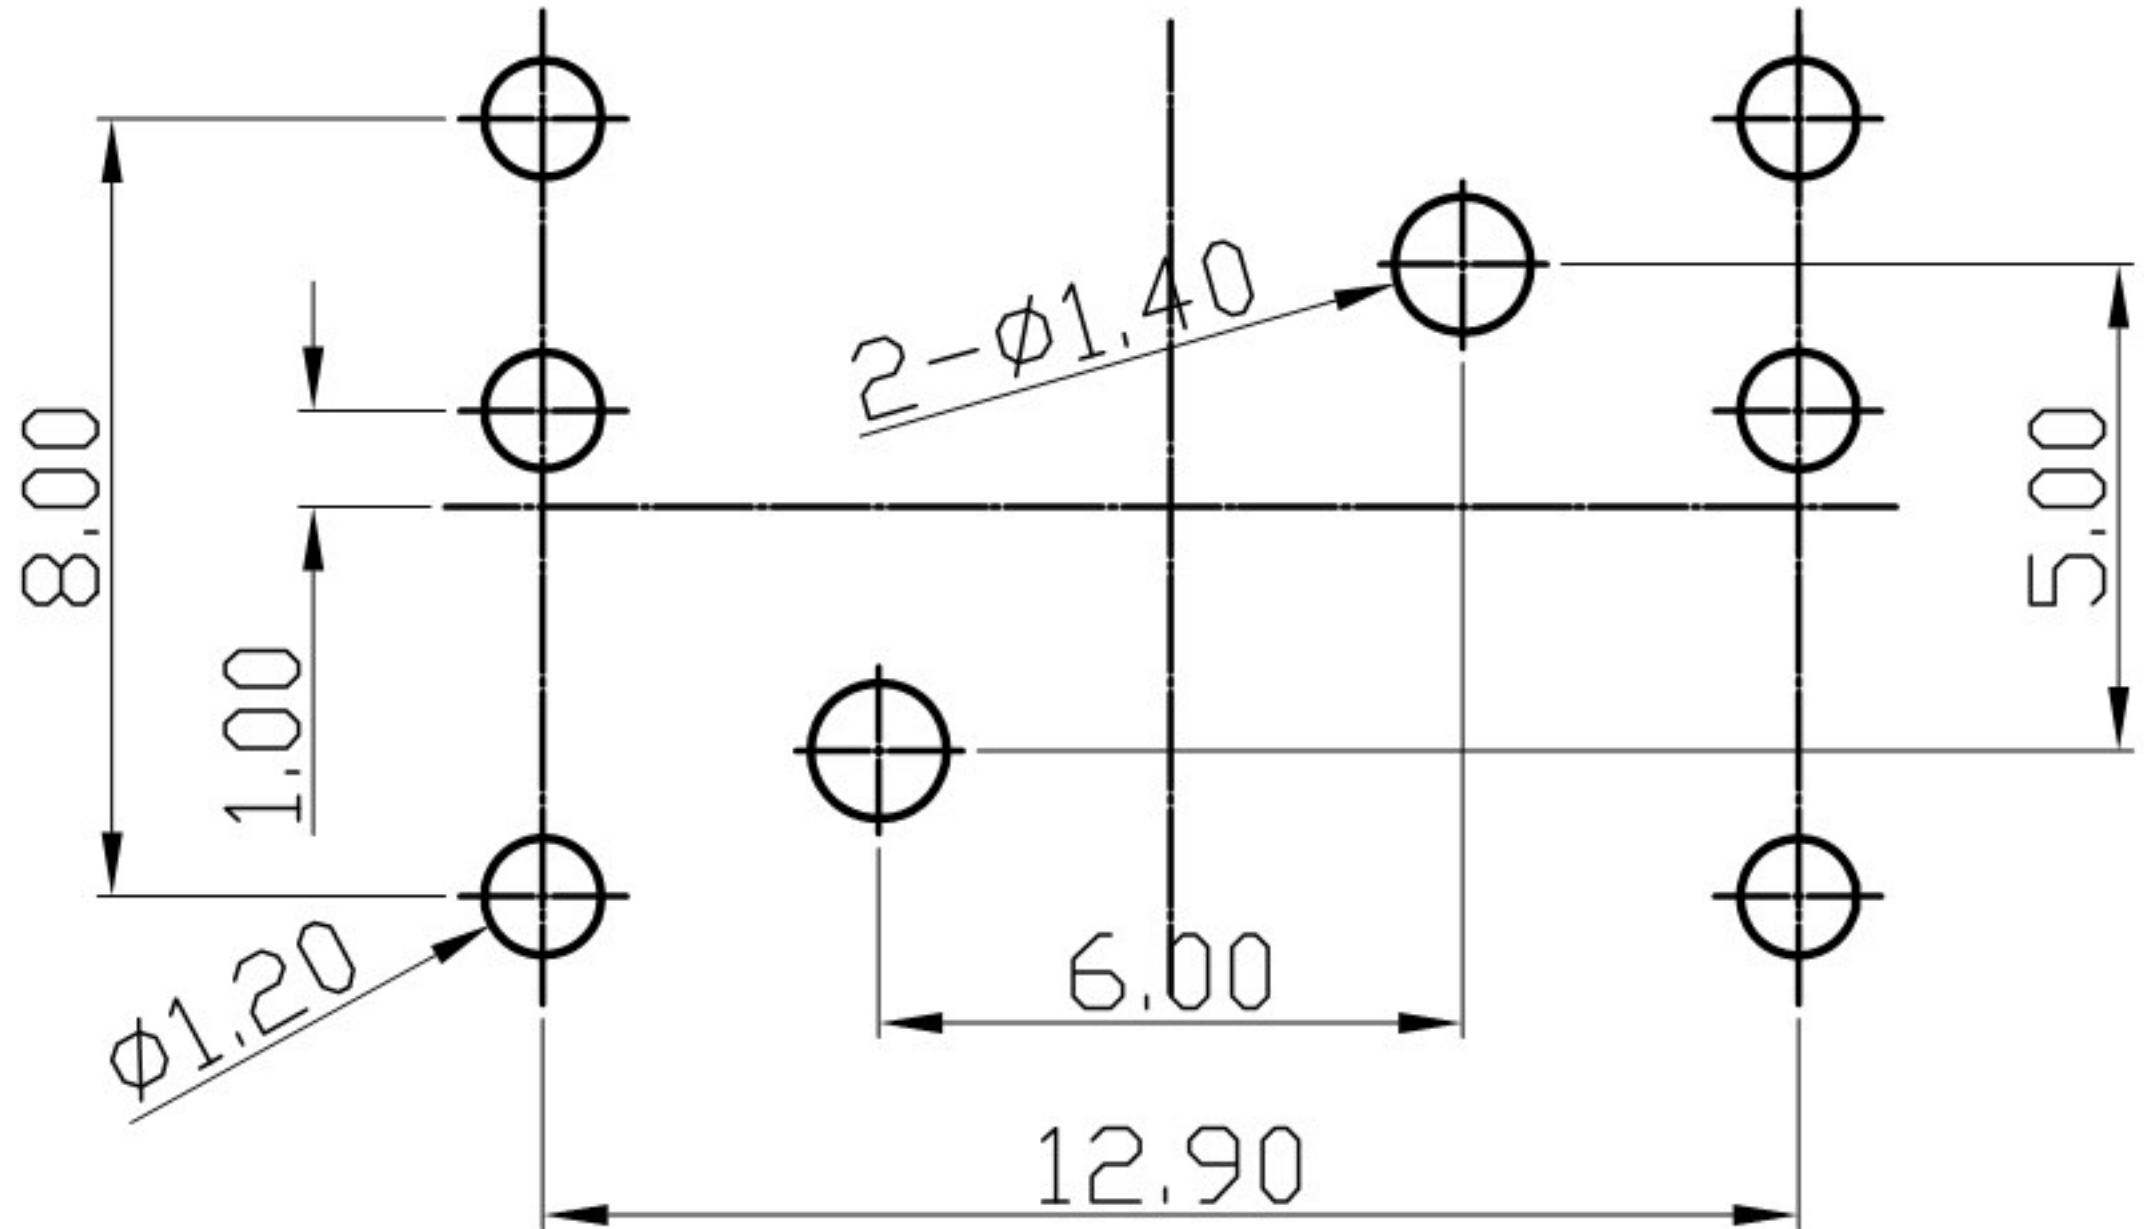
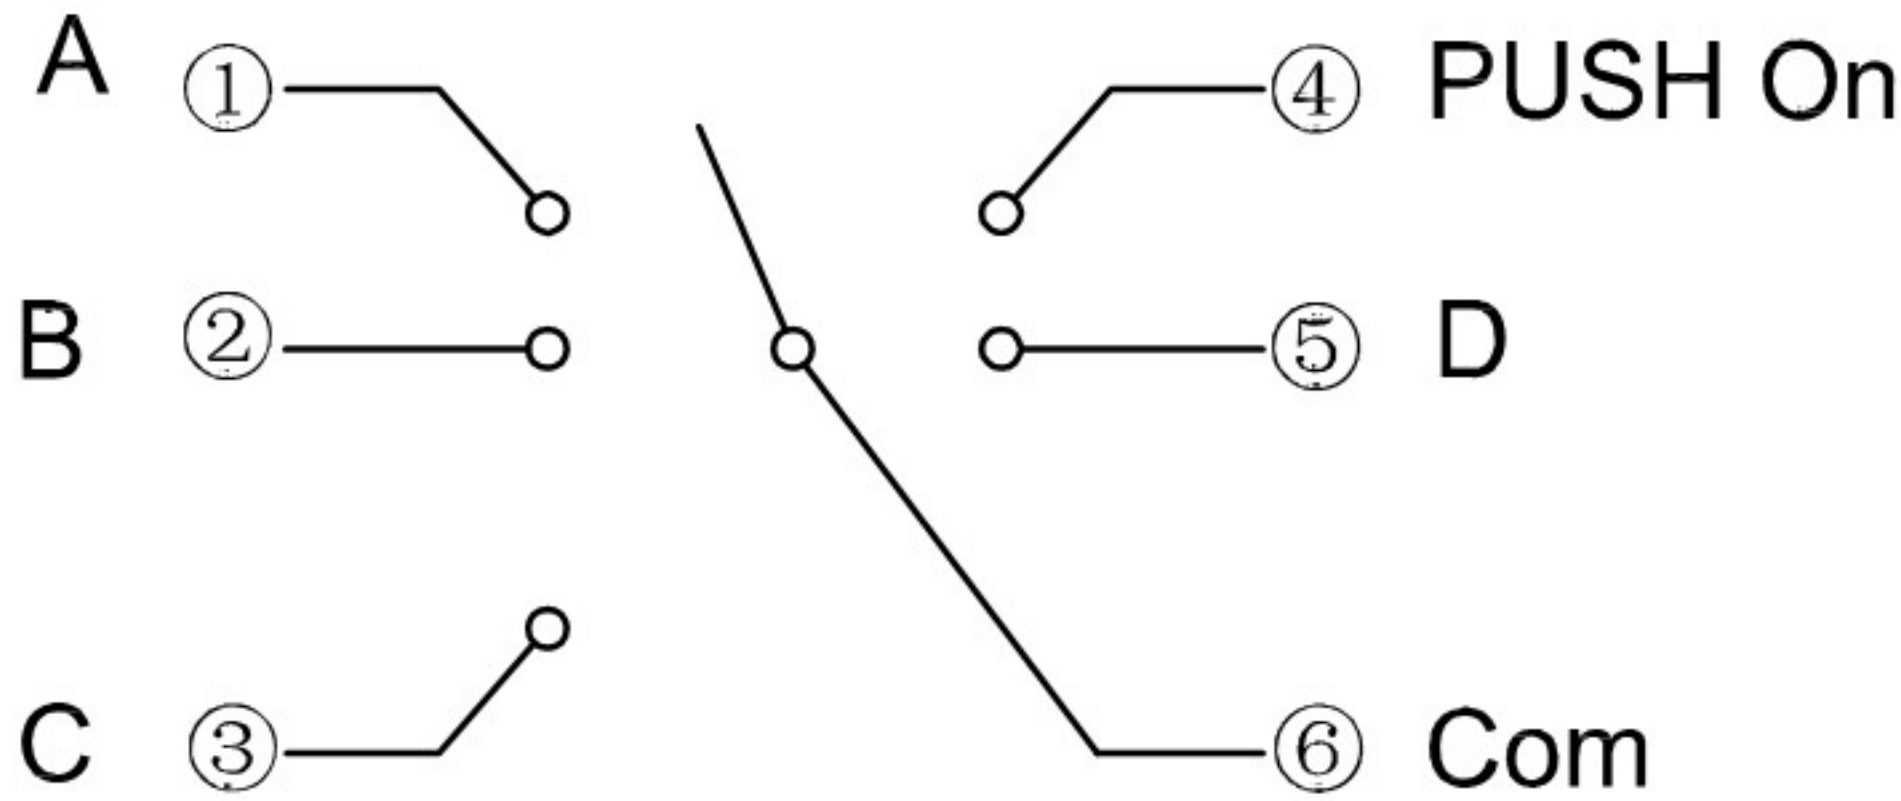


H:10MM/11.5MM

标记	修改内容	日期	版本	设计者

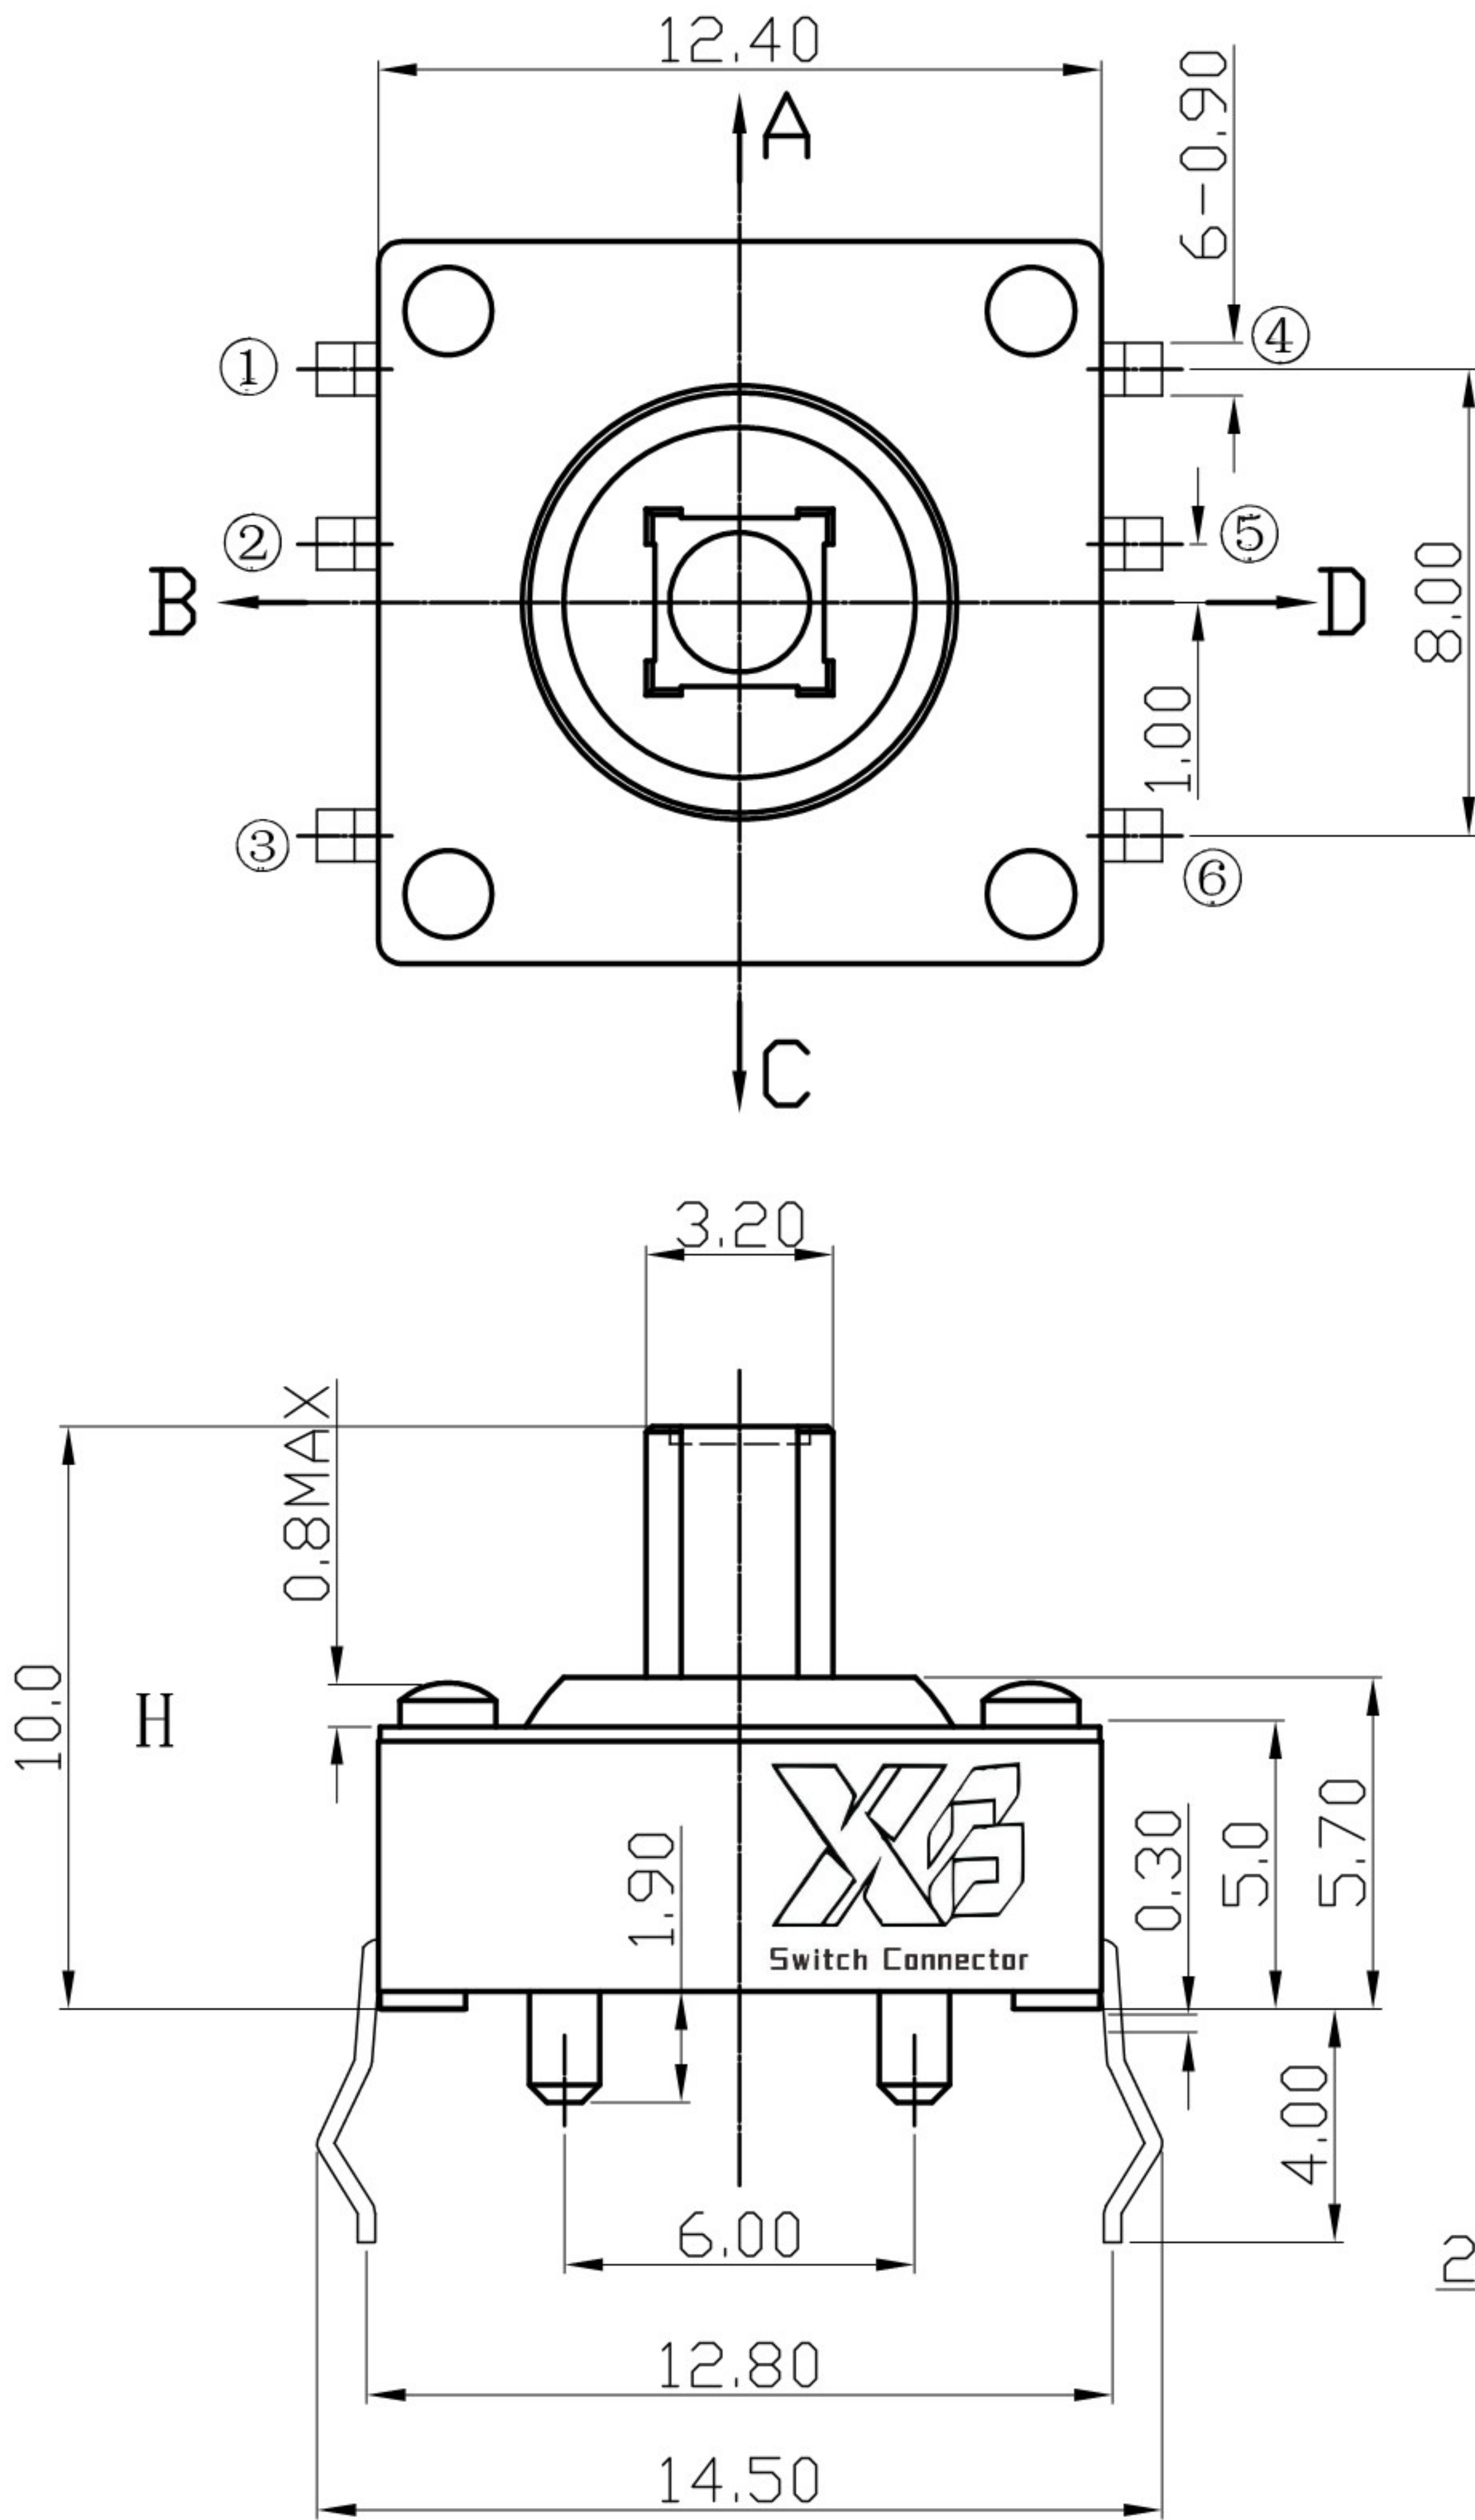

G	桃芯	1	PA46	/	黑色	
F	梅花按钮	1	PA46	/	黑色	
E	直按钮	1	PA46	/	黑色	
D	盖板	1	SUS304			
C	接触弹片	5	覆银不锈钢	覆银	银白色	
B	嵌件	1	黄铜	镀银	银白色	
A	基座	1	PA66	/	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks

项 目	标 准
电气性能	额定电流 Rated Current: 0.1A MAX
	额定电压 Rated voltage: DC 12V
	接触电阻 Contact resistance: ≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥100MΩ
机械性能	耐压强度 Compressive strength: AC250V 50Hz/1 min
	操作力度 Operating force: 4-250±70gf
	机械寿命 Mechanical life: 250±70gf
	机械寿命 Mechanical life: 50,000 cycles Min
环境性能	温度范围 Temperature Range: -30℃ ~ +85℃

未注公差 GENERAL TOLERANCE	角度公差 ANGLE TOLERANCE
X, ±0.3	X°, ±5°
.X ±0.2	.X°, ±3°
.XX ±0.1	.XX°, ±2°
.XXX ±0.05	.XXX°, ±1°
客户图 (Customer Drawing)	

单位: mm (UNITS)	产品系列: 五向开关系列 (Product series)
材料: XXXXXXXX (MAT'L)	成品料号: XB-TM-WX-1204 (PART NO)
热处理: 00-00° (HT)HRC:	零件名: (TITLE)
数量: (Q'TY)	零件号: 00-00 (DWG NO)
图号: XB-TM-WX-1204 H10 (DRAWING NO)	视图 (VIEW)

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

比例 (SCALE)	1:1	设计 (DR)		
图纸 (SIZE)	A4	校对 (CHKD)		
版本 (REV)	B00	核准 (APPD)		