




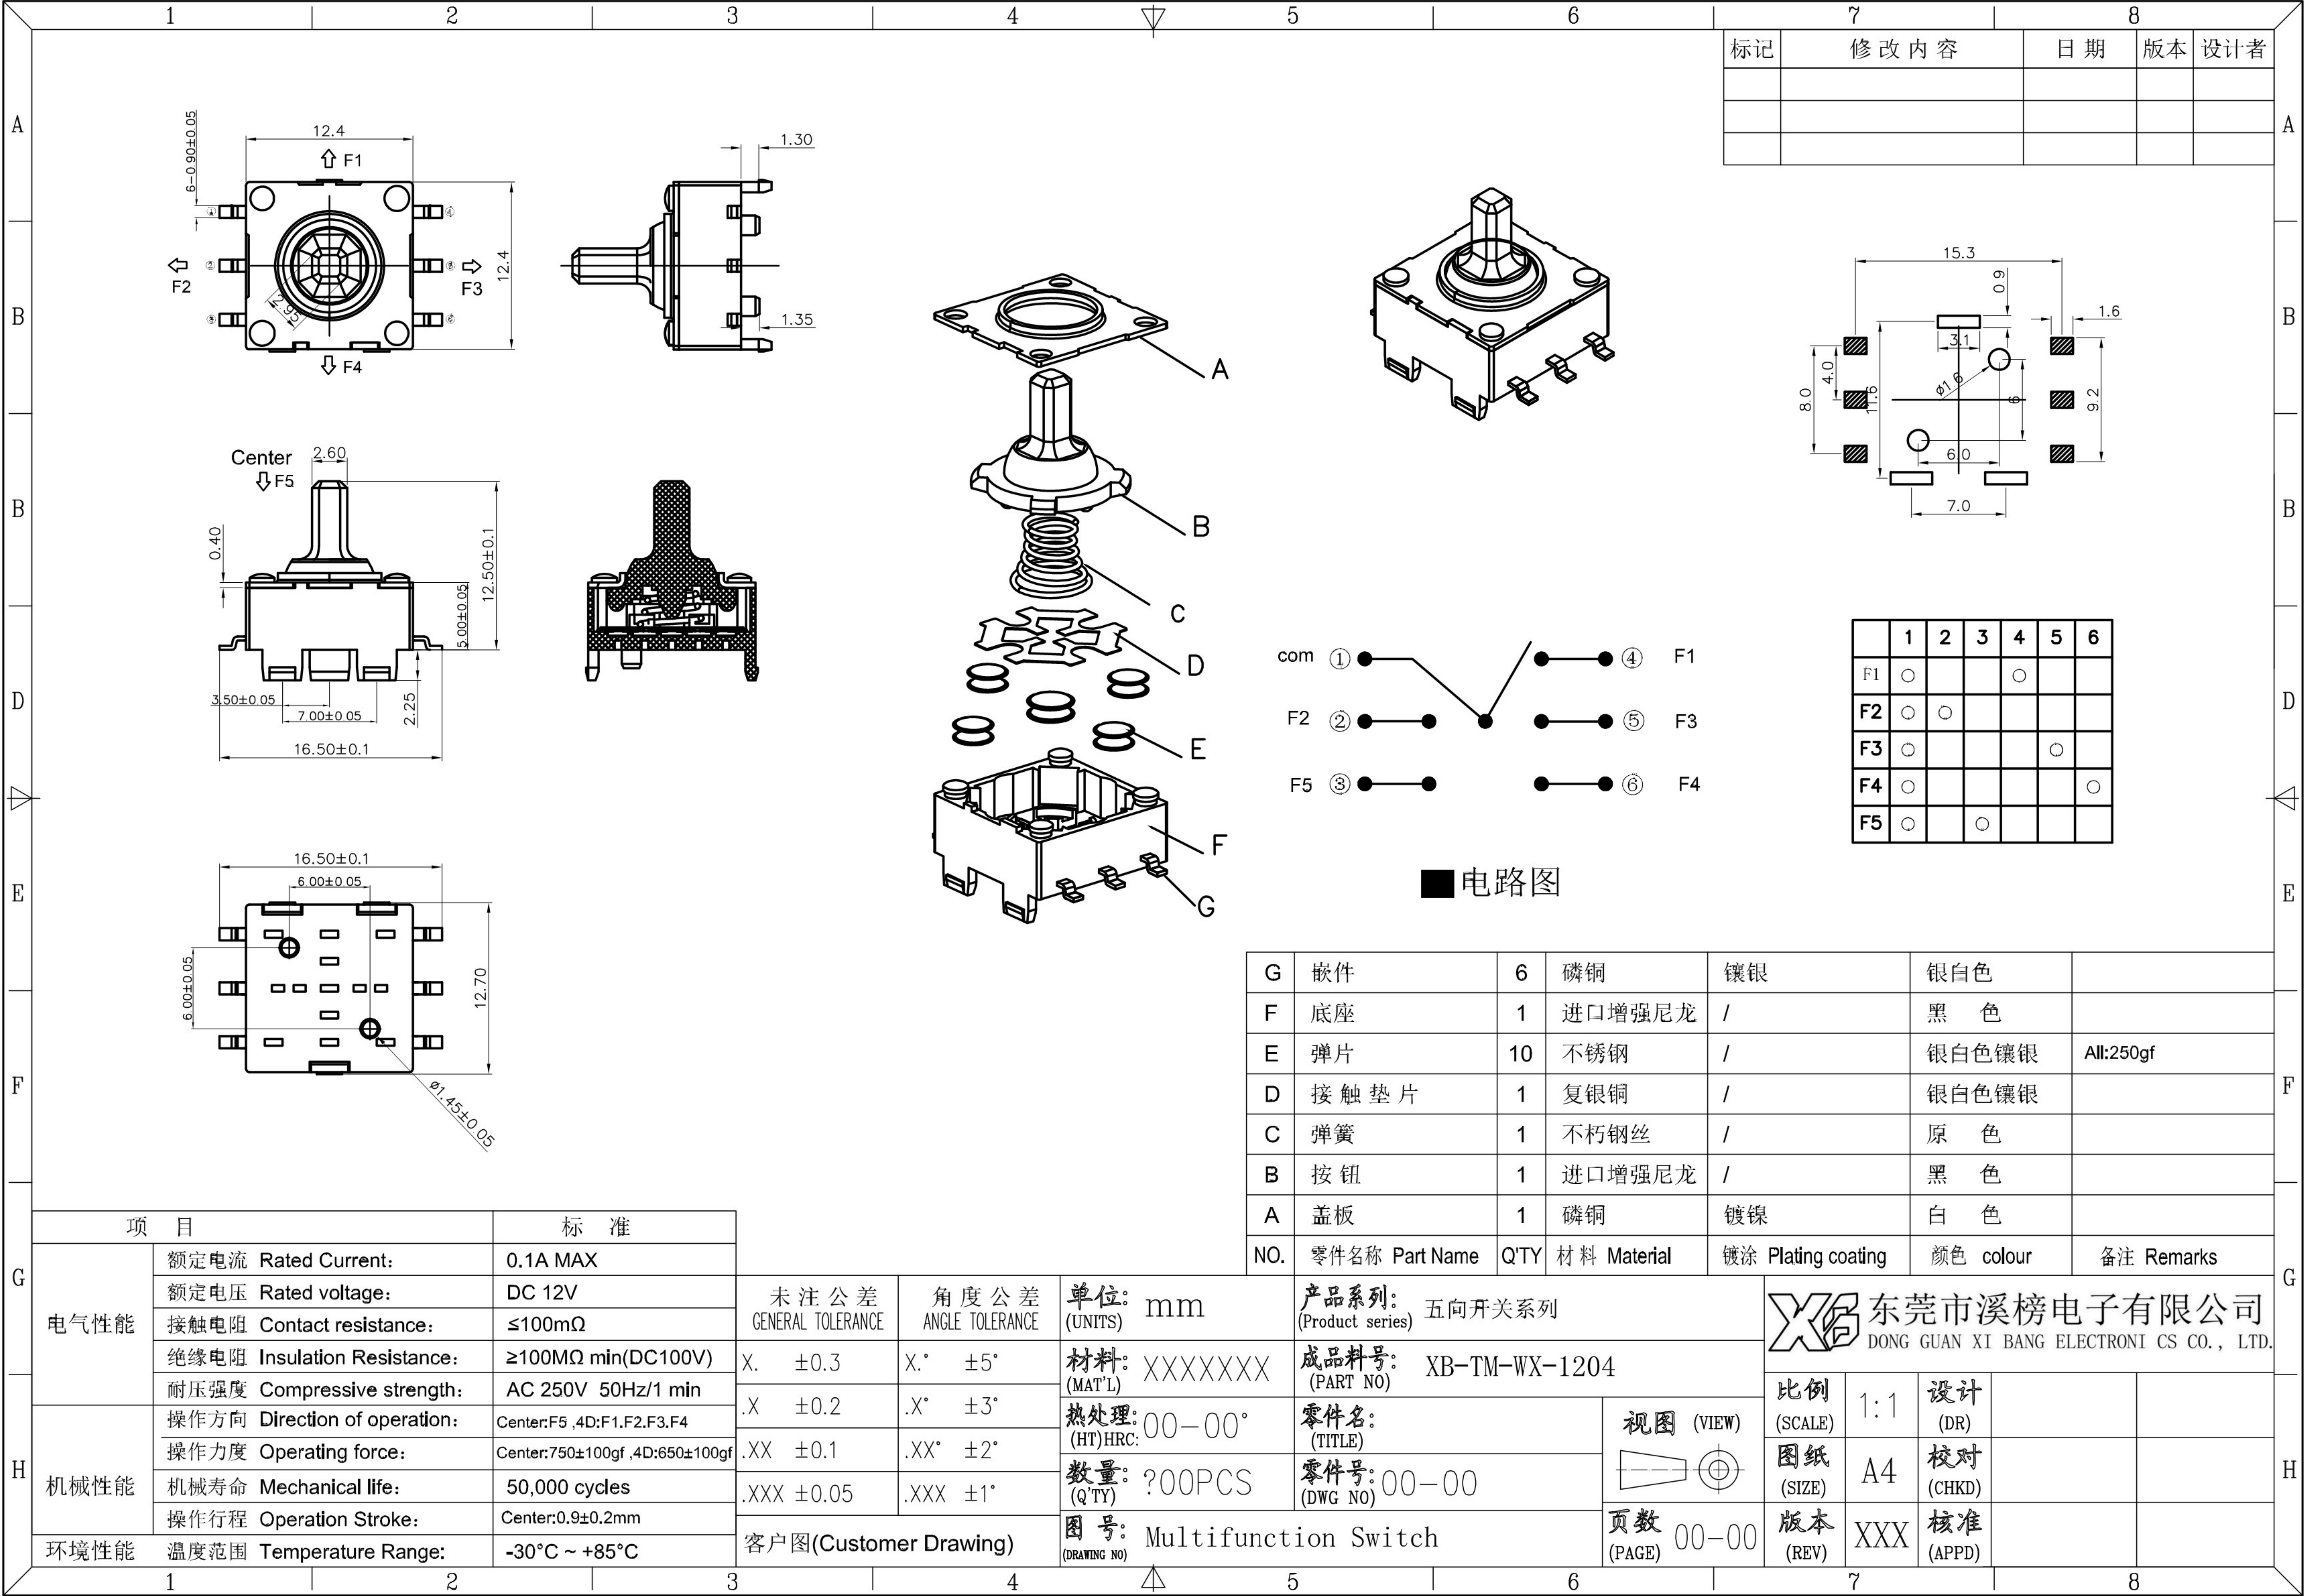

标记	修改内容	日期	版本	设计者

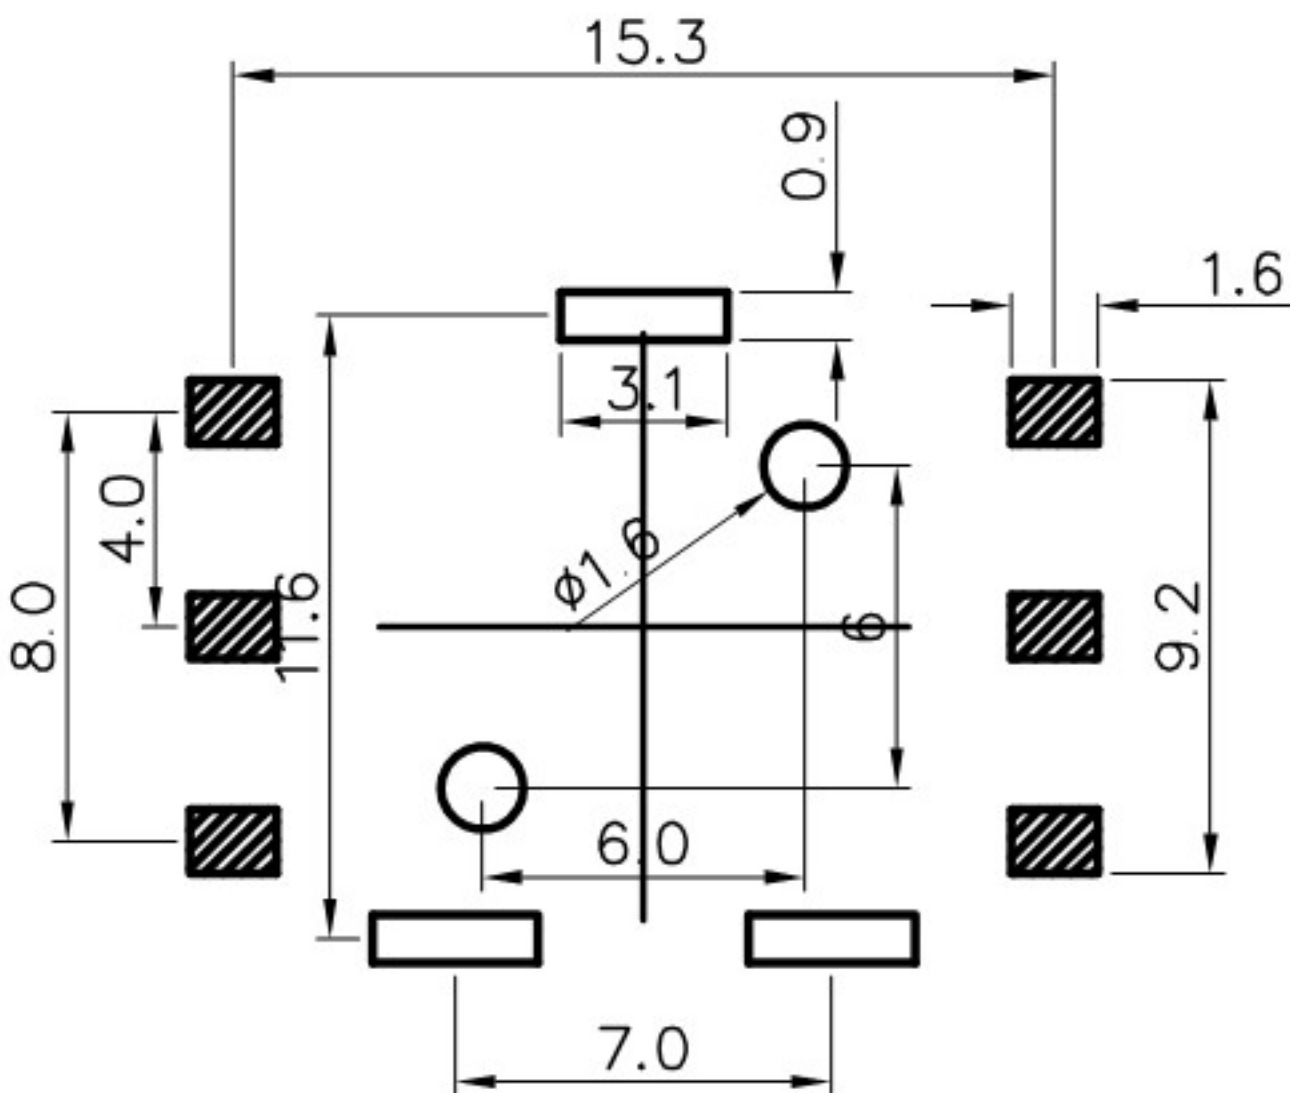

	1	2	3	4	5	6
F1	○			○		
F2	○	○				
F3	○				○	
F4	○					○
F5	○		○			

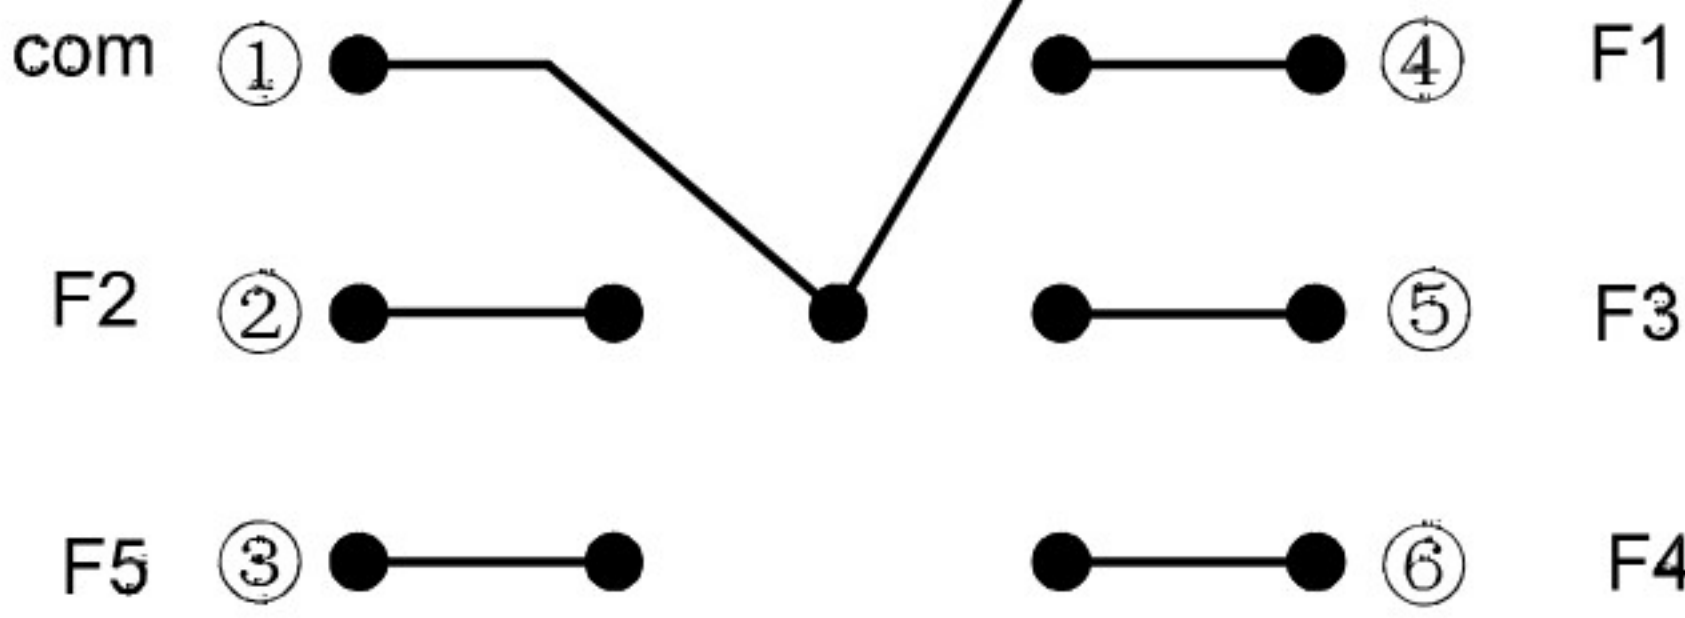

电路图

G	嵌件	6	磷铜	镀银	银白色	
F	底座	1	进口增强尼龙	/	黑色	
E	弹片	10	不锈钢	/	银白色镀银	All:250gf
D	接触垫片	1	复银铜	/	银白色镀银	
C	弹簧	1	不朽钢丝	/	原色	
B	按钮	1	进口增强尼龙	/	黑色	
A	盖板	1	磷铜	镀镍	白色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks

项 目	标 准
电气性能	额定电流 Rated Current: 0.1A MAX
	额定电压 Rated voltage: DC 12V
	接触电阻 Contact resistance: ≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥100MΩ min(DC100V)
机械性能	耐压强度 Compressive strength: AC 250V 50Hz/1 min
	操作方向 Direction of operation: Center:F5 ,4D:F1.F2.F3.F4
	操作力度 Operating force: Center:750±100gf ,4D:650±100gf
	机械寿命 Mechanical life: 50,000 cycles
	操作行程 Operation Stroke: Center:0.9±0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range: -30℃ ~ +85℃

未注公差 GENERAL TOLERANCE	角度公差 ANGLE TOLERANCE	单位: (UNITS) mm	产品系列: (Product series) 五向开关系列	东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.		
.X ±0.3	.X° ±5°	材料: (MAT'L) XXXXXXXX	成品料号: (PART NO) XB-TM-WX-1204			
.X ±0.2	.X° ±3°	热处理: (HT)HRC: 00-00°	零件名: (TITLE)	视图 (VIEW)	比例 (SCALE) 1:1	设计 (DR)
.XX ±0.1	.XX° ±2°	数量: (QTY) ?00PCS	零件号: (DWG NO) 00-00		图纸 (SIZE) A4	校对 (CHKD)
.XXX ±0.05	.XXX ±1°	图号: (DRAWING NO) Multifunction Switch	页数 (PAGE) 00-00	版本 (REV) XXX	核准 (APPD)	
客户图(Customer Drawing)						