

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V




接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ


工作温度: -40℃ ~ +85℃

塑件 (材质): LCP 黑色

接触点 (材质): 铜合金

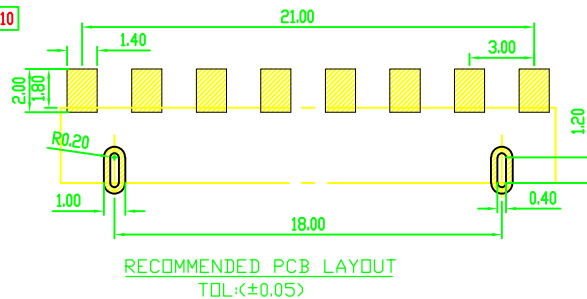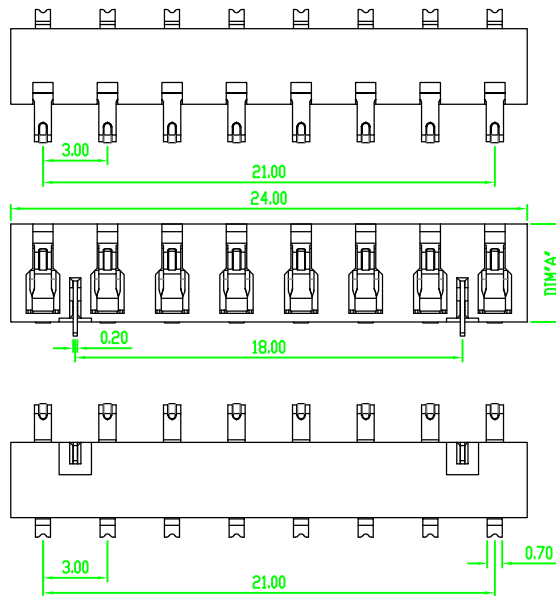

规格型号	DIM A	DIM B
XB-BC-18-8P720-C06	7.2	5.5
XB-BC-18-8P650-C06	6.5	4.8
XB-BC-18-8P500-C06	5.0	3.3
XB-BC-18-8P460-C06	4.6	2.9

版本REV. 更新版记录REV IS NOT NOTE 日期DATE		未注公差 TOLERANCE		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.
		X. ±0.35		
		X.X ±0.25		
		X.XX ±0.15		
		X.XXX ±0.05		
绘制DRAWN			X.XXX ±0.05	品名ARTICLE:
设计DES' D	付坚强	视图方法 PROJECTION		电池连接器
审核CHK' D	叶泽奇			图号MODEL:
批准APPV' D	彭继华	比例SCALE: 3: 1		XB-BC-18-8P系列
		单位UNIT: mm		页码SHEET: 共1页 第1页
				A4