
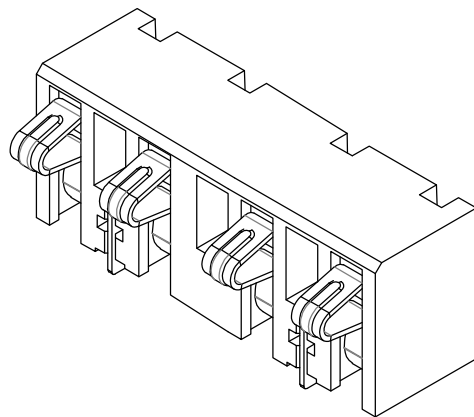


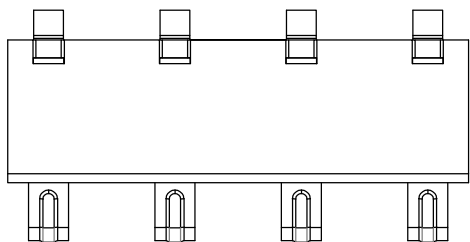

性能:

额定电流: 5.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V




接触电阻: 30mΩ MAX

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+105℃


塑件(材质): LCP黑色


接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3U",

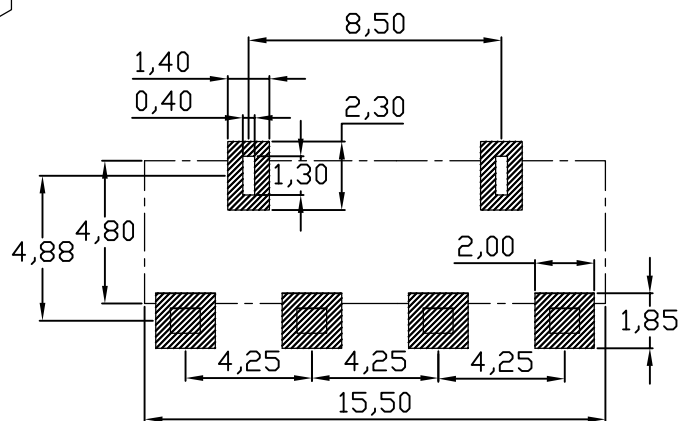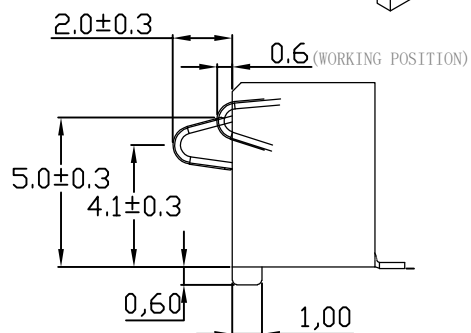
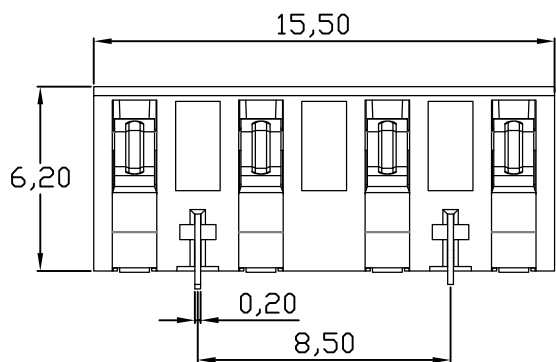


RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW (. XX ± 0.05)

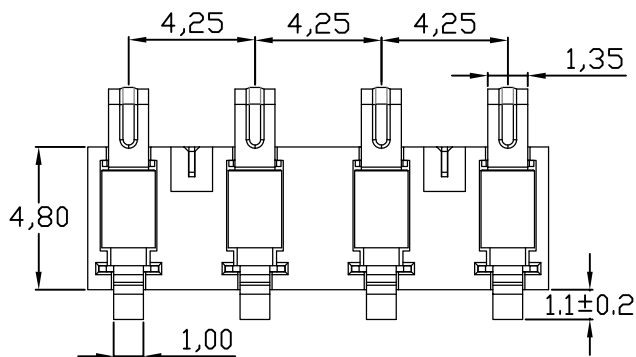

版本REV.		更版标记REVISIONNOTE		日期DATE		未注公差 TOLERANCE		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.		
						X. ± 0.35				
						X.X ± 0.25				
绘制DRAWN						X.XX ± 0.15		品名ARTICLE: 电池连接器		
设计DES'D		付坚强				X.XXX ± 0.05				
				视图方法		PROJECTION				
审核CHK'D		叶泽奇				图号MODEL: XB-BC-43-4P620-C06				A4
批准APPV'D		彭继华								
				比例SCALE:		单位UNIT: mm		页码SHEET: 共1页 第1页		

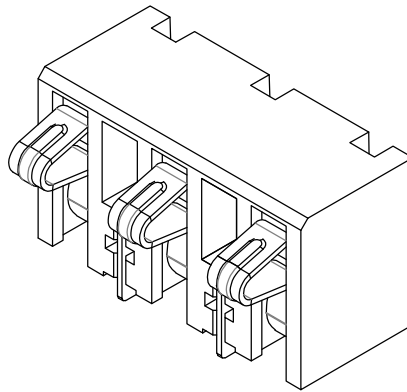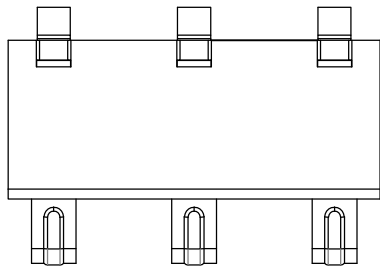

性能:

额定电流: 5.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V




接触电阻: 30mΩ MAX

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+105℃


塑件(材质): LCP黑色


接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3U",



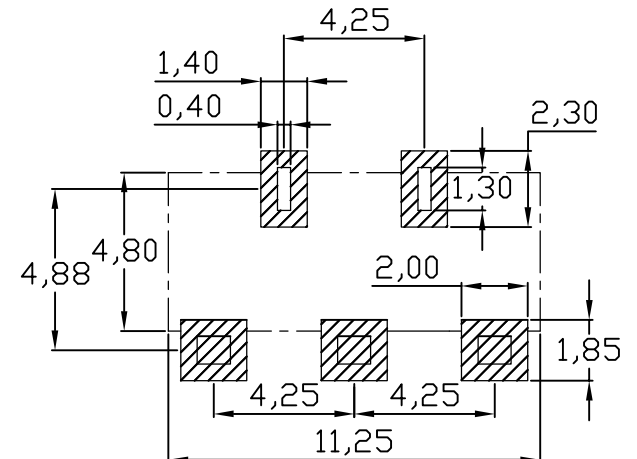
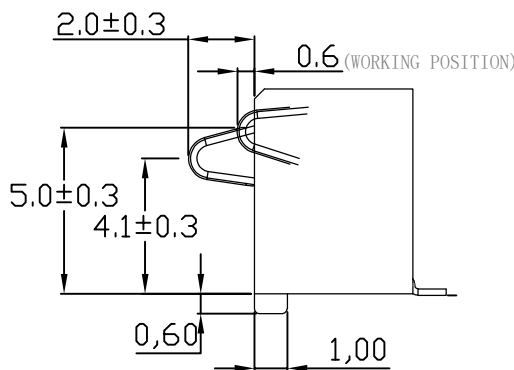
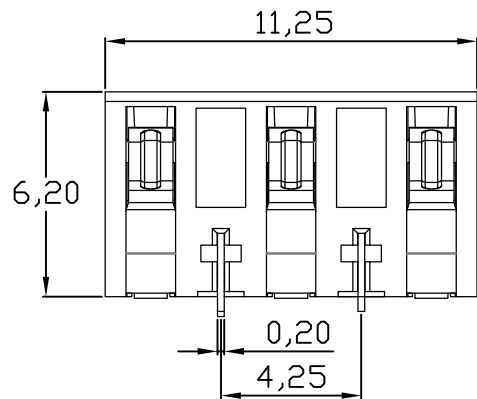


RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW (. XX ± 0.05)

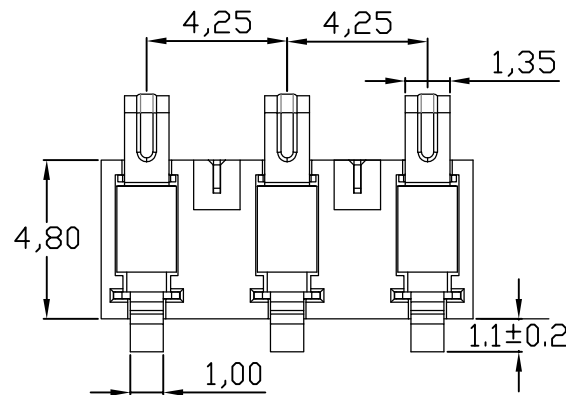

版本REV. 更版标记REVISIONNOTE 日期DATE		未注公差 TOLERANCE		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD	
		X.	± 0.35		
		X. X	± 0.25		
		X. XX	± 0.15		
绘制DRAWN			X. XXX ± 0.05	品名ARTICLE:	
设计DES' D		付坚强		电池连接器	
		视图方法 PROJECTION			
审核CHK' D		叶泽奇		图号MODEL:	
				XB-BC-43-3P620-C06 A4	
批准APPV' D		彭继华			
		比例SCALE:		单位UNIT: mm	
				页码SHEET: 共1页 第1页	

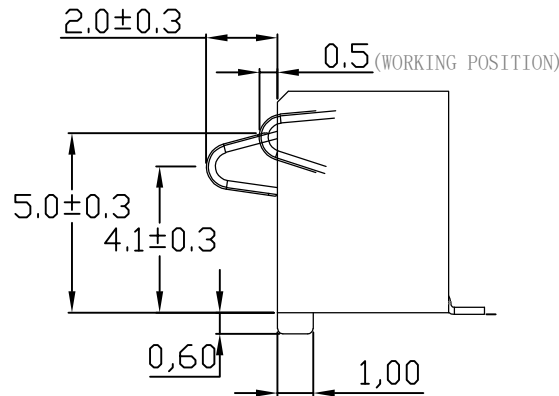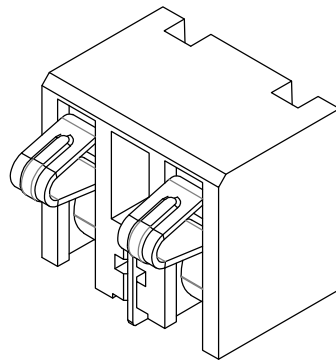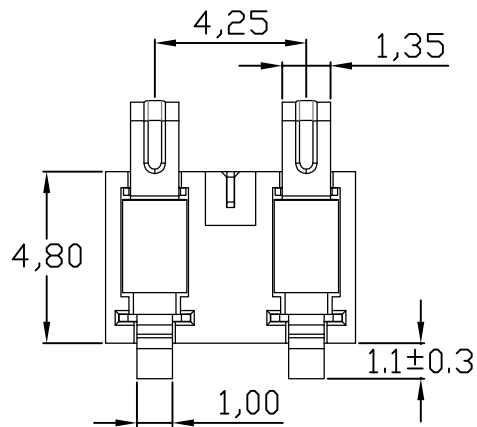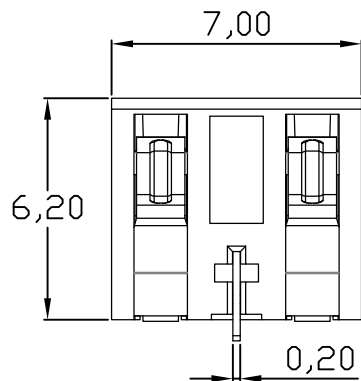

性能:

额定电流: 5.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V


接触电阻: 30mΩ MAX

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+105℃


塑件(材质): LCP黑色

接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3U",

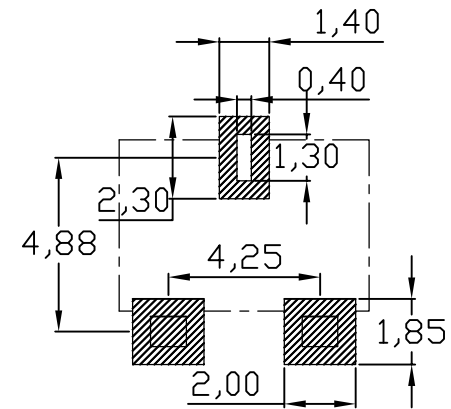

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW (. XX ± 0.05)

版本REV.	更新标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.
			X. ± 0.35	
			X.X ± 0.25	
			X.XX ± 0.15	
绘制DRAWN			X.XXX ± 0.05	品名ARTICLE:
设计DES' D	付坚强		视图方法 PROJECTION	电池连接器
审核CHK' D	叶泽奇			
批准APPV' D	彭继华		比例SCALE: 1:1	
			单位UNIT: mm	图号MODEL: XB-BC-43-2P620-C06
			页码SHEET: 共1页 第1页	A4