
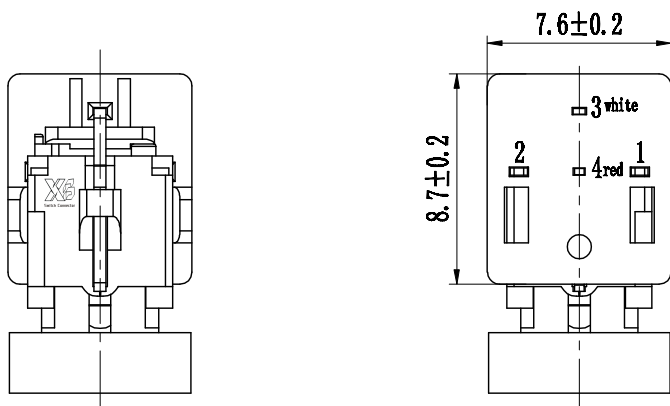

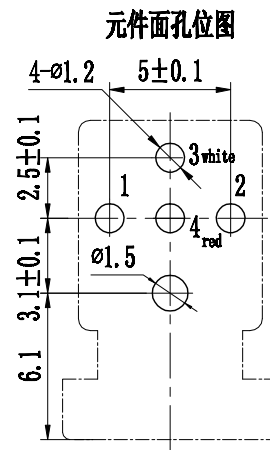
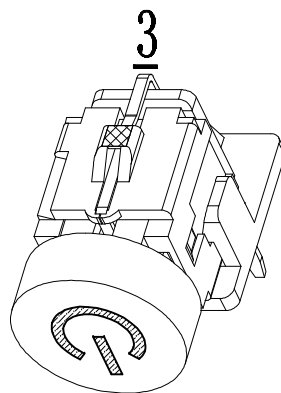


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

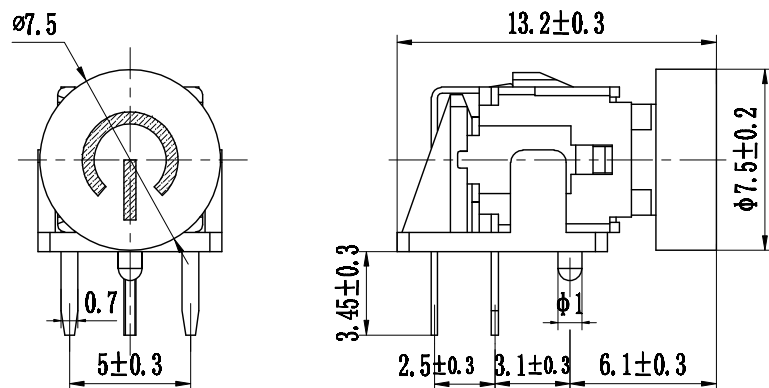

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	$\leq 0.05 \Omega$	250V AC	$\geq 100M \Omega$	260gf $\pm$ 50gf	10W times	12 $\pm$ 1 hours.

7	——	$\phi 7.5$ 小圆帽	PC	1	银白	借A0662右电源
6	——	定位板	PA66	1	黑色	A0670
5	——	LED 灯		1	透明	A0670白红双色白长红短
4	——	斜边按钮	POM	1	乳白	借A0667
3	——	弹片	不锈钢	1	Ag	借A0630($\phi 4.5$)
2	——	塑座	PA66	1	黑色	借A0630(6x9H)
1	——	卡件	H62	1	Ag	借A0630
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

带灯轻触
外形图

设计	易光明	20.11.30	产品 型号	KFCA0670-4-13.2L26010-W/R
审核	张厚富	20.11.30	产品 料号	7.6 $\times$ 13.2L 7.5下电源白红双色260g10W侧插
批准	张厚军	20.11.30	比例	3:1
单位	单位	单位	页码	1 OF 1
比例	3:1	单位	页码	A4

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差
A/0							