


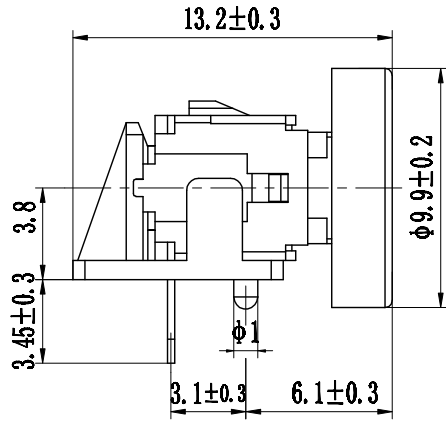





A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

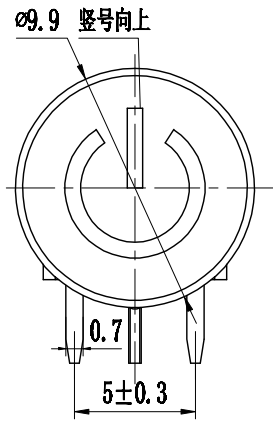

元件面孔位图

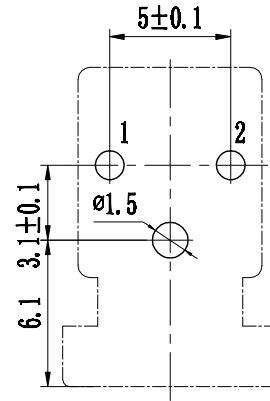

电原理图

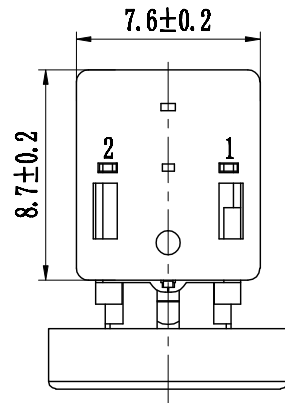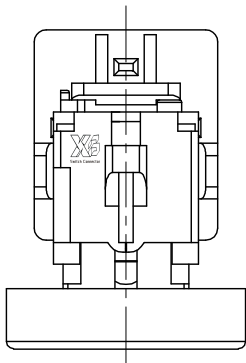

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25°C 至 +75°C	30V DC, 30mA	$\leq 0.05 \Omega$	250V AC	$\geq 100M \Omega$	260gf \pm 50gf	10W times	12 \pm 1 hours.

6	——	$\phi 9.9$ 小圆帽	ABS	1	黑漆	借A0669右电源
5	——	定位板	PA66	1	黑色	A0670
4	——	按钮	PA66	1	瓷白	借A0630
3	——	弹片	不锈钢	1	Ag	借A0630($\phi 4.5$)
2	——	塑座	PA66	1	黑色	借A0630(6x9H)
1	——	卡件	H62	1	Ag	借A0630
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

带灯轻触
外形图

设计	易光明	21.03.09	产品 型号	KFC A0670-6-13.2L26010		
审核	徐强	21.03.09	产品 料号	7.6 \times 13.2L 9.9黑上电源260g10W侧插		
批准	张厚富	18.10.22	比例	3:1	单位	mm
比例	3:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差
	A/0						>20~ ± 0.15 >10~20 ± 0.10 >5~10 ± 0.05 ~5 ± 0.03