
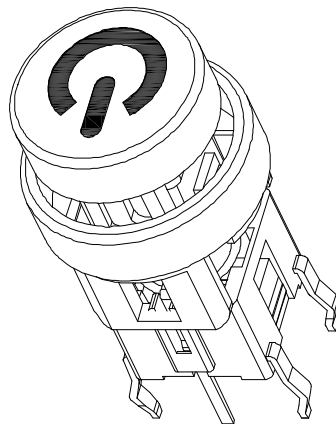

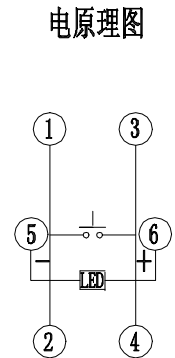
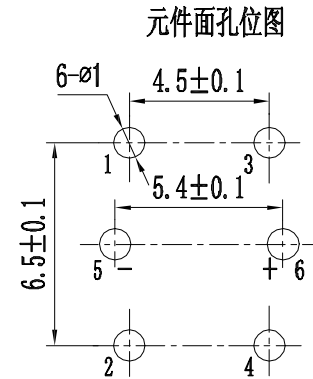
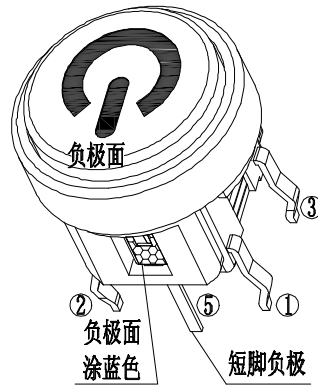
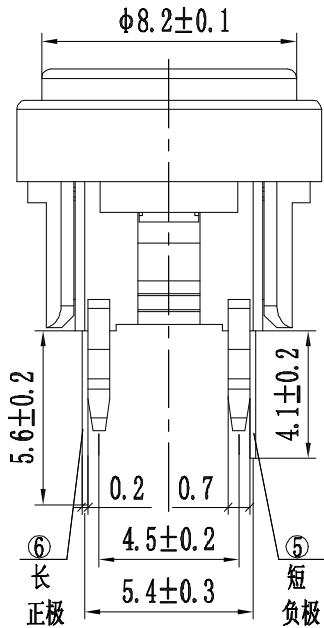


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

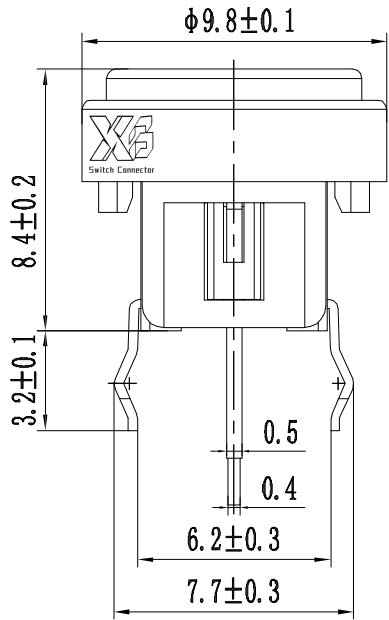

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 0.3A	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	160gf±50gf	10W times	12±1 hours.

7	——	φ8.2大圆帽	ABS	1	银白	电源标识
6	——	7.3h圆边圆框	PA66	1	黑色	
5	——	LED 灯		1	透明	借用A0640蓝光
4	——	耳朵按钮	PA66	1	瓷白	
3	——	弹 片	不锈钢 t=0.06	1	Ag	借用A0630 (6X6防水)
2	——	塑 座	PA66	1	黑色	借用A0640 (6X7.2H塑座)
1	——	卡 件	H62-Y1 t=0.3	1	Ag	借用A0640
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							>20~	±0.15
							>10~20	±0.10
							>5~10	±0.05
							~5	±0.03
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差	

带灯轻触
外形图

设计	易光明		17.11.03	产品 型号	XB-TS-LED-A0643-1-8.4H(171111)			
审核	张厚富		17.11.03		产品 料号	6×8.4H 圆帽框蓝灯160g10W插脚		
批准	张厚军		17.11.03	页码		1 OF 1		
比例	4:1	单位	mm		A4			