

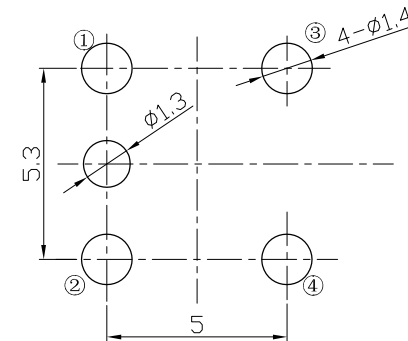
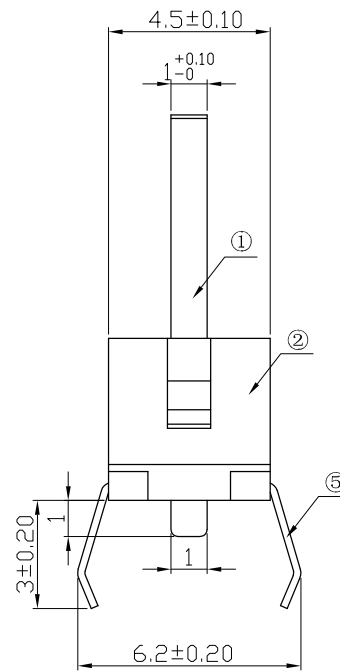


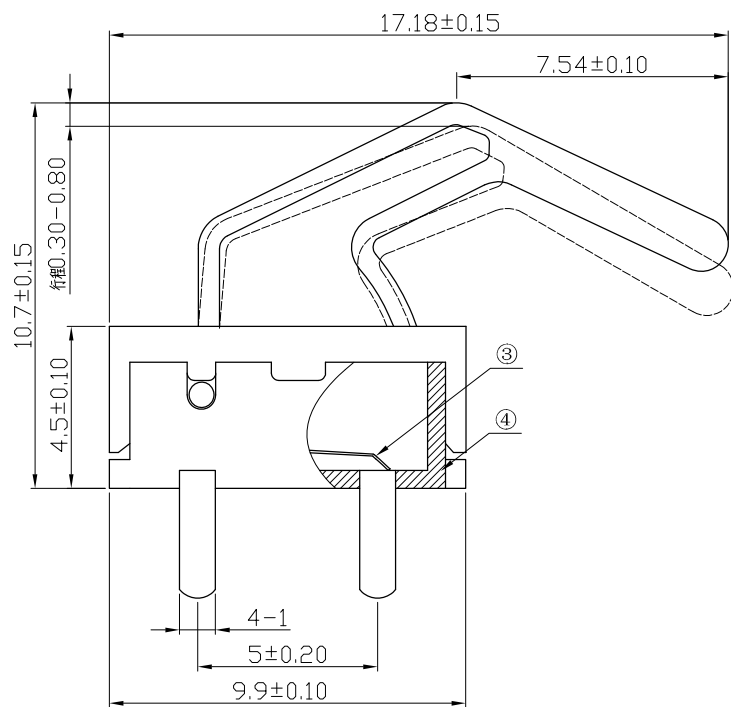

安装位置图

技术要求

- 1、额定负载: DC16V 1A .
- 4、开关耐压: AC500V 1分钟, 不发生击穿和闪络现象。
- 3、接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$.
- 5、绝缘电阻: $\geq 50\text{M}\Omega$.
- 6、动作力: $30\text{g} \pm 10\text{g}$.
- 7、开关的电气寿命要求 ≥ 30000 次循环。
- 8、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求。



电路原理图

⑤	焊线脚	黄铜	0.20mm	2	镀银
④	基座	PA46		1	黑色
③	弹片	镀青铜	0.10mm	1	镀银
②	盖子	POM		1	黑色
①	按柄	POM		1	黑色
序号	名称	材质	规格	数量	备注

借(通)用件登记	标记处数	更改文件号	签 名	日 期
	设 计		标准化	
日 期	校 对		批 准	
	审 核			
	工 艺		日 期	
共 页 第 页				

成品图

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

限位开关

XB-TM-VS-106A