
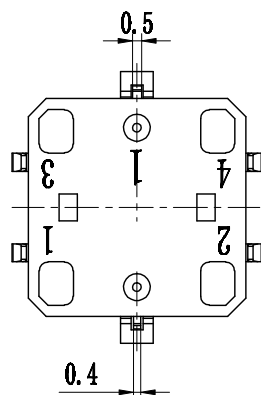
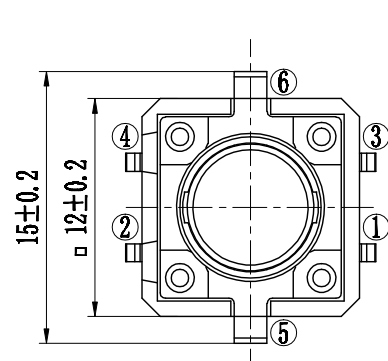

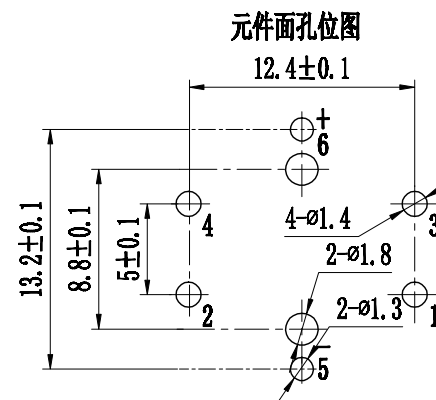

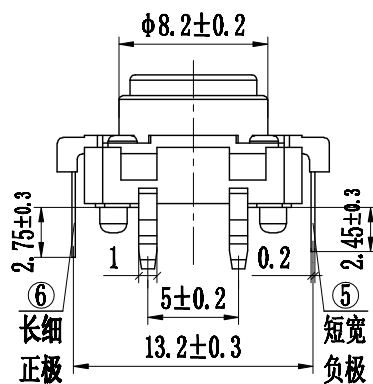


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J

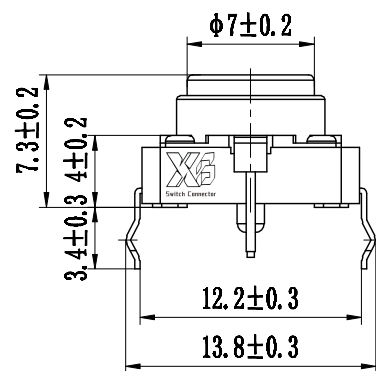

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

| 气候等级<br>Climate<br>Grade | 额定值<br>Rated<br>Values | 接触电阻<br>Contact<br>Resistance | 耐电压<br>Dielectric<br>Strength | 绝缘电阻<br>Insulation<br>Resistance | 动作力<br>Operating<br>Force | 寿命<br>Life | 盐雾试验<br>Salt mist<br>Test |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| -25℃ 至 +75℃              | 30V DC, 30mA           | ≤0.03 Ω                       | 250V AC                       | ≥100M Ω                          | 260gf±50gf                | 5W times   | 12±1 hours.               |

|    |      |      |      |    |       |               |
|----|------|------|------|----|-------|---------------|
| 7  | ———— | 按 钮  | PC   | 1  | 透明    | A1230         |
| 6  | ———— | 塑 盖  | PA66 | 1  | 瓷白    | A1230         |
| 5  | ———— | LED灯 |      | 1  | 黄色    | A1230白光       |
| 4  | ———— | 按钮垫  | PA66 | 1  | 黑色    | A1230         |
| 3  | ———— | 弹 片  | 不锈钢  | 1  | Ag    | 借A1201(12x12) |
| 2  | ———— | 塑 座  | PA66 | 1  | 黑色    | A1230         |
| 1  | ———— | 卡 件  | H62  | 1  | Ag    | 借A1201(12x12) |
| 序号 | 零件料号 | 名 称  | 材 料  | 数量 | 镀层/颜色 | 备 注           |

**东莞市溪榜电子有限公司**  
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

带灯轻触  
外形图

|    |     |          |          |                        |    |  |
|----|-----|----------|----------|------------------------|----|--|
| 设计 | 易光明 | 21.03.29 | 产品<br>型号 | KFCA1230-2-7.3HJ2605-W |    |  |
| 审核 | 徐强  | 21.03.29 | 客户<br>编码 | 12×7.3H 白灯进复260g5W插脚   |    |  |
| 批准 | 徐强  | 21.03.29 | 页码       | 1 OF 1                 | A4 |  |
| 比例 | 3:1 | 单位       | mm       |                        |    |  |

|      |    |    |      |    |    |    |        |       |
|------|----|----|------|----|----|----|--------|-------|
|      |    |    |      |    |    |    | 角度     | ±5°   |
|      |    |    |      |    |    |    | >30~   | ±0.45 |
|      |    |    |      |    |    |    | >10~30 | ±0.35 |
|      |    |    |      |    |    |    | ~10    | ±0.25 |
| 变更单号 | 版本 | 日期 | 内容描述 | 变更 | 审核 | 批准 | 未注公差   |       |