

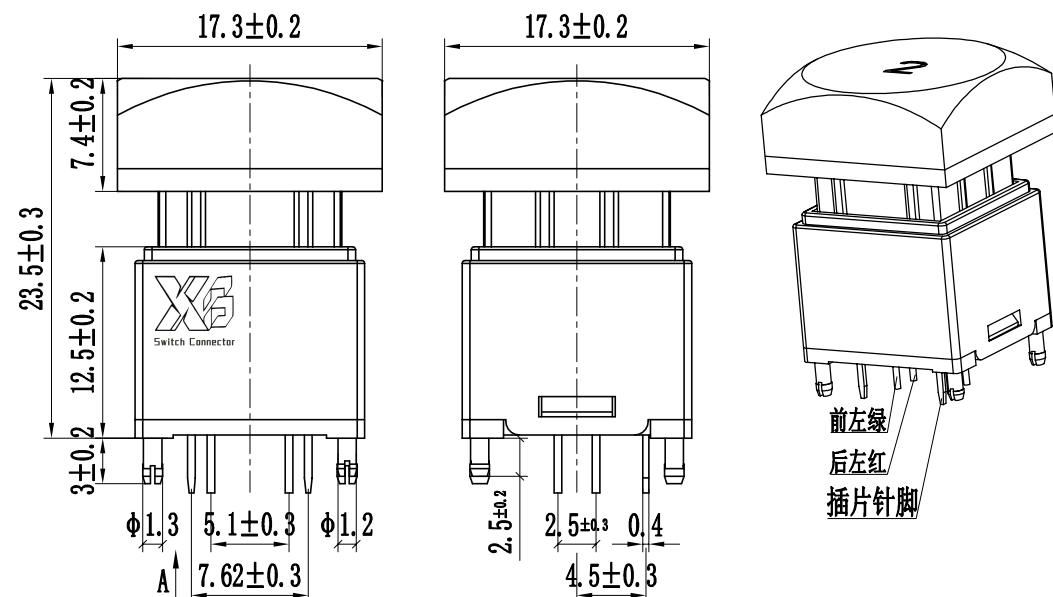
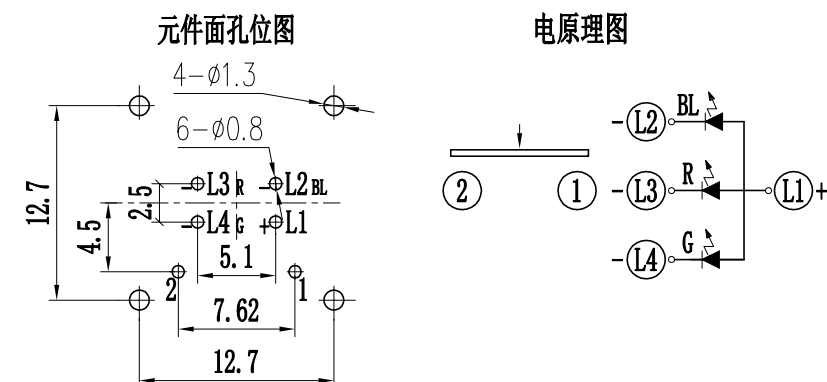


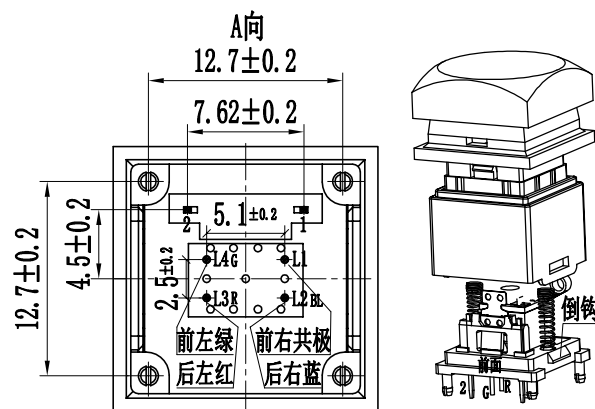

前插片两针脚，上字符



带灯开关主要技术指标: Main specifications of light switch:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	100mA 12V DC	≤0.2Ω	250V AC	≥100MΩ	200gf±80gf	100W times	8±1 hours.

13	—————	水晶盖	PC	1	透明	A1701
12	—————	菲林片	PVC	1	透明	A1701
11	—————	按钮盖	PC	1	白色	A1701
10	—————	按 钮	POM	1	白色	借A1501
9	—————	外 壳	PA66	1	深灰	借A1501
8	—————	钩 簧	不锈钢	1		借A1501
7	—————	弹 簧	不锈钢	2		借A1501
6	—————	3SLED		1	透明	A1501蓝红绿3色
5	—————	3SPCB		1	青色	借A1501
4	—————	灯 针	H62	4	Ag	借A1501
3	—————	动触片	磷青铜	1	Ag	借A1501
2	—————	插 片	PA66-H62	1	黑色-Ag	借A1501
1	—————	塑 座	PA66	1	透白	借A1501
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
							~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

带灯开关
外形图

设计	易光明 19.12.04			产品 型号	KFCA1701-1-23.5H200100-G/R/BL-2			
审核	张厚富 19.12.04				客户 编码	17×23.5H 绿红蓝灯200g100W插脚		
批准	张厚军 19.12.04			页码		1 OF 1		A4
比例	2:1	单位	mm					