

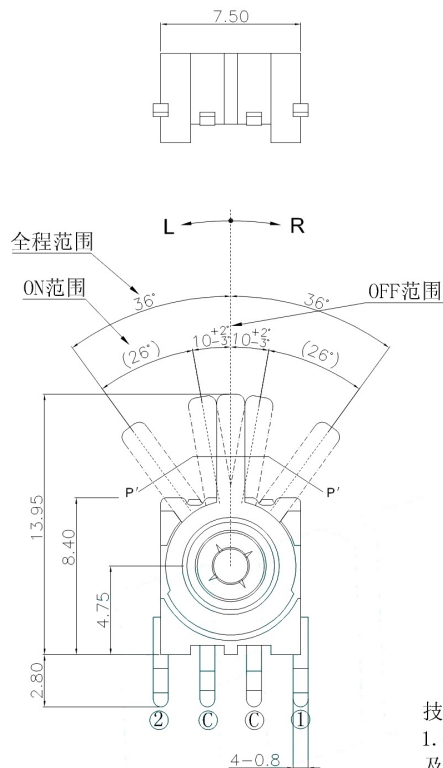




CAD FILE:




技术要求:

1. 零件表面应光洁, 注塑件无明显飞边及注塑缺陷, 插脚无毛刺及变形;
2. 在PP' 切线方向测量动作力为 $\leq 0.50\text{N}$;
3. 手柄左右转过 $\leq 7^\circ$ 必须不通电;
4. 未注尺寸公差均按GB1804-m级精度要求.

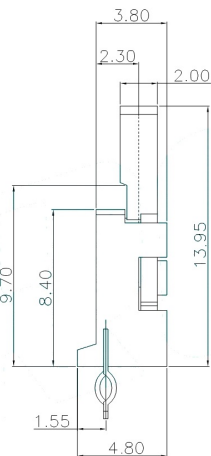


SCHEMATIC

L方向 R方向



从开关顶端2毫米的位置 往L以及R方向移动时 ON开始位置在 0.5 ± 0.35



PCB LAND DIMENSION

注: "*" 表示关键尺寸(4个).

8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : $\pm 0.1\text{mm}$	A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : $\pm 0.2\text{mm}$	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : Detector Switches			UNIT : mm	DRWG NO.:
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEI:			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			CHK'D DONG. PANG 2012-9-25	
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD. ZENQ. CHEN 2012-9-25	
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH					