




SCHEMATIC

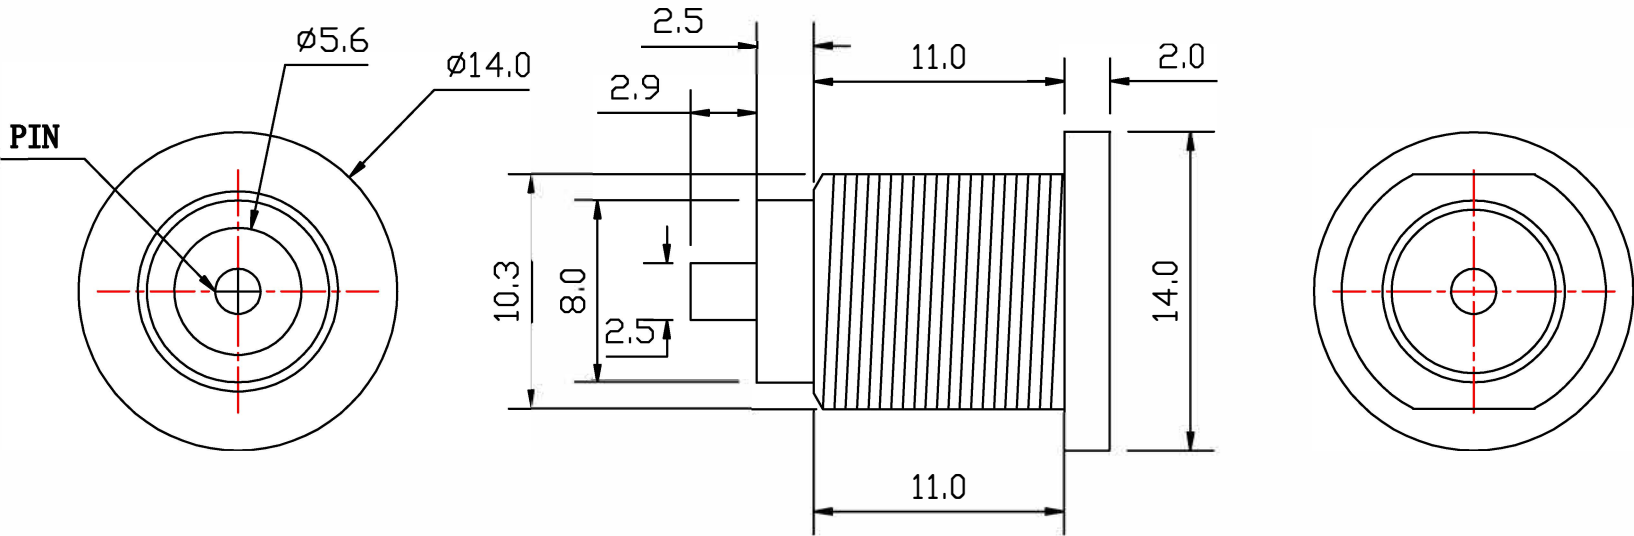

PIN $\phi 2.0$, $\phi 2.5$,

DC-022D

电源插座

							主要技术性能		公差	设计		部门会签			
6							额定电负荷	DC 30V/0.5A	X.±0.20	版次	A 1	装配部		市场部	
5							接触电阻	≤0.03Ω	.X±0.10	日期	2014.07.30	注塑部			
4	DC-022B -01	图针	1	黄铜		铜锡	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX±0.05	材料		冲压部			
3	DC-022B -02	铜套	1	黄铜		铜锡	耐 压	AC500V (50Hz)/min	.XXX±0.02	工艺		视 角		重 量	比 例
2	DC-022B -04	铜罩	1	黄铜		铜锡	撕 拔 力	3-20N	X.±5°	数量					2:1
1	DC-022B -06	底座	1	PBT			使用温度范围	-30~70℃	.X±2°	审核					
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规格	电镀	使用寿命	5000次	.XX±1°	核准		共 7 张		第 1 张	