
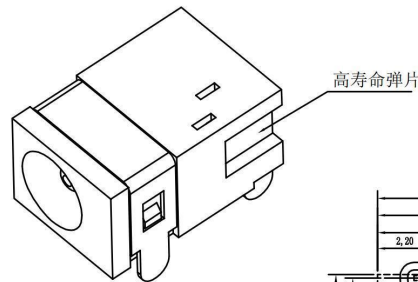




DC 插座

Taping Package : PCS/REEL




Bulk Bag : PCS/BAG



3D VIEW

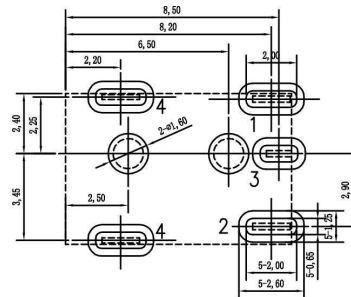

PCB LAYOUT TOP VIEW

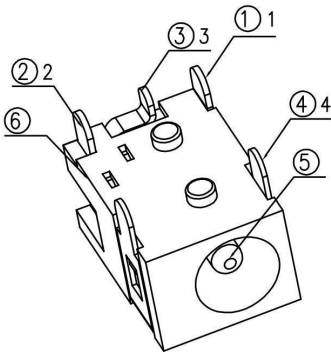

CIRCUIT DIAGRAM

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V\3A
接触电阻	$\leq 0.03 \Omega$
绝缘电阻	$\geq 100M \Omega$
耐 压	AC500V (50Hz)/min
插 拔 力	3-30N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	10000次

 $3-2.5 \div 2.3$

⑥		HOUSING	1	PPA		BLACK
⑤		PIN	1	BRASS	ø1.0/1.3	Ag-Plated
④		TERMINAL	1	BRASS	0.20	Ag-Plated
③		TERMINAL	1	BRASS	0.25	Ag-Plated
②		TERMINAL	1	PHOSPHOR BRONZE	0.25	Ag-Plated
①		TERMINAL	1	BRASS	0.25	Ag-Plated
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理

设 计	检 查	批 准	公 差	产品名称： DC 插座	东莞市溪榜电子有限公司					
NKY			X. ±0.50	产品型号： DC-046A-5P 直脚		单 位: mm	比 例: 1:1	纸 张: A4	版 次: A1	页 数: 1/1
日期	日期	日期	.X ±0.20	标 题: QSC/TML-GCB-Z-2014						
14-02-15	14-02-15	14-02-15	.XX ±0.10 .XXX ±0.03							

东莞市溪榜电子有限公司