修正（标记）	描　述	日　期













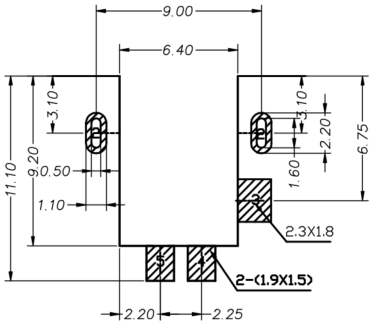

P.C.B LAYOUT TOP VIEW



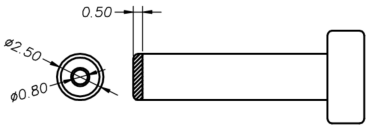

Ø2.5mm 2 POLE PLUG DETAIL DRAWING

SCHEMATIC

序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
5	DC-056C-05	圆针	1	黄　铜	Ø0.65	镀银
4	DC-056C-04	插片	1	黄　铜	0.25T	镀银
3	DC-056C-03	弹片	1	磷　铜	0.20T	镀银
2	DC-056C-02	中脚	2	黄　铜	0.25T	镀银
1	DC-056C-01	基座	1	PPA		黑色

主要技术性能		公　差	设　计	赵　亮	部门会签			
额定电负荷	DC 30V\1A	X.±0.30	版　次	A 1	装配部		市场部	
接触电阻	≤0.03Ω	.X±0.20	日　期	2012.01.10	注塑部			
绝缘电阻	≥100MΩ	.XX±0.10	材　料		冲压部			
耐　压	AC500V(50Hz)/min	.XXX±0.05	工　艺		视　角	重　量	比　例	
插拔力	3-30N	X°±5°	数　量				1:1	
使用温度范围	-30-70℃	.X°±2°	审　核					
使用寿命	5000次	.XX°±1°	核　准		共 6 张		第 1 张	

QSC/RWD-GC-J-0112-2012

DC-056C

DC电源插座

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.