

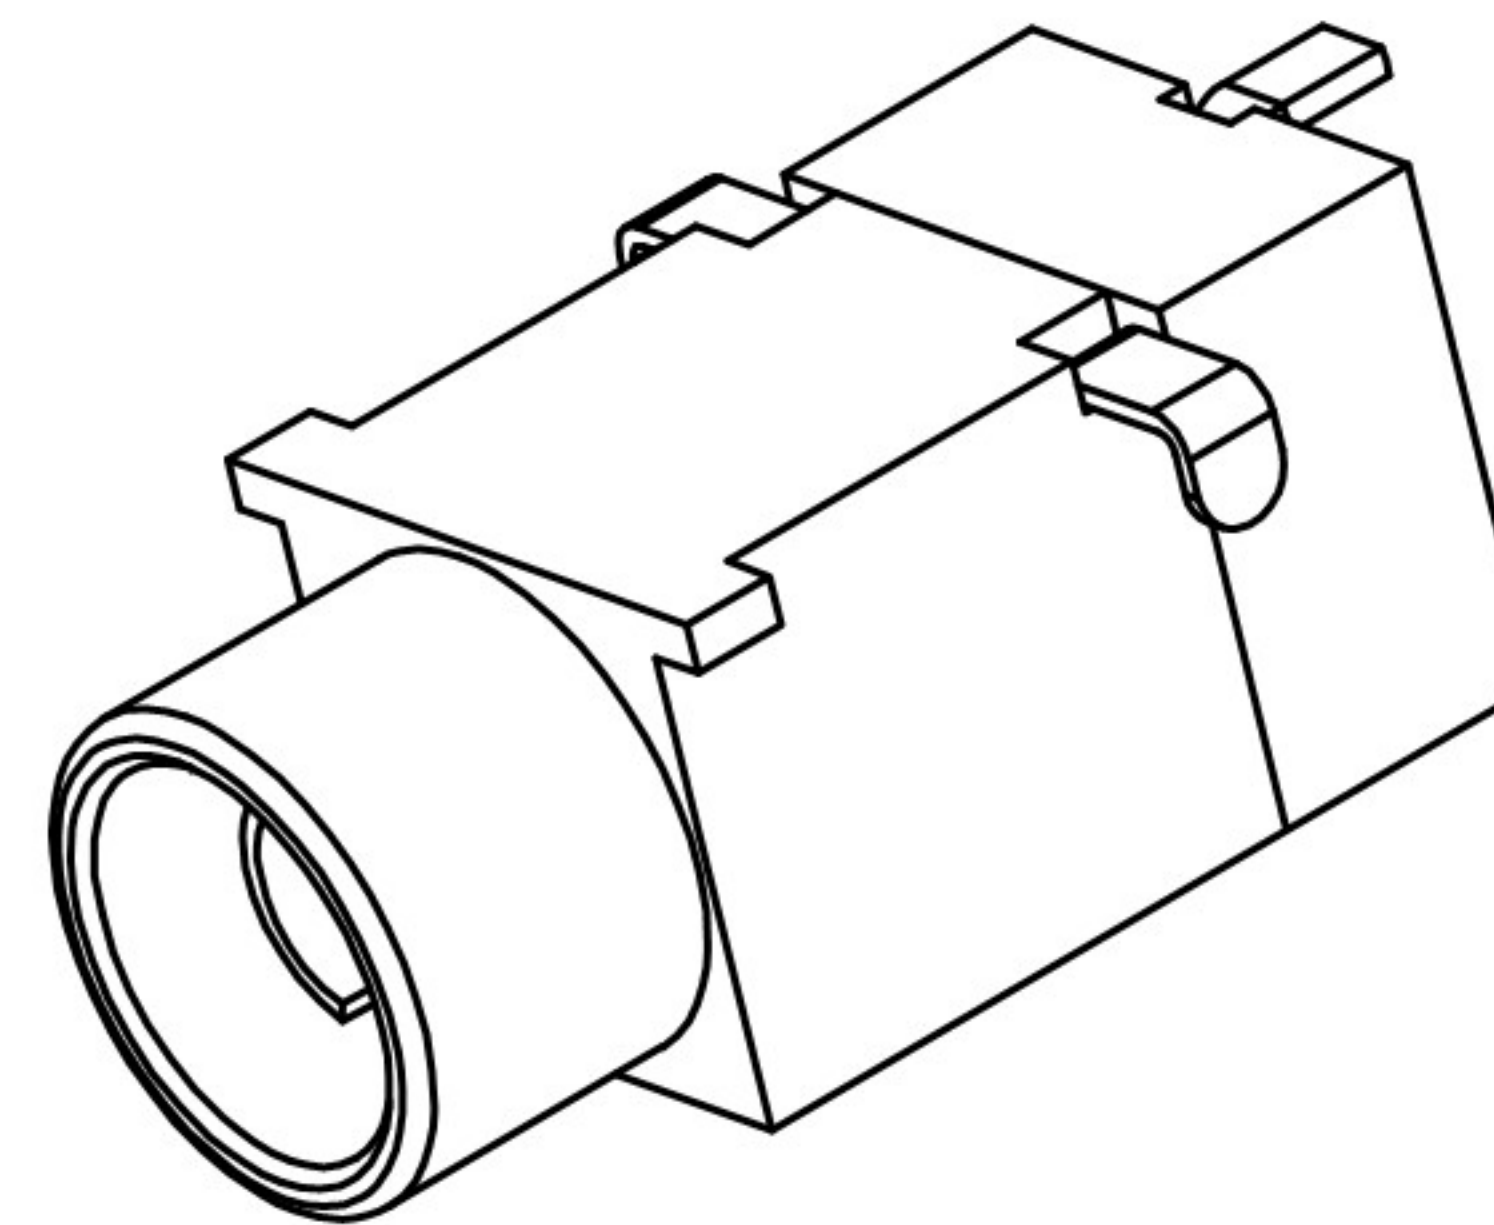
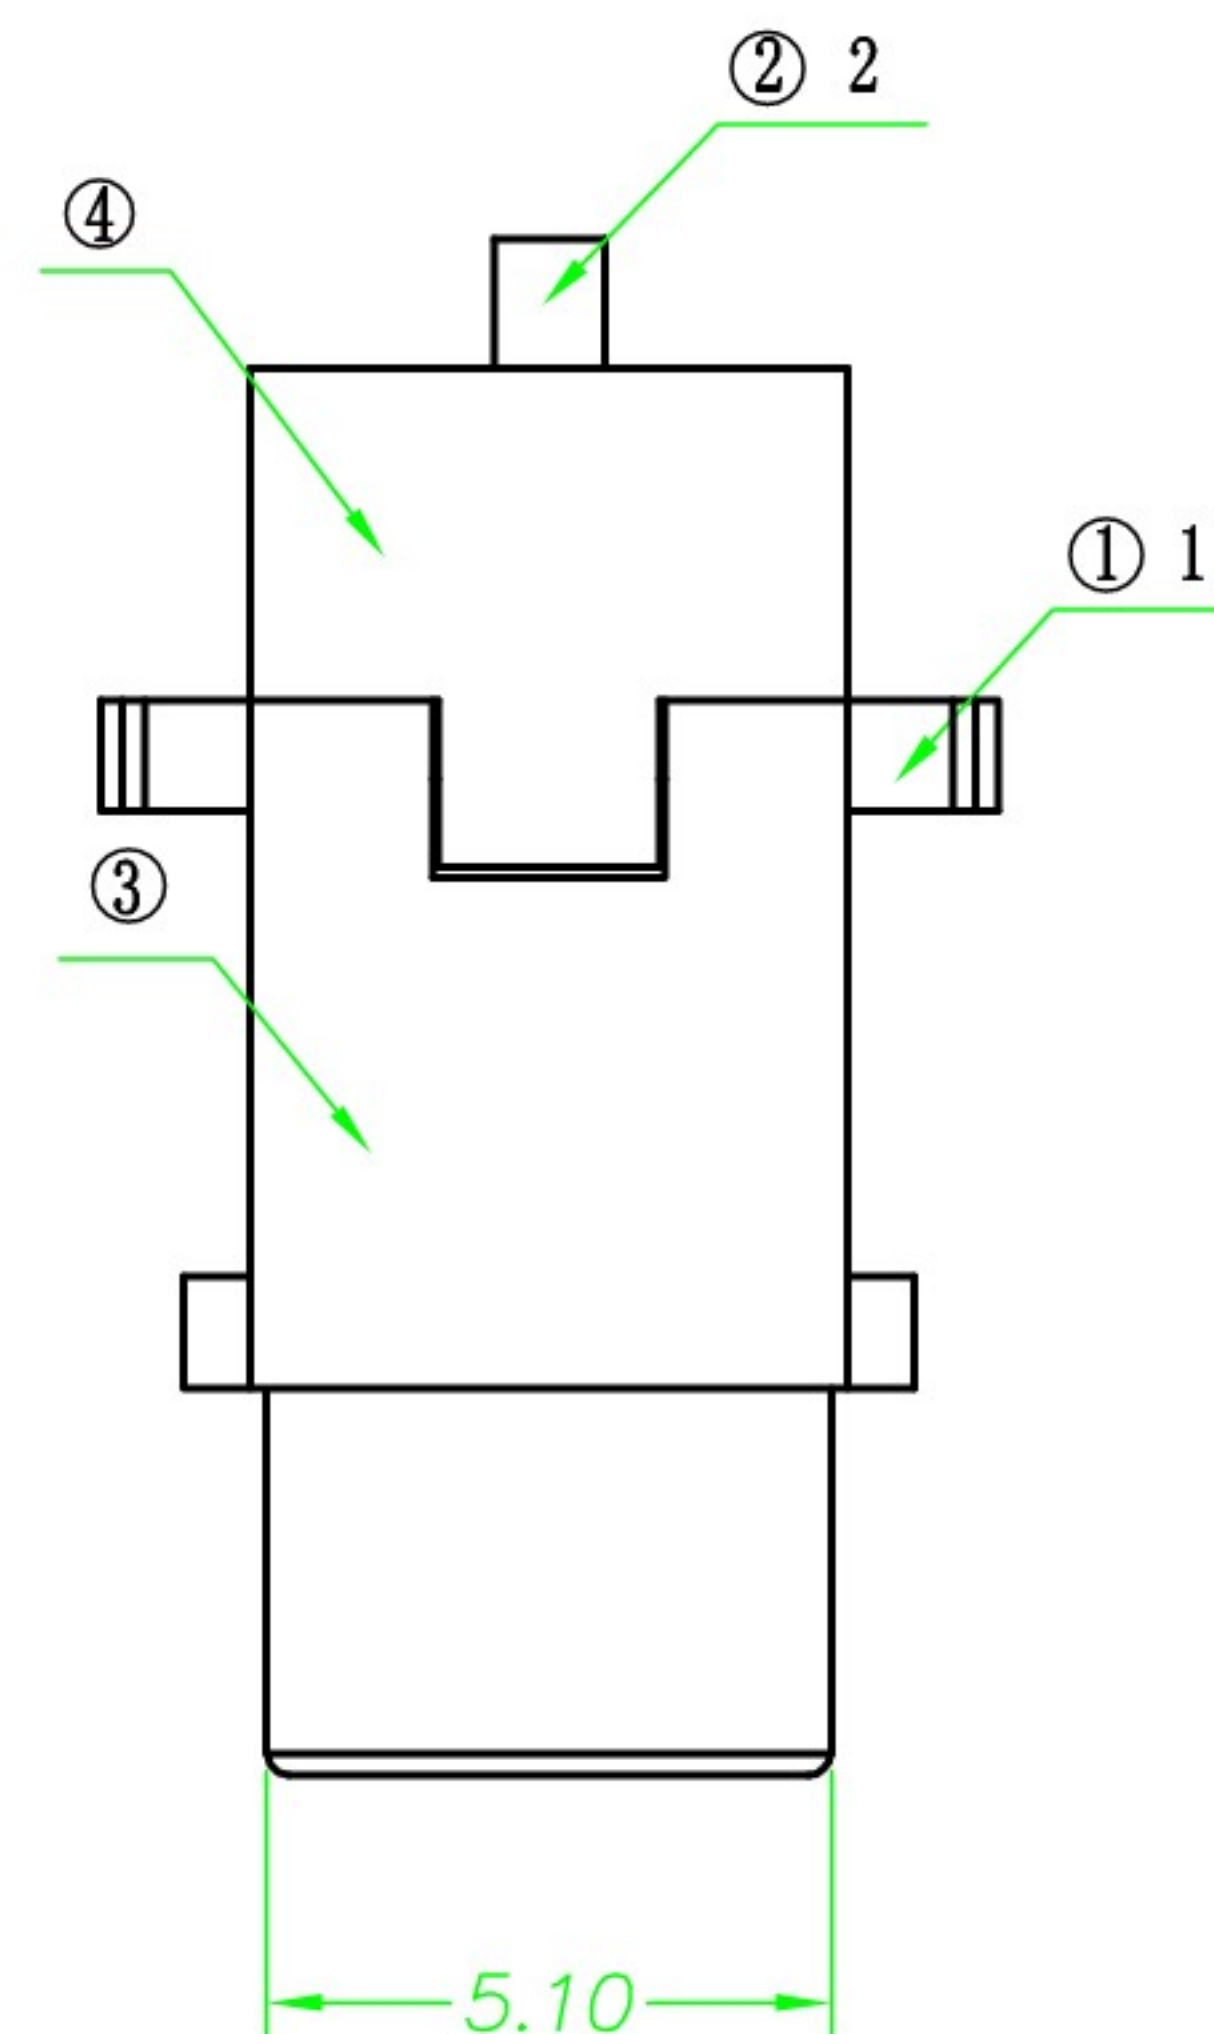




Bulk Bag : PCS/BAG

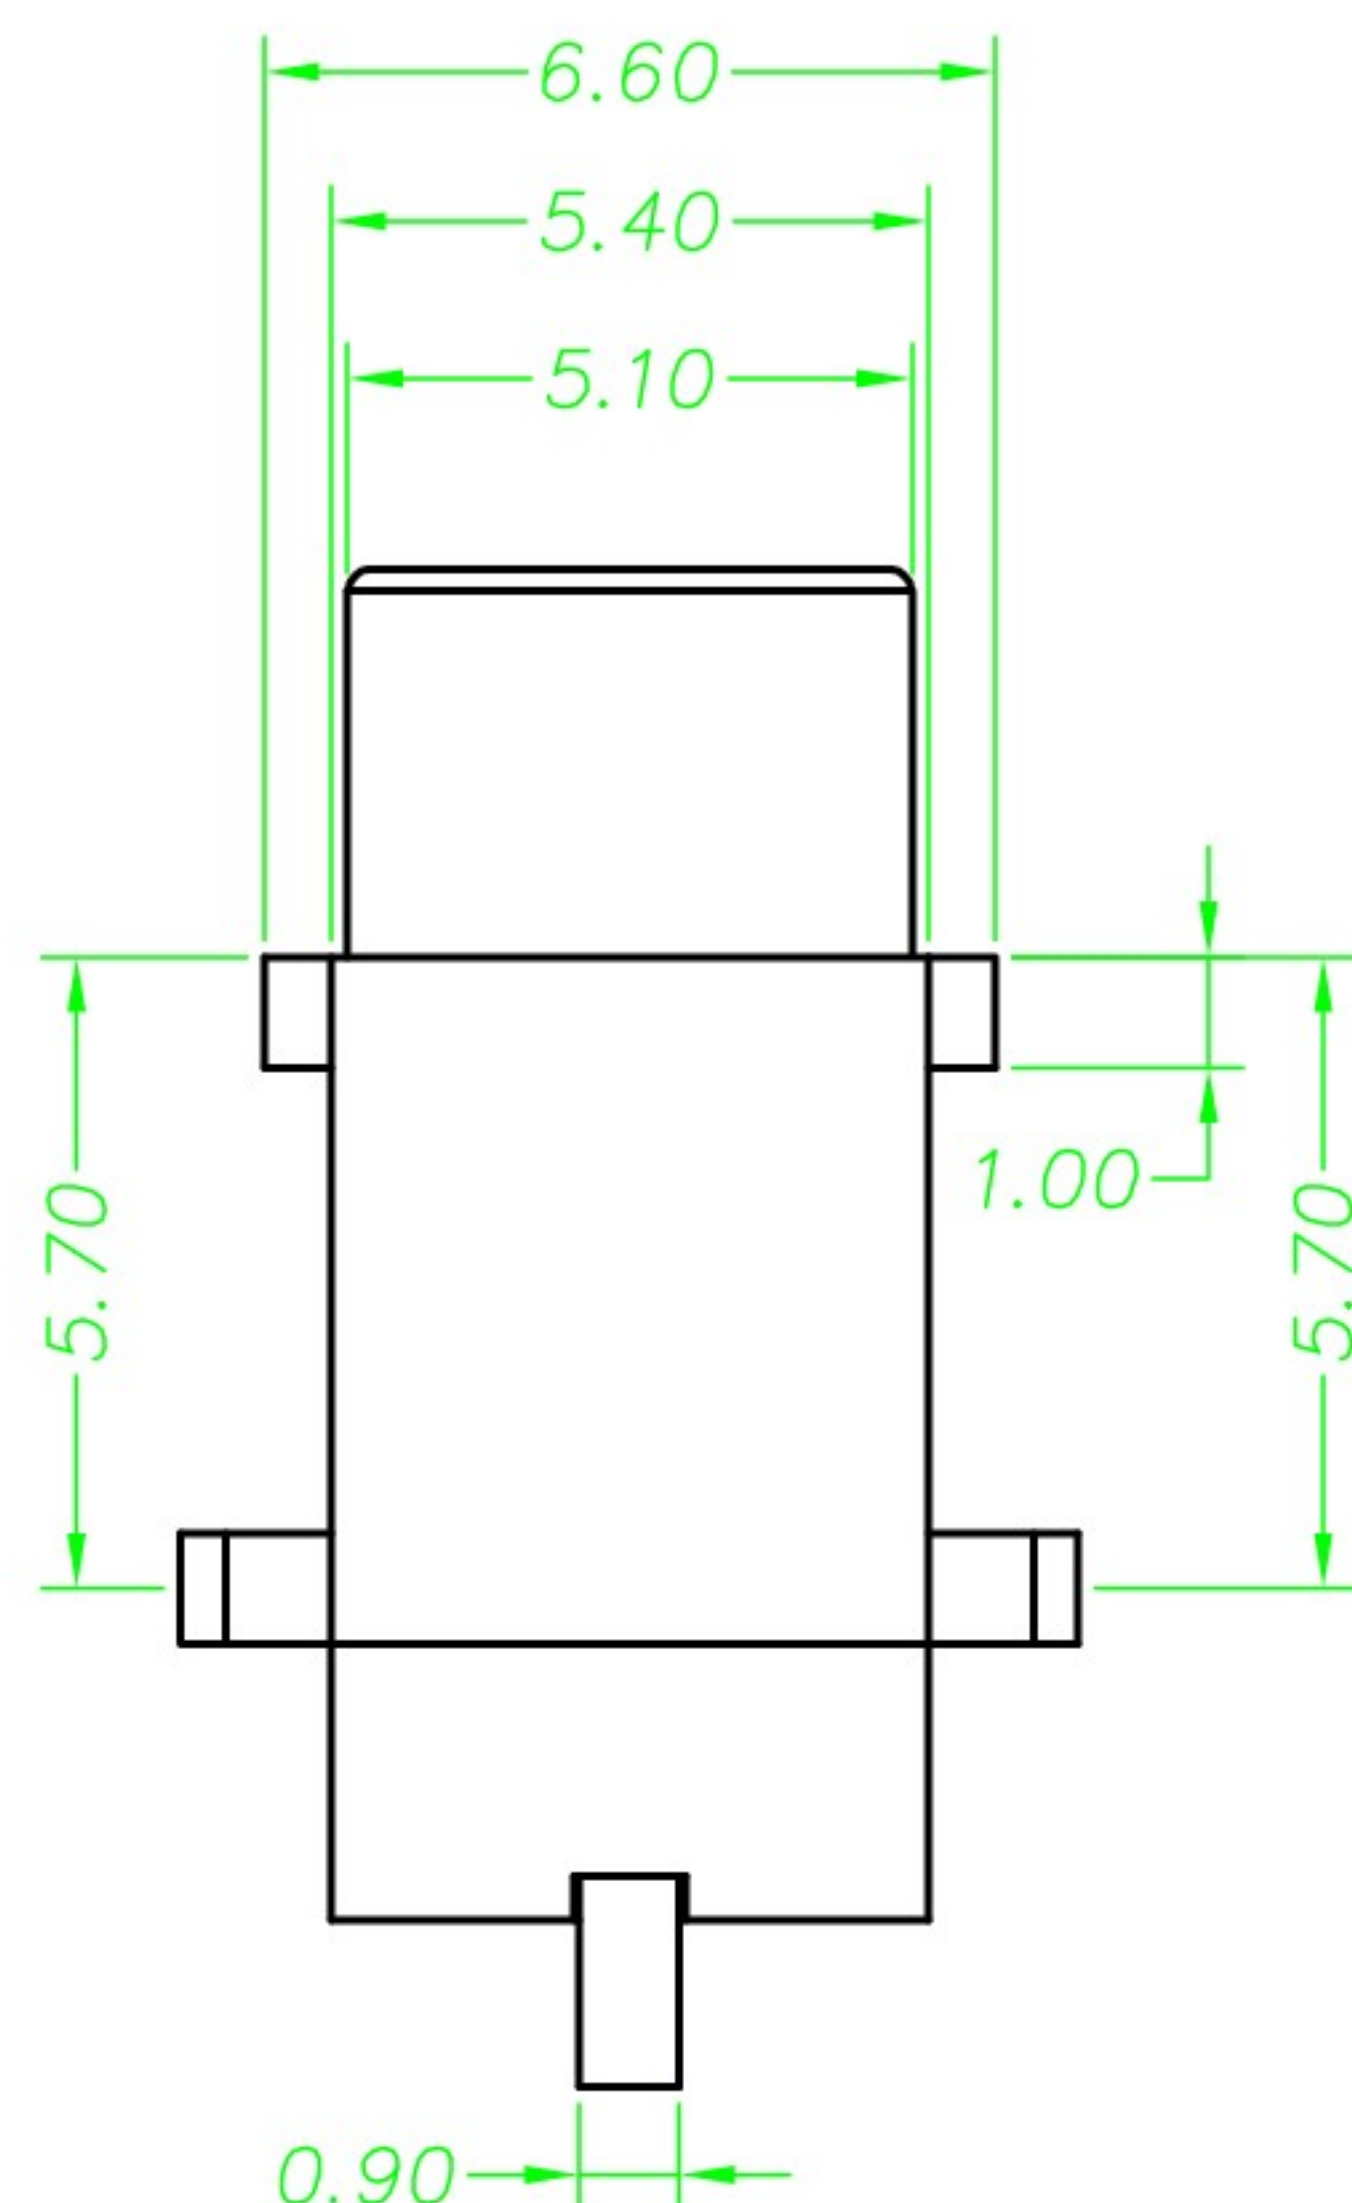

3D VIEW

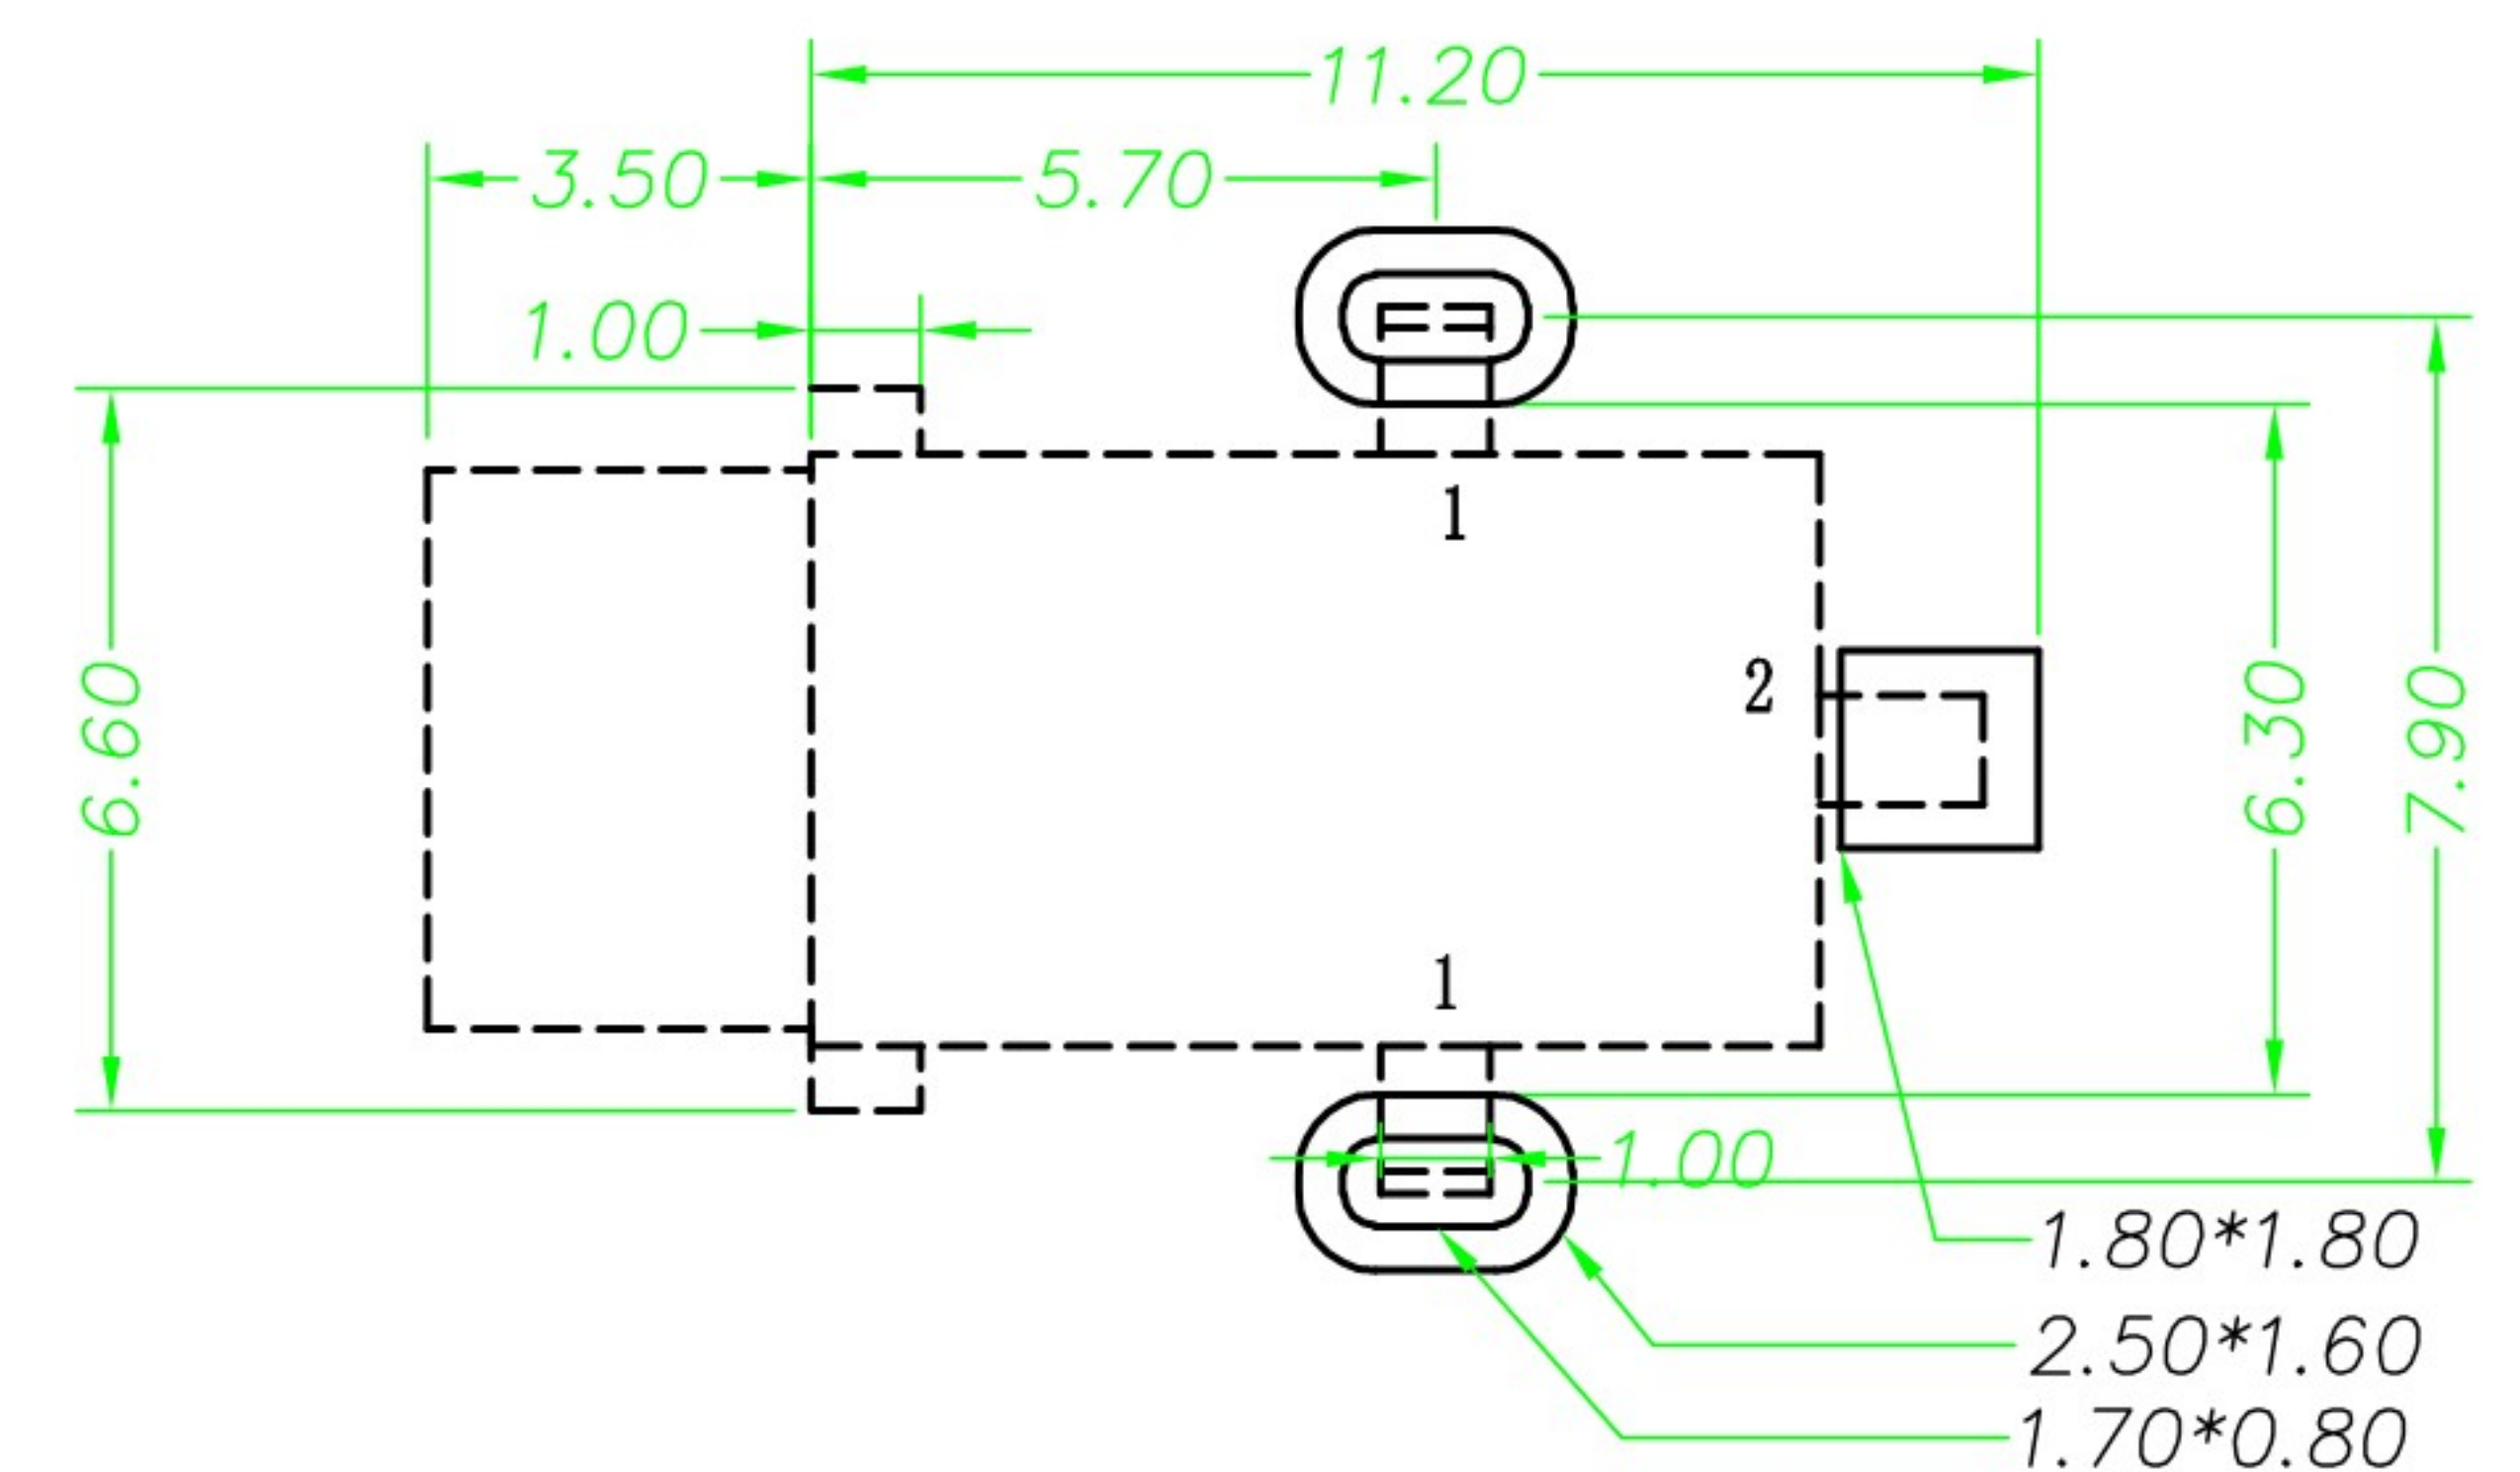

PCB LAYOUT TOP VIEW

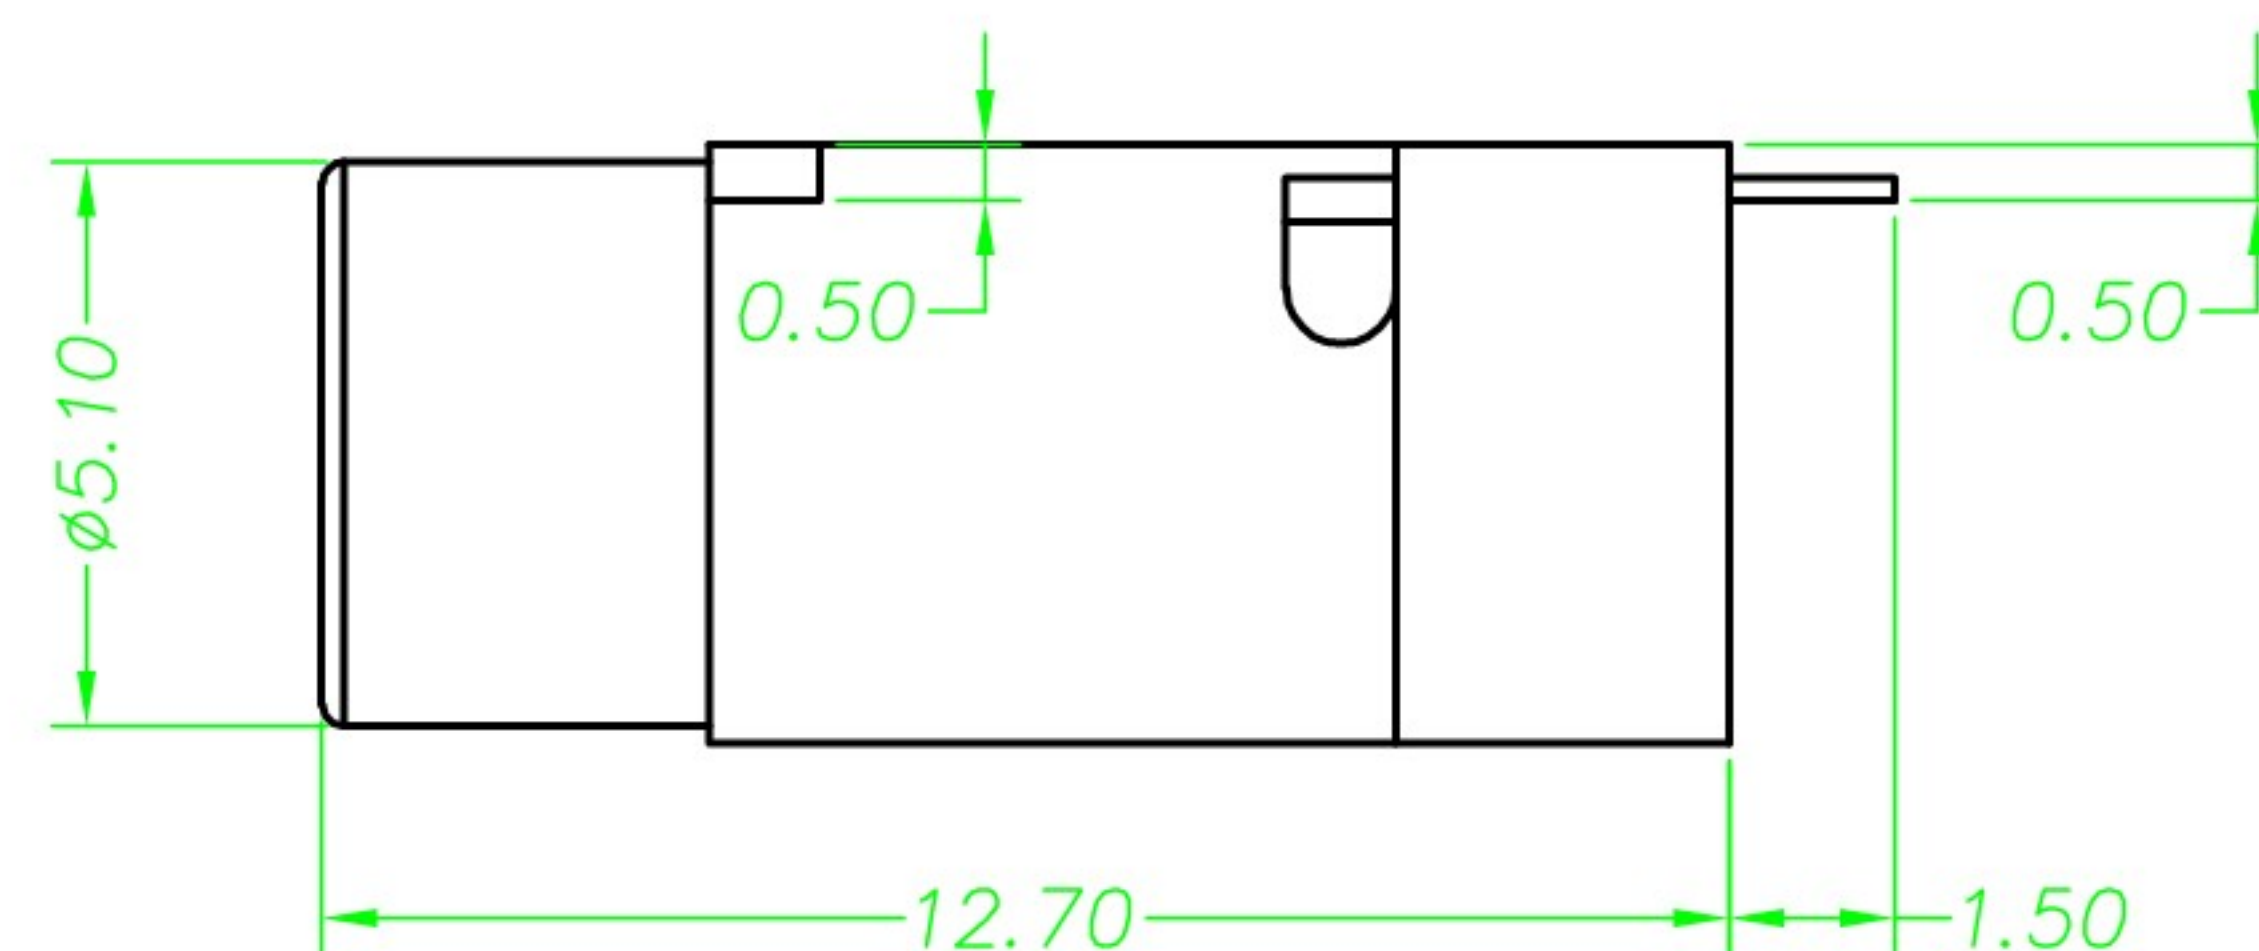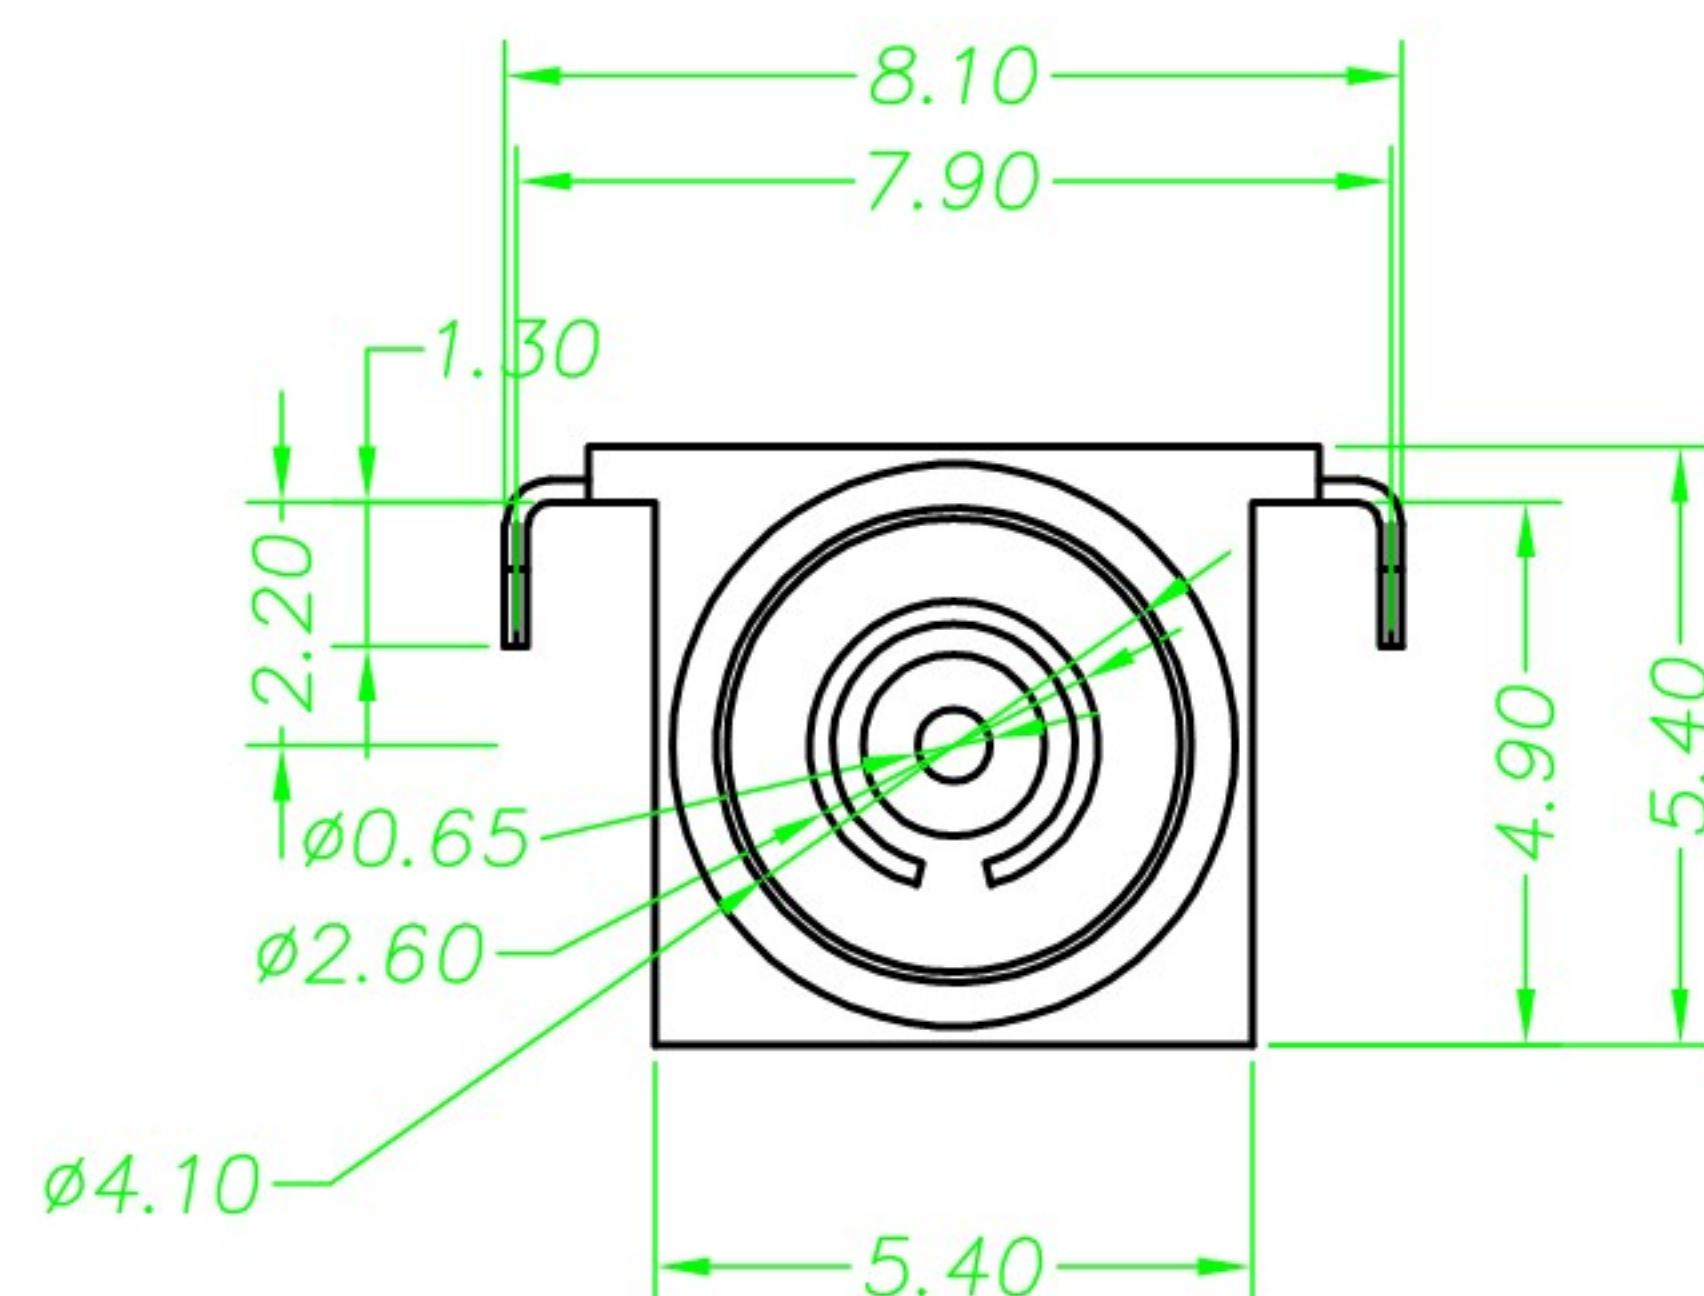

主要技术性能	
额定电负荷	DC 12V\1A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3-30N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次

④		HOUSING 2	1	PPA		BLACK
③		HOUSING 1	1	PPA		BLACK
②		TERMINAL 2	1	BRASS	ø=0.65	Ni-Plated
①		TERMINAL 1	1	PHOSPHOR BRONZE	t=0.20	Ag-Plated
序号	产 品 编 号	产 品 名 称	数 量	材 料	规 格	处 理

设 计	检 查	批 准	公 差	产品名称: DC 插座
赵 亮			X. ±0.50	产品型号: XB-DC-356A
日期	日期	日期	.X ±0.20	标 题: QSC/TML-GCB-Z-2014
14-02-15	14-02-15	14-02-15	.XX ±0.10	
			.XXX ±0.03	

XG 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

视 角: 	单 位: mm	比 例: 1:1	纸 张: A4	版 次: A1	页 数: 8
--	---------	----------	---------	---------	--------