

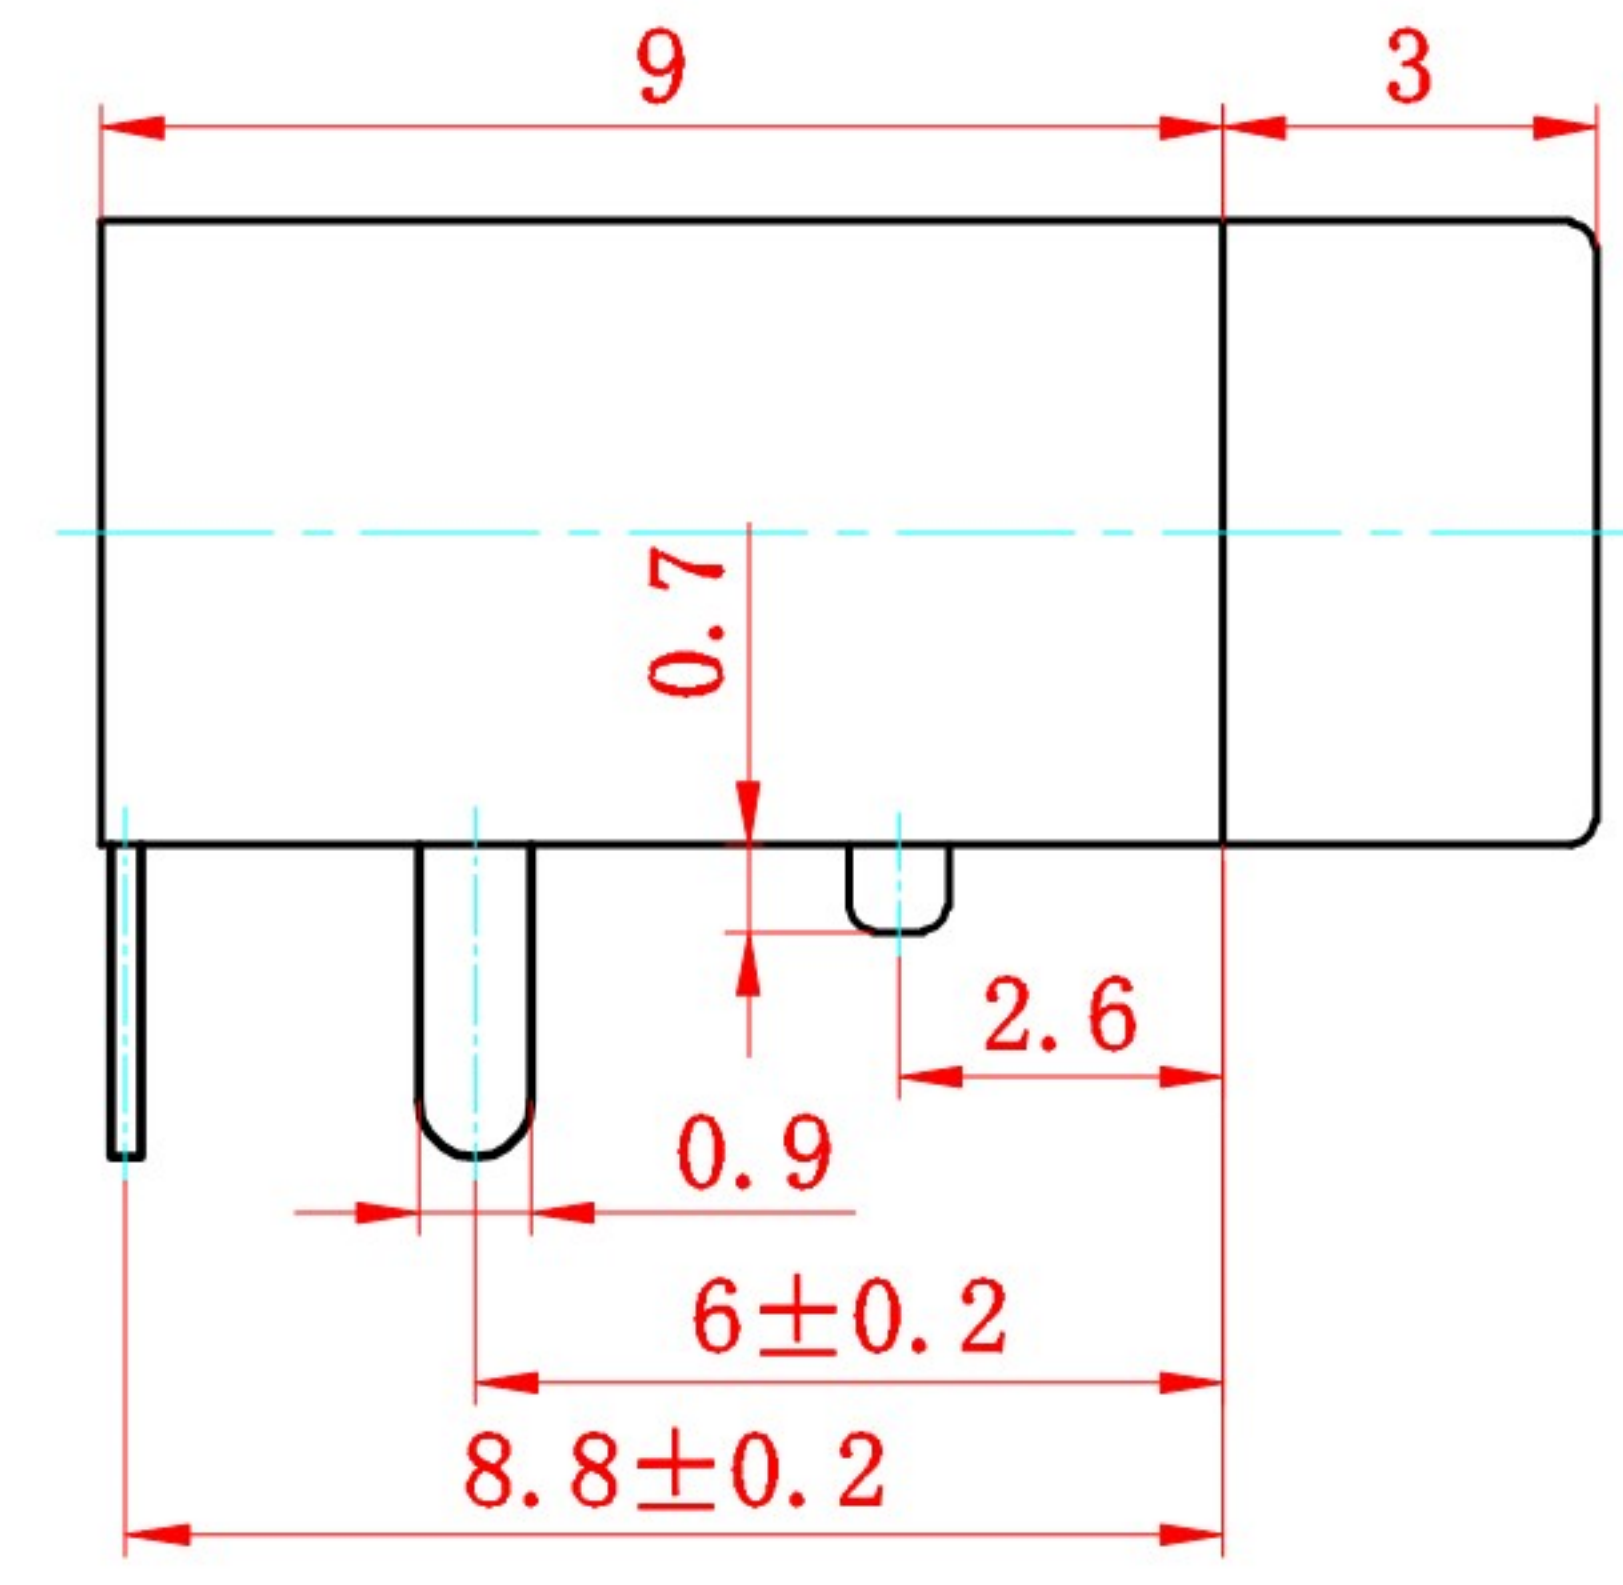
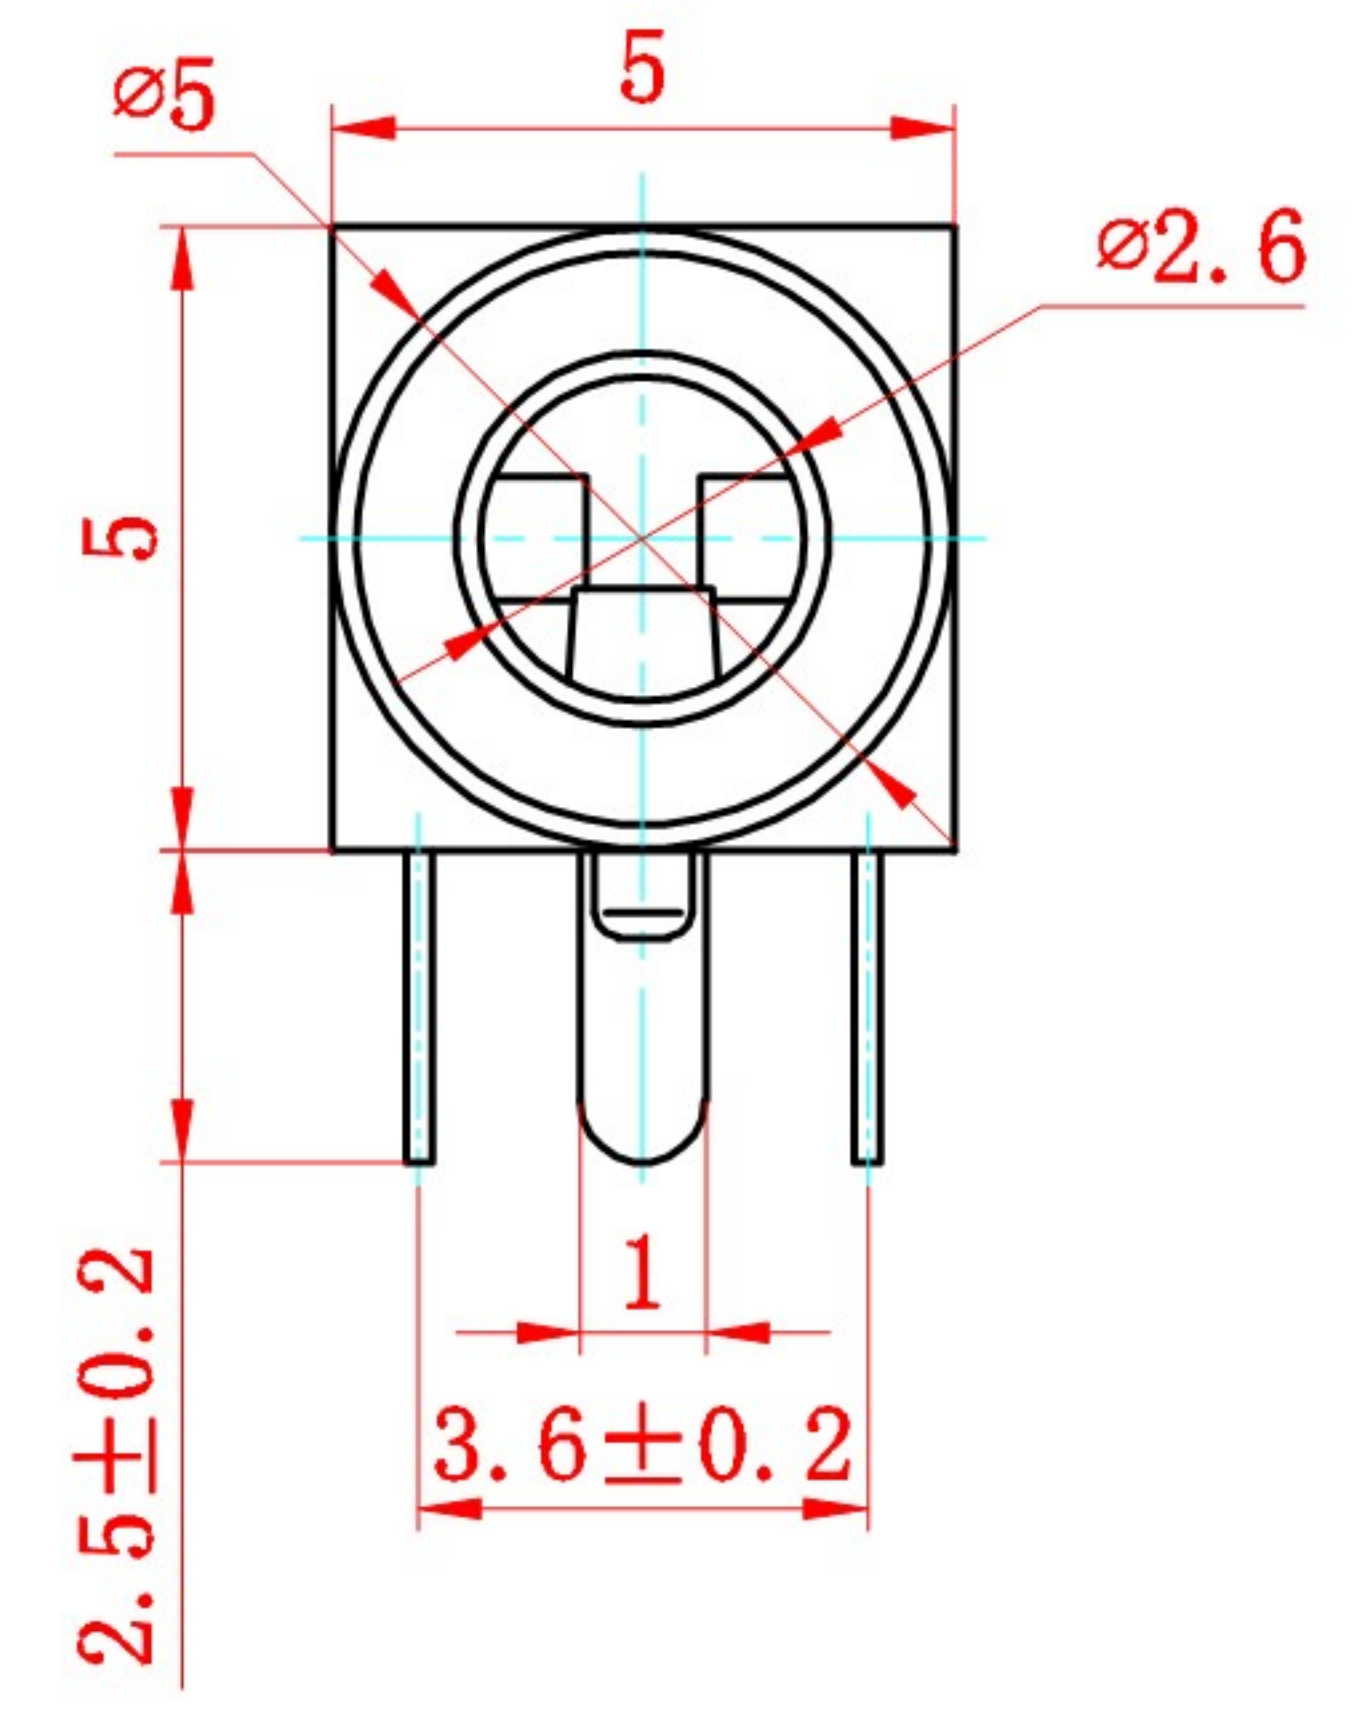


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Kai	2018.06.14


部件代号

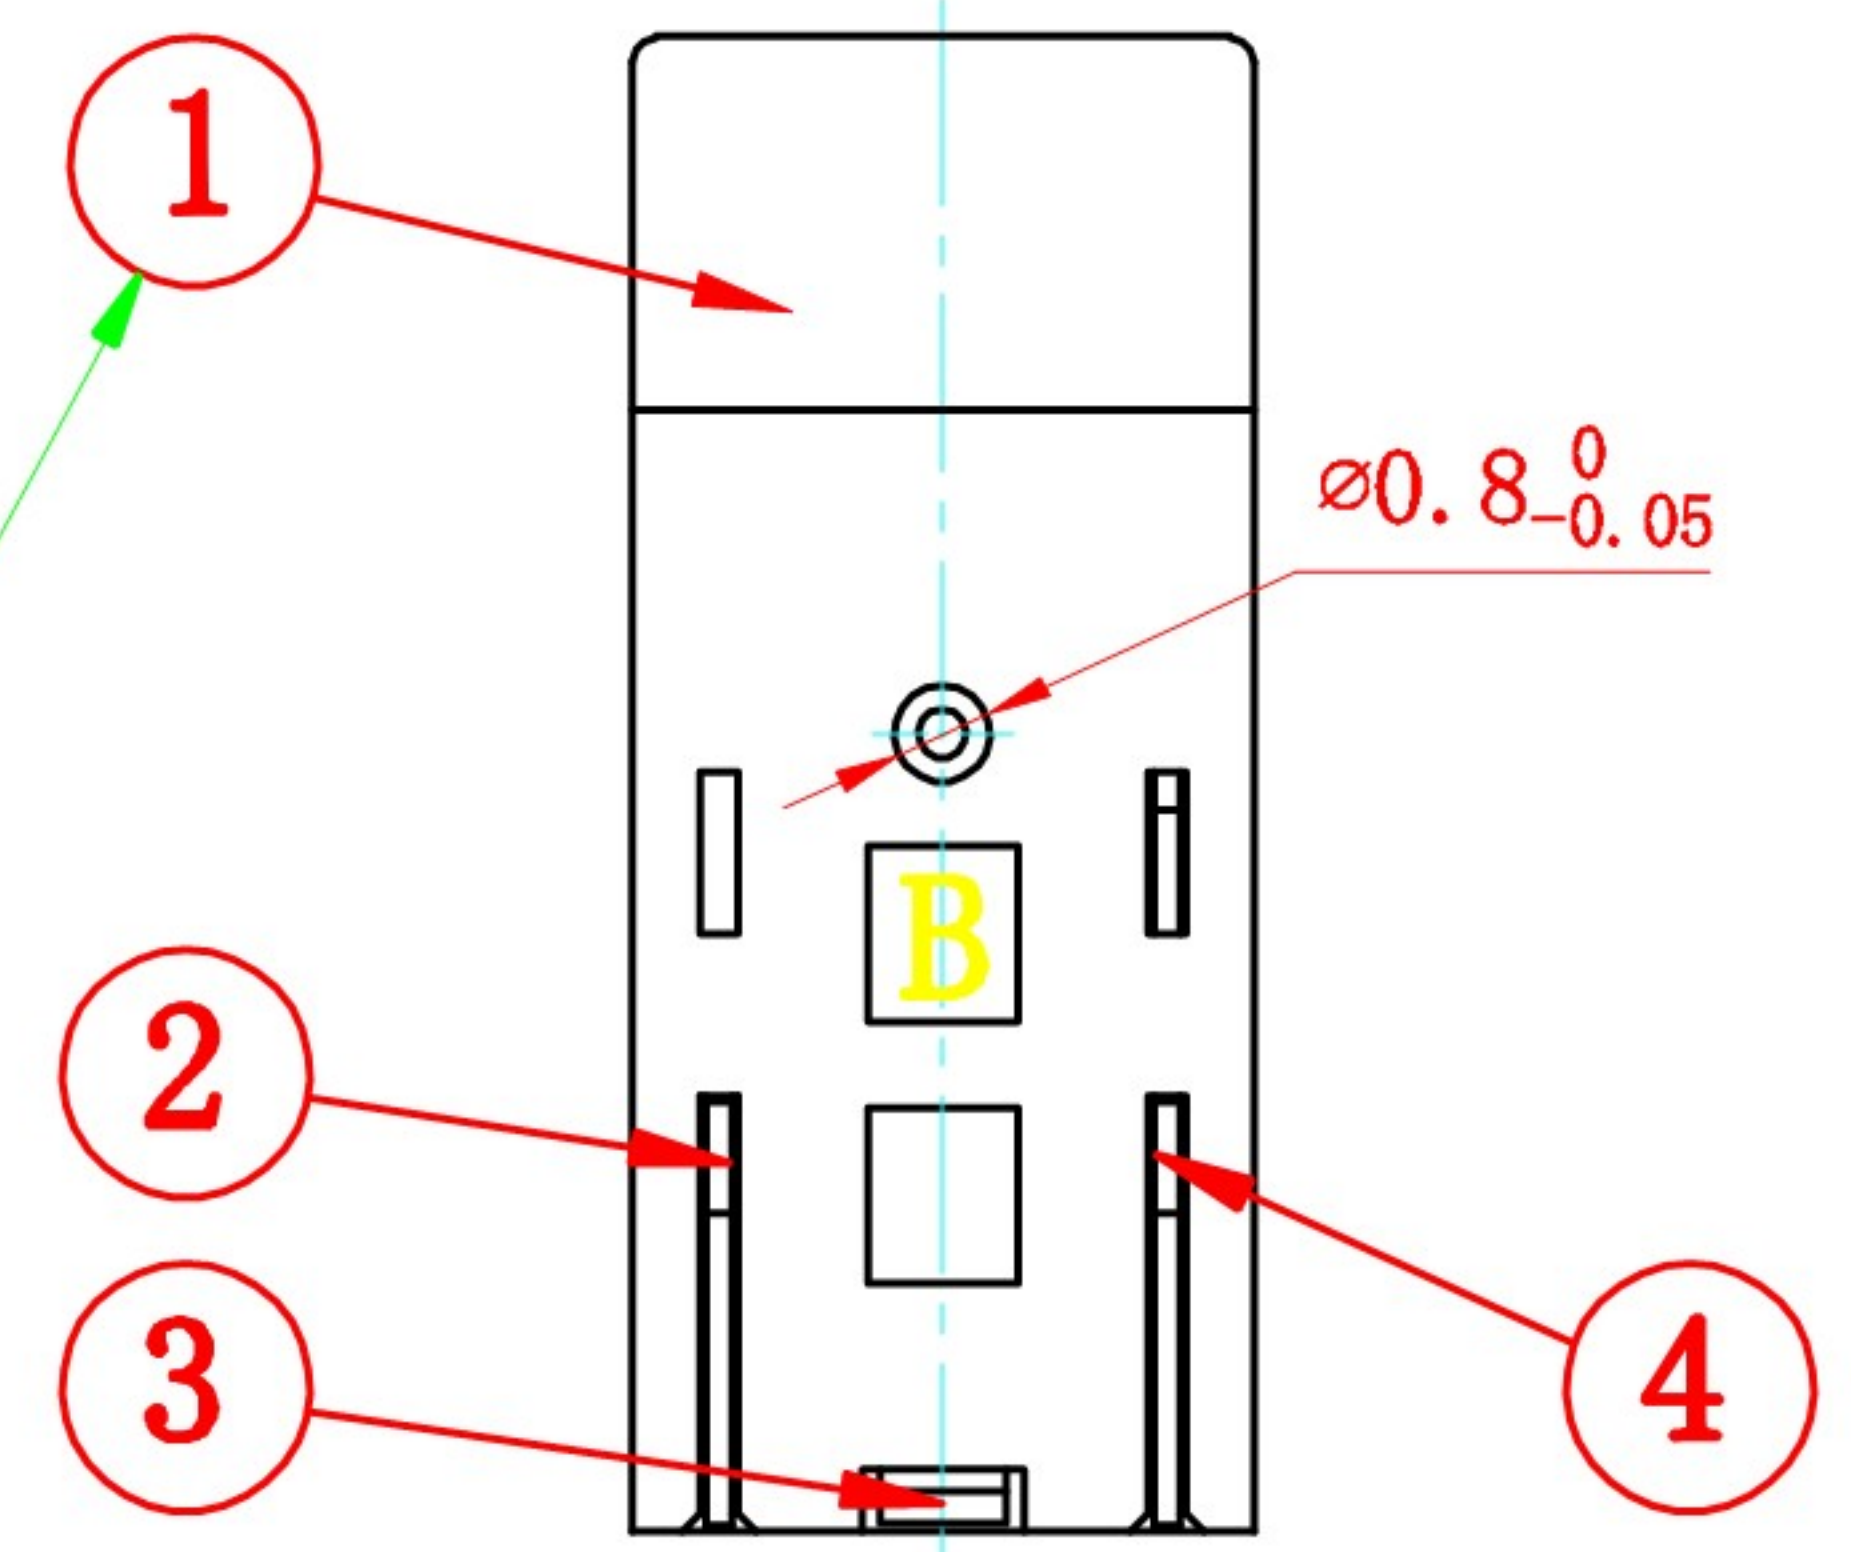

线路板开孔尺寸
(TOP VIEW)

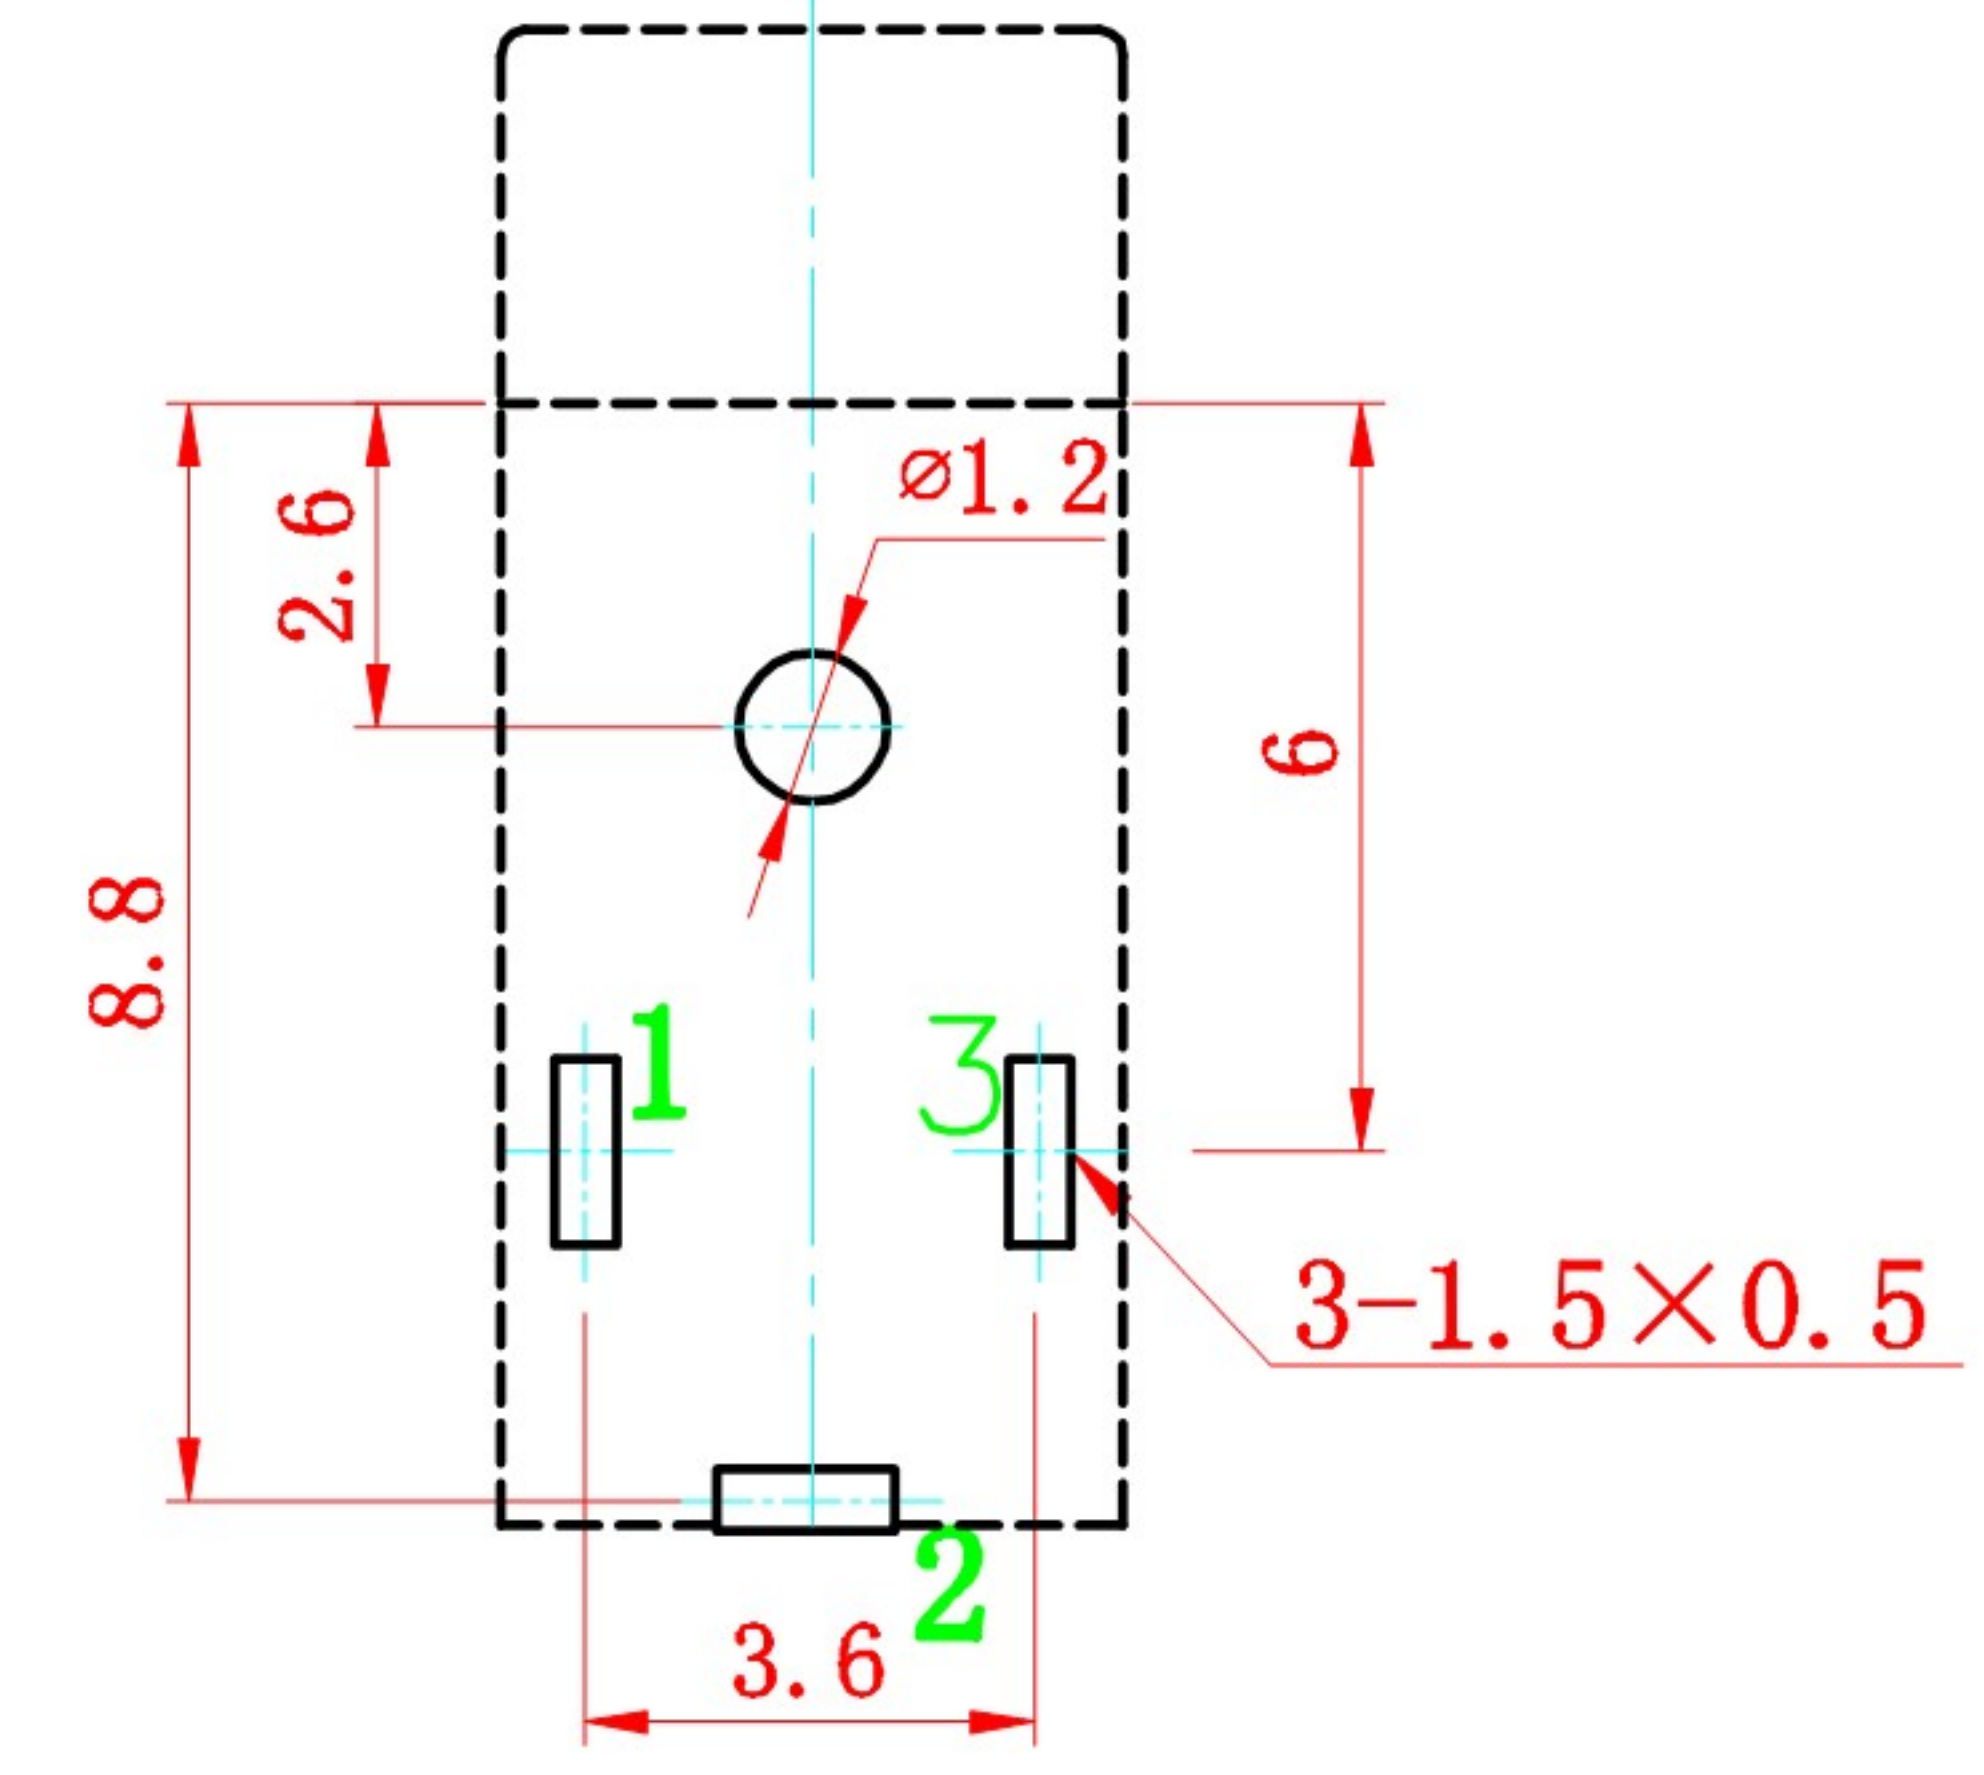

电路图

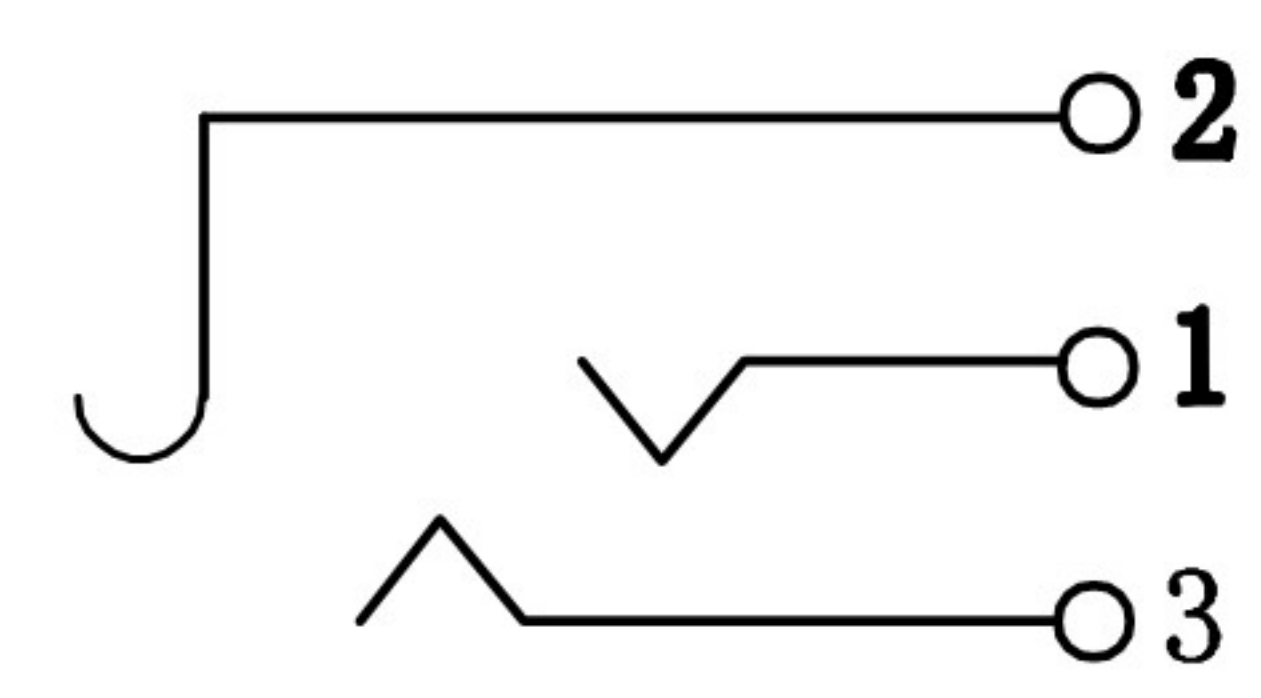

技术特性:

使用条件: -30~70°
额定负荷: DC30V 0.5A
接触电阻: ≤0.03Ω
绝缘电阻: ≥100MΩ
耐压: AC500V (50Hz)/min
插拔力: 3~20N
寿命: 5000次

主要技术性能							UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		东莞市溪榜电子有限公司			
额定电负荷							DC 30V\0.5A		Switch Connector			
接触电阻							≤0.03Ω		DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			
绝缘电阻							≥100MΩ		DWG NO. Q/XM-CP-RD-XXXX			
耐压							AC500V (50Hz)/min		PART NAME: PHONE JACK			
插拔力							3-20N		DESIGN: Kai			
使用温度范围							-30~70℃		CHECK: Lucky			
使用寿命							5000次		APPROVED: Lucky			
DECIMALS:							ANGLES:		PART NO. PJ-211A			
DIM TOL							DIM TOL		REV. A			
X. ±0.35							X. ±2°		UNIT: mm			
X.X ±0.30							X.X ±1°		SHEET: 1/1			
X.XX ±0.20							X.XX					
X.XXX ±0.10							X.XXX					
序号							产品编号					
4							盖脚					
3							弹片脚					
2							中脚					
1							基座					
4							磷铜					
3							磷铜					
2							磷铜					
1							PPA					
4							磷铜					
3							磷铜					
2							磷铜					
1							磷铜					