

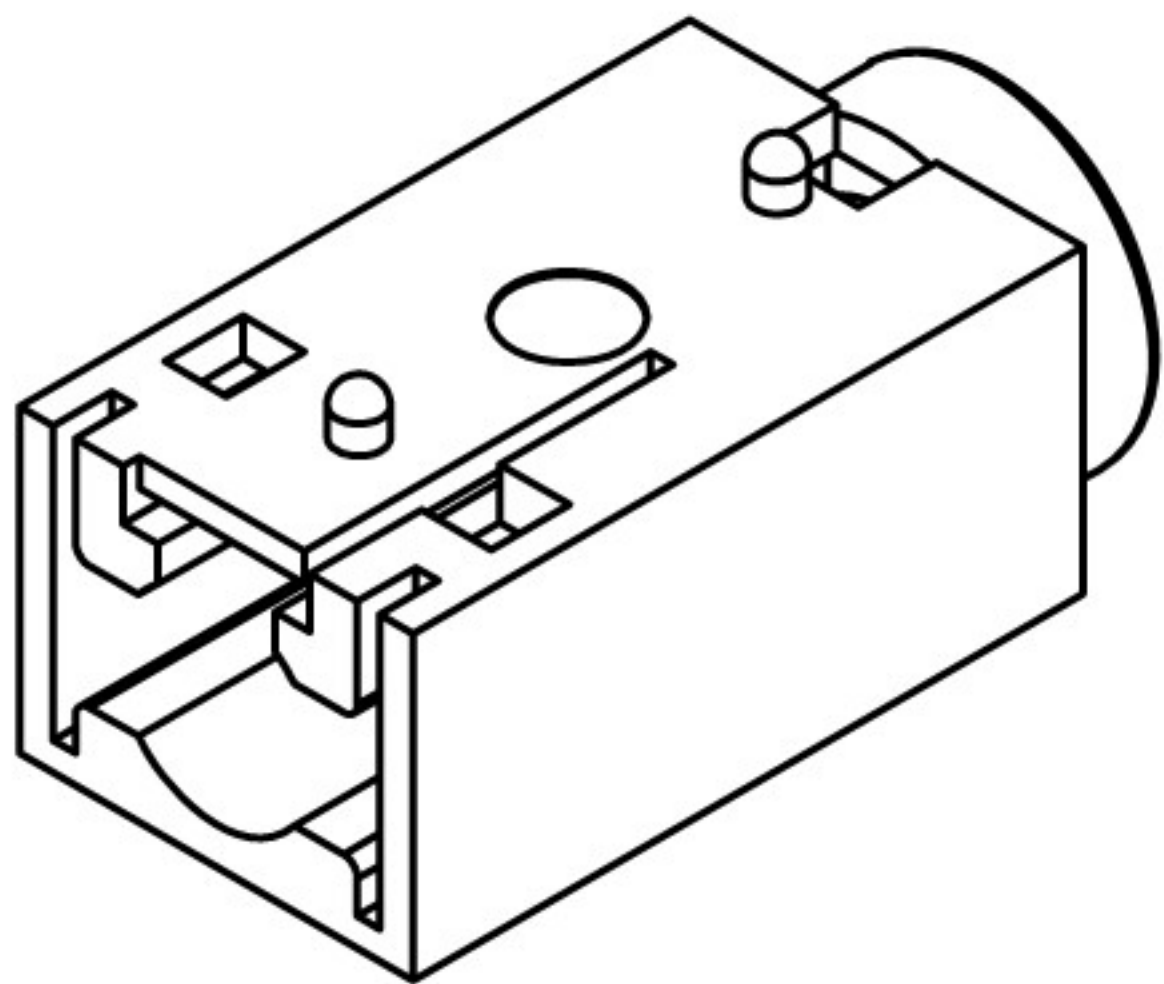



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Kai	2018.06.14

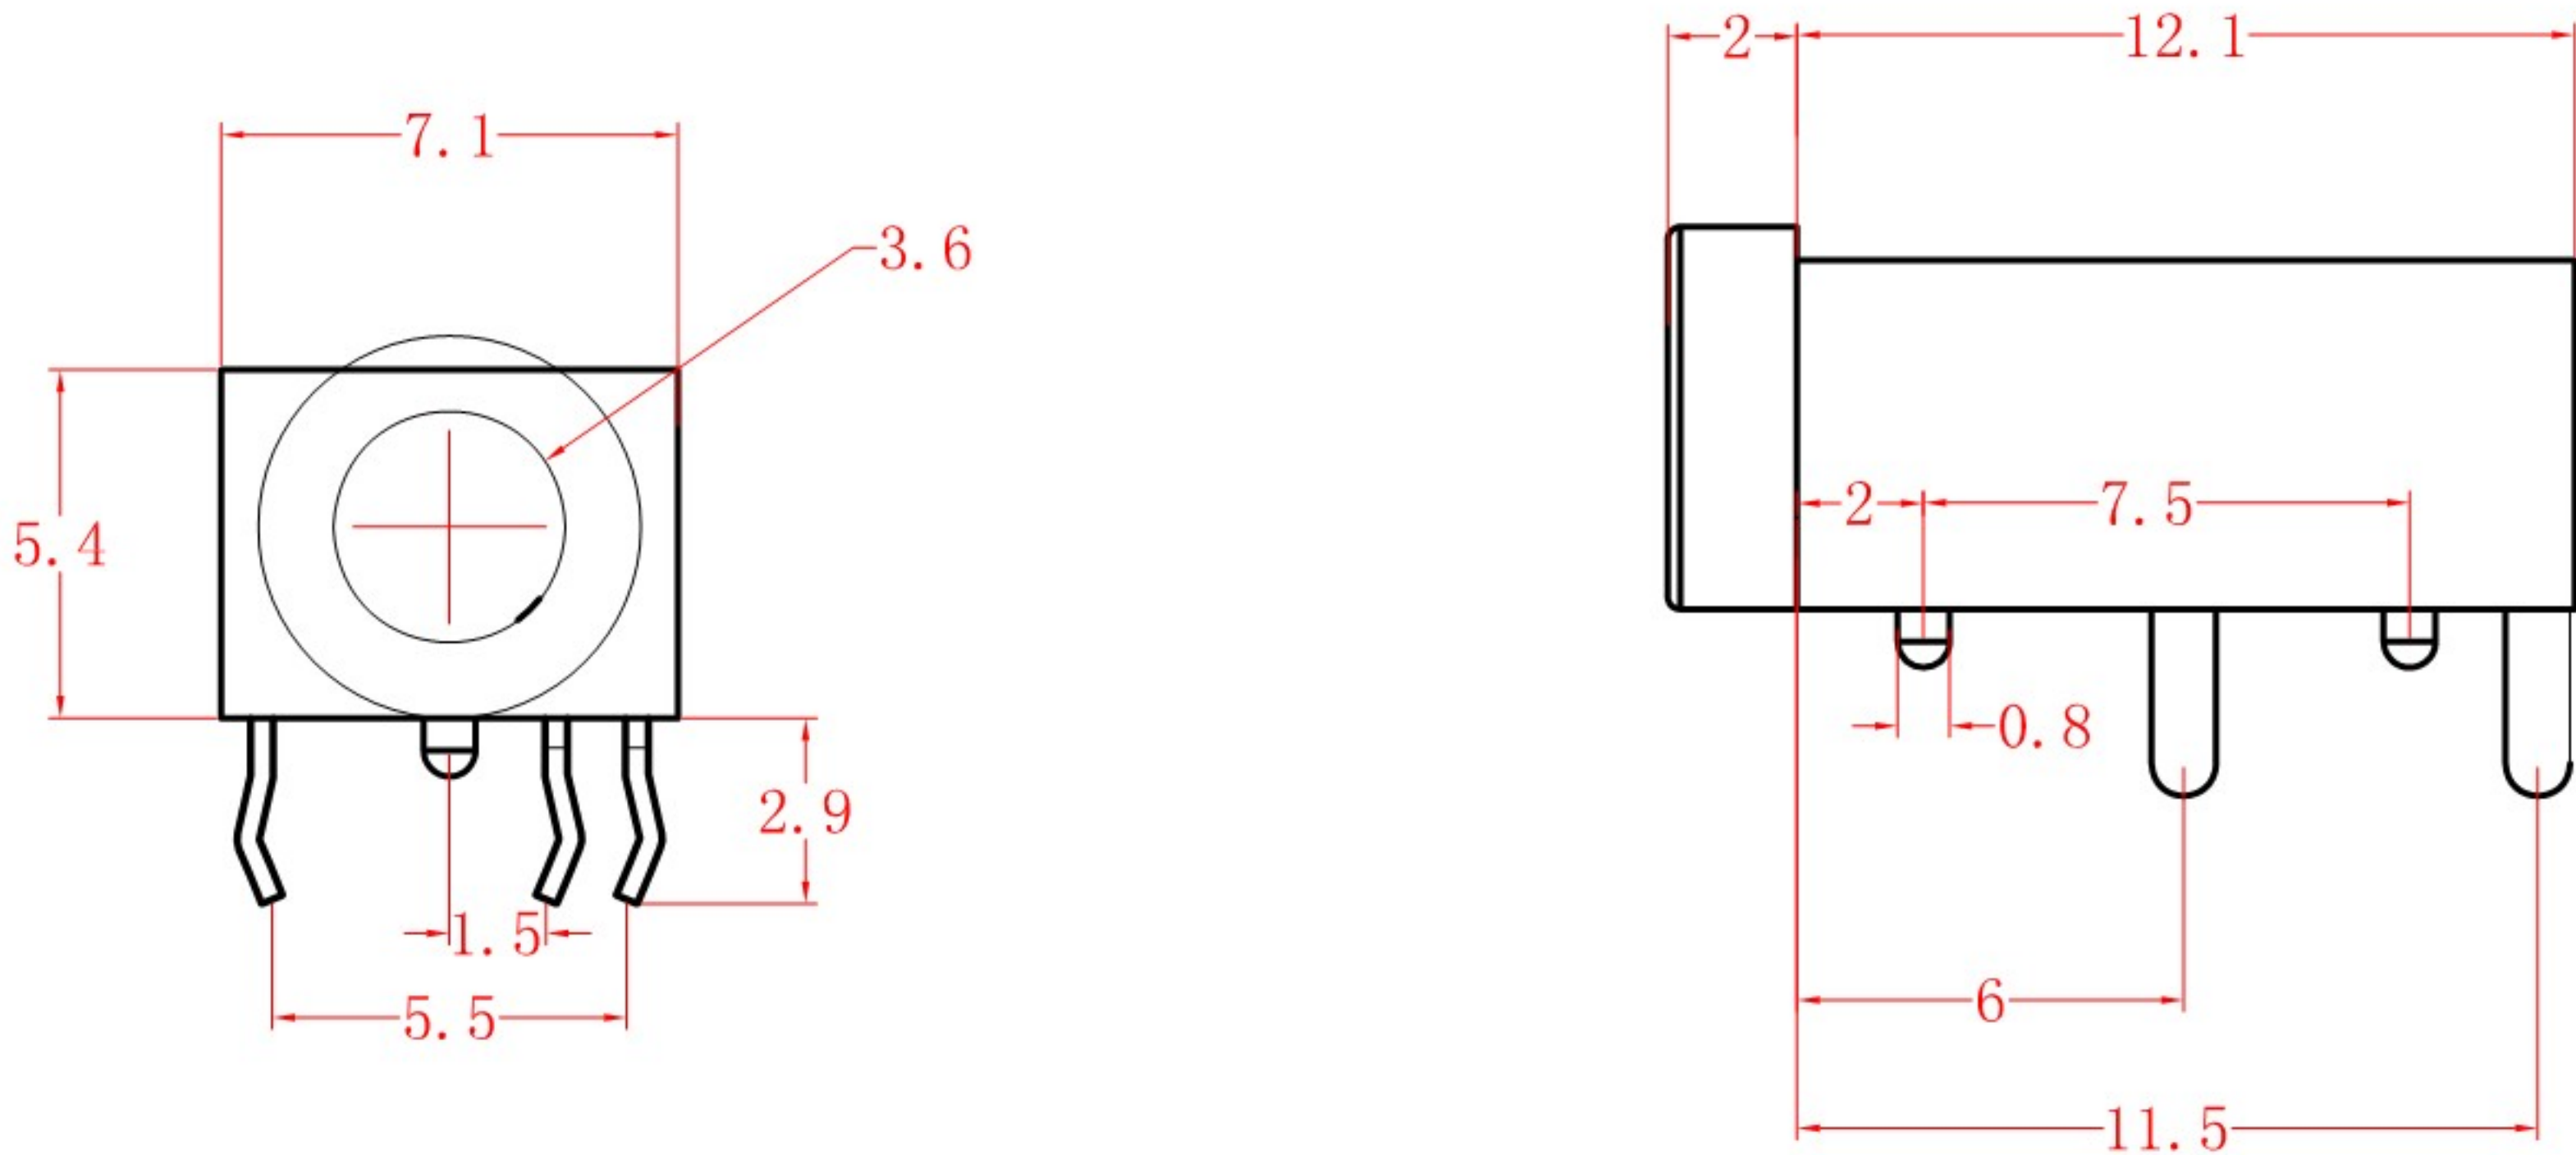

线路板开孔尺寸

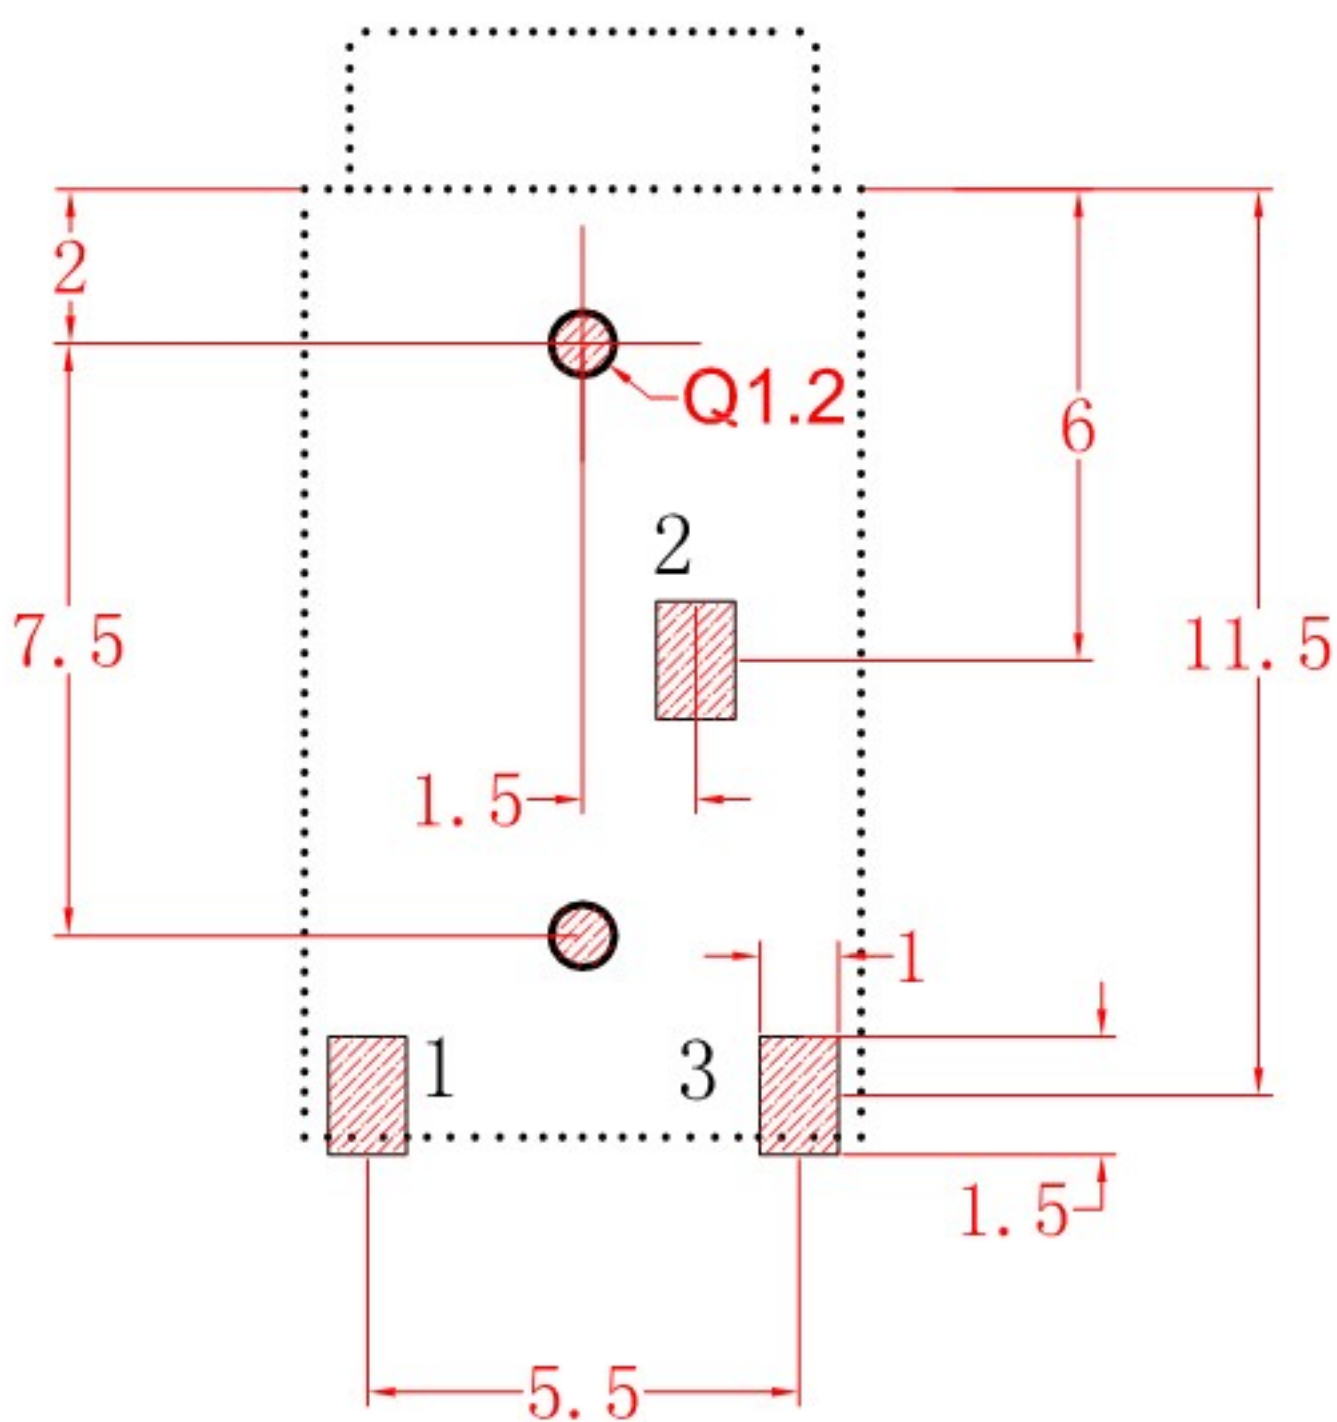

电路原理图

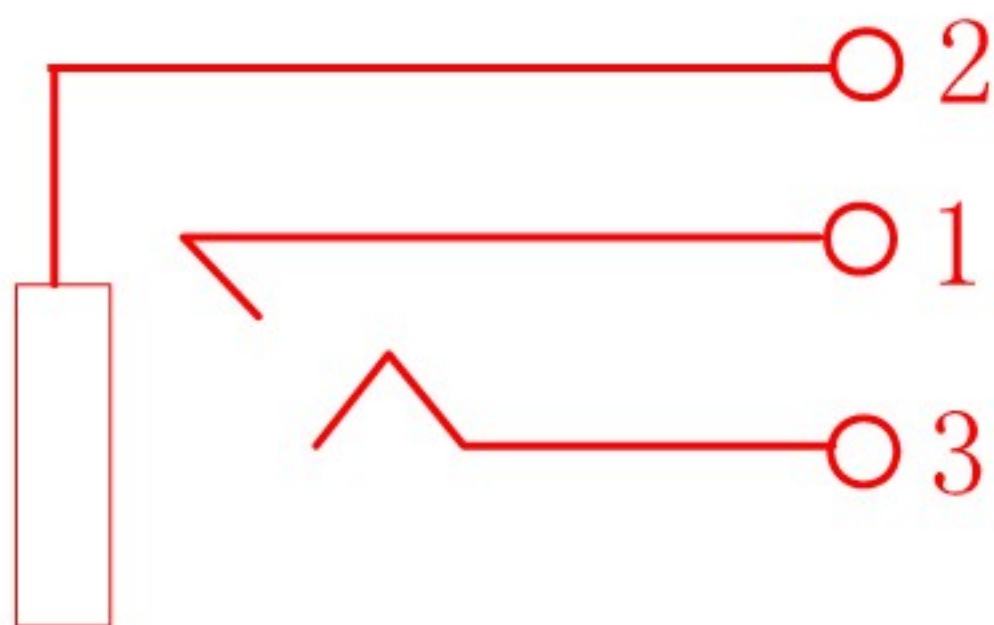

主要技术性能

- 额定电负荷： 30V•0.5A；
- 接 触 电 阻： $\leq 0.03\Omega$ ；
- 绝 缘 电 阻： $\geq 100M\Omega$ ；
- 耐 压： AC500V (50Hz)/min；
- 插 拔 力： 3~20N；
- 寿 命： 5,000次。

4		盖 脚	1	磷 铜	0.25T	镀 银
3		弹片脚	1	镀青铜	0.2T	镀 银
2		中 脚	3	磷 铜	0.2T	镀 银
1		基 座	1	P P A		黑 色
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规 格	电 镀

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V\0.5A
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$
耐 压	AC500V (50Hz)/min
插 拔 力	3~20N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			
DECIMALS:		ANGLES:	
DIM	TOL	DIM	TOL
X.	± 0.35	X.	$\pm 2^\circ$
X.X	± 0.30	X.X	$\pm 1^\circ$
X.XX	± 0.20	X.XX	
X.XXX	± 0.10	X.XXX	

X3 东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			
DWG NO.	Q/XM-CP-RD-XXXX	PART NAME:	
DESIGN:	Kai	PHONE JACK	
CHECK:	Lucky	PART NO.	
APPROVED	Lucky	XB-PJ-312	
REV.	A	UNIT:	SHEET:
		mm	1/1