



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Kai	2018.06.14


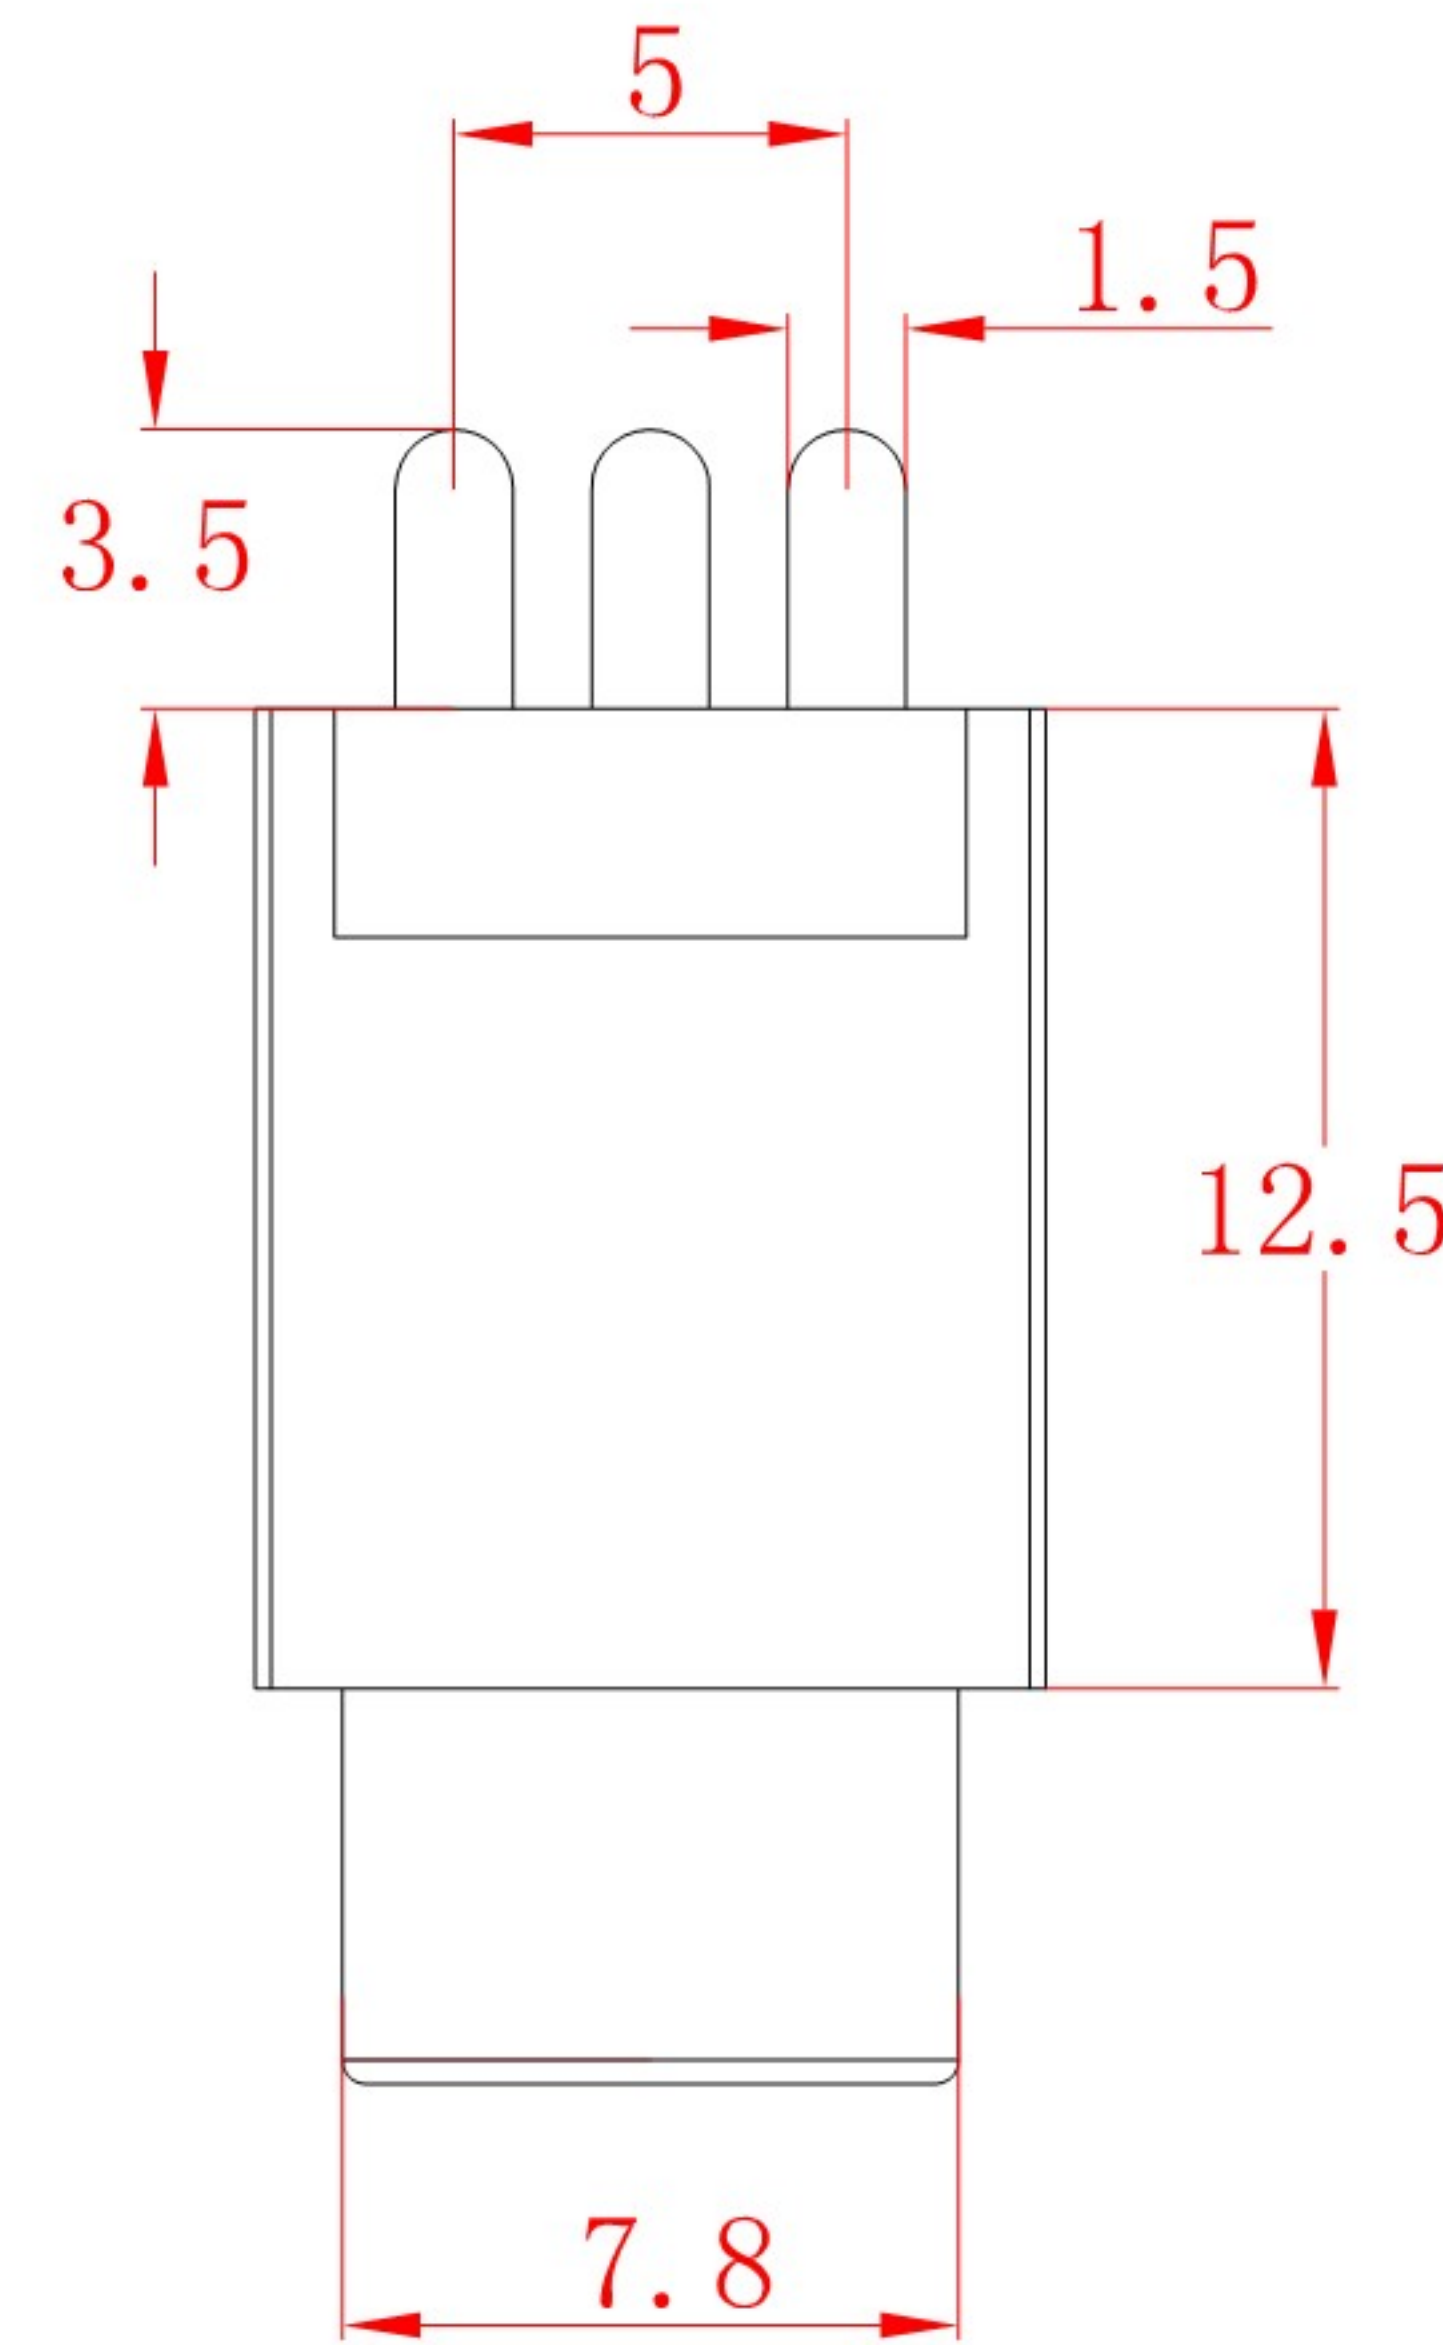


线路板开孔尺寸

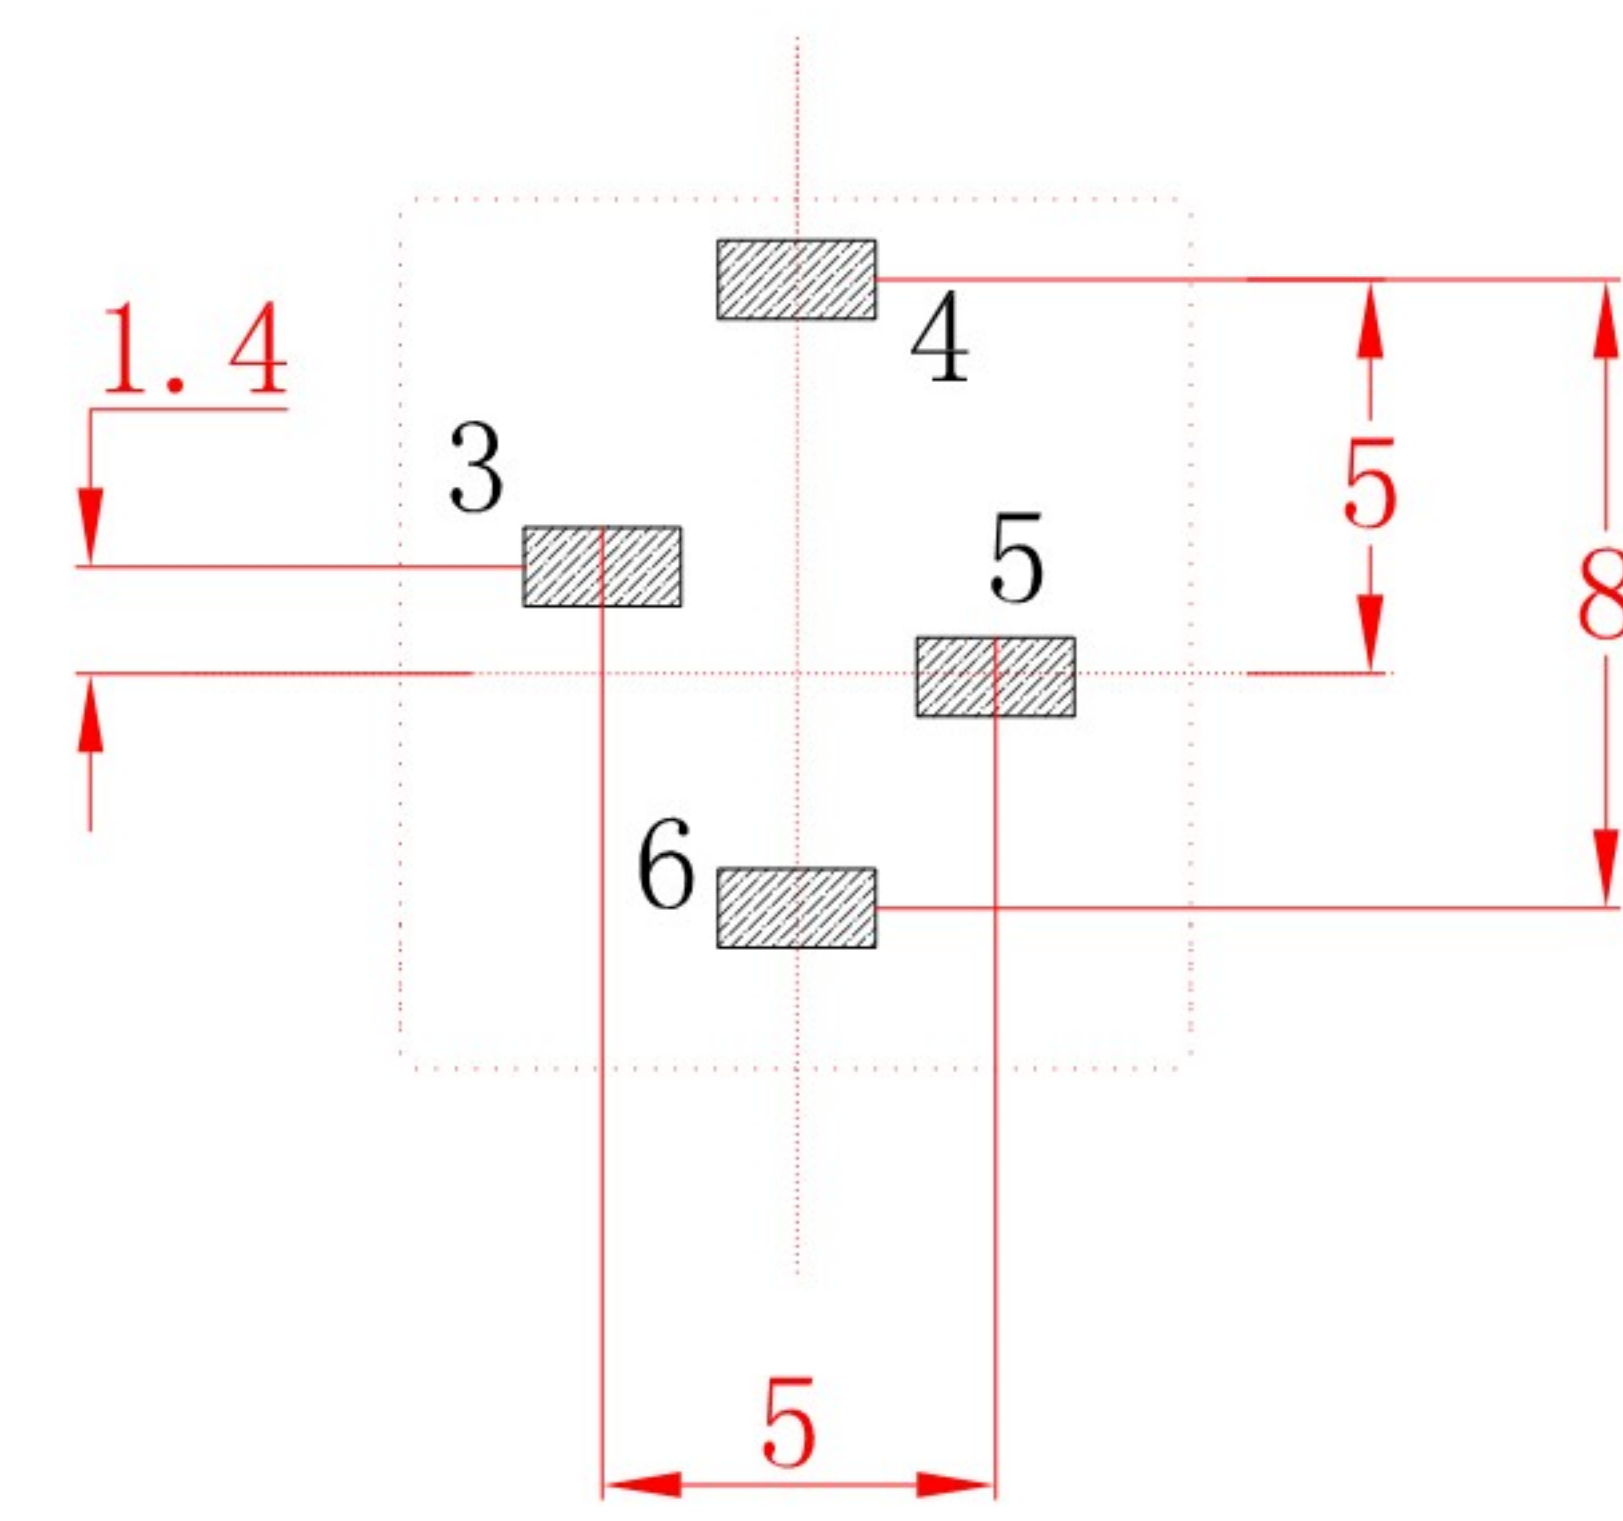


主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V·0.5A;
2. 接 触 电 阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝 缘 电 阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐 压: AC500V (50Hz)/min;
5. 插 拔 力: 3~20N;
6. 寿 命: 5,000次。

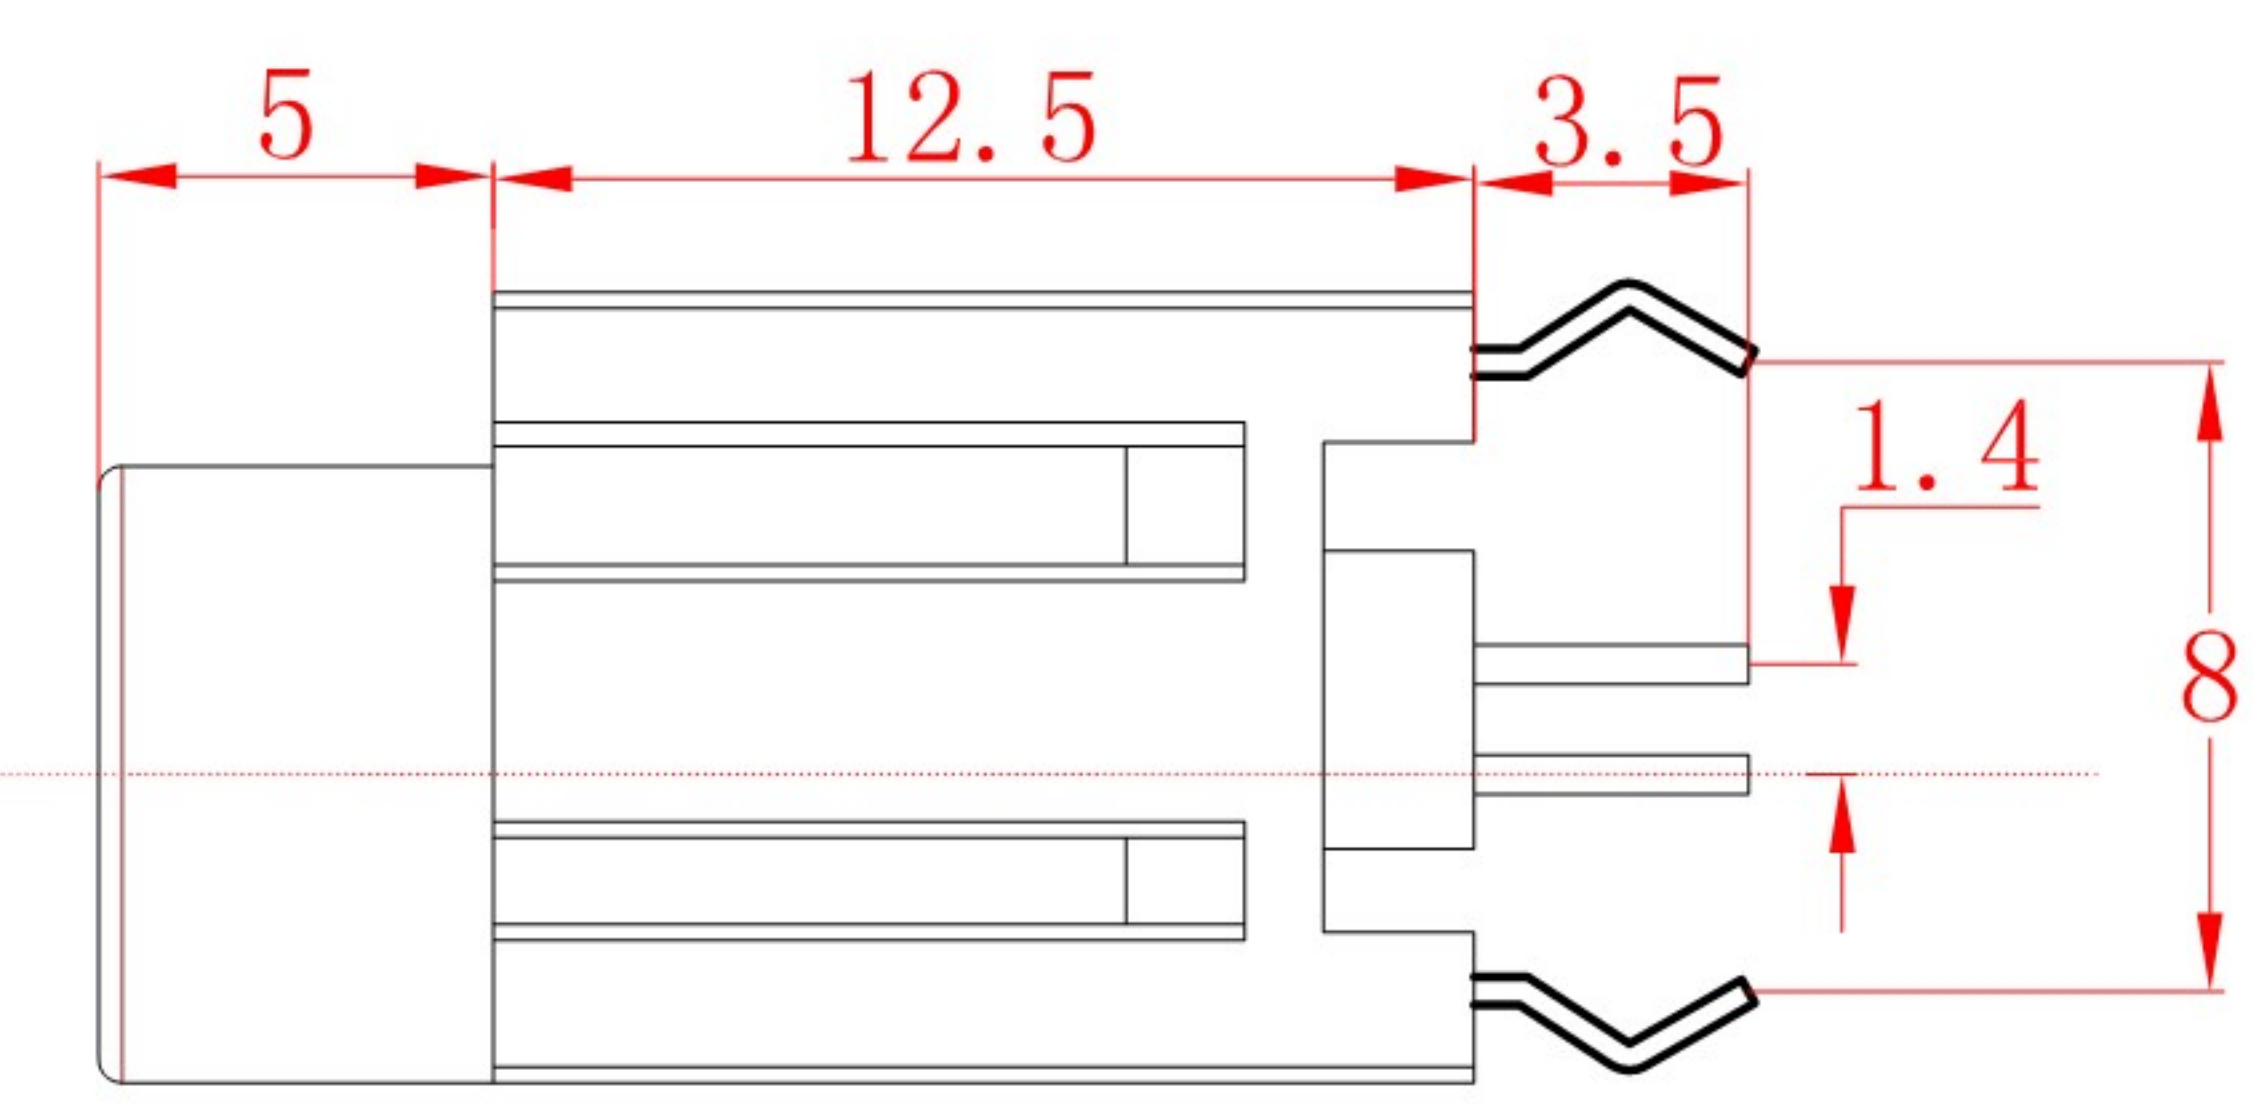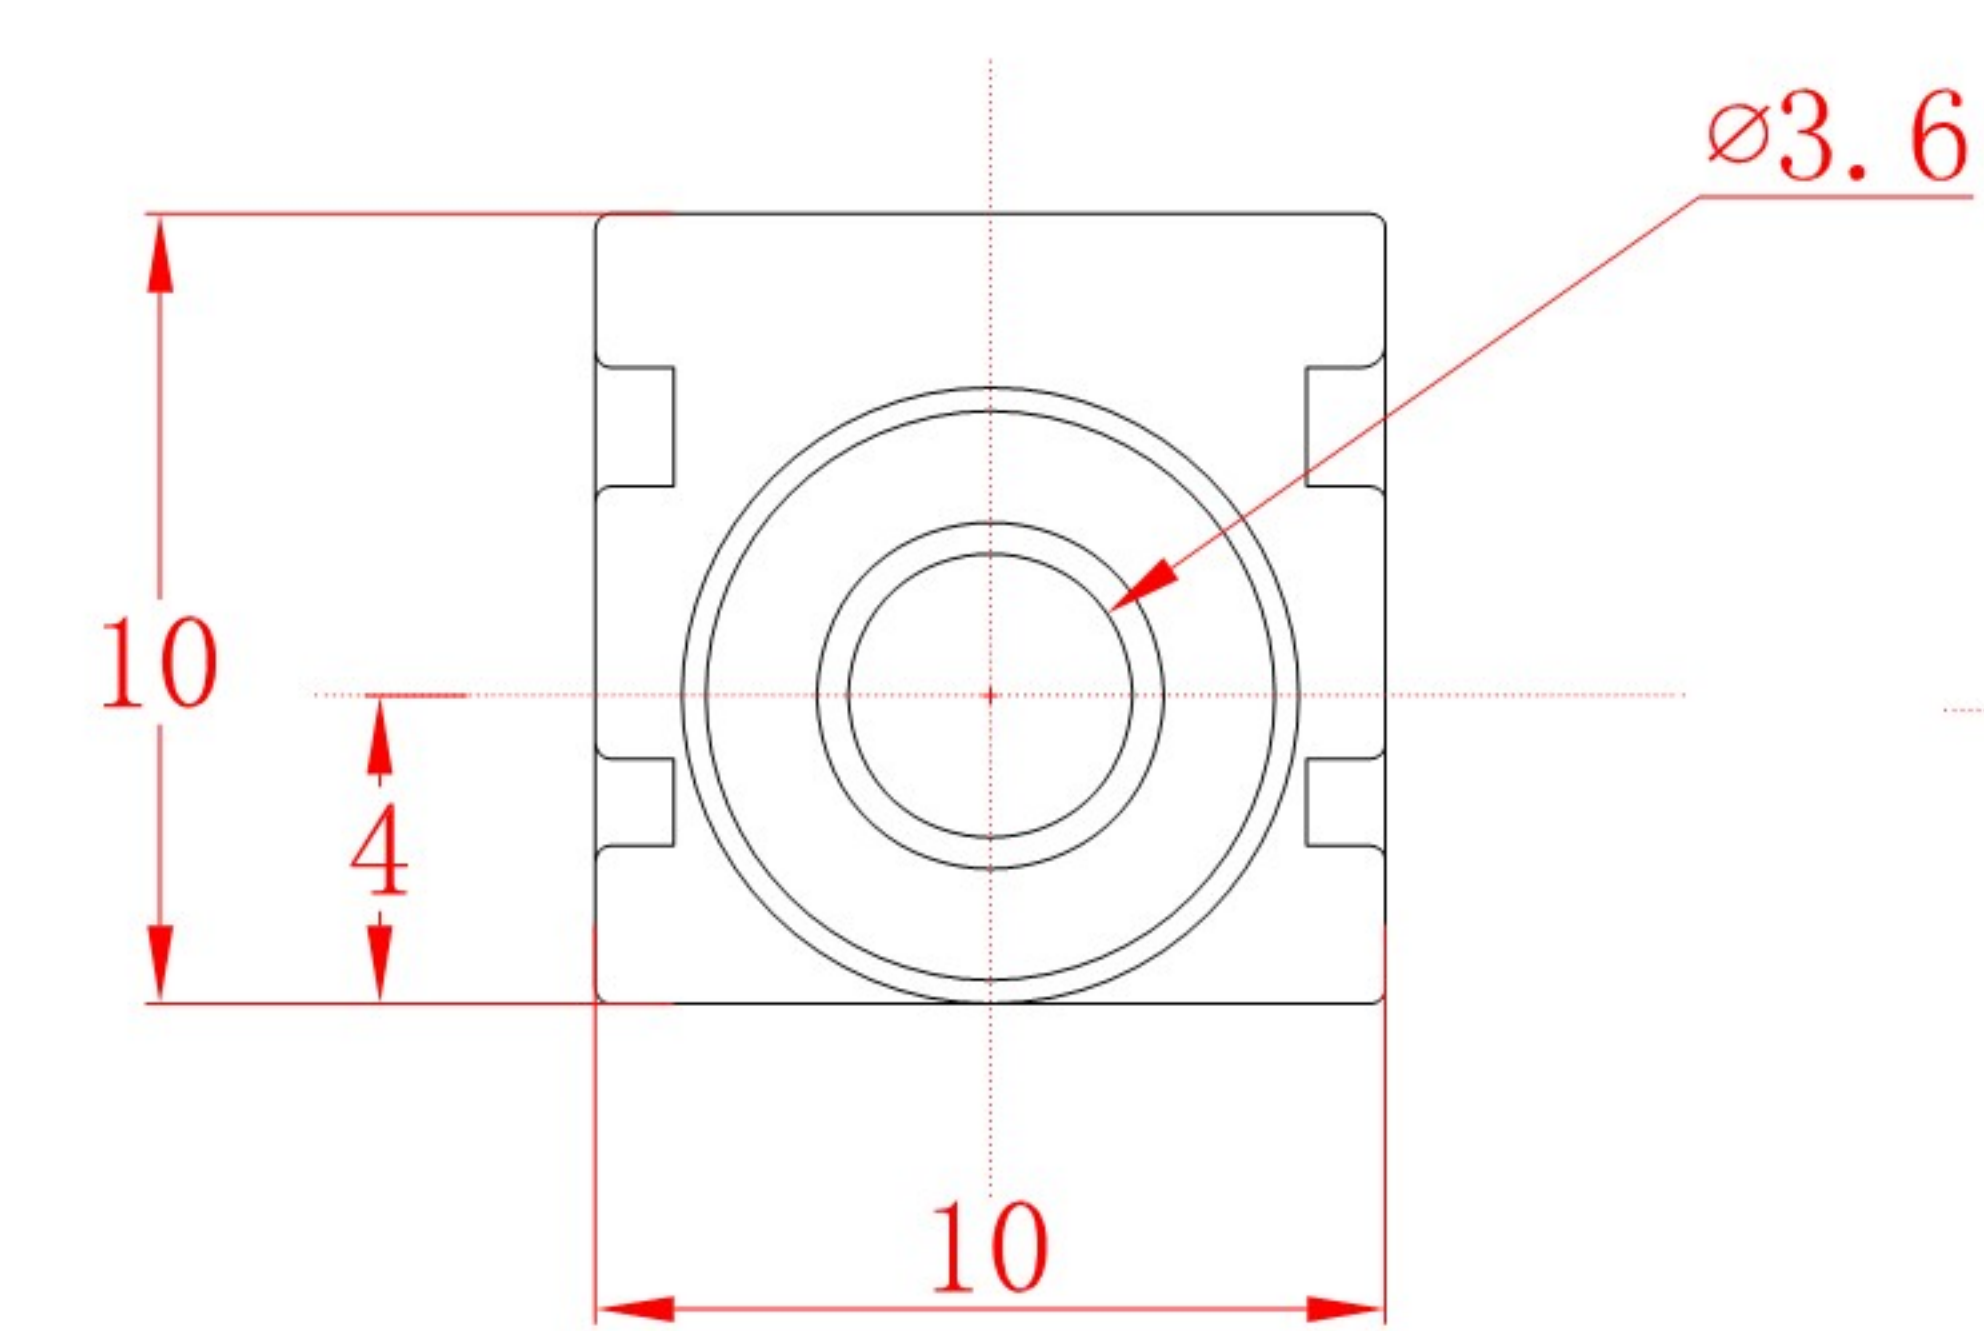

电路原理图

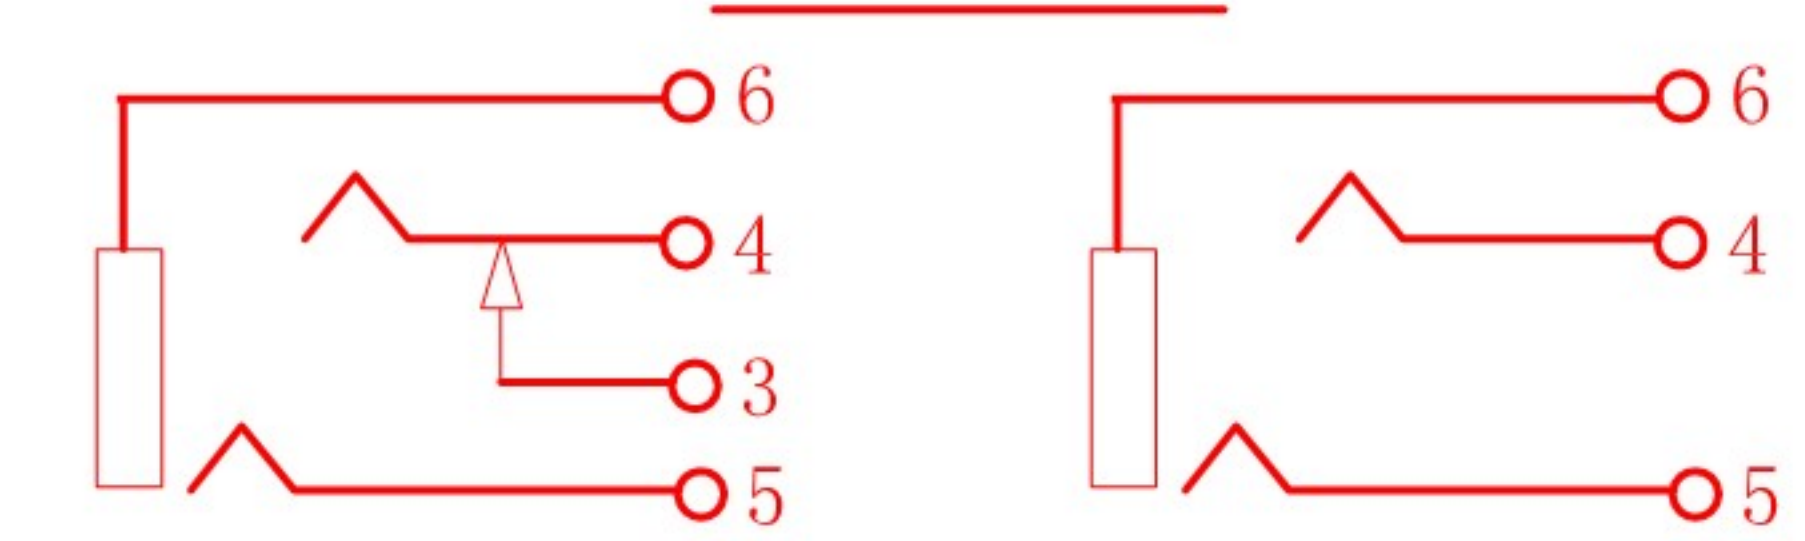

							UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		X3 Switch Connector		东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.					
							DECIMALS:				ANGLES:		DWG NO.		Q/XM-CP-RD-XXXX	
4							接触电阻		≤0.03Ω		DESIGN:		Kai		PHONE JACK	
3							绝缘电阻		≥100MΩ		2018.06.14				PART NO.	
2							耐 压		AC500V (50Hz)/min		CHECK:		Lucky		XB-PJ-342	
1							插 拔 力		3-20N		2018.06.14				REV.	
序号							使用温度范围		-30~70℃		APPROVED		Lucky		UNIT:	
							使用寿命		5000次		2018.06.14		A		SHEET:	
													mm		1/1	