

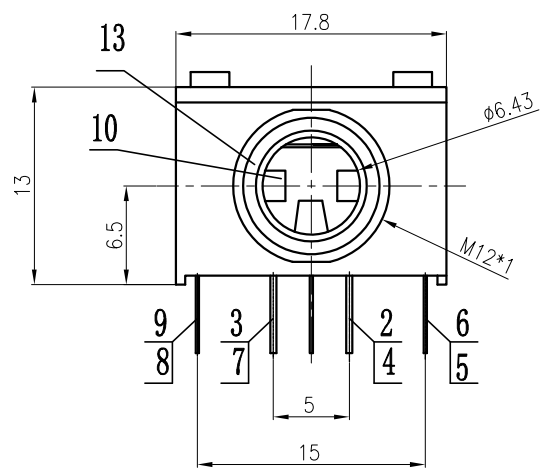


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

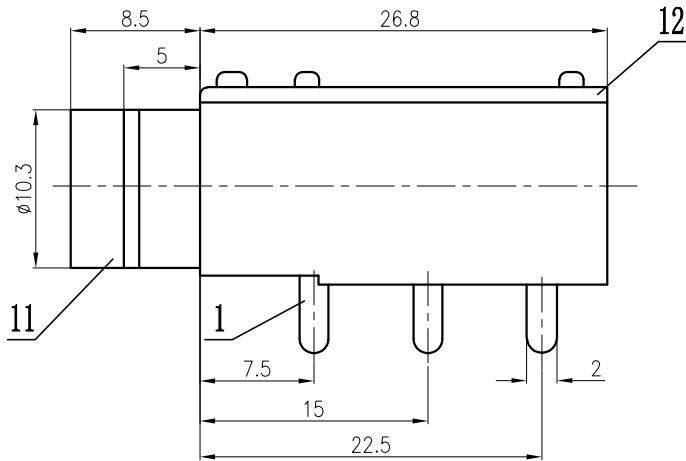


- 主要技术特性要求:
- 1. 使用条件:
环境温度: -25~70℃
相对湿度: 90% (40℃)
 - 2. 额定负荷: 30V DC 1.0A
 - 3. 接触电阻: ≤30mΩ
 - 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
 - 5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min
 - 6. 插拔力: 5-30N
 - 7. 寿命: 5000次

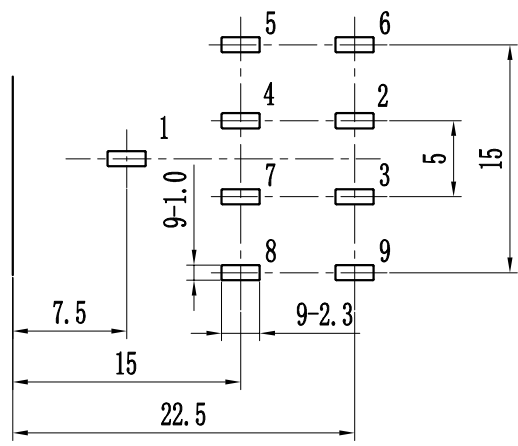

P. C. B LAYOUT
(BOTTOM VIEW) Tolerance: ±0.05

Electrical schematic

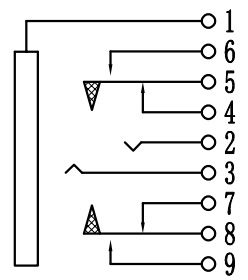

13		长铜套	黄铜H59	1	镀铜锡	
12		盖板	PC	1	透明	
11		基座	PBT	1	黑色	
10		绝缘子	POM	2	黑色	
9		9#针	磷铜QSn6. 5-0. 1	1	镀银	
8		8#针	磷铜QSn6. 5-0. 1	1	镀银	
7		7#针	黄铜H62	1	镀银	
6		6#针	磷铜QSn6. 5-0. 1	1	镀银	
5		5#针	磷铜QSn6. 5-0. 1	1	镀银	
4		4#针	黄铜H62	1	镀银	
3		3#针	磷铜QSn6. 5-0. 1	1	镀银	
2		2#针	磷铜QSn6. 5-0. 1	1	镀银	带弹簧
1		1#针	磷铜QSn6. 5-0. 1	1	镀银	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
							~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

麦克风
插口
外形图

设计	连振敏	日期	2023. 3. 23	产品型号	XB-CK-6.35-106-9P			
审核		日期		产品料号				
批准		日期		页码	1 OF 1	A4		
比例		单位	mm					