
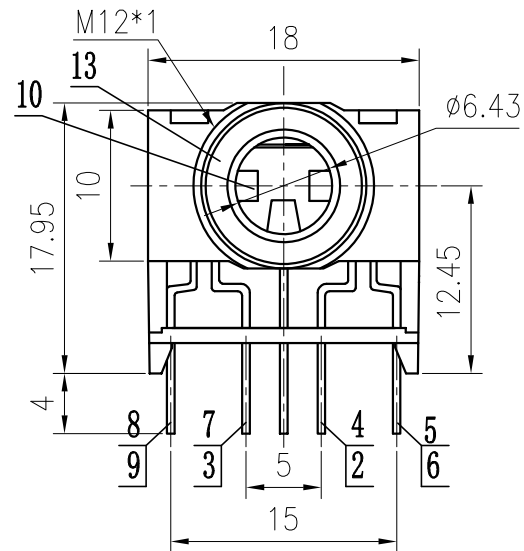


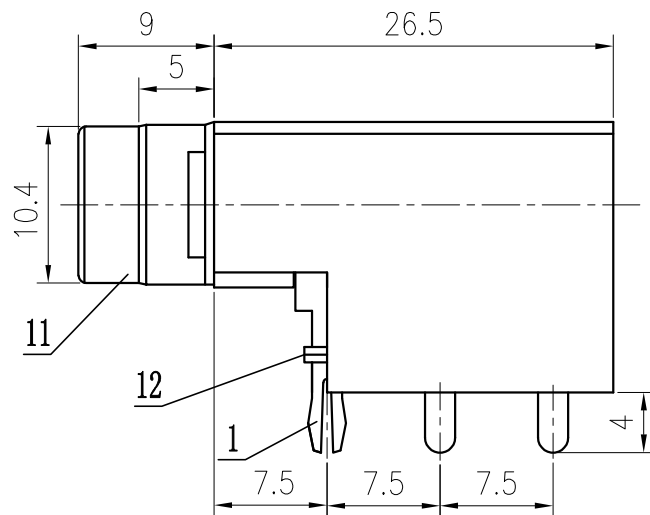

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: $-25\sim 70^{\circ}\text{C}$

相对湿度: 90% (40°C)

2. 额定负荷: 30V DC 1.0A


3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

5.耐 压: AC500V (50Hz) 1min


6. 插拔力: 5-30N

7.寿命: 5000次

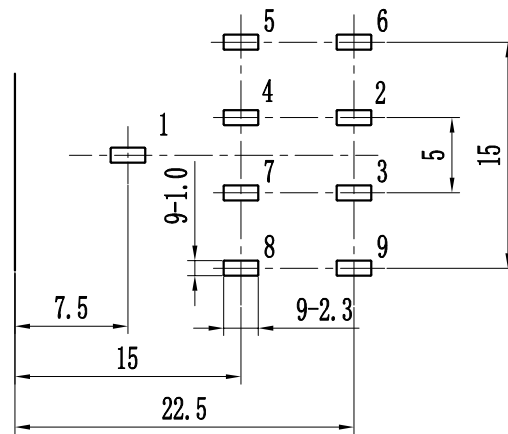

P. C. B LAYOUT
(BOTTOM VIEW) Tolerance: ± 0.05


Electrical schematic



13		铜套	黄铜H59	1	镀铜锡	
12		盖板	PC	1	黑色	
11		基座	PBT	1	黑色	环保
10		绝缘子	POM	2	黑色	
9		9#针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
8		8#针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
7		7#针	黄铜H62	1	镀银	
6		6#针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
5		5#针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
4		4#针	黄铜H62	1	镀银	
3		3#针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
2		2#针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
1		1#针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

XG 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角 度	±5°	麦克风 插口 外形图	设计	连接板	日期	2022. 12. 30	产品 型号	XB-CK-6.35-202-9P				
							>30~	±0.45		审核		日期			产品 料号				
							>10~30	±0.35		批准		日期							
	A/0						~10	±0.25		比例		单位	mm		页码	1 OF 1 A4 			
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述			变 更	审 核	批 准		未 注 公 差									

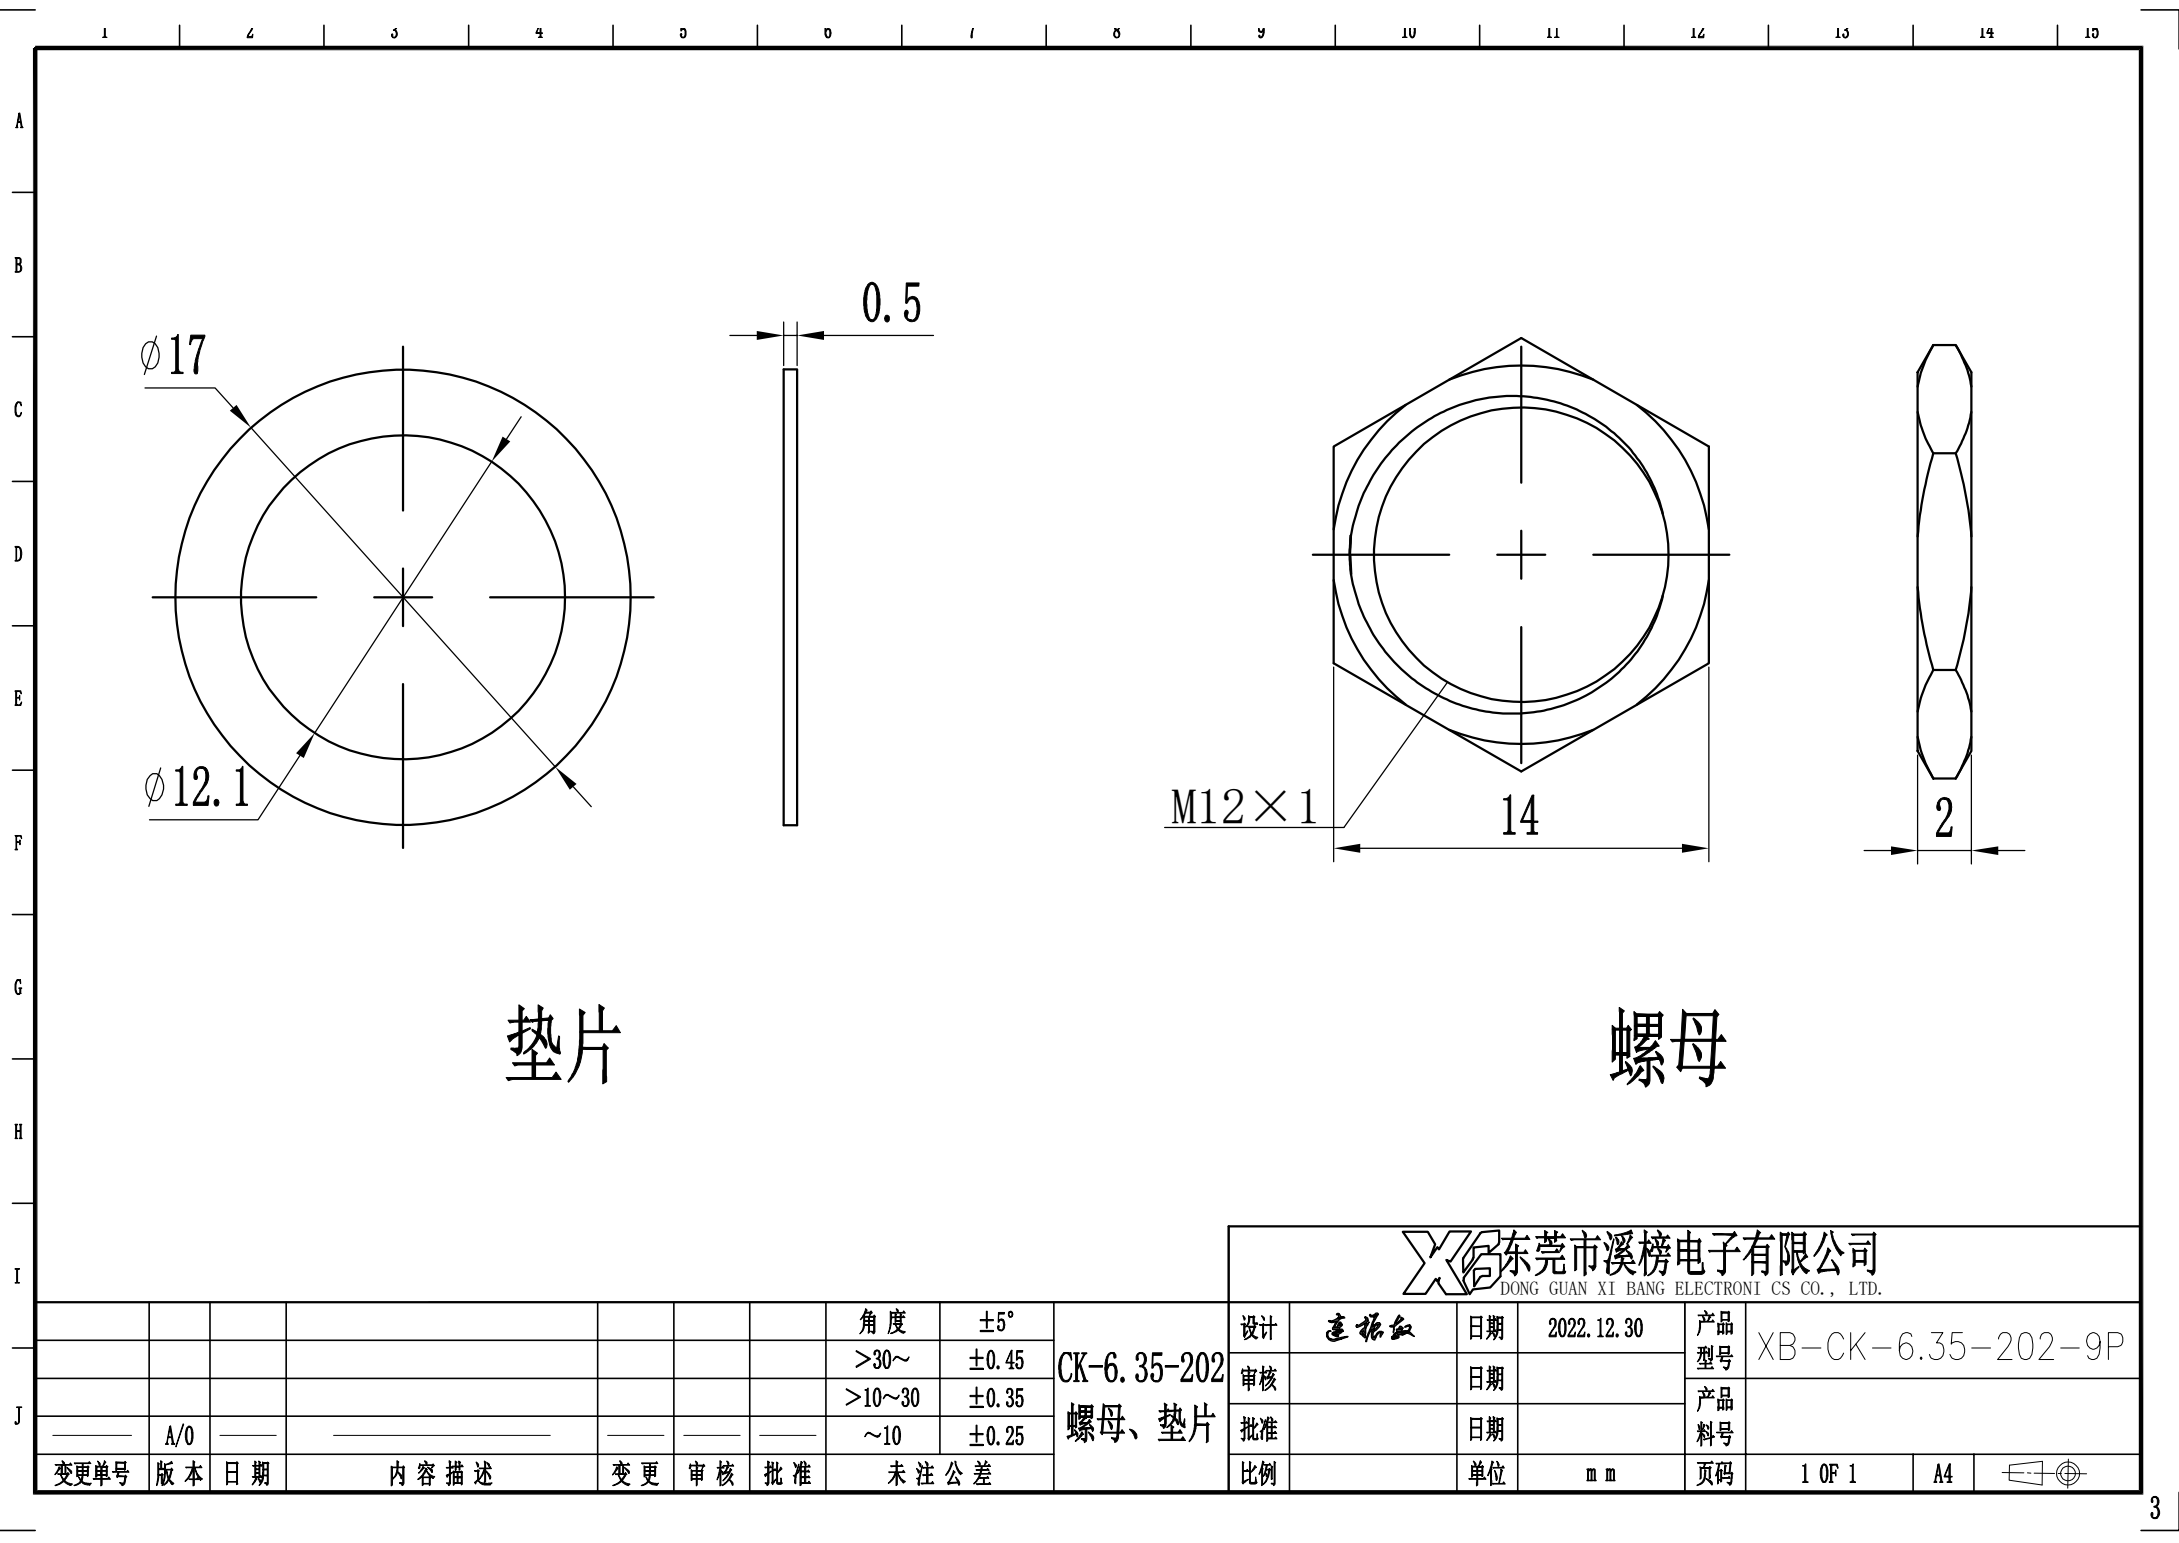

垫片

螺母

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角 度	±5°	CK-6.35-202 螺母、垫片	设计	连振红	日期	2022.12.30	产品 型号	XB-CK-6.35-202-9P				
							>30~	±0.45		审核		日期			产品 料号				
							>10~30	±0.35		批准		日期							
	A/0						~10	±0.25											
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述				变 更	审 核		批 准	未 注 公 差		比 例		单 位	m m	页 码	1 OF 1	A4